

Program Podlahová technika

Vydání: červenec 2012

| Let's stick together | www.schonox.cz |

- Penetrace a přísady
- Rychletuhnoucí a speciální potěry
- Podlahové vyrovnávací stěrky
- Lepidla na podlahové krytiny
- Lepidla na parkety
- Doplnkové výrobky

 **SCHÖNOX**[®]




A BRAND FROM
AkzoNobel



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

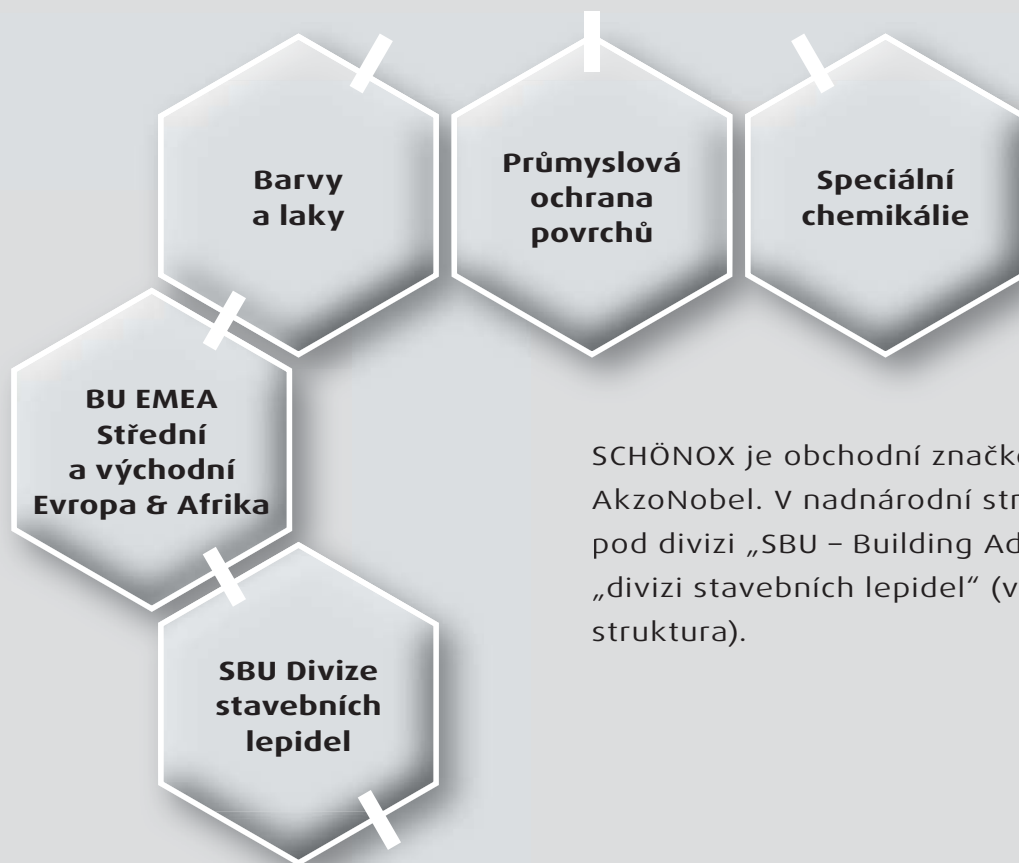

SCHÖNOX je obchodní značkou společnosti AkzoNobel. V nadnárodní struktuře patříme pod divizi „SBU – Building Adhesives“ neboli „divizi stavebních lepidel“ (viz organizační struktura).

 **SCHÖNOX**[®]

Společnost **AkzoNobel** je největší celosvětový výrobce barev, nátěrů a speciálních chemikálií. Jako největší výrobce speciální chemie zásobuje světový trh kvalitními výrobky, které našly své uplatnění kdekoli od automobilového, námořního, architektonického či průmyslového využití, ale také v každodenním životě člověka. Společnost AkzoNobel má své sídlo v holandském Amsterdamu a v současnosti zastupuje takové známé značky jako jsou Sikkens, Herbol, Glasurit, SCHÖNOX, Synteko, Dulux atd. S obratem 13 miliard eur ročně se řadí mezi špičku celosvětového formátu.

SCHÖNOX je obchodní značkou společnosti AkzoNobel.

Původem německá značka SCHÖNOX se zaměřuje na výrobky stavební chemie pro profesionální obkladače a podlaháře.

Nabídka výrobků SCHÖNOX klade důraz na inovativní a uživatelsky příjemná řešení v oblasti podlahových a obkladových lepidel, spárovacích hmot, vyrovnávacích stěrek,

rychleutuhnuoucích speciálních potěrů, malt na opravy a montážních cementů, penetrací a izolačních systémů. Dále nabízíme ucelené systémy pro sanaci podlah pro rekonstrukce balkonů a teras, řešení keramických bazénových celků a stavebních problémů.

Kromě prodeje těchto profesionálních a vysoce kvalitních hmot nabízíme našim zákazníkům také nadstandardní technicko-poradenský servis, spolehlivou logistiku, marketing na vysoké úrovni a jistotu podepřenou mezinárodními referencemi.

Naši zákazníci ví, že udáváme tón z hlediska kvality, služeb i nových myšlenek. To vše ruku v ruce s přijatelnou cenou. Výrobky se vyvíjí v moderních laboratořích, prověřujeme obsah jejich emisí a látek již při vstupu surovin. Navíc pracujeme s nejnovějšími typy zkušebních metod, takže naše výrobky splňují nejpřísnější technologické předpisy, normy a kritéria, které pomáháme sami vytvářet na evropské úrovni.

| Nechceme být všude, chceme být jen v dobrých a šikovných rukou |

■ SCHÖNOX s.r.o.

Společnost Schönox s.r.o. byla v České republice založena v roce 1998 a funguje jako výhradní prodejce stavební chemie pro podlaháře a obkladače značek SCHÖNOX a Synteko. V současné době má společnost 35 zaměstnanců a její obchodní aktivity zasahují kromě České republiky rovněž do Maďarska, Slovinska, Polska a na Slovensko.

■ LOGISTIKA

Mateřská firma SCHÖNOX GmbH disponuje velkokapacitním, plně automatizovaným skladem, kde je v 21 patrech nad sebou uskladněno 12 200 palet. K tomu ještě náleží další manipulační prostor cca 5 000 m². V České republice a na Slovensku probíhá distribuce přes centrální sklad v Brně. Tento sklad, ve kterém je prostor pro cca 1 200 paletových míst, si udržuje zásobu sortimentu vždy v adekvátním množství. Spolehlivá logistika zaručuje, že dodávky se realizují v drtivé většině případů den po objednání v celé ČR.

■ TECHNICKÝ SERVIS

Naše filozofie „Nechceme být všude, chceme být jen v dobrých a šikovných rukou“ se opírá o stálý partnerský vztah s našimi zákazníky. Technicko-poradenský servis zajišťuje nejen pravidelná školení a odborné semináře, ale navíc v regionech pořádáme naše známé roadshow, které ročně navštíví stovky řemeslníků a dalších odborníků. Konzultace poskytujeme po telefonu nebo přímo na stavbách, vždy se snažíme navrhnout optimální řešení problému. Pracujeme i na neustálém předávání nejnovějších poznatků z obkladačské a podlahářské tematiky do praxe. Jedinečnou příležitostí jsou dialogy vedené s řemeslníky a odborníky v reálných podmínkách nebo ve specializovaných prodejnách.

■ MARKETING


Každým rokem vynakládáme nemalé prostředky na podporu prodeje našich výrobků a hledání dalších možností, které by co nejlépe vyhověly potřebám zákazníků. Upozorňujeme na nové výrobky, nové systémy a nová řešení. Věnujeme hodně úsilí tomu, aby naše internetové stránky byly pravidelně aktualizovány a doplňovány. Pracujeme na tom, aby značka SCHÖNOX byla chápána jako vysoce profesionální se silným zázemím a kultivovaným projevem.

Marketingová podpora

- Názorné ukázky a vzorkovnice
- Mobilní vzorky
- Prospekty, letáky a katalogy
- Prodejní akce a kampaně
- Reklamní předměty, zejména velmi oblíbené montérky pro řemeslníky



Váš obchodní partner v ČR i SR |

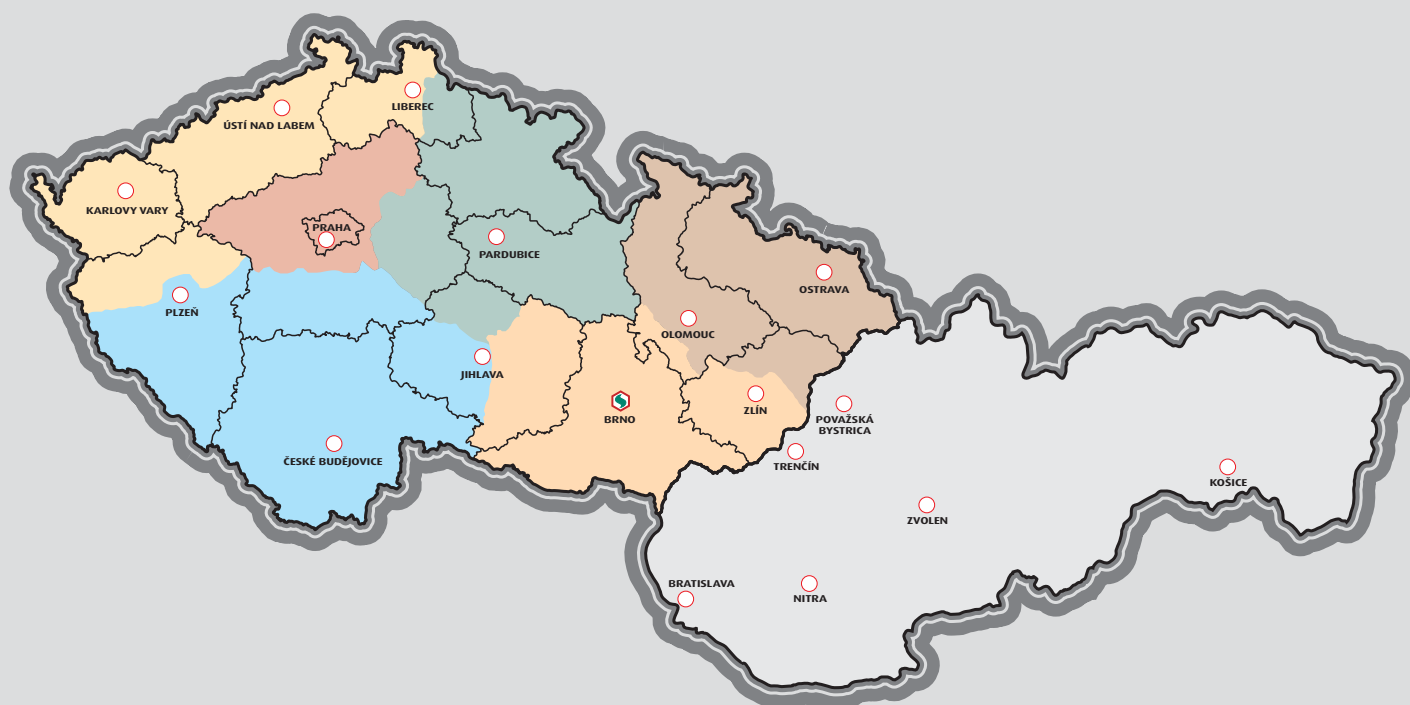

Schönox s.r.o.
Škrobárenská 482
617 00 Brno
www.schonox.cz
www.schonox.sk

e-mail: info@schonox.cz
tel.: +420 511 180 143
fax: +420 511 180 131
sklad: +420 603 182 292
objednávky ČR: +420 737 262 215
objednávky SR: +421 911 933 763

Využijte služeb našich obchodně-technických zástupců

Praha a střední Čechy	+420 728 210 262
	+420 602 755 471
Severozápadní Čechy	+420 724 069 745
Jižní Čechy	+420 604 239 404
Východní Čechy	+420 606 635 617
Jižní Morava	+420 731 637 866
Severní Morava	+420 605 574 418
Slovensko	+421 910 933 762
Technický servis ČR	+420 603 563 552
	+420 606 627 356
Technický servis SR	+421 910 933 762

| Penetrace a přísady

6-8



| Rychletuhnoucí
a speciální potěry

9-10



| Podlahové vyrovnávací stěrky

11-17




| Lepidla na podlahové krytiny

18-23




| Lepidla na parkety

24-30

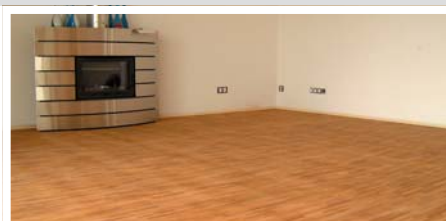

| Doplnkové výrobky

31-32

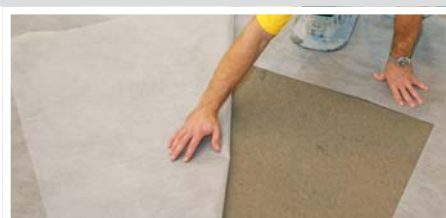

SCHÖNOX KH

7.01



Teplota při zpracování: ne pod +5°C
Doba zasychání: cca 2-3 h
Spotřeba materiálu: cca 40-100 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



Disperzní penetrace bez obsahu ředidel

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1^{PLUS} bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Pro přípravu savých, hladkých, porézních podkladů. Do vnitřního a vnějšího prostředí.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000701002	4016447010614	10 kg kanystř	60/paleta
0000701001	4016447010607	5 kg kanystř	90/paleta
0000701003	4016447001209	1 kg láhev	12/karton=36/paleta

SCHÖNOX KH FIX

7.03



Teplota při zpracování: ne pod +5°C
Doba zasychání: cca 1 h
Spotřeba materiálu: cca 150-200 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



Penetrační nátěr na bázi umělých pryskyřic bez obsahu ředidel

Je vhodný pro rychlé vytvoření ochranného filmu podkladních konstrukcí na minerálním základě, pro zlepšení přilnavosti a snížení nasákavosti. Zvláště je vhodný na anhydritové a sádrové podklady pro zkrácení doby vysychání. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

GISCODE D1 – disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000703003	4016447016609	5 kg kanystř	90/paleta

SCHÖNOX EG

7.13



Teplota při zpracování: ne pod +15°C
Vytvoření povlaku: cca 30-120 min
Spotřeba materiálu: cca 200-350 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



Vodou ředitelná ekologická dvousložková epoxidová penetrace

Vhodná na problematické nesavé podklady. Po namíchání má velmi jemnou mikroskopickou strukturu, která aktivně proniká do cementových podkladů a dokáže je podstatně zpevnit. Dvojitý nátěr přesypaný pískem dokáže uzavřít až 4 % CM zbytkové vlhkosti v podkladu. Do vnitřního i do vnějšího prostředí.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010713000	4016447008208	3,5 kg kbelík	45 kartonů/paleta

SCHÖNOX SG

7.09



Teplota při zpracování: ne pod +5°C
Doba zasychání: cca 30-60 min
Spotřeba materiálu: cca 400-600 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



Speciální flexibilní dvousložková penetrace na dřevo a nesavé podklady

Dvousložková penetrace bez obsahu rozpouštědel s ideální přilnavostí na všechny nenasákavé podklady a na dřevo. Je flexibilní, kopíruje případné pohyby podkladu a je také doporučována jako tzv. kontaktní penetrace, protože i po zaschnutí má aktivní povrch, který ideálně navazuje polymery obsažené ve vyrovnávacích materiálech SCHÖNOX. Vhodná i jako kontaktní můstek na staré keramické dlažby ve venkovním prostředí.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010709005	4016447008888	15 kg kbelík	24/paleta

SCHÖNOX SHP

7.17

Speciální jednosložková akrylátová penetrace

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemesníků i budoucích uživatelů.

Po nanesení vytváří drsnou přílnavostní vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci dalších materiálů SCHÖNOX téměř na všechny nenasávkavé a problematické podklady (např. staré dlažby a obklady, keramiku, sklo, umakart, zbytky starých lepidel, asfalty, gletované betony atd.).

GISCODE D1 – disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0080717005	4016447010454	5kg kbelík	100/paleta
0000717003	4016447010683	1kg kbelík	8/karton=24/paleta



Teplota při zpracování: ne pod +5°C
 Doba zasychání: cca 0,5-3h
 Spotřeba materiálu: cca 100-150g/m²
 Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX SDG

7.22

Speciální jednosložková disperzní penetrace s velmi nízkým obsahem emisí

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemesníků i budoucích uživatelů.


Vhodná pro rychlou přípravu nevytápěných cementových potěrů se zbytkovou vlhkostí do 3% CM.

GISCODE D1 – disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel.



Dodání pouze na objednávku

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010722000	4016447017798	10kg kanystř	60/paleta



Teplota při zpracování: ne pod +15°C
 Doba zasychání: cca 45 min
 Spotřeba materiálu: cca 125-150g/m²
 Trvanlivost: 1 rok

Aplikace SCHÖNOX SHP



Aplikace SCHÖNOX KH FIX



Penetrace a přísady – použití

vhodné
možné
nemožné



	SCHÖNOX KH	SCHÖNOX KH FIX	SCHÖNOX EG	SCHÖNOX SG	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SDG
Barva na podkladu po vytvrzení	Disperze na bázi syntetických pryskyřic bílá / modrozelená	Disperze na bázi syntetických pryskyřic	Dvousložková epoxidová pryskyřice transparentní	Dvousložková flexibilní disperzní hmota na bázi syntetických pryskyřic hnědá	Speciální akrylátová disperze modrá	Speciální akrylátová disperze
Ředitelnost vodou						
Asfalt litý, popískovaný, v interiéru						
Cementové podklady – vysušené, pevné	1					
Čedičová dlažba EUTIT						
Desky CETRIS	2					
Desky dřevotřískové V100	2					
Desky OSB						
Sádrovláknité podlahové desky	2					
Desky sádrokarton (SDK)	2					
Extrudovaný polystyren, styrodur						
Keramická dlažba glazovaná, slinutá						
Keramická dlažba neglazovaná, tažená						
Korek						
Kovy odmaštěné						
Beton litý	1					
Nátěry, laky – vodovzdorné						
Omítka sádrová	2					
Omítky cementové	1					
Parkety, prkenné podlahy						
Potěry anhydritové	2					
Potěry cementové	1					
Potěry magnezitové						
Potěry z epoxidových pryskyřic						
Přírodní kámen – pískovec, travertin						
Přírodní kámen – žula, mramor						
PVC, linoleum, guma (kaučuk)						
Rychlopotěry (SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB)	1					
Sádrové tvárnice	2					
Skleněné dlaždice, tvárnice						
Staré prkenné podlahy						
Tvárnice z lehčeného betonu	2					
Umělý kámen (konglomerát)						
Zbytky původních stěrkových hmot						
Zbytky vodovzdorných podlahářských lepidel						
Do vnitřního prostředí						
Do vnějšího prostředí	4			4	4	
Jako kontaktní můstek	3					
Jako potlačení prostupující zbytkové vlhkosti						
Jako ochrana podkladu proti vlhkosti z dalších použitých materiálů (stěrek, lepidel atd.)						
Přibližná spotřeba na 1m ²	při 1 : 5 – 0,05kg		0,2kg při jednom nátěru	0,5kg	0,15–0,20kg	
	při 1 : 3 – 0,08kg					
	při 1 : 1 – 0,1kg					

Vysvětlivky:

1 nutné ředění s vodou dle technického listu 1 : 3 až 1 : 5 | 2 nutné ředění s vodou 1 : 1, doba schnutí 24 hodin | 3 kašovitá konzistence = penetrace SCHÖNOX KH ředěná s vodou 1 : 3 + vrchní materiál SCHÖNOX (stěrka, lepidlo atd.) | 4 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX ve spojení s dlažbou

SCHÖNOX DE

5.03


Samonivelační cementový tenkovrstvý potěr obohacený umělými pryskyřicemi pro vrstvy 3–60 mm v jednom pracovním kroku

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Unikátní rychletuhnoucí produkt, který je velmi vhodný na podlahové vytápění všeho druhu. Materiál je univerzální pro vnější i vnitřní prostředí a vyniká vysokými pevnostmi, malým smrštěním a rychlým zráním. Lze s ním tvořit i mírné spády. Na větší plochy se dá snadno zpracovávat čerpadlem.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010503005	4016447008932	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování: cca 40 min
 Možnost pokládání: po cca 24 h
 Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg/m²mm
 Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX ADE

5.11

Samonivelační tenkovrstvý potěr na bázi sulfátu vápenatého s velmi nízkým podílem emisí pro vrstvy 3–60 mm v jednom pracovním kroku

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Unikátní produkt, který je vzhledem k téměř nulovému smrštění bezkonkurenční při použití na problematických a nestabilních podkladech (anhydrity, zbytky starých lepidel, nesoudržné podklady atd.). Je samonivelační a velmi vhodný na podlahové vytápění všeho druhu. Na větší plochy se dá snadno zpracovávat čerpadlem.

GISCODE CP1 – stěrková hmota na bázi sulfátu vápenatého.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010511000	4016447013592	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 40 min
 Možnost pokládání: závisí na tl. vrstvy
 Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²mm
 Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX SEB

5.08

Speciální cementové pojivo pro vytvoření rychleschnoucích potěrů v trvale vlhkém a vnějším prostředí

Dle poměru míšení s pískem (0–8 mm) lze získat potěr o pevnosti mezi 20–40 mPa. Jako sprážený nebo spádový potěr se aplikuje ve vrstvách od 20 mm. Plovoucí potěr se aplikuje od 35 mm. Plochy vykazují po 7 dnech vlastnosti jako beton po 28 dnech. Lze nanášet čerpadlem.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010508000	4016447008246	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 60 min
 Možnost pokládání: po cca 7 dnech
 Spotřeba materiálu: 2,6–4,0 kg/m²cm
 Trvanlivost: 6 měsíců

Rychletuhnoucí a speciální potěry – použití

vhodné
možné
nemožné



Velikost vrstev v mm bez nastavení pískem

	Potěry		
	Samonivelační		Rychletuhnoucí
	SCHÖNOX DE	SCHÖNOX ADE	SCHÖNOX SEB
Velikost vrstev v mm bez nastavení pískem	3–40	3–60	35–200

Typy použití

Vnitřní prostředí	1	1	2 nebo 9
Vnější prostředí	2, 7		2 nebo 9
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců zralé)	1	1	2 nebo 9
Cementové potěry ve vnitřním prostředí	1	1	2 nebo 9
Rychletuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ	1	1	2 nebo 9
Potěry z ostatních směsí	1	1	2 nebo 9
Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)	4	1	4
Desky suché výstavby		1	9
Magnezitové potěry		3	3 nebo 9
Potěry z litého asfaltu, popískované		5	5 nebo 9
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnitřním prostředí	5	5	2
Zaolejované betonové podklady			9
Laky a olejové nátěry na potěrech	5	5	2 nebo 9
Dřevotřískové desky (V 100, CETRIS, OSB)		6	9
Potěry s podlahovým vytápěním (teplovodní el. kabely)	1	1	2 nebo 9
Podklady ve vlhkém prostředí	1		2 nebo 9
Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy			9
Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím		5	5 nebo 9
Stěrkování jako finální vrstva bez krytiny nebo nátěru			2
Cementové potěry ve vnějším prostředí	1, 7		2 nebo 9
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí	6, 7		2
Trvale mokré prostředí	7		2
Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem	9		2
Pod epoxidové nátěry SCHÖNOX	9	9	
Zpracování čerpadlem			

Vysvětlivky:

1 penetrace SCHÖNOX KH | 2 vhodné použít kontaktní můstek SCHÖNOX HS FLEX (při spřažených potěrech) | 3 nutná penetrace hmotou SCHÖNOX EG | 4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1 : 1 (24 hodin schnutí) nebo SCHÖNOX KH FIX (1 hodina schnutí) | 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP | 6 nutná penetrace SCHÖNOX SG | 7 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX a dlažbu | 8 nutné přebrousit | 9 možné použít jako plovoucí potěr např. na separační fólii | 10 drenážní potěr nad hydroizolační vrstvy – hydroizolace SCHÖNOX, PE folie atd.

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.



Podlahové vyrovnávací stěrky |



Doba zpracování při 18°C: cca 15 min
Možnost pokládání: po cca 2 h
Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX PL

3.03


Rychletvrtnoucí univerzální tixotropní opravná hmota

Sanační malta obohacená umělou pryskyřicí s minimálním smrštěním, s velmi dobrou přídržností ke všem cementovým materiálům a se zvýšenými pevnostmi v tlaku. Vhodná pro lokální opravy děr, vyrovnávání betonových stěn a konstrukcí (např. schodů, balkonů a jejich čel) ve vnějším i vnitřním prostředí. Velmi dobře tvarovatelná hmota umožňující jak natahování hladítkem pro slabší vrstvy, tak klasické nahažování či stěrkování. Pro vrstvy od 10–40 mm s nastavením křemičitým pískem.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000303005	4016447008949	25kg pytel	42/paleta
0000303006	4016447002336	5kg sáček	po 4ks = 50/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 15 min
Možnost pokládání: po cca 4 h
Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX RR

3.18

Jemná vysoce pevnostní rychleschnoucí opravná malta vhodná do vnitřního prostředí

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí^{PLUS} EC 1^{PLUS}R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Snadno tvarovatelná vyrovnávací a opravná malta pro rychlé opravy betonových podlah jako např. prohlubní, výtluků a děr, na opravy schodů, soklů a pro utvoření nájezdů. Materiál je bez smrštění, rychleschnoucí s možností pokládky už po 4 h s velmi rychlými náběhy vysokých pevností (po 3 h pevnost v tlaku 22 N/mm²). Vhodná pod parkety v kombinaci s nivelací SCHÖNOX SP.

GISCODE ZP1 – výrobek obsahuje cement, s nízkým podílem chromu.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010318000	4016447004088	25kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 15–20 min
Pochůznost: po cca 1 h
Možnost kladení krytiny: po cca 3 h
Spotřeba materiálu: cca 1,3 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX FIN


3787

SCHÖNOX FIN je rychletuhnoucí jemná stěrková hmota na bázi cementu se sníženou prašností pro ruční nanášení na většinu typů podkladů. Díky plastické konzistenci se dobře zpracovává. SCHÖNOX FIN lze nanášet až do tloušťky vrstvy 5 mm, místně lze nanést silnější vrstvu. Penetrace není nutná u podlahových sádkokartonových desek nebo pevných minerálních podkladů, jako jsou např. beton a stěrkové hmoty na bázi cementu.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0090339005	4016447019976	15kg pytel	60/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost kladení krytiny: po 3h při 3mm
Spotřeba materiálu: 1,3 kg/m²mm
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX AST

3.34

Pevná vyrovnávací stěrka na bázi sádry

Pro vyrovnání a lokální opravy anhydritových potěrů nebo nivelačních stěrek. Je vhodná pod elastické krytiny, má jemnou zrnitost, min. tl. 1 mm, je vhodná na všechny podklady vč. starých zbytků lepidel. Do vnitřního prostředí.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0090334005	4016447013455	15kg pytel	60/paleta

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

Podlahové vyrovnávací stěrky

SCHÖNOX UNIPLAN

3.08

Samonivelační stěrka pro síly vrstev 1–10 mm

Inovovaný materiál přináší perfektní rozliv a snadné napojování jednotlivých dávek. Vyznačuje se malým smrštěním. Univerzální stěrka pod tvrdé krytiny. Od 2,5 mm ji lze použít i pod kolečkové židle. Je vhodná na podlahové vytápění. Kladení krytin po 24 hodinách od rozlivu.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0080328000	4016447004323	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 25 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX ZP

3.11

Jemná kvalitní samonivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro vrstvy 0–5 mm)

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Materiál s ideálním rozlivem, zpracováním a dostatečnými pevnostmi pro objektové stavby a pod kolečkové židle od 1 mm. Vhodný pod krytiny citlivé na rovinnost jako například PVC, TERMOFIX, přírodní linolea a korky. Vylepšená nasákavost – zrychlí o cca 20 % dobu odvětrání lepidel.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010311000	4016447007140	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost pokládání: cca po 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX SP

3.21

Kvalitní cementová samonivelační stěrka na velké zatížení a pod parkety (min. 3 mm)

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí^{PLUS} EC 1^{PLUS}R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Jako jedna z mála jemných stěrka na trhu přináší komfort a jistotu pro vrstvy 1–25 mm v jednom pracovním kroku. Bez vnitřního smrštění a pnutí použitelná i na problematické podklady. Materiál vykazuje vynikající rozliv a napojování už od 1 mm. Stěrka byla vyrobena speciálně pod parkety a do komerčních prostor. Pevnost po 28 dnech více než 42,6 N/mm² v tlaku a 10,2 N/mm² v tahu za ohybu. Vylepšená nasákavost – zrychlí o cca 20 % dobu odvětrání lepidel.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010321005	4016447008970	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX AM

3.29

Rychletvrdnoucí samonivelační stěrka na problematické podklady (0–30 mm)

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1^{PLUS} bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Produkt je na bázi sádry. Vytváří rovň a hladký povrch bez smrštění s ideální nasákavostí pro disperzní lepidla na podlahové krytiny SCHÖNOX. Typická struktura sádry ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné a přetvárné podklady (např. anhydrity, asfalty a zbytky starých lepidel). **Velmi vhodná je též na vyrovnávání sádrovláknitých deskových podlah suché výstavby a na podlahové topení.**



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010329000	4016447005825	25 kg pytel	42/paleta




Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 1 rok

Podlahové vyrovnávací stěrky



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
 Možnost pokládání: po cca 24 h
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
 Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX APF

3.06

Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s armovacími vlákny na kritické podklady (pro vrstvy 3–15 mm)

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Sádrová stěrka je nasycená velkým množstvím polyesterových vláken, které slouží jako dokonalé armování (rozptýlená mikrovýztuž). Typická struktura sádry s minimálním smrštěním ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné, přetvárné a méně pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízké smrštění už jen dokreslují jedinečnost tohoto materiálu. Hmotu je vhodná na vyrovnávání dřevěných podlah, dřevotřísek, OSB desek, sádrovláknitých desek suché výstavby atd.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010306005	4016447017637	25kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
 Možnost pokládání: po 3 h
 Pochůzlost: po cca 3 h
 Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg/m²mm
 Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX DSP

3.82


Samonivelační cementová stěrková hmota na finální pochozí vrstvy (vrstvy 3–50 mm)

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Materiál se vyznačuje velmi snadnou aplikací a slouží mimo jiné pro vytvoření finálních vrstev v dílnách, skladech, chodbách, garážích atd. Dosahuje velmi vysokých fyzikálních hodnot u požadovaných vlastností. Otěruvzdornost dle EN 13892-3 třída A6 a pevnost v tlaku dle EN 13813 přes 48 N/mm². Vhodná i do vlhkého a vnějšího prostředí. Odolává solím. Atest pro použití v potravinářských provozech.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010382005	4016447008925	25kg pytel	42/paleta





Intergard 740

Dvoukomponentní epoxidový nátěr ve škále barev dle RAL vysokého lesku na betonové povrchy. Je určen především na hlazený beton do vnitřního prostředí, kde se vyznačuje vysokou trvanlivostí a chemickou odolností. Vhodný pro aplikaci štětcem, válečkem nebo stříkáním. Intergard 740 je vhodný k natírání betonových podkladů, zdí a podlah v garážích, lehkých provozech a skladech ve vnitřním prostředí. Vhodné materiály pro podklad jsou cementové potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ, tenkovrstvý potěr SCHÖNOX DE a samonivelační stěrka SCHÖNOX SP.

Označení	Symbol EAN	Balení	jednotka	Barva odstín
7001001005	7316400003231	INTERGARD 740 5L (A+B)	ks	Šedá RAL 7042

Další barevné odstíny na objednávku.

Interseal 670 HS

Dvoukomponentní epoxidová nátěrová hmota s nízkým obsahem VOC v barevné škále dle odstínů RAL. Interseal 670 HS je houževnatý, vysoce nanášivý a vysoce odolný nátěr použitelný v různých prostředích a na různých podkladech. Vhodný jako krycí, dlouho trvanlivý, chemicky a mechanicky odolný nátěr na hlazený beton ve vnitřním prostředí.

Aplikaci INTERSEAL 670HS na betonový podklad musí předcházet aplikace penetračního nátěru INTERGARD 740. Viz Technické údaje listy produktu INTERGARD 740

Označení	Symbol EAN	Balení	jednotka	Barva odstín
7001001004	7316400003224	INTERSEAL 670 HS 5L (A+B)	ks	Šedá RAL 7042

Další barevné odstíny na objednávku.

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

Ředidlo GTA 220

Ředidlo International GTA 220 je základní ředidlo, které se používá pro zředění barvy Intergard 740 v poměru 100 : 15 objemových jednotek při aplikaci prvního, penetračního nátěru na cementový podklad, který pak slouží jako kontaktní můstek pro další nátěr Intergard 740 nebo pro vrstvu z materiálu Interseal 670 HS.



Označení	Symbol EAN	Balení	jednotka	Barva odstín
7001001003	7316400020030	5L kanystř. plech.		bezbarvé

SCHÖNOX PS RAPID

3.05

Rychletuhnoucí speciální stěrková hmota s minimálním podílem emisí


Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Vhodná téměř pro všechny podklady, taktéž pro sanace ve vnitřním prostředí. Vysoký podíl umělých pryskyřic zvyšuje na rozdíl od standardních stěrek elasticitu a schopnost zpětného zadržování vody. Pokládku paropropustných krytin lze provést již po 3 h.



Dodání pouze na objednávku.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
10305000	4016447013585	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování: 25 min
 Možnost pokládání: po 3 h
 Pochůznost: cca po 1 h
 Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²mm
 Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX DS

3.23

Přípravená elastická vyrovnávací stěrka na disperzní bázi

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Vysoce elastická vyrovnávací hmota pro vyhlazování původních PVC krytin, DTD a OSB desek, desek pro suchou výstavbu a podložek pro vylepšení kročejového útlumu v interiérech.



Dodání pouze na objednávku.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010323000	4016447001094	17 kg kbelík	44/paleta



Možnost pokládání: po cca 24 h
 Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²mm
 Trvanlivost: 1 rok

Podlahové vyrovnávací stěrky – použití

	vhodné
	možné
	nemožné



	Stěrkové hmoty														
	Univerzální a opravné malty				Nivelační a samonivelační tenkovrstvé stěrky							Nátěry a ředidla			Disp. stěrka
	SCHÖNOX PL	SCHÖNOX RR	SCHÖNOX AST	SCHÖNOX FIN	SCHÖNOX UNIPLAN	SCHÖNOX ZP	SCHÖNOX SP	SCHÖNOX AM	SCHÖNOX APF	SCHÖNOX PS RAPID	SCHÖNOX DSP	Intergard 740	Interseal 670 HS	Ředídlo GTA 220	SCHÖNOX DS
Spotřeby stěrek (kg/m ²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,6	1,6	1,3		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,8				

Typy použití

Vnitřní prostředí	1	1			1	1	1	1	1		1				
Vnější prostředí	2										2				
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců zralé) ve vnitřním prostředí	1	1			1	1	1	1	1		1				
Cementové potěry ve vnitřním prostředí	1	1			1	1	1	1	1		1				
Rychleutuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ	1	1			1	1	1	1	1		1				
Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)	4	4			4	4	4	4	4	4	4				
Desky suché výstavby	4	4					4	1	1						
Magnezitové potěry	3	3	3				3	3	3		3				
Potěry z litého asfaltu, popískované	3 / 5	3 / 5	3 / 5				3 / 5	3 / 5	3 / 5		5				
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnitřním prostředí	2	2 / 5	5	5		5	5	5	5		5				
Zaolejované betonové podklady											3				
Laky a olejové nátěry na potěrech	5	5	5	5		5	5	5	5						
Dřevotřískové desky (V 100, CETRIS, OSB)	2 / 5	2 / 5	2	5				2 / 5	2 / 5						
Potěry s podlahovým vytápěním (teplovodní el. kabely)	1	1			1	1	1	1	1		1				
Podklady ve vlhkém prostředí	2										1				
Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy		2	2					2	2						
Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkalii	5	5	5			5	5	5	5						
Stěrkování jako finální vrstva bez krytiny nebo nátěru											1				
Cementové potěry ve vnějším prostředí	2										1, 6				
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí	2, 6										2, 6				
Trvale mokré prostředí	2														
Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem															
Pod nátěr Intergard nebo Interseal															
Zpracování čerpadlem															

Vysvětlivky:

1 penetrace SCHÖNOX KH 1 : 3–5 dle nasákavosti | 2 nutná penetrace SCHÖNOX SG | 3 nutná penetrace hmotou SCHÖNOX EG
4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1 : 1 (24 hodin schnutí) nebo SCHÖNOX KH FIX | 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP | 6 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX a dlažbu

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.




| SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi |

Ochranný, otěruvzdorný, bezprašný nátěr pro betonové podlahy v průmyslových provozech a skladech, v garážích, dílnách, servisech, opravnách a v potravinářských a chemických provozech.

- Ochrana betonových povrchů
- Vynikající přidržitelnost k podkladu
- Snadná údržba
- Vysoká životnost
- Chemická odolnost
- Barevná škála dle RAL
- Snadná aplikace

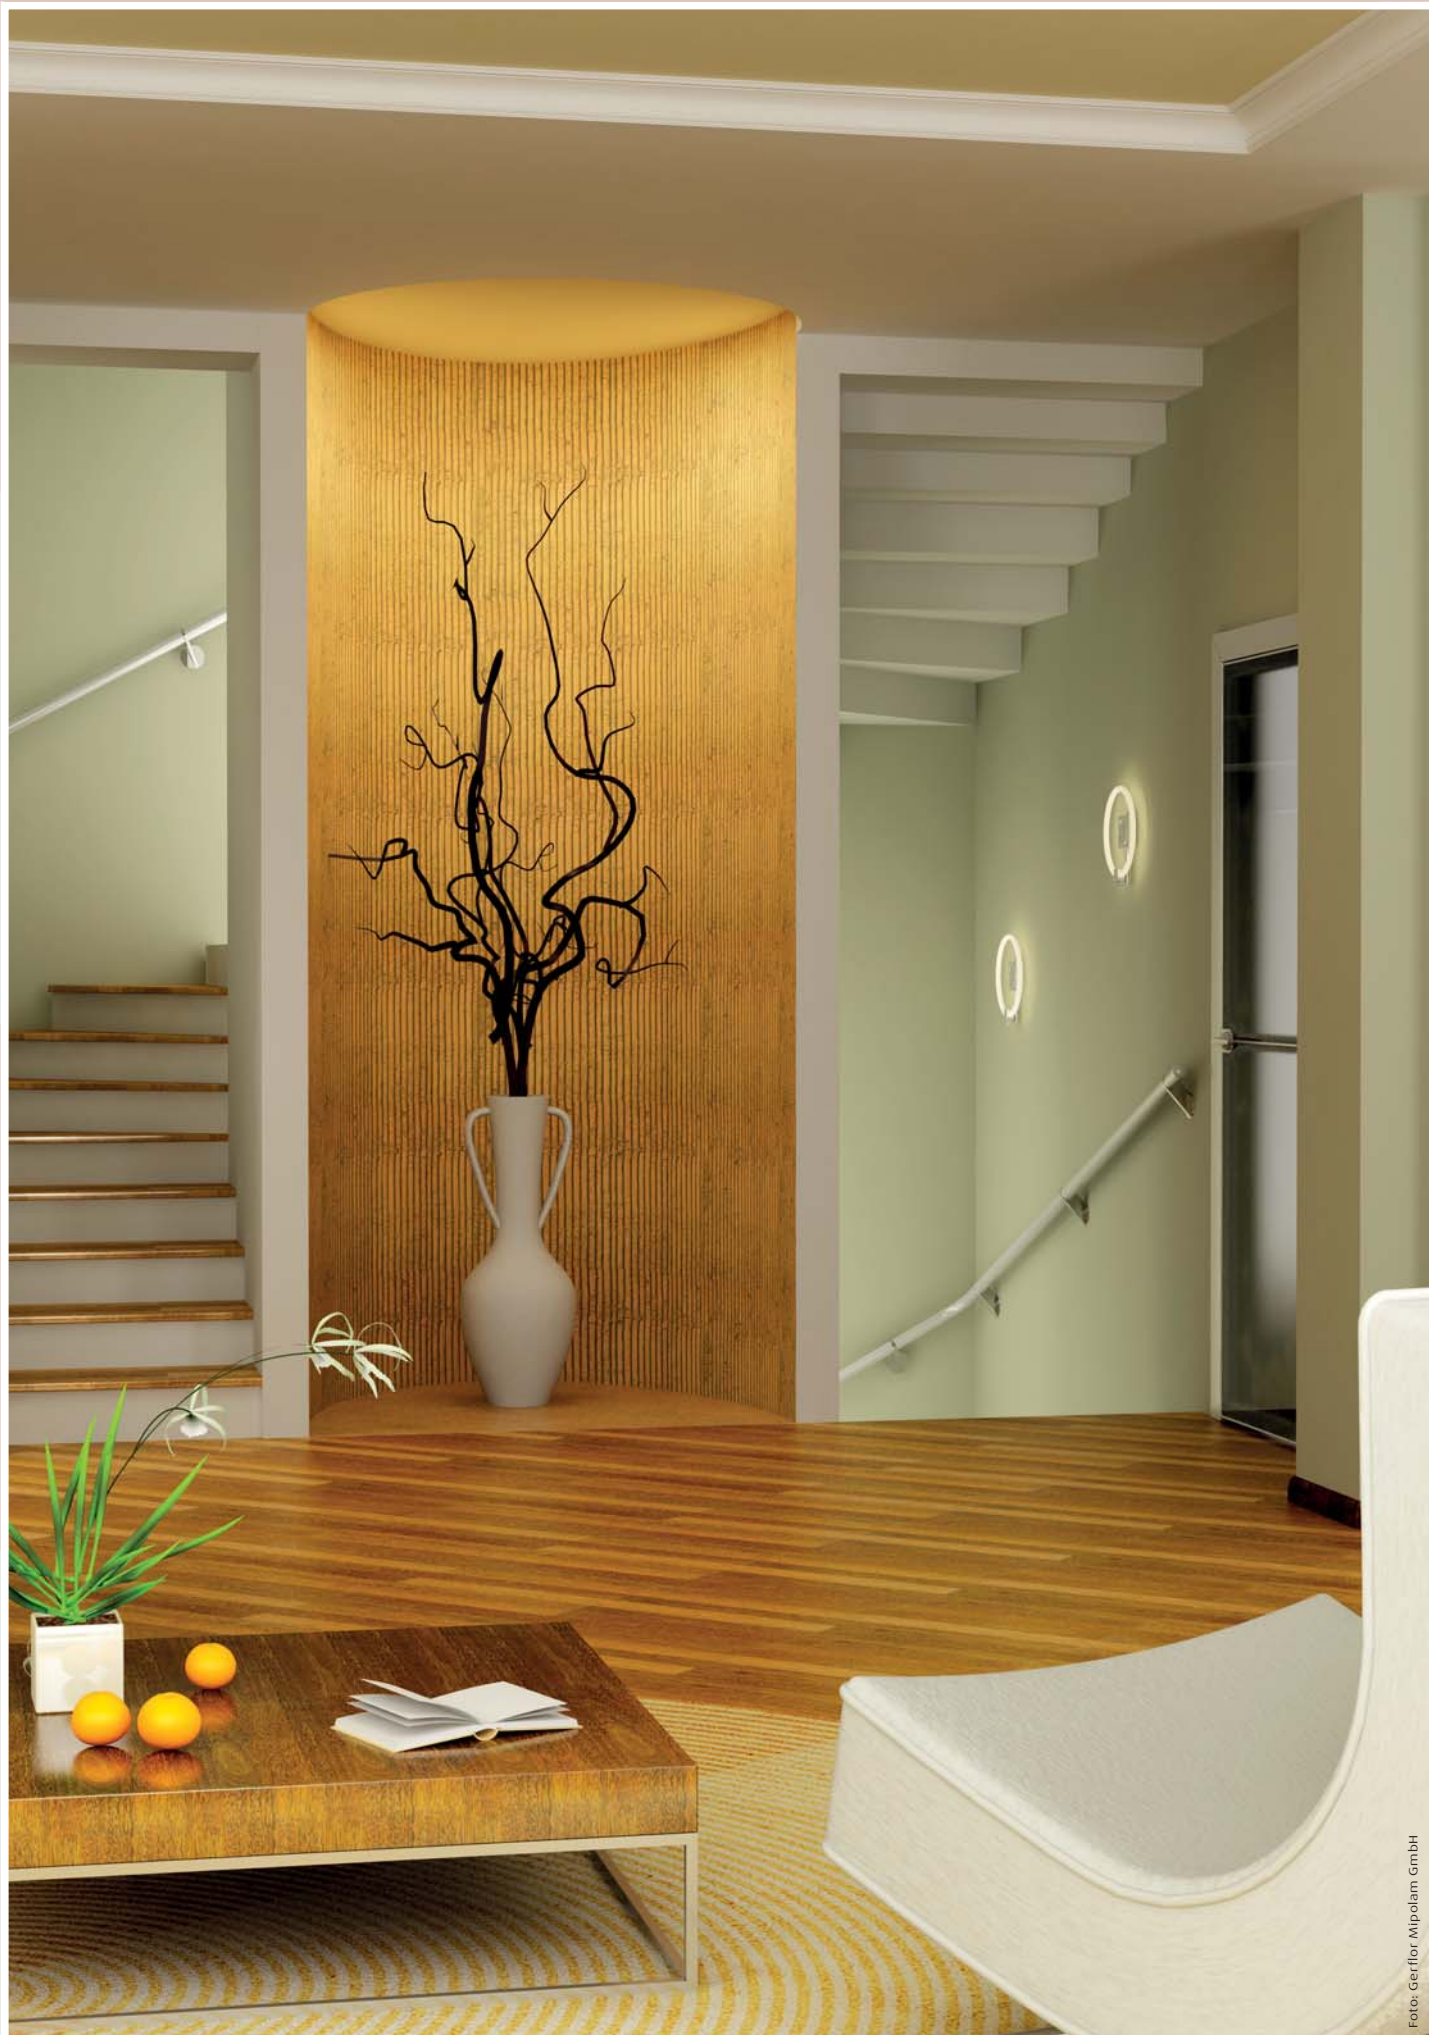

Lepidla na podlahové krytiny

SCHÖNOX EMICLASSIC

1.57


Speciální disperzní lepidlo s rychlou a vysokou počáteční lepivostí

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1^{PLUS} bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Díky velmi nízké objemové hmotnosti dosahuje o cca 25 % nižší spotřeby než ostatní typy. Vysoký podíl přírodních a umělých pryskyřic zajišťuje velmi dlouhou otevřenou dobu a možnost lepení téměř všech povlakových krytin. **Lepidlo je vhodné na lepení povlakových krytin v pásích i dílcích. Ideální na lepení gumy (do 4 mm), přírodního linolea, koberec, korků a krytin z PVC. Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010157005	4016447004255	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: cca 10–60 min
Měrná hmotnost: cca 1,1 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 200–500 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX UNITECH

1.77

Univerzální disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel

Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem, vpichovaných krytin a pro lepení přírodního linolea v pásích, PVC a CV krytin na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. **Bez obsahu rozpouštědel. Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0080177000	4016447007607	20 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání: cca 5 min
Měrná hmotnost: cca 1,38 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 250–600 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX TEX OBJEKT CS

1.89

Lepidlo na textilní krytiny bez obsahu rozpouštědel

Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem a pro lepení celé řady dalších textilních krytin na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0080189030	4016447008215	20 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání: cca 10 min
Měrná hmotnost: cca 1,45 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 400–550 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA

1.84

Disperzní komfortní lepidlo pro lepení PVC s velmi nízkým obsahem emisí

Vysoce kvalitní disperzní lepidlo s velmi silnou počáteční lepivostí a dlouhou otevřenou dobou (možnost korekce lepeného dílce). Vhodné pro lepení PVC-, CV- a textilní krytiny s rubem pokrytým PVC nebo pěnovkou. Pro lepení jsou vhodné všechny nasákové vodorovné podklady ve vnitřním prostředí. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0081053000	4016447016654	20 kg kbelík	33/paleta




Doba vyvětrání: cca 10–15 min
Měrná hmotnost: cca 1,4 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 300–350 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

Lepidla na podlahové krytiny |



Doba vyvětrání: cca 5 min
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 400 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX LINOBOND

1.65

Disperzní lepidlo na přírodní linoleum

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Pro lepení podlahových krytin z přírodního linolea v pásech, korkolinolea, PVC krytin s příměsí korku a korkmentu na savých podkladech. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010165003	4016447021252	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: cca 10 min
Měrná hmotnost: cca 1,26 kg/l
Spotřeba materiálu: 300–500 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX COMBILEIT

1.59

Unikátní vodivé světlé lepidlo s vysokou počáteční lepicí silou

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.


Materiál je vhodný téměř na všechny druhy podlahových krytin s antistatickou a elektrostaticky vodivou úpravou. Používá se bez vodivé penetrace a díky vysokému obsahu uhlíkových vláken vykazuje velmi silnou vodivost (běžné umístění měděné pásky na 30–50 m²). Testováno a patentováno. Ověřeno i v laboratořích FATRY s výsledkem patřícím k absolutní špičce v této kategorii. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010159000	4016447007515	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: cca 20–90 min
Měrná hmotnost: cca 1,1 kg/l
Spotřeba materiálu: 100–250 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX MULTIFIX

1.69

Odnímatelné univerzální fixační lepidlo s vysokou lepicí silou a rychlou dobou odvětrání

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Jednoduchá aplikace tohoto výrobku válečkem ve slabé vrstvě přináší velmi nízkou spotřebu (cca 100 g/m²), krátkou dobu odvětrání a snadné lepení většiny povlakových krytin s ideální lepicí silou a přídržností (velmi jednoduchá i budoucí demontáž krytiny). Lepidlo je vhodné pro fixaci textilních krytin, PVC, CV ve formě pásů i dlaždic na všechny typy nivelačních stěrek SCHÖNOX.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010169005	4016447001285	12 kg kbelík	44/paleta



SCHÖNOX TACKIFIER:
Doba vyvětrání: 30 min
Měrná hmotnost: 1,03 kg/l
Spotřeba materiálu: 0,75 kg/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX TACKIFIER

1.68

SCHÖNOX TACKIFIER – Disperzní lepidlo vhodné k protiskluzové fixaci samostatně ležících vodivých, nevodivých a antistatických kobercových čtverců s rubovou stranou z bitumenu, rouna – vpichů, PVC nebo polyuretanu. Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. **Pro ideální funkčnost lepidla doporučujeme podklad vždy vyhladit příslušnou nivelační stěrkou SCHÖNOX.**



Výrobek na objednávku

Druh	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
TACKIFIER	0011060000	4016447018498	10 kg kanystr	60/paleta

Lepidla na podlahové krytiny

SCHÖNOX PU 900

1.63

Dvoukomponentní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí.

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Vhodné pro lepení krytin z PVC, vinylu, kaučukových krytin v dlaždicích nebo dílcích, výrobků z recyklované pryže, materiálů podobné konstrukce na savé a nesavé podklady. Do vnitřního i vnějšího prostředí.



Dodání pouze na objednávku.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010163002	4016447012458	7,05 kg kbelík	60/paleta



Doba vyvětrání: žádná
Měrná hmotnost: cca 1,5 kg/l
Spotřeba materiálu: 500–1000 g/m²
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX iFLOOR set

10.67

Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1^{PLUS} bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Určené pro lepení testovaných designových vinylových krytin v dlaždicích nebo dílcích na připravené přestěrkované podklady ve vnitřním prostředí.

Balení obsahuje: lepidlo SCHÖNOX iFLOOR 4 nebo 10kg, penetraci SCHÖNOX KH FIX 2 nebo 5kg, aplikační váleček pro lepení 1x a váleček na penetraci 1x.



Lepidlo doporučujeme používat pouze na testované krytiny. Vyžádejte si seznam atestovaných doporučení. Viz str. 23

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0011068009	4016447019037	SCHÖNOX iFLOOR SET (125m ²)	18/paleta
0011068004	4016447019846	SCHÖNOX iFLOOR SET (50m ²)	24/paleta



Doba vyvětrání: cca 20 min
Měrná hmotnost: cca 1,0 kg/l
Spotřeba materiálu: 80 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX DUROCOLL

1.79

Pevné disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Vhodné pro lepení designových krytin z PVC i vpichovaných krytin na nasávkavé podklady ve vnitřním prostředí. Doporučujeme použít na lepení vinylových krytin bez atestu SCHÖNOX iFLOOR. Tvrdě elastický tah lepidla v drážkách zabraňuje změnám dimenze krytin.

Další informace viz str. 23



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010179003	4016447013608	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: 5 min
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l
Spotřeba materiálu: 300–350 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX CONTACT

1.92

Univerzální kontaktní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Vhodné pro lepení textilních a gumových krytin, krytin z PVC, korkových krytin bez nátěru, jednovrstvých nebo dvouvrtvých, lakovaných nebo voskovaných.



Zboží dodáváme pouze na objednávku.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010192003	4016447003456	5 kg kbelík	90/paleta



Doba vyvětrání: cca 30 min
Měrná hmotnost: cca 1,10 kg/l
Spotřeba materiálu: 150–300 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

Lepidla na podlahové krytiny – použití

	vhodné
	možné
	nemožné



	SCHÖNOX EMICLASSIC	SCHÖNOX UNITECH	SCHÖNOX TEX OBJEKT CE	SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA	SCHÖNOX LINOBOND	SCHÖNOX COMBLEIT	SCHÖNOX MULTIFIX	SCHÖNOX TACKIFIER	SCHÖNOX PU 900	SCHÖNOX IFLOOR	SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX CONTACT
--	--------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

Textilní krytiny

s dvojitým rubem	1+2						2					
s rubem z latexové pěnovky	1+2						2					
s rubem z PUR	2											
s rubem z PVC	2											
vpichované	2											
samoležící dlaždice												

Krytiny z PVC

homogenní krytiny	2											
PVC na pěnovce	2											
PVC na filcu nebo vpichované krytině	2											
PVC na korkmentu	2											
krytina z CV	2											
zpěněné PVC	2											

Gumové krytiny

penízkové nebo hladké se zbrúšeným rubem												
v pásech, jednovrstvé												
v pásech, vícevrstvé												

Linoleum

v pásech												
v deskách												

Stěnové krytiny

textilní krytiny												
krytiny z PVC, CV												

Sísalové a kokosové krytiny

bez úpravy rubu												
s rubem z latexové pěnovky												
s nátěrem z PVC												

Elektrostaticky vodivé krytiny

textilní krytiny												
PVC												
gumové krytiny												
linoleum												

Korkové desky

se spodní stranou z PVC												
přírodní												

Fixace krytin z PVC, textilních a gumových

Vinylové dílce												
Podložky SCHÖNOX TS												

Vysvětlivky:

1 vhodné i na schodištvé stupně | 2 vhodné i na nenasávkavé podklady, je třeba uvažovat s delší dobou odvětrání
3 pouze na schválené vinylové krytiny viz tabulka

Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR – doporučené použití |

Výrobce	Výrobní řada
ADRAMAQ	Kollektion 1, 2, 3, Oldwood
Akzo Nobel Deco GmbH	Meisterwerk Vision, Meisterwerk Desin, Peco Vision, Peco Vision II
Altro GmbH	Tajima Ambiente Wood, Tajima Classic Trend
Amtico International GmbH	Amtico, Spacia, Marine, Auto
Armstrong DLW AG	Scala 100, Scala 55, Scala 30
Boden Boss	Lignum
Corpet Cork GmGH	VinylFloor
Fatra	Thermofix
Forbo Flooring GmbH	Allura Wood, Allura Stone, Allura Abstract
Gallion	Titanium PU
Gerflor Mipolam GmbH	Creation, Artline, Senso Dry Back, Insight
Interdomus Heimtex GmbH	IDEA Living, IDEA Classic
International Floors of America, Inc.	Contour
IVC Group	Moduleo Global, Moduleo Spirit
Karndean International GmbH	Projectline, Conceptline, Lightline
KWG	Antigua
LG Hausys Europe GmbH	Decotile
mFLOR	mFLOR
M-PLUS	Design Project, Design Home
Objectflor Art und Design Belags GmbH	Expona Design, Expona Commercial, Expona Domestic
OHF	Woodplank, Antique-, Classic Woodplank
PROJECT FLOORS GmbH	Light collection, Medium collection, Premium collection
Regromont Marketing GmbH	Casa Nova Positano Qualität Capri, Amalfi
Tarkett Holding GmbH	ID Premier, ID Living, ID Essential
Therdex	Basic, Regular
TFD Floor Tile BV	Coastal Harlequin PVC Plank
Toggofloor	Object Wood
W. & L. Jordan GmbH	Joka Design, Joka Design Plus, Joka Spacia, Joka Design Supreme, Joka Design Royal 14
Windmüller Flooring GmbH & Co. KG	Design Line
Witex Flooring Products GmbH	Elasto Plan
Žiro	Vinylan
ZUG-Parkett GmbH	ZUG-DESIGNBÖDEN

Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR doporučujeme používat pouze na vyzkoušené krytiny dle výše uvedené tabulky.

SCHÖNOX představuje komplexní systém pro lepení designových krytin |

SCHÖNOX DUROCOLL

Lepidlo na lepení vinylových krytin a na krytiny bez atestu SCHÖNOX iFLOOR.

- díky svému tvrdě elastickému tahu zabrání změnám dimenze krytin
- jednoduchá a rovnoměrná aplikace pomocí ozubené stěrky A1 nebo A2
- nízká spotřeba (cca 300–350 g/m²)
- krátká doba odvětrání
- vhodné i pro vytápěné podlahy

SCHÖNOX iFLOOR

Představuje revoluci v kladení podlahových krytin, první lepidlo na podlahu, které se nanáší vestoje.

- jednoduchá a rovnoměrná aplikace válečkem
- nízká spotřeba materiálu, pouze 80 g/m²
- dlouhá otevřená doba – 120 min
- možnost opravy podlahového dílce v ploše
- možné okamžité zatížení
- vhodné na podlahové topení



Let's stick together | www.schonox.cz | info@schonox.cz

SCHÖNOX[®]



SCHÖNOX iLINE

Speciální elastické, bezvodé lepidlo na parkety s velmi nízkým podílem emisí
Vhodné pro lepení vícevrstvých - dvou a třívrstvých - parket podle DIN EN 13 489 a také masivních parket na vhodné podklady ve vnitřním prostředí. Lepidlo se nanáší ergonomicky pomocí SCHÖNOX iLINE APP. Je opatřeno stavebním technickým osvědčením. Jedná se o stavební výrobek s kontrolovaným obsahem emisí podle zásad Německého institutu pro stavební techniku. Emicode EC 1^{PLUS}R. Dokonalá distribuce lepidla a ergonomický způsob nanášení jsou hlavní přednosti použití SCHÖNOX iLINE.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0011075009	4016447020705	SCHÖNOX iLINE SET - 16 m ² (2 x 7,2 kg lepidla + tryska)	44/paleta
0011075001	4016447020743	SCHÖNOX iLINE - 16 m ² (2 x 7,2 kg lepidla)	44/paleta
0000919000	4016447020736	SCHÖNOX iLINE tryska 290 mm - dodáváme na objednávku	



GISCODE
RS 10



Doba vyvětrání:	žádná
Vytvoření povlaku:	po cca 25-40 min
Zpracovatelnost:	cca 25-40 min
Doba vytvrzování:	cca 24h
Spotřeba materiálu:	900 g/m ²
Trvanlivost:	18 měsíců

SCHÖNOX HARD ELASTIC

10.55

Tvrdě elastické ekologické parketové lepidlo na bázi SMP polymerů
Bezrozpuštědlové, bezvodé, jednosložkové, na všechny dřeviny
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1^{PLUS}R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Nový typ lepidla spojuje ve své receptuře ty nejlepší charakteristické vlastnosti, které jsou typické jak pro elastické, tak pro tvrdé typy lepidel. Díky tomu eliminuje významným způsobem časté vady vznikající přirozeným pohybem dřeva. Je vhodné pro celoplošné lepení všech druhů dřevin včetně exotických (řemínkové a mozaikové parkety, 10 mm masivní parkety, vlysy 22 mm s perem a drážkou, dřevěné dlaždice, vysokohrané lamelové parkety, masivní dřevěné palubky do délky 200 cm, laminátové, třívrstvé a korkové podlahy). Výrazně pomáhá ke snížení šíření prostorového hluku.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0011055000	4016447018191	16 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání:	žádná
Měrná hmotnost:	cca 1,50 kg/l
Spotřeba materiálu:	750-1150 g/m ²
Trvanlivost:	6 měsíců

SCHÖNOX MSP CLASSIC

Ekologický výrobek s emisním zařazením EC 1^{PLUS}R, tj. bez vlivu škodlivých látek na zdraví řemeslníků. SCHÖNOX MSP CLASSIC je vhodný na všechny druhy parket, vlysy 22 mm s perem a drážkou, průmyslové podlahy, dřevěnou dlažbu, vícevrstvé hotové parkety, masivní dřevěné palubky do délky 200 cm i laminátové krytiny.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0011077000	4016447021757	16 kg kbelík	33/paleta



DN
18 356



Doba vyvětrání:	žádná
Vytvoření povlaku:	po cca 30 min
Zpracovatelnost:	cca 30-40 min
Doba vytvrzování:	cca 24h
Spotřeba materiálu:	800-1200 g/m ²
Trvanlivost:	6 měsíců

SCHÖNOX MSP BASIC

SCHÖNOX MSP BASIC je bezvodé speciální lepidlo na silanové bázi, pružné ve smyku s velmi nízkým podílem emisí. SCHÖNOX MSP BASIC je vhodné zejména pro lepení dvouvrstvých a třívrstvých parket na savé i nesavé podklady v interiéru. Emisní třída EC 1^{PLUS}R.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0011056000	4016447018238	16 kg kbelík	33/paleta



DN
18 356



Doba vyvětrání:	žádná
Vytvoření povlaku:	po cca 30-45 min
Zpracovatelnost:	cca 30-40 min
Doba vytvrzování:	cca 24h
Spotřeba materiálu:	850-1250 g/m ²
Trvanlivost:	6 měsíců

Lepidla na parkety |



Doba vyvětrání: 90–120 min
 Doba zpracování: 45–60 min
 Spotřeba materiálu: 800–1 500 g/m²
 Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX 2K PU PARKETT

1.87

Dvousložkové polyuretanové lepidlo, bezvodé

Je vhodné pro nejrůznější druhy parket jako mozaikové parkety, vlysy, lamelové parkety, masivní parkety tl. 10 mm, exotické dřeviny, hotové parkety, laminátové krytiny a dřevěnou dlažbu. Pro lepení exotických dřevin kontaktujte náš technický servis.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010176005	4016447013790	14kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: žádná
 Měrná hmotnost: cca 1,53 kg/l
 Spotřeba materiálu: 700–1000 g/m²
 Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX K 775

1.55

Lepidlo na bázi umělé pryskyřice se sníženým obsahem rozpouštědel pro pevné lepení parket

Lepidlo pro celoplošné lepení parket dle DIN 280 s vysokou pevností ve smyku a rychlým náběhem pevností. Vláčná a snadno aplikovatelná konzistence zajišťuje ideální žebrování a celoplošné podlepení i na podkladech s menšími nerovnostmi (s vysokým tahem vláken „sloupkuje“). Je vhodné pro různé druhy parket: mozaikové parkety (rovnoběžná vazba pouze na savých podkladech), 10 mm masivní parkety, vysoké lamelové parkety, 14–22 mm vlysy na drážku a pero, hotové dvou-, tří- a vícevrstvé parkety.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010155001	4016447003036	20kg kbelík	33/paleta

Lepidla na parkety – použití

	vhodné
	možné
	nemožné



	SCHÖNOX HARD ELASTIC	SCHÖNOX MSP CLASSIC	SCHÖNOX MSP BASIC	SCHÖNOX iLINE	SCHÖNOX K 775	SCHÖNOX 2K PU PARKETT
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------	-----------------------

Typ parket

Dvouvrstvé parkety				do délky 800 mm		
Třívrstvé parkety				do délky 2.400 mm		
Kantovka (délky < 160 mm, šířky > 8 mm), ze stabilních dřevin						
Kantovka z nestabilních dřevin a speciální rozměry (L < 220 mm)						
Mozaika nebo lamparkety ze stabilních dřevin						
Mozaika nebo lamparkety z nestabilních dřevin						
Parketová podlaha ze stabilních dřevin	≥ 15 mm	≥ 16 mm		≥ 16 mm		
Parketová podlaha z nestabilních dřevin	≥ 15 mm	≥ 16 mm		≥ 16 mm		
Desky z masivního dřeva	≥ 15 mm t/w* – max. 1 : 10	≥ 16 mm t/w* – max. 1 : 10		≥ 16 mm t/w* – max. 1 : 10; max. délka 1.200 mm		
Laminátová podlaha						
Masivní parkety z bambusu						
Dřevěná dlažba min. 22 mm silná						
Dřevěná dlažba všech velikostí						
Korkové desky						

Exotická dřeva

Kouřové dřevo						
Dřevo s obsahem oleje						
Ipé / Lapacho						

Použití lepidel na podkladech

Anhydrid litý (CA)						
Cementová podlaha (CT)						
Anhydridový rychlý potěr (CAF)						
Asfaltový potěr (AS podle DIN 18560)						
OSB, DTD						
Suchý potěr						
SCHÖNOX – anhydridové stěrky (APF, AM)						
SCHÖNOX EG – epoxidová penetrace						

Další charakteristika

1-komponentní						
2-komponentní						
Bez vody						
Tvrdé lepidlo					rozpouštědlo	polyuretan
Elastické lepidlo		MS-polymer	MS-polymer			
Tvrde-elastické lepidlo	báze SMP			báze SMP		
Vhodné na podlahové topení						
Kročejevý útlum						

*t/w = poměr výšky k šířce parkety

Inteligentní systémy SCHÖNOX
O čem ostatní pouze přemýšlejí,
my jsme již vyrobili.



| SCHÖNOX iLINE

Inteligentní systém lepení dřevěných podlah, který umožňuje úsporu času až o 50% |

SCHÖNOX iLINE SET = speciální lepidlo na dřevěné parkety, dodávané v praktických salámových baleních + trysky, které zajišťují velmi přesné a čisté nanášení lepidla.


SCHÖNOX iLINE APLIKÁTOR = elektrický nanášecí systém, který umožňuje položit parkety rychleji, snadněji a pohodlněji vestoje.

| **Let's stick together** | www.schonox.cz | info@schonox.cz



- jednoduché a čisté pokládání dřevěných podlah
- ergonomická práce ve stoje
- úspora času až 50%
- více m² díky optimalizované spotřebě


 **SCHÖNOX**[®]

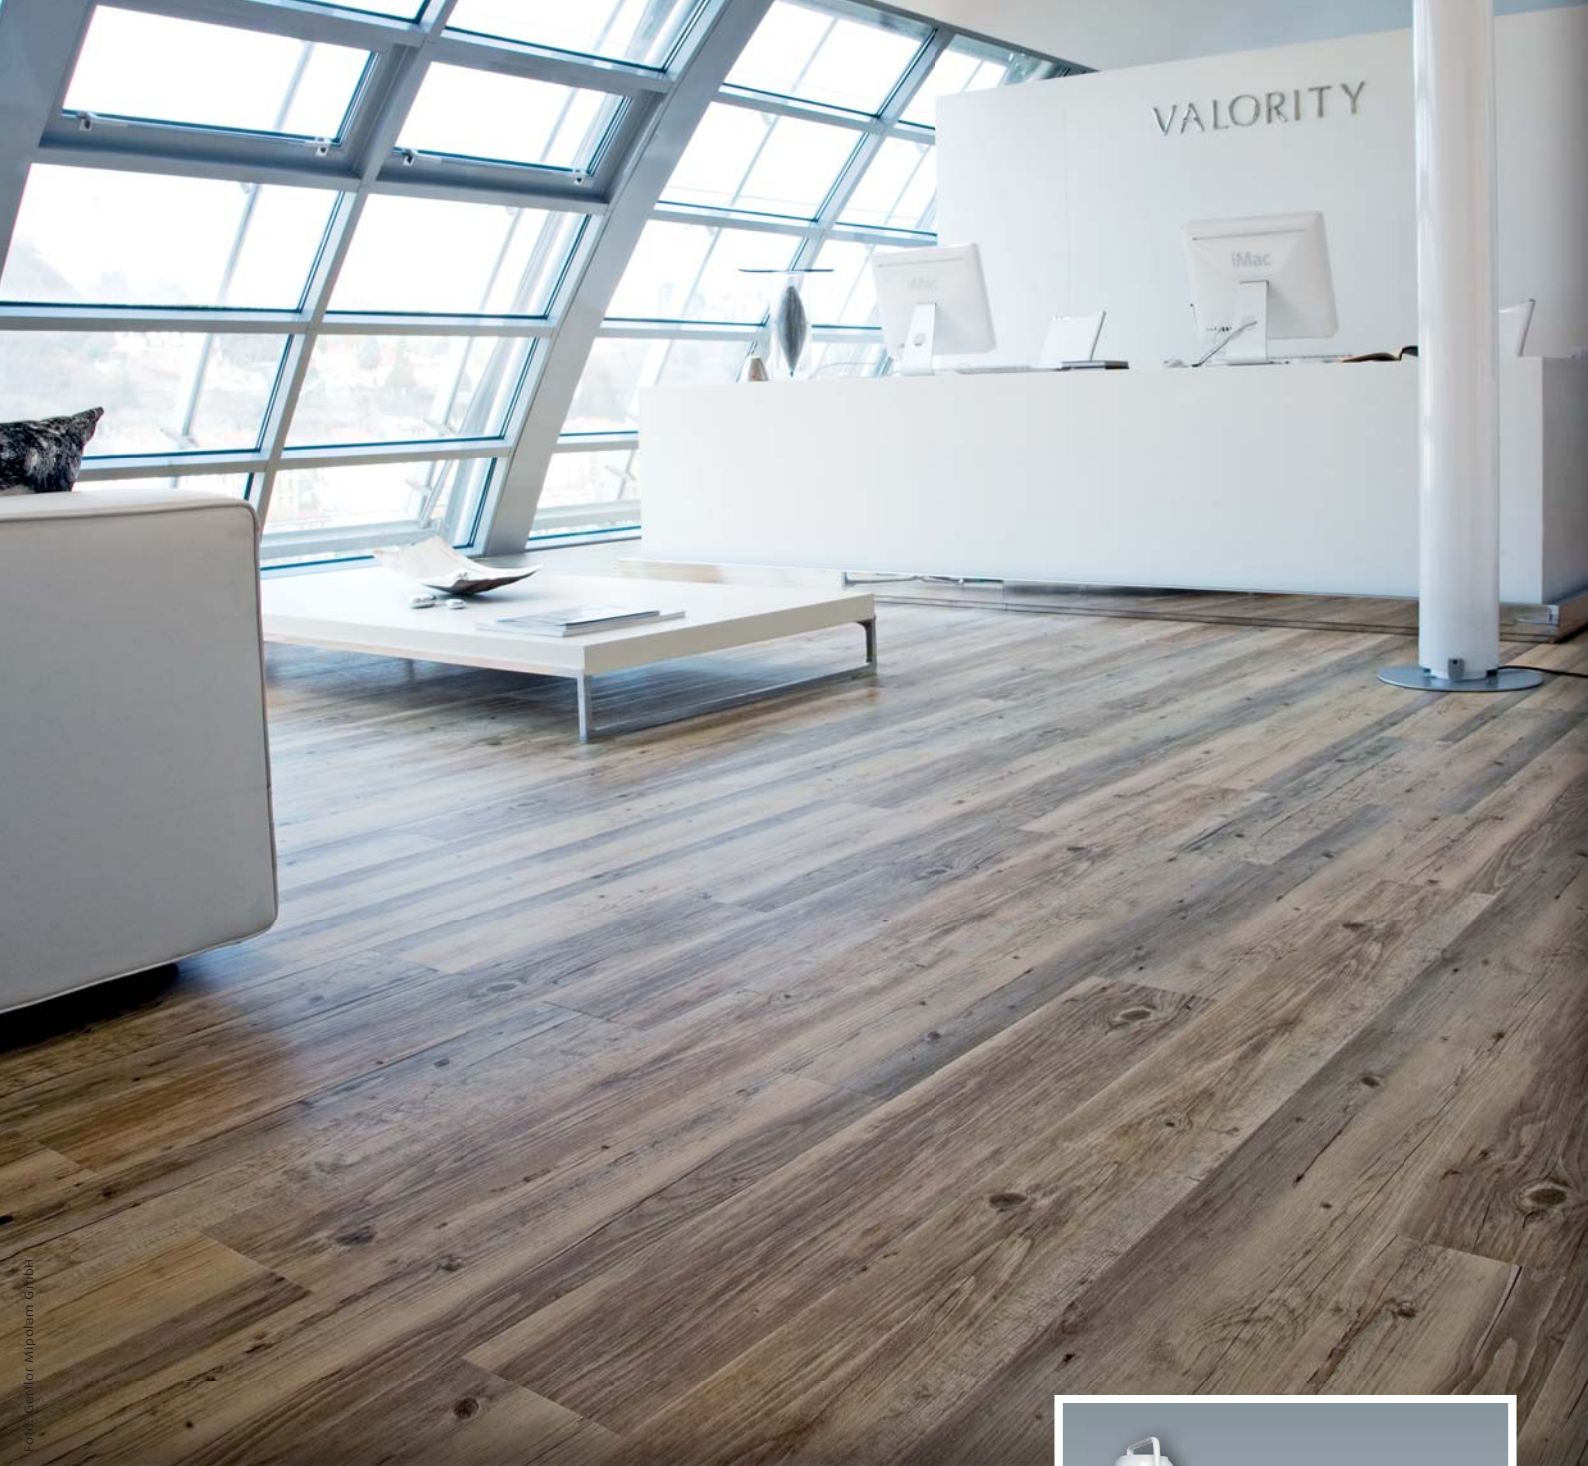

| ČERPEJTE SCHÖNOX, NAČERPEJTE ÚSPORY |

Nivelační stěrky a tenkovrstvé potěry SCHÖNOX jsou modifikovány tak, aby umožnily efektivní zpracování čerpadlem:

- úspora času – 100–150m²/h
 - úspora práce
 - plynulé navázání hmoty i ve velkých plochách
 - snadná manipulace i do vyšších podlaží
 - dosah hadic až 50m, výška 7m, vybaveno dálkovým ovládním
 - nenáročné na instalaci, nenáročné na transport (260kg), nenáročné na obsluhu
- Kontaktujte info@schonox.cz nebo technický servis SCHÖNOX



| Let's stick together | www.schonox.cz |

 **SCHÖNOX**[®]



SYNTEKO – Tradiční švédská kvalita pro profesionály

SYNTEKO je značkou podlahových laků, olejů a dalších přípravků pro finální povrchovou úpravu, údržbu a opravy dřevěných podlah. Výrobky SYNTEKO se vyznačují jednoduchou aplikací, přírodním vzhledem dřevěných podlah a vysokou efektivitou použití.

SORTIMENT SYNTEKO

- Systémy na vodní bázi
- Systémy na rozpouštědlové bázi
- Oleje
- Údržba a čisticí prostředky
- Doplnky a nářadí

Všechny výrobky SYNTEKO musí splňovat vysoké nároky na kvalitu, kterou profesionální uživatelé vyžadují. Proto jsou systémy SYNTEKO jedinečné a jednoduché zároveň. Široké využití v různých klimatických podmínkách navíc potvrzuje jejich kvalitu a odolnost.

Výrobky SYNTEKO jsou na český trh distribuovány společností SCHÖNOX s.r.o.

SCHÖNOX TS

7.91

Kročejová izolace ze směsi korku a PU granulátu vhodná ke zlepšení zvukově i tepelně izolačních vlastností bytového komfortu v novostavbách i při rekonstrukcích. Izolace hluku SCHÖNOX TS je vhodná na stěny a podlahy.

Podložka utlumí hluk v rozmezí 17–24 dB v závislosti na konstrukci a tloušťce a zároveň zvýší tepelný odpor podlahy o 0,04 m²K/W (3 mm) a 0,06 m²K/W (5 mm). Podložka se fixuje disperzním lepidlem SCHÖNOX EMICLASSIC. Líc je nutno pro získání správné nasákavosti a pevnosti přestěrkovat disperzní stěrkou SCHÖNOX DS. Doporučena lepidla jsou SCHÖNOX EMICLASSIC, SCHÖNOX HARD ELASTIC.

Balení: 3 mm tloušťka, 1 m šířka, 20 m v roli

Tloušťka	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
3 mm	0010791003	4016447021832	20 m ² /role	11/paleta



NOVÁ RECEPTURA

Tloušťka: 3 mm
 Hmotnost na jednotku plochy: 3 mm: 1,65 g/m²
 Zlepšení kročejového útlumu podle ISO 10140 (bez krytiny): 17 dB
 Tepelný odpor podle ISO: 3 mm: 0,12 W/mK
 Tepelná odolnost: -30°C až +80°C

SCHÖNOX RENOTEX

7.93

Vícesměrné a vysocepevnostní armovací pletivo ze skelných vláken

Speciální chaoticky rozložená struktura skelných vláken s unikátní povrchovou úpravou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a velmi dobré zpevnění ve všech možných pohybových směrech. Na prkenných podlahách se používá celoplošně. U dřevotřískových desek lze aplikovat pouze přes spoje. Slouží jako doplněk např. k lepidlu SCHÖNOX SK a nivelačním stěrkám SCHÖNOX APF, AM, SP.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000793000	4016447008116	50,4 m ² /role	1 role/karton



Délka role: 42,0 m
 Šířka role: 1,20 m
 Hmotnost: 137 g/m²


SCHÖNOX PZG

7.99

Speciální síťovina pro vyztužení a sešití potěrů s velkou hustotou trhlin

Jednoduchá celoplošná aplikace do lepidla SCHÖNOX 2K PU. Vlákna, z nichž je složena, spolehlivě udrží tah o síle až 5000 N na 50 mm síťoviny

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000799500	4016447015060	25 m ² /role	30 rolí/paleta



Délka role: 25,0 m
 Šířka role: 1,0 m
 Tloušťka: 530 g/m²

SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK

7.96

Samolepící okrajové pásy, tloušťka 5 mm, výška 50 mm, 25 m v roli. Používají se hlavně při stěrkování nerovných podkladů.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0000796000	4016447007966	25 m/role	-



Délka role: 25 m
 Výška role: 50 mm
 Tloušťka: 5 mm

| Doplňkové výrobky |

| SCHÖNOX MÍCHACÍ NÁDOBA

| NÁDOBA NA VODU

Míchací nádoba pro kvalitní rozmíchání celého balení 25 kg stěrkových hmot nebo lepidel SCHÖNOX. Ideální pro transport hotových směsí.


Nádoba na vodu slouží pro přesné dávkování záměsové vody.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010013009	4016447001858	kus	kus
0010036009	4016447007973	kus	kus

| SCHÖNOX ŠVÉDSKÁ STĚRKA

Pomůcka při zpracování nivelačních stěrtek na velkých plochách. Umožní vytvořit rovnoměrnou vrstvu.

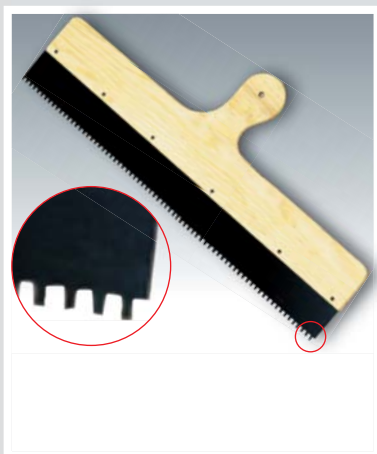

Druh/balení	Označení	Symbol EAN
délka 600mm	0000020009	7311980116005

| SCHÖNOX 2 KR

6.09

Speciální dvousložková polyesterová pryskyřice s vysokými pevnostmi vhodná pro sešívání trhlin a pracovních spár v potěrech. Balení obsahuje 10 ks speciálních ocelových výtuzí, které lze koupit i samostatně. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

* při plném dávkování tužidla




Doba zpracování při 18°C: cca 15 min*
 Možnost pokládání: po 30–60 min
 Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/dm³
 Trvanlivost: 6 měsíců




Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
0010609003	4016447008871	1 kg dóza + 30g tuba + 10ks sponky	4ks /karton / 90/paleta


Vysvětlivky piktogramů |




rychle tvrdnoucí produkt



elektrostaticky vodivý výrobek




výrobek lze použít i na podlahové vytápění




vodovzdorný výrobek




mrazuvzdorný výrobek



výrobek odolný vůči chemikáliím



výrobek odolný vůči tlakové vodě




výrobek vhodný pro lepení nebo spárování jemně slištuté keramiky



pro pojezd VZV na dlažbě




pro pojezd VZV




zpracování čerpadlem




pro plavecké bazény POOL LINE




metoda zalévání do spár




výrobek vhodný pro pojezd kolečkových židlí




výrobek lze použít pouze v místech s běžným zatížením




spárovací guma na násadě



výrobek lze použít na původní dlažbu ve vnitřním prostředí




na podlahy ve vnějším prostředí



na podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí



na stěny ve vnitřním i vnějším prostředí



na podlahy i stěny ve vnitřním i vnějším prostředí




na podlahy ve vnitřním prostředí




na stěny ve vnitřním prostředí




na podlahy i stěny ve vnitřním prostředí




ozubená stěrka




hladítko



švédská stěrka




TT MAXI stěrka na tekutém lepidle




hladítko




speciální guma na epoxid




špachtle



zednická lžíce




spárovací guma




kartáč




štětec




malířská štětka




tuba




váleček




lze stahovat latí



ozubená stěrka



hladká stěrka



lepidlo v tubě

| SCHÖNOX A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

„Nejlepší způsob, jak chránit naši budoucnost, je začít právě dnes.“ |

5 pilířů našeho podnikání ve vztahu k životnímu prostředí

- Výrobky a služby
- Lidé a společnost
- Energie
- Doprava
- Znečištění a přírodní zdroje

Výroba: zaměření na produkty s vyšší přidanou hodnotou (bezprašná lepidla, lepidla se sníženou spotřebou, lepidla s nízkými emisemi, recyklovatelné výroby i obaly, bezrozpouštědlové technologie

- Snížení emisí vozového parku o 6,6 tun CO₂ ročně
- Sídlíme v energeticky nenáročné budově
- Provoz skladu a administrativního aparátu podléhá třídění odpadu
- Vlastníme certifikát EKO-KOM – osvědčení o úspoře emisí
- Sociální zodpovědnost (spolupráce s chráněnými dílnami, příspěvky na povodně)
- Podpora vzdělávání mladých obkladačů, podlahářů a studentů stavebních škol
- Výběr dodavatelů: upřednostňujeme dodavatele s eko přístupem v podnikání – 15% produkce plánujeme dovážet po železnici




Myslíme **eko**logicky



| Naše výrobky nejsou sice vidět, ale jsme Vám blíže, než si myslíte... |

REFERENCE

- Budova Beta magistrátu městské části, Praha 4
- Buddhistické centrum, Brno
- Bytový dům, Praha 8
- Fakultní nemocnice, Olomouc
- Finální úprava OC Olympia, Mladá Boleslav
- Hotel Hilton, Praha
- Hypermarket Tesco, Zlín
- Hypernova Ml. Boleslav, Liberec, Teplice
- Knihovna, Opatov
- Kulturní dům KORUNA, Nová Bystřice
- Kulturní dům, Písek
- Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec
- McDonald's + Benzina, Osika
- Multikino, Hostivař
- Nemocnice, Benešov
- Nemocnice, Liberec
- Panasonic, Plzeň
- Poliklinika, Prosek
- Příkladná stavba technologického pavilonu VEC VŠB-TU, Ostrava
- Rekonstrukce školní jídelny, Liberec
- Technologický park, Písek
- Telefonica O2, Hradec Králové
- Terranova-shop, Ostrava
- Ústav sociální péče, Křižanov
- Vinotéka VinoVinoVino, budova Gamma, BB Centrum, Praha
- Základní škola, Babice
- Zemědělská fakulta, České Budějovice

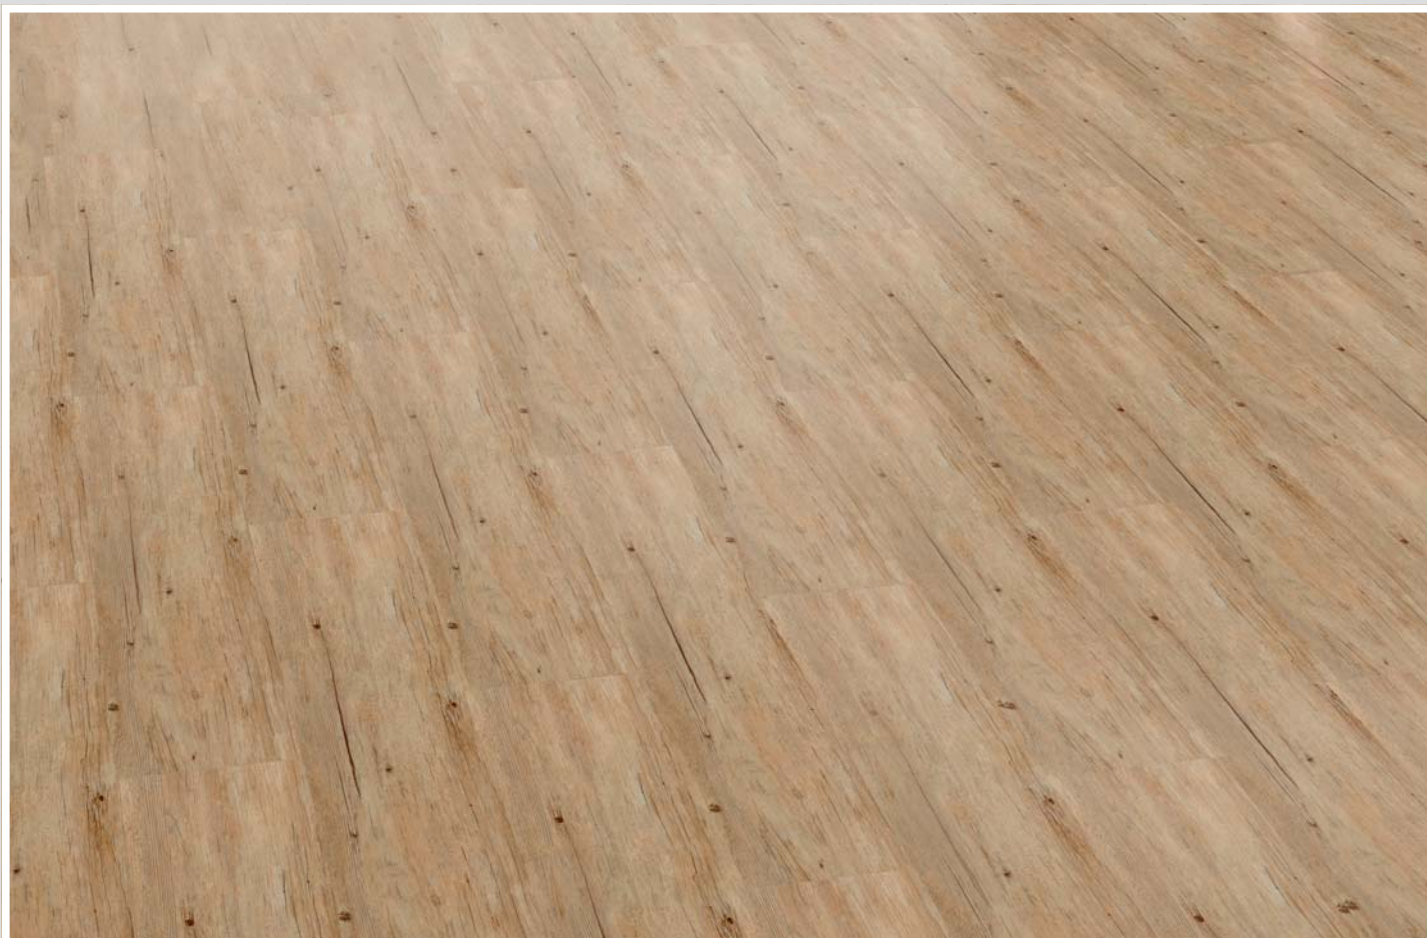



Schönox s.r.o.

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz

