

The background of the entire page is a complex pattern of overlapping circles and squares, each containing a different wood grain texture. The colors range from light, pale yellows to deep, dark browns and greys. The wood grains vary in direction and intensity, creating a rich, textured visual field.

**SYNTEKO<sup>®</sup>**

---

A SIKA COMPANY

**KATALOG  
VÝROBKŮ**

# VÝBĚR SPRÁVNÉHO VÝROBKU

## 1. Podlahové laky a oleje

|               |                           | VODOU ŘEDITELNÉ   |     |     |          |       |          | ŘEDIDLOVÉ   |             |         | OLEJE                     |          |  |
|---------------|---------------------------|---|-----|-----|----------|-------|----------|-------------|-------------|---------|---------------------------|----------|--|
| ZÁKLADY       | Rychle schnoucí           | SEALMASTER – váleček, aplikátor<br>SEALER – nerezová špachtle |     |     |          |       |          | FAST SEALER |             |         | Základování není potřeba  |          |  |
|               | Exotické dřevo            | NATURAL OIL (Přírodní olej)                                   |     |     |          |       |          |             |             |         | Podlahový olej + pigmenty |          |  |
|               | Tónované podlahy          | NATURAL OIL (Přírodní olej + pigmenty)                        |     |     |          |       |          |             |             |         |                           |          |  |
| TMELENÍ       |                           | FAST FILLER – pojivo pro tmelení do 2mm                       |     |     |          |       |          |             |             |         |                           |          |  |
|               |                           | FILLER – pojivo pro tmelení do 2mm                            |     |     |          |       |          |             |             |         |                           |          |  |
| VRCHNÍ VRSTVY | Oblasti použití           | BASIC   | PRO | TOP | NovaBEST | SPORT | URETHANE | CLASSIC     | HARDWAX OIL | NATURAL | DOMO                      | DECK OIL |  |
|               | Domácnosti                | •   | •   | •   | •        |       | •        | •           | •           | •       | •                         |          |  |
|               | Kanceláře                 |   |     | •   | •        |       |          | •           | •           | •       |                           |          |  |
|               | Komerční a veřejné plochy |   |     |     | •        | •     |          | •           | •           | •       |                           |          |  |
|               | Sportovní podlahy         |   |     |     |          | •     |          | •           |             |         |                           |          |  |
|               | Venkovní                  |   |     |     |          |       |          |             |             |         |                           | •        |  |

## 2. Údržbové výrobky

|                    |             |  |  |  |             |  |          |  |
|--------------------|-------------|--|--|--|-------------|--|----------|--|
| Běžné čištění      | SUPER CLEAN |  |  |  | SUPER CLEAN |  | SOAP     |  |
| Pravidelné čištění | NEWSHINE    |  |  |  | NEWSHINE    |  | RE-COVER |  |
| Speciální čištění  | REMOVER     |  |  |  | REMOVER     |  | REMOVER  |  |

## VODOU ŘEDITELNÉ

|            |    |
|------------|----|
| FILLER     | 7  |
| SEALMASTER | 8  |
| SEALER     | 9  |
| BASIC      | 10 |
| PRO        | 11 |
| TOP        | 12 |
| NovaBEST   | 13 |
| SPORT TEAM | 14 |
| SPORT      | 15 |

## ŘEDIDLOVÉ

|             |    |
|-------------|----|
| FAST FILLER | 17 |
| FAST SEALER | 18 |
| URETHANE    | 19 |
| CLASSIC     | 20 |

## OLEJE

|             |    |
|-------------|----|
| HARDWAX OIL | 23 |
| NATURAL     | 24 |
| DOMO        | 25 |
| RE-COVER    | 26 |
| DECK OIL    | 27 |

## PÉČE A ÚDRŽBA

|             |    |
|-------------|----|
| SUPER CLEAN | 29 |
| SOAP        | 30 |
| NEWSHINE    | 31 |
| REMOVER     | 31 |

## SPECIÁLNÍ VÝROBKY

|          |    |
|----------|----|
| RETARDER | 32 |
|----------|----|

## TECHNICKÉ FAQ (ČASTO KLADENÉ DOTAZY)



## SYNTEKO DECK OIL

- dobré protiskuzové vlastnosti (třída R10)
- pro použití na terasách, balkonech
- penetruje hluboko do dřeva
- odolný povětrnostním podmínkám i slunečnímu záření



# VODOU ŘEDITELNÉ LAKY

Vodou ředitelné tmely Synteko jsou po smísení s dřevním prachem určeny pro tmelení povrchů a plnění spár do 2mm.

Vodou ředitelné základní laky Synteko jsou určeny pro plnění povrchu dřevěných a parketových podlah před použitím vodou ředitelných vrchních laků Synteko. Vodou ředitelné základní laky Synteko lze použít téměř na všechny druhy dřeva i nelakovaný korek. Rychle schnou a jsou připravené k použití.

Vodou ředitelné vrchní laky Synteko jsou určeny pro podlahy z tvrdého dřeva, parketové podlahy, podlahy z nelakovaného korku a další dřevěné výrobky. Lze je použít na nelakované, ale i na již lakované povrchy.

Všechny vodou ředitelné podlahové laky Synteko neobsahují organická ředidla, nežloutnou a jsou téměř bez zápachu.

**UPOZORNĚNÍ!** Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku. Tento dokument představuje pouze výběr hlavních informací.

## VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST!

- Vodou ředitelné laky nesmí být přelakovávány laky ředitlovými.
- Dřevo s vysokým obsahem oleje nebo pryskyřic, jako je např. teak, by mělo být lakováno co nejdříve po broušení.
- Lak by měl být před použitím dobře protřepán. Aby se vzduch, který se při třepání dostane do laku, mohl uvolnit, potřebuje několik minut. Protřepejte jej např. před vysáváním podlahy pro lakování.
- Chemicky ošetřené nebo mechanicky lisované dřevo nemůže být lakováno vodou ředitelnými laky.
- Mořené podlahy by neměly být základovány, ale přímo lakovány vodou ředitlovými laky Synteko.
- Neaplikujte více než dvě vrstvy za den (základ a/nebo lak).
- Chemicky ošetřené nebo mechanicky lisované dřevo by mělo být ošetřeno v souladu s doporučeními výrobce dřeva.
- Bezprostředně po natření podlahy nepoužívejte přímo lepicí pásku.
- Nikdy nepoužívejte silikonové výrobky v blízkosti provádění nátěrových prací.
- Nezapomeňte, že při započetí nátěrových prací nesmí být nástroje mokré. Zkontrolujte také, zda voda není uvnitř válečku.
- Mějte na paměti, že teplota podlahy může být mnohem nižší než teplota vzduchu.
- Před prováděním nátěru vypněte ventilační systém a snižte teplotu podlahového vytápění.
- Optimální doba schnutí druhé a poslední vrstvy je vždy přibližně 2 hodiny pro důkladné vyschnutí.
- Před nanesením dalšího nátěru nechte předchozí vrstvu vyschnout na 10–12 % vlhkostního podílu.
- Nesmí zmrznout. Rozmrznutím zmrzlého laku mohou vzniknout vzduchové bubliny.

**NOVÉ!**

## FILLER\*

Synteko FILLER je jednosložkové, vodouředitelné, normálně schnoucí pojivo, pro přímé použití při smísení s dřevním prachem.

Vzniklá směs slouží pro tmelení povrchů a trhlin a lze jej použít pro plnění spár a prasklin až 2 mm.

Tmelený a vybroušený povrch je připraven pro aplikace všech Synteko laků nebo Synteko olejů.

---

Oblast použití: tmelení povrchů a plnění mezer, spár a prasklin do 2 mm

---

Vydatnost: 15–20 m<sup>2</sup>/L dle povrchu a množství vad dřeva

Doba schnutí: 60 minut (23 °C / 50% RV)

Nástroje: pružná špachtle z nerezové oceli

Čištění: vodou ihned po použití

Ukládání: + 10 °C ... + 30 °C

Životnost: 12 měsíců v neotevřeném obalu

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 5L              | 533721      | 7612895364827 |

\* Bude dostupný v druhé polovině 2018.



## SEALMASTER

Jednosložkový rychleschnoucí základní lak pro aplikátor nebo váleček, snižuje riziko barevných změn, bočního slépení, zvedání vlákna a snadno se brousí.

- 
- Počet vrstev: 1–2 vrstvy, nezbytný mezibrus
- Vydatnost: – 10–20 m<sup>2</sup>/L, podle nástrojů a druhů dřeva.  
– 6–8 m<sup>2</sup>/L na lité podlahy
- Doba schnutí: – 60 minut až 90 minut pro každou vrstvu na dřevěných a parketových podlahách  
– Přibl. 2 hodiny na lité podlahy
- Nástroje: – Aplikátor s mohérovou plstí s výškou vlasu přibl. 3–5mm  
– 300–500mm široký váleček s výškou vlasu přibl. 3–5mm
- Uskladnění: + 10 °C ... + 30 °C
- Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 5L              | 485976      | 7311980122907 |
| 10L             | 485970      | 7311980124307 |





## SEALER

Jednosložkový rychleschnoucí základní lak pro aplikaci nerezovou špachtlí, uzavírá dřevo, snižuje riziko barevných změn, bočního spleení a zvedání vlákna.

---

|               |   |
|---------------|---|
| Počet vrstev: | 3 vrstvy, není nutný mezibrus                     |
| Vydatnost:    | 20–30 m <sup>2</sup> /L                           |
| Doba schnutí: | 15–20 minut pro každou vrstvu                     |
| Nástroje:     | Pružná špachtle z nerezové oceli 250–300mm široká |
| Uskladnění:   | + 10 °C ... +30 °C                                |
| Životnost:    | 12 měsíců v neotevřené nádobě                     |

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 5L              | 493823      | 7311980112298 |



## BASIC

Jednosložkový podlahový lak s velmi dobrou odolností proti mastnotě, vodě, alkoholu a domácím chemikáliím.

---

Oblast použití: pro běžnou zátěž v bytových prostorách

---

Lesk: mat 20, polomat 45

Vydatnost: 8–15 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: 4–6 hodin pro každou vrstvu

Nástroje: – Váleček přibl. 300 mm s výškou vlasu 6–8 mm  
– Aplikátor s mohérovou plstí 300–500 mm s výškou vlasu přibl. 6 mm

Uskladnění: +10 °C ... +30 °C

Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

| Lesk     | Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|----------|-----------------|-------------|---------------|
| BASIC 20 | 5L              | 485908      | 4740182702212 |
| BASIC 20 | 10L             | 485903      | 7391306101243 |
| BASIC 45 | 5L              | 485918      | 4740182702229 |
| BASIC 45 | 10L             | 485910      | 7311980133378 |



## PRO

Trvanlivý jednosložkový podlahový lak s velmi dobrou odolností proti mastnotě, vodě, alkoholu a domácím chemikáliím.

Oblast použití: pro střední a vyšší zátěž v bytových prostorách

Lesk: mat 20, polomat 45, lesk 90

Vydatnost: 8–15 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: 4–6 hodin pro každou vrstvu

Nástroje: – Váleček příbl. 300 mm s výškou vlasu 6–8 mm  
 – Aplikátor s mohérovou plstí 300–500 mm s výškou vlasu příbl. 6 mm

Ukládání: + 10 °C ... + 30 °C

Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

| Lesk   | Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|--------|-----------------|-------------|---------------|
| PRO 20 | 5L              | 4858928     | 7391306096709 |
| PRO 20 | 10L             | 4858926     | 7391306096716 |
| PRO 45 | 5L              | 485933      | 7391306096730 |
| PRO 45 | 10L             | 485931      | 7311980133747 |
| PRO 90 | 5L              | 485935      | 7391306096761 |
| PRO 90 | 10L             | 485936      | 7391306096778 |



## TOP

Vysoce odolný, jednosložkový podlahový vrchní lak s vynikající odolností proti oděru a otěru s odolností proti mastnotě, vodě, alkoholu a domácím chemikáliím. Plný rozsah lesků, od vysokého lesku až po extra matný.

**Oblast použití:** pro vysokou zátěž v bytových prostorách a kancelářích

- Lesk:** extra mat 5, mat 20, polomat 45, lesk 90
- Vydatnost:** 8–15 m<sup>2</sup>/L
- Doba schnutí:** 4–6 hodin pro každou vrstvu
- Nástroje:**
- Váleček příbl. 300 mm s výškou vlasu 6–8 mm
  - Aplikátor s mohérovou plstí 300–500 mm s výškou vlasu příbl. 6 mm
- Uskladnění:** + 10 °C ... + 30 °C
- Životnost:** 12 měsíců v neotevřené nádobě

| Lesk   | Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|--------|-----------------|-------------|---------------|
| TOP 5  | 5L              | 486005      | 4740182709624 |
| TOP 20 | 5L              | 485977      | 4740182708825 |
| TOP 45 | 5L              | 485978      | 4740182708870 |
| TOP 90 | 5L              | 485979      | 4740182708887 |

NOVÉ!



## NovaBEST

Dvousložkový podlahový lak používaný v prostorách vyžadujících vysokou odolnost, lakovaný povrch je vysoce protiskuzový a dobře odolný proti chemikáliím a poškrábání. I v obtížných podmínkách vydrží lak delší dobu do dalšího přelakování. Plný rozsah lesků, od vysokého lesku až po extra matný.

**Oblast použití:** pro vysoce frekventované prostory, např. čekárny, veřejné prostory, obchody apod.

**Lesk:** extra mat 5, mat 20, polomat 45, lesk 90

**Vydatnost:** 8–15 m<sup>2</sup>/L

**Doba schnutí:** 4–6 hodin pro každou vrstvu

**Nástroje:**

- Váleček přibl. 300 mm s výškou vlasu 6–8 mm
- Aplikátor s mohérovou plstí 300–500 mm s výškou vlasu přibl. 6 mm

**Uskladnění:** +10 °C ... +30 °C

**Životnost:** 12 měsíců v neotevřené nádobě


| Lesk                   | Velikost balení* | Kód výrobku | EAN             |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| NovaBEST 5             | 5L               | 557121      | 4740182273323   |
| NovaBEST 20            | 5L               | 494836      | 4740182719166   |
| NovaBEST 45            | 5L               | 493845      | 4740182719173   |
| NovaBEST 90            | 5L               | 493843      | 4740182719180   |
| NovaBEST Anti Slip R10 | 5L               | 5280868     | 4740182273330** |

\* Lak a tužidlo jsou baleny v kartonové krabici.

\*\* Bude dostupný v druhé polovině 2018.



# Synteko SPORT TEAM

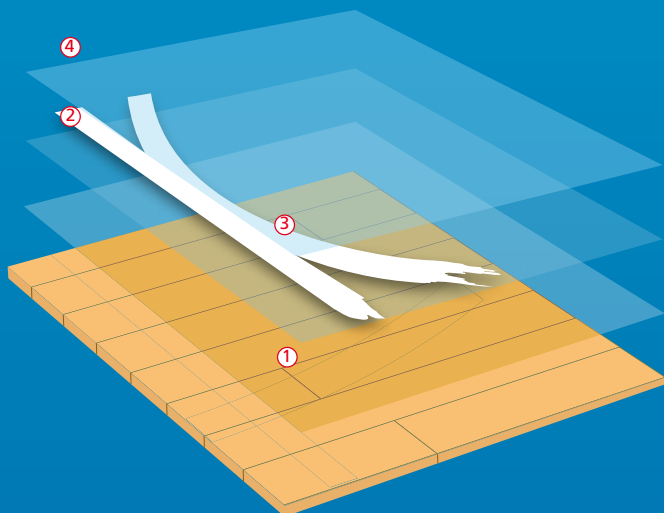

## 1. vrstva SEALMASTER (nebo SEALER)

Jednosložkový rychleschnoucí základní lak pro aplikaci aplikátorem, válečkem nebo nerezovou špachtlí. Více na str. 8 - 9.

## 2. vrstva SPORT 90

Dvousložkový lak, vysoce protiskluzný (splňuje normu DIN 18 032:2), s maximální odolností proti mechanickému opotřebení.

## 3. vrstva Alkydový lak na vodní bázi pro vyznačení čar a kurtů

## 4. vrstva SPORT 90

Pro běžné čištění a speciální údržbu použijte REMOVER – základní čistící prostředek pro odstranění špíny a hlíny z povrchu. Více na str. 31.



## SPORT

### *Vítězná receptura!*

Dvousložkový lak s vysoce protiskluzovými vlastnostmi (splňuje DIN 18 032:2), maximální odolnost proti opotřebení s vysokou odolností proti poškrábání a oděru, proti kapalinám a chemikáliím.

---

Oblast použití: ideální pro povrchy ve sportovních halách vystavené velmi silnému opotřebení

---

|               |  |
|---------------|--|
| Lesk:         | lesk 90  |
| Vydatnost:    | 8–15 m <sup>2</sup> /L   |
| Doba schnutí: | 4–6 hodin pro každou vrstvu  |
| Nástroje:     | – Váleček přibl. 300 mm s výškou vlasu 6–8 mm<br>– Aplikátor s mohérovou plstí 300–500 mm s výškou vlasu přibl. 6 mm |
| Uklazení:     | + 10 °C ... + 30 °C  |
| Životnost:    | 12 měsíců v neotevřené nádobě  |

| Lesk     | Velikost balení* | Kód výrobku | EAN           |
|----------|------------------|-------------|---------------|
| SPORT 90 | 5L               | 486897      | 4740182710323 |

\* Lak a tužidlo jsou baleny v kartonové krabici.



## ŘEDIDLOVÉ LAKY

Pokud chcete, aby Vaše podlaha vypadala klasicky, měli byste použít ředidlové laky. Je nesporné, že ředidlové laky poskytnou podlahám vysoce kvalitní povrch a dodají jim útulný, klasický vzhled.

Příprava podkladu pro ředidlové laky Synteko je možná tmelem FAST FILLER a základním lakem FAST SEALER.

Ředidlové laky Synteko lze aplikovat přímo na neošetřené nebo na již natřené povrchy z tvrdého dřeva nebo parketové povrchy.

### PŘED POUŽITÍM PODLAHY

- Podlahu lze opatrně používat 24 hodin po aplikaci poslední vrstvy.
- Nábytek lze rozmístit po 24 hodinách.
- Před pokládkou koberců nechte vyschnout po dobu 1 týdne.
- Povrch je plně vyzrálý po dvou týdnech.
- Během prvního měsíce neošetřujte podlahu vodou nebo čistícími prostředky.
- Na nohy židlí a stolů připevněte plstěné podložky, aby nedošlo k poškrábání nátěru.
- Povrch nesmí být zakrytý neprodyšnými ochrannými materiály.

### VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST!

- Ředidlové laky nelze použít pro přelakování vodou ředitelných laků.
- Druhy dřeva, které obsahují olej a pryskyřici, jako např. teak, by měly být lakovány co nejdříve po strojním broušení.
- Lak by měl být před použitím dobře protřepán. Aby se vzduch, který se při třepání dostane do laku, mohl uvolnit, potřebuje několik minut. Protřepejte jej např. před vysáváním podlahy pro lakování.

**UPOZORNĚNÍ!** Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku. Tento dokument představuje pouze výběr hlavních informací.





## FAST FILLER\*

Synteko FAST FILLER je jednosložkové, ředidlové, rychle schnoucí pojivo, pro přímé použití při smísení s dřevním prachem.

Vzniklá směs slouží pro tmelení povrchů a trhlin a lze jej použít pro plnění spár a prasklin až 2 mm.

Tmelený a vybroušený povrch je připraven pro aplikace všech Synteko laků nebo Synteko olejů.

---

Oblast použití: tmelení povrchů a plnění mezer, spár a prasklin do 2 mm

---

Vydatnost: 15–20 m<sup>2</sup>/L dle povrchu a množství vad dřeva

Doba schnutí: 15–30 minut (23 °C / 50% RV)

Nástroje: pružná špachtle z nerezové oceli

Čištění: lakový benzín (whitespirit)

Ukládání: chladné a suché místo

Životnost: 12 měsíců v neotevřeném obalu

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 5L              | 533727      | 7612895364834 |

\* Bude dostupný v druhé polovině 2018.

**NOVÉ!**



## FAST SEALER\*

Synteko FAST SEALER je jednosložkový, rychle schnoucí, rozpouštědlový základní lak, pro aplikaci válečkem nebo plochým aplikátorem.

Je primárně určen na exotické, málo savé a jinak problémové dřeviny, protože izoluje výluhy dřeva a zároveň zachovává přirozené barvy dřeva.

---

Oblast použití: základní ředidlový lak, na exotické a jinak problémové dřeviny, pod vrchní laky Synteko

---

Počet vrstev: 1 vrstva a mezibrus  
Vydatnost: 10–15 m<sup>2</sup>/L dle druhu dřeviny  
Doba schnutí: 45 minut (23 °C / 50% RV)  
Nástroje: 300mm mohérový váleček s výškou vlasu 5mm nebo plochý aplikátor  
Uklazení: chladné a suché místo  
Životnost: 15 měsíců v neotevřeném obalu

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 5L              | 533747      | 7612895364841 |

\* Bude dostupný v druhé polovině 2018.



## URETHANE

Trvanlivý jednosložkový podlahový lak pro podlahy z měkkého i tvrdého dřeva lze použít na vzájemné opakované přelakování ale i přelakování většiny alkyd uretanových laků.

---

Oblast použití: Plochy v domácnosti

---

Lesk: mat 20, polomat 45, lesk 90

Vydatnost: 7–15 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: Opětovné natření po cca 10 hodinách

Nástroje: – Aplikátor s mohérovou plstí cca 300–500 mm široký s výškou vlasu 5 mm  
– Mohérový váleček cca 300 mm široký s výškou vlasu 5 mm

Uskladnění: Není náchylný na mráz

Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě

| Lesk        | Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| URETHANE 20 | 5L              | 486114      | 7391306100369 |
| URETHANE 20 | 10L             | 486113      | 7311980125687 |
| URETHANE 45 | 5L              | 486116      | 7391306100376 |
| URETHANE 45 | 10L             | 486115      | 7311980125694 |
| URETHANE 90 | 5L              | 493847      | 7391306100383 |
| URETHANE 90 | 10L             | 486117      | 7311980125700 |



## CLASSIC

Dvousložkový rychleschnoucí podlahový lak vytvrzovaný kyselinou s vysokou odolností proti opotřebení, poškrábání, oděru, poničení a chemikáliím

Oblast použití: velmi frekventované plochy jako např. kanceláře, veřejné prostory, sklady, čekárny, obchody atd.

Lesk: pololesk 35, pololesk 50, lesk 90

Vydatnost: 7–15 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: 1,5 hodiny první vrstva, 2–3 hodiny druhá vrstva


Nástroje: – Aplikátor s mohérovou plstí cca 300–500 mm široký s výškou vlasu 5 mm  
– Mohérový váleček cca 300 mm široký s výškou vlasu 5 mm

Uskladnění: Není náchylný na mráz

Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě

| Lesk       | Velikost balení* | Kód výrobku | EAN           |
|------------|------------------|-------------|---------------|
| CLASSIC 35 | 5L               | 486185      | 7311980124154 |
| CLASSIC 35 | 16.5L            | 486182      | 7311980124161 |
| CLASSIC 50 | 5L               | 486186      | 7311980124192 |
| CLASSIC 50 | 16.5L            | 486183      | 7311980124208 |
| CLASSIC 90 | 5L               | 493822      | 7311980124178 |
| CLASSIC 90 | 16.5L            | 486184      | 7311980124185 |

\* 1L a 5L lak a tužidlo v kartonové krabici, 16.5L balení – obsahuje lak a tužidlo



## OLEJE

Ošetření dřevěné podlahy olejem dodává podlaze útulný vzhled a výlučný dotykový pocit přírodního dřeva. Olej penetruje do povrchu dřeva a zvýrazňuje jeho barvu a kresbu dřeva. Povrch se stává velmi trvanlivým a tudíž vhodným pro velmi frekventované plochy. Při řádné údržbě je olejem ošetřená podlaha více odolná proti opotřebení. Zůstává léta krásná a nikdy už se nebude muset brousit na holé dřevo.

Podlahové oleje Synteko jsou velmi dobře odolné proti opotřebení, ihned použitelné, nežloutnou a jsou téměř bez zápachu. Všechny lze pomocí pigmentů tónovat.

### PŘED UŽÍVÁNÍM PODLAH OŠETŘENÝCH OLEJEM:

- Pokládku rohoží nebo koberců provádějte po 3 dnech. Nepoužívejte koberce neprodyšné, s protismykovým podkladem nebo jiné podobné krytiny.
- Během prvního týdne podlahu ošetřenou Synteko podlahovými oleji neumývejte.
- Na nohy židlí a stolů připevněte plstěné podložky, aby nedošlo k poškrábání nátěru.

**UPOZORNĚNÍ!** Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku. Tento dokument představuje pouze výběr hlavních informací.

## VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST!

- Používaný olej by měl mít pokojovou teplotu.
- Teplota podlahy by měla být v rozmezí 20°C a 25°C.
- Vlhkost dřeva by měla být v rozmezí mezi 5 % a 12 % RV.
- Před a během aplikace nádobu pečlivě protřeste.
- Neaplikujte najednou na plochy větší než 25 m<sup>2</sup> (při vyšší teplotě jen 10 m<sup>2</sup>).
- Nenechte uschnout neabsorbovaný olej! Uschlý neabsorbovaný olej způsobuje na povrchu lesklé skvrny.
- Příliš mnoho oleje má za následek delší dobu schnutí a delší dobu na další vrstvu.
- U dřevin s nízkou absorbcí ponechte před první aplikací některé plochy neošetřené. Tyto plochy se doplní během zapracovávání oleje.
- Při teplotě pod 18°C bude vytvrzování kyslíkem velmi pomalé.
- Během aplikace a leštění musí být systém podlahového topení zapnutý.
- Neleštěte povrch, dokud je olej teplý a nezaschlý, vyvarujete se tím rozmazání oleje.
- V průběhu schnutí nátěru můžete místnost větrat.
- Začněte s pravidelnou údržbou před tím, než se povrch opotřebuje na holé dřevo.

**UPOZORNĚNÍ!** Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku. Tento dokument představuje pouze výběr hlavních informací.

**NOVÉ!**

## HARDWAX OIL

Hardwax olej bez obsahu rozpouštědel má velmi dobrou vydatnost a plnicí vlastnosti. Jeho základem jsou suroviny rostlinného původu. Hardwax Oil udělá Vaše parketové a dřevěné podlahy odolnější proti opotřebení, kapalinám a více protiskluzné (protismyková třída DIN 51130).

Jedná se o jednodenní systém: aplikuj dnes, používej opatrně podlahu zítra.

---

**Oblast použití:** veškeré vysoce frekventované plochy jako např. kanceláře, obchody, veřejné prostory, atd.

---

**Vydatnost:** 15–60 m<sup>2</sup>/L

**Doba schnutí:** 12 hodin

**Nástroje:**

- Aplikátor oleje (gumový) cca 300–500 mm široký
- Leštící stroj (2 nastavení, pokud možno 150 a 300 otáček za minutu)
- Červené pady (1 ks/20m<sup>2</sup>)
- Nechlupaté tkaniny pro leštění (3 ks/20m<sup>2</sup>)

**Ukládání:** +10 °C ... +30 °C

**Životnost:** 36 měsíců v neotevřené nádobě

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 1L              | 510212      | 4740182722746 |
| 5L              | 508490      | 4740182722753 |



## NATURAL

Vysoko sušivý, lehce parfemovaný podlahový olej, s velmi dobrou vydatností a vynikajícími vlastnostmi. NATURAL olej lze přelakovat vodou ředitelnými laky Synteko. Využití např. pro barevným olejem tónované podlahy nebo pro zvýraznění barev exotických dřev a také za účelem snížení barevných změn dřeva při použití vodou ředitelných laků.

---

Oblast použití: veškeré vysoce frekventované plochy jako např. kanceláře, obchody, veřejné prostory, atd.

---

Vydatnost: 15–60 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: 16 hodin

Nástroje:

- Aplikátor oleje (gumový) cca 300–500 mm široký
- Leštící stroj (2 nastavení, pokud možno 150 a 300 otáček za minutu)
- Červené pady (1 ks/20m<sup>2</sup>)
- Nechlupaté tkaniny pro leštění (3 ks/20m<sup>2</sup>)

Uskladnění: +10 °C ... +30 °C

Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 1L              | 485924      | 4740182708153 |
| 5L              | 485922      | 4740182708160 |





## DOMO

Nízko sušinný olej na alkydové bázi s velmi dobrými vlastnostmi, možnost aplikovat také válečkem.

---

Oblast použití: domácí

---

Vydatnost: 10–30 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: 16 hodin

Nástroje:

- Aplikátor oleje (gumový) cca 300–500mm široký nebo pružná špachtle z nerezové oceli 250–300mm široká
- Leštící stroj (2 nastavení, pokud možno 150 a 300 otáček za minutu)
- Červené pady (1 ks/20m<sup>2</sup>)
- Nechlupaté tkaniny pro leštění (3 ks/20m<sup>2</sup>)

Uklazení: + 10 °C ... + 30 °C

Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě

---

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 5L              | 485919      | 4740182710316 |

---



## RE-COVER

Kyslíkem vytvrzovaný údržbový olej s lehkou parfemací

---

Oblast použití: pravidelná údržba podlah ošetřených Synteko podlahovými oleji

---

Vydatnost: 50–100 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: 2–4 hodiny

Nástroje:

- Aplikátor oleje (gumový) cca 300–500mm široký nebo pružná špachtle z nerezové oceli 250–300mm široká
- Leštící stroj (2 nastavení, pokud možno 150 a 300 otáček za minutu)
- Červené pady (1 ks/20m<sup>2</sup>)
- Nechlupaté tkaniny pro leštění (3 ks/20m<sup>2</sup>)

Uskladnění: +10 °C ... +30 °C

Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 1L              | 485940      | 7391306090653 |

NOVÉ!



## DECK OIL

Olej na venkovní terasy pro první ošetření nových ale i na přeoilování již dříve olejem ošetřených dřevěných teras, balkonů nebo jiných dřevěných povrchů v exteriéru. Základem oleje jsou suroviny rostlinného původu, které činí dřevěné povrchy odolnějšími proti opotřebení, kapalinám a zvyšuje protisklizové vlastnosti (protismyková třída R10 DIN 51130). DECK OIL je vhodný i pro thermowood, nepotřebuje základní nátěr, obsahuje UV ochranu a na povrchu nevytváří film.

Oblast použití: základní ošetření dřevěných teras a balkonů v exteriéru

Vydatnost: 15–20 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: 16 hodin

Nástroje: – Široký štětec nebo mohérový váleček  
– Aplikátor oleje (gumový) na hladký povrch  
– Nechlupaté tkaniny pro leštění (3 ks/20m<sup>2</sup>)

Ukládání: +10 °C ... +30 °C

Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 1L              | 529827      | 4740182723637 |
| 5L              | 529828      | 4740182723644 |



## PÉČE A ÚDRŽBA

Udržování dřevěných podlah je investicí. Běžná údržba správnými produkty znamená pro Vaši podlahu dlouhou životnost. Synteko nabízí kompletní řadu výrobků pro údržbu pro podlahy opatřené lakem, ale i olejem. Je velmi snadné udržovat čistotu povrchů, které jsou ošetřeny výrobky Synteko.

|            | lakované podlahy | olejované podlahy |
|------------|------------------|-------------------|
| Běžná      | SUPER CLEAN      | SOAP              |
| Pravidelná | NEWSHINE         | RE-COVER          |
| Speciální  | REMOVER          | REMOVER           |

**UPOZORNĚNÍ!** Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku. Tento dokument představuje pouze výběr hlavních informací.



## SUPER CLEAN

Kombinovaný čistící a ošetřující prostředek neobsahující vosk s vysoce účinným čistícím účinkem a upraveným ošetřujícím účinkem. Na vyčištěném povrchu zanechává tenký, matný, nelepivý, neklouzavý, antistatický film bez vápenného vzhledu, který se rozpustí a obnoví při dalším umytí podlahy. Film vylepšuje odolnost proti opotřebení laku a zajišťuje, že Vaše podlaha je stále krásná.

---

**Použití:** běžné čištění lakovaných povrchů, vhodné i pro dlažby a kamenné podlahy.

---

**pH:** cca 9

**Uskladnění:** + 10 °C ... + 30 °C

**Životnost:** 36 měsíců v neotevřené nádobě

---

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 1L              | 486132      | 7391306088155 |
| 5L              | 511189      | 4740182709648 |

---



## SOAP

Podlahové mýdlo

---

**Použití:** běžné mytí naolejovaných dřevěných podlah oleji Synteko, lze také použít na mytí a údržbu přírodního kamene.

---

**pH:** cca 9

**Uskladnění:** + 10 °C ... + 30 °C

**Životnost:** 36 měsíců v neotevřené nádobě

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN           |
|-----------------|-------------|---------------|
| 1L              | 486130      | 7311980122761 |
| 5L              | 486131      | 7311980119563 |

## NEWSHINE

Vodou ředitelný, pečující prostředek, prakticky bez vůně a zápachu, pro obnovení lesku. Rovněž chrání podlahy na velmi frekventovaných plochách a lze jej použít na opravu lehkých škrábanců.



---

Použití: pravidelná péče o lakované podlahy

---

pH: cca 8.5

Vydatnost: 50 m<sup>2</sup>/L

Doba schnutí: cca 30 minut

Lesk: pololesk (50)

Uskladnění: + 10 °C ... +30 °C

Životnost: 36 měsíců v neotevřené nádobě

---

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN |
|-----------------|-------------|-----|
|-----------------|-------------|-----|

---

|    |        |               |
|----|--------|---------------|
| 1L | 486118 | 7311980122792 |
|----|--------|---------------|

---

## REMOVER

Základní čistící prostředek, který efektivně odstraňuje nečistoty, skvrny, staré nánosy a leštěnky. Vosk z povrchů ošetřených olejem NELZE odstranit pomocí Synteko REMOVER.



---

Použití: před mezibrusem, před přelakováním, nebo přeolejováním a pro odstranění již dříve aplikovaných údržbových prostředků

---

pH: cca 11

Uskladnění: + 10 °C ... +30 °C

Životnost: 36 měsíců v neotevřené nádobě

---

| Velikost balení | Kód výrobku | EAN |
|-----------------|-------------|-----|
|-----------------|-------------|-----|

---

|    |        |               |
|----|--------|---------------|
| 1L | 486119 | 7391306102790 |
|----|--------|---------------|

---

# SPECIÁLNÍ VÝROBKY



## RETARDER

zpomalení a prodloužení doby schnutí laků CLASSIC při vyšších teplotách

---

|                 |                               |               |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| Uskladnění:     | Není náchylné na mráz         |               |
| Životnost:      | 24 měsíců v neotevřené nádobě |               |
| Velikost balení | Kód výrobku                   | EAN           |
| 1L              | 485942                        | 4740182702502 |

---



# TECHNICKÉ FAQ (ČASTO KLADENÉ DOTAZY) / první vrstva – základy

FAQ (Často kladená otázka)

Příčina

Náprava

Viditelné tahy při aplikaci, nestejněměrná barva po aplikaci SEALER.

Nerovnoměrný nános při aplikaci; přebytečný nános měl čas uschnout mezi první a druhou aplikací.

Přebrousit na holé dřevo. Druhou vrstvu aplikujte „mokrě do mokrého“ a to při stálém pohybu laku stěrkou, aniž by bylo nutno stěrkovat až těsně ke stěně.

Kulaté, tmavě zbarvené vady, přílišně 20–40 cm průměru.

Nalíty lak zůstal na podlaze příliš dlouho. Dřevo absorbuje přebytečnou vlhkost a lak schne na těchto místech pomaleji.

Přebrousit zpět na holé dřevo a naneste lak znovu.

Tmavé, úzké rýhy / vrypky.

Nebyly vybroušeny rýhy od hrubého brusného papíru; tyto rýhy pak absorbují více laku a barva je tmavší.

Přebrousit zpět na holé dřevo a naneste lak znovu.

Bílá linka v tmelené spáře mezi panely nebo deskami

Na tmelení byl použit lak smíchaný s brusným prachem. Lak se aplikoval dřívě, než došlo k uschnutí tmelu.

Přebrousit zpět na holé dřevo a odstraňte ze spáry vše bílé.

Slepení hran. Podlaha je mezi deskami beze spár, kromě některých míst, kde jsou spáry velmi široké.

Pro základování byl použit nesprávný typ laku (příliš dobrá přilnavost) a po vyschnutí došlo ke smrštění dřeva.

Podlahu odstraňte a položte znovu. Při základování použijte správný nátěr.

Světlé plochy po aplikaci válečkem.

Lak obsahoval příliš mnoho vzduchu.

Přebrousit zpět na holé dřevo a naneste lak znovu.

Zvednutí vláknna, nadměrná zrnitost, zřetelná struktura válečku apod.

Byla aplikována nadměrně silná první vrstva základu.

Udělat důkladný mezibrus zrnitostí 120 nebo mřížkou. Sjednotit lesk povrchu brusnou vátou.

Tmavší dřevo podél stěn.

Nadměrná aplikace vrstvy laku štětcem podél stěn, která začala schnout před použitím válečku.

Přebrousit zpět na holé dřevo a naneste lak znovu.

# TECHNICKÉ FAQ (ČÁSTO Kladené DOTAZY) / druhá a další vrstva laku

| FAQ (Často kladená otázka)  | Příčina   | Náprava  |
|---|---|--|
| Bubliny/Puchýře na povrchu.                                       | Průvan nad lakovaným povrchem. Příliš rychlé válečkování. Rychlé schnutí. Nízká relativní vlhkost. Promrzlý lak nebo jeho uskladnění při nízké teplotě po delší dobu. | Zcela obrousit bubliny brusným papírem zrnitosti 120 nebo 150 a přelakovat. Pokud jsou bubliny velké, vybrousit na holé dřevo.   |
| Částice prachu na povrchu.  | Částice prachu, prашné pracovní prostředí, slabé vysávání. Nečisté nástroje, špatné namíchání tužidla.  | Přebrousit brusným papírem zrnitosti 150 a přelakovat.   |
| Smrštění/očka/stékání.  | Problém se silikonem. Znečištění povrchu nebo nástrojů silikonem.   | Vybrousit na holé dřevo. Vyhněte se znečištění sousedních povrchů. Lakovat.  |
| Nerovnoměrný lesk.  | Neprotrěpaná nádoba. Nestejnoměrná aplikace. Nerovnoměrné schnutí.  | Přebrousit povrch na rovnoměrný lesk brusným papírem zrnitosti 150 nebo mřížkou. Sjednotit lesk povrchu brusným padem.   |
| Loupání/Špatná přilnavost.  | Znečištěný povrch. Silikon na povrchu. Mastný povrch.   | Vybrousit zpět na holé dřevo.  |
| Špatný rozliv, stopy po štětcí nebo struktura válečku na povrchu. | Studený lak, studená podlaha. Smíchání dvou značek.   | V případě velkých stop vybrousit zpět na holé dřevo. V případě pouze malých stop obruste brusným papírem zrnitosti 150 nebo mřížkou. Sjednotit lesk povrchu brusným padem. |
| Roztržení povrchu laku, povrch vypadá jako „krokodýlí kůže“.      | Příliš dlouhá doba schnutí, příliš vysoká vlhkost, příliš studená podlaha nebo voda vytékající z válečku.   | Vybrousit zpět na holé dřevo.  |
| Špatné schnutí.   | Vysoká vlhkost, nízké teploty, příliš těžké (tlusté) vrstvy a žádné proudění vzduchu.   | Teplota v místnosti nejméně 13°C, relativní vlhkost vzduchu nepřesahující 80%. Dobré větrání (ne průvan).  |

# Systémové řešení SCHÖNOX a Sika pro parketaře

- Rychletuhnoucí a speciální potěry
- Podlahové vyrovnávací stěrky
- Lepidla na parkety
- Systémy pro tlumení kročejového hluku
- Tmely

SCHÖNOX Program

Podlahová technika



Instalace a přírady | Rychletuhnoucí a speciální potěry | Podlahové vyrovnávací stěrky | Lepidla na podlahové krytiny | Lepidla na parkety | Doplnkové výrobky

www.schonox.cz

**SCHÖNOX**  
A SIKASIBO



**SYSTÉMY SIKI  
PRO PODLAHY V INTERIÉRU**

KLASICKÁ PŘÍDA – VERNÍ POUŽITÍ A VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Průmysl ve 2020



Natírání dřevěné podlahy není práce na montážní lince. Každá podlaha je jedinečná, pokud jde o vzhled, stav, druh dřeva apod. Každé prostředí, ve kterém se podlaha nachází, je také jedinečné, s ohledem na různá opotřebení a vlivy každodenních chemikálií různých druhů. Teplota a vlhkost jsou dalšími faktory, které se mohou také velmi lišit. Výběr výrobků a manipulace s nimi musí odpovídat aktuálnímu stavu.

Synteko poskytuje podporu pro profesionální úpravu dřevěných podlah (nátěry, olejování, čištění a údržba). Značka Synteko se zaměřuje na dodavatele, kteří potřebují vysoce kvalitní nátěrové výrobky a ocení snadnou manipulaci, velkou odolnost, přírodní vzhled dřevěné podlahy a trvalou kvalitu produktů. Nepřetržitě sledujeme trendy na trhu a potřeby našich zákazníků a naše vývojová skupina se neustále zabývá vývojem nových výrobků.

**Aktuální dostupnost jednotlivých balení produktů Synteko se řídí aktuálním ceníkem.**

**Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.**

Synteko výroba je certifikovaná v souladu s normou kvality řízení ISO 9001 Mezinárodní organizace pro normalizaci.

Značka Synteko je součástí portfolia společnosti Sika CZ, s.r.o.



[www.synteko.cz](http://www.synteko.cz)



STAVÍME NA DŮVĚŘE

Váš distributor: