

KOMFORTNÍ PODLAHY

I-TEX VINYL

role s textilní podložkou



RYCHLÉ DODÁNÍ



INSTALACE BEZ SPOJŮ



AKUSTICKÝ KOMFORT



BEZ SPOJŮ = BEZ STAROSTÍ

Vinylové role s textilní podložkou jsou dostupné v šířích 2, 3, 4 a 5 metrů, což zaručuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Navíc plochy do 40 m² je možné pokládat volně bez celoplošné fixace. Na rozdíl od krytin v dílcích jednoduše získáte v jakékoliv místnosti podlahu s minimem spojů.

Díky absenci spojů nevzniká žádný prostor pro usazování nečistot a údržba je tak snadná a bezproblémová. Povrch vinylu v rolích není pórovitý. Z výroby je opatřen hygienickou polyuretanovou vrstvou, takže vinylové podlahy není nutné dále voskovat ani leštit. Postačí běžný pravidelný úklid doporučenými přípravky a Vaše podlaha si zachová perfektní vzhled po mnoho let.



UDRŽITELNOST

Vinylové role I-TEX překonávají svou pověst, pokud jde o dopad na životní prostředí. Výrobci neustále zdokonalují svůj produkt i výrobní proces, aby posílili ekologickou šetrnost. Podlahoviny jsou oceňovány významnými certifikacemi BREEAM, UPEC/CSTB a FDES.



CENOVÁ VÝHODA


Porovnání kvality a ceny vyznívá pro kolekci A1 I-TEX velmi příznivě. Ačkoliv pořizovací ceny těchto podlahovin odpovídají nižší střední třídě, svými vlastnostmi se naopak řadí do vyšší třídy. Skvělé technické parametry zaručí, že DUPLEX 32, FORTEX 41 i LIVITEX / LIVITEX RETRO 31 vydrží na Vaší podlaze sloužit dlouhé roky.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Kolekce vinylových podlahovin s textilní podložkou A1 I-TEX je tvořena produkty evropských výrobců Tarkett (Lucembursko) a Beaulieu (Belgie), které s přehledem plní i ty nejvyšší nároky na kvalitu a komfort. Spotřebitelskou důvěru potvrzuje skutečnost, že DUPLEX 32 je v posledních letech nejprodávanějším vinylem s textilní podložkou na českém trhu.

INSPIRACE

Nabídka 112 autentických designů představuje přírodní dekory dřevin i stále oblíbenější vzory betonů a dlažeb. Ať už plánujete zcela nové bydlení nebo rekonstrukci, inspiруйте se kolekcí A1 I-TEX. Ta je unikátní svou nadčasovostí a byla sestavena tak, aby všechny designy působily přirozeně a moderně mnohem déle než jednu sezónu.

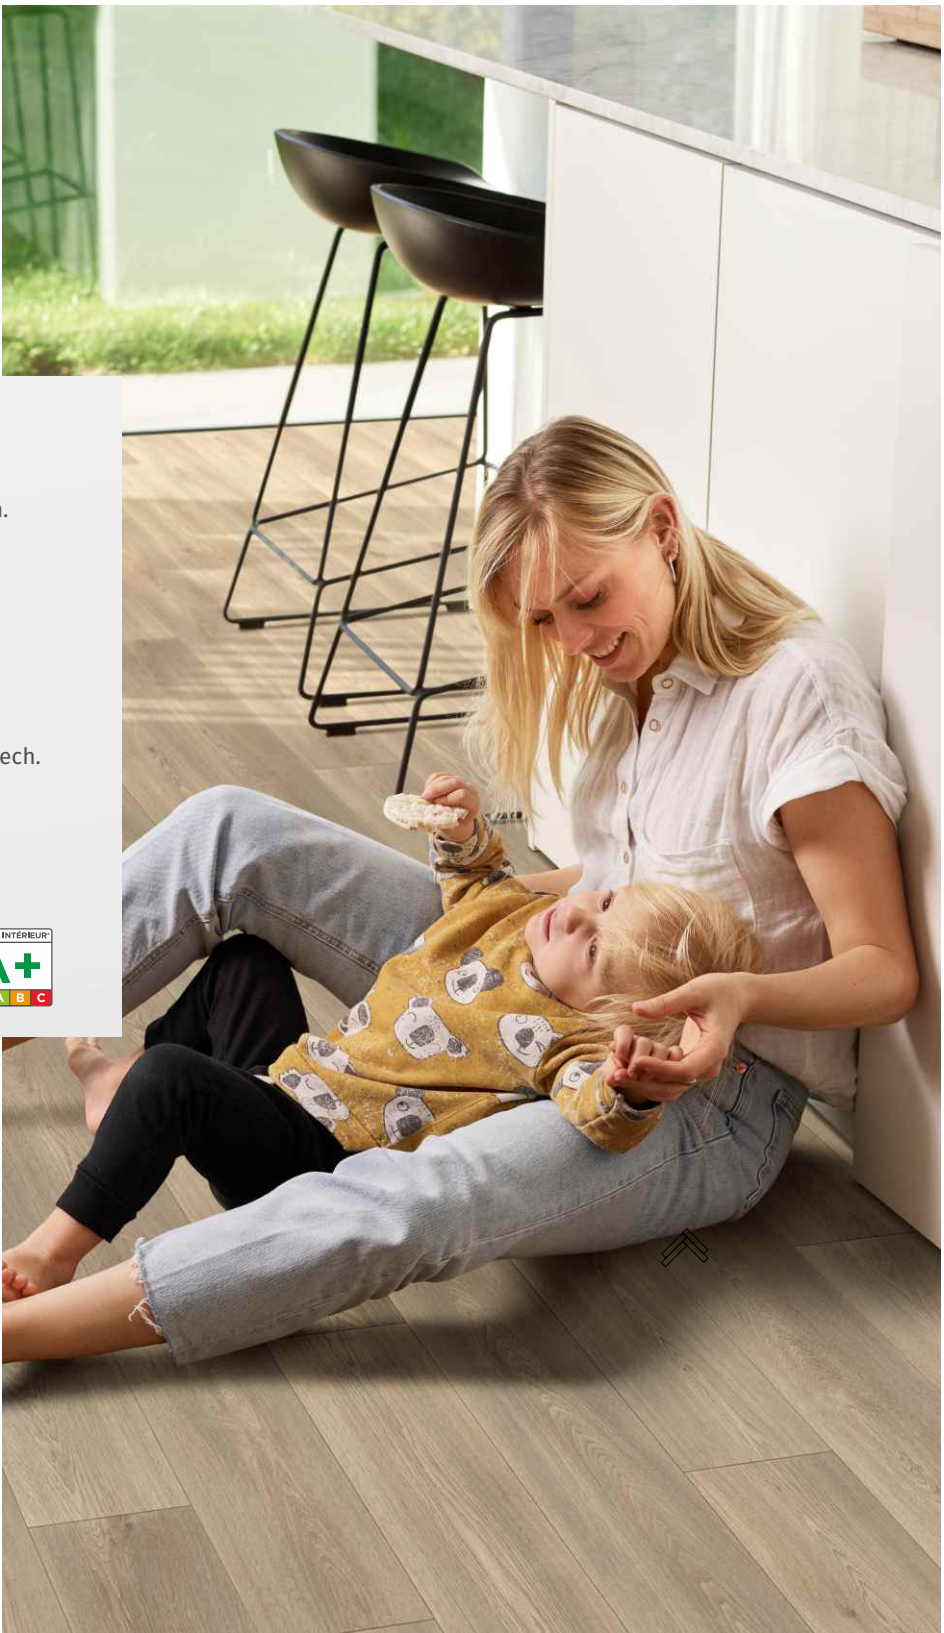

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Podlahoviny A1 I-TEX s výraznou převahou splňují hygienické požadavky platných evropských norem. Neobsahují žádná orto-ftalátová změkčovadla, přičemž stejná technologie jejich zpracování je využívána i při výrobě potravinových obalů, zdravotnických potřeb nebo dětských hraček.

Vykazují desetkrát méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy (méně než 100 µg/m³), čímž podstatně zlepšují kvalitu vzduchu v interiérech.

*VOC: Volatile Organic Compound
= těkavé organické látky



RYCHLÁ DOSTUPNOST

Role vinylu A1 I-TEX jsou připraveny ve skladu importéra k expedici do všech regionů v České republice. Díky širokým skladovým zásobám nemusíte na svou novou podlahu dlouho čekat. Vyberte si svůj design a oslovte odborného A1 prodejce, ke kterému máte nejbliže.



VÍTEJTE V KOMFORTNÍ ZÓNĚ

Užijte si jedinečnou a celistvou podlahu bez spár, která z Vašeho domu či bytu vytvoří příjemný domov. DUPLEX 32, FORTEX 41 i LIVITEX / LIVITEX RETRO 31 se svými pocitovými vlastnostmi vyrovnají i korkovým podlahám dlouhodobě považovaným za vrchol komfortu mezi hladkými povrchy. Jejich autentické dekory jsou takřka k nerozeznání od skutečného dřeva, keramiky nebo betonu.

STRUKTURA VRSTEV KOMFORTNÍ PODLAHOVINY

- 1. **Ochranná PU vrstva** - chrání podlahu před oděrem, skvrnami a každodenním opotřebením
- 2. **Nášlapná vrstva** - zajišťuje ochranu designové vrstvy, odolnost proti zátěži a zabraňuje poškození podlahy
- 3. **Designová vrstva** - pro autentický vzhled podlahy
- 4. **Stabilizační vrstva** - zaručuje tvarovou stálost podlahy při změnách teploty a vlhkosti
- 5. **Pěnová vrstva** - integrovaná tlumicí vrstva zvyšuje komfort a pomáhá snižovat hluk
- 6. **Textilní vrstva** - měkká textilní vrstva tlumí kroky, dodává příjemný pocit tepla při došlapu a pomáhá vyrovnat drobné nerovnosti podkladu



MODERNÍ VÝHODY SPOJENÍ VINYLU S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

Komfort a pohodlí

Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z polyesteru navozují na povrchu vinylu příjemný pocit tepla pro bosé nohy, zejména v chladnějších měsících. Zároveň snadno propustí do prostoru teplo z podlahového vytápění (max. odpor 0,04 m²/kW).



Ticho a klid

Vyšší zvukový útlum kročejového a prostorového hluku až o 19 dB zajišťuje v domě lepší akustickou pohodu pro Vaše bydlení.



Pružnost a odolnost povrchu

Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku. Vinyl složený z několika vrstev je velmi odolný proti roztržení.



Hygiena

Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.




Snadná montáž

Podlahoviny z kolekce A1 I-TEX VINYL není nutné při instalaci v místnostech do 40 m² celoplošně fixovat, takže mohou být položeny na připravený podklad volně.

Absorpce nerovností

Vysoká elasticita spodní textilní vrstvy umožňuje při renovacích podlah rychlou a levnou pokládku bez lepení i na méně hladké povrchy s nerovnostmi do ± 1 mm výšky/hloubky.

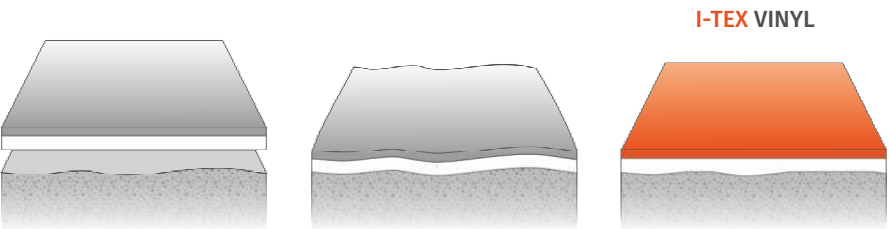

OBSAH

- 6 DUPLEX 32
- 20 FORTEX XXL 41
- 34 FORTEX GREY 41
- 38 LIVITEX XXL 31
- 40 LIVITEX 31
- 44 LIVITEX RETRO 31
- 46 Příslušenství
- 50 Informace k montáži a údržbě
- 51 Technické parametry



1706
↑
dekor
vinylu

3 / 4 m
↑
šíře rolí

W652
↑
dekor soklu
SPEED / SLK 50



Celková tloušťka: 2,80 mm
Nášlapná vrstva: 0,35 mm
Váha: 1,76 kg/m²
Útlum hluku: 19 dB



1718 3 / 4 m 3166



1798 3 / 4 m W644



1748 3 / 4 m W646



1714 3 / 4 m W644





1770 3 / 4 m W131



1771 3 / 4 m W211



1792 2 / 3 / 4 m W212



1715 3 / 4 m W171



1761 2 / 3 / 4 m



1756 3 / 4 m W171



1776 3 / 4 m



1779 3 / 4 m

DUPLEX 32

Vinylové role s textilní podložkou



1750 3 / 4 m W478



1743 3 / 4 m W458



1795 3 / 4 m W458



DUPLEX 1796

DUPLEX 32



1706 3 / 4 m W652



1796 2 / 3 / 4 m W478



1709 3 / 4 m W458



1741 3 / 4 m W461



1797 2 / 3 / 4 m W461



1758 3 / 4 m W276



1751 3 / 4 m W166



1755 3 / 4 m



1772 3 / 4 m W276



1773 3 / 4 m W183



1777 3 / 4 m



1735 3 / 4 m W137



1713 3 / 4 m W211



1700 3 / 4 m W211



1708 2 / 3 / 4 m W461



1717 3 / 4 m W275



1733 3 / 4 m W214



1778 3 / 4 m W184



1716 3 / 4 m W276



1747 3 / 4 m W467



1719 3 / 4 m W481



1757 3 / 4 m W462



1760 2 / 3 / 4 m W478



1762 2 / 3 / 4 m W470



1763 2 / 3 / 4 m W643




1789 3 / 4 m




1788 3 / 4 m



1725 2 / 3 / 4 m

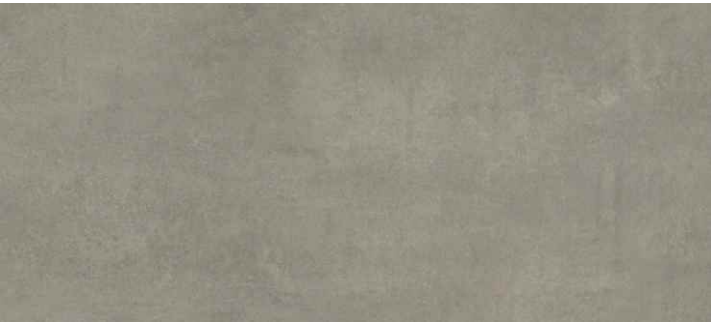

1730 2 / 3 / 4 m

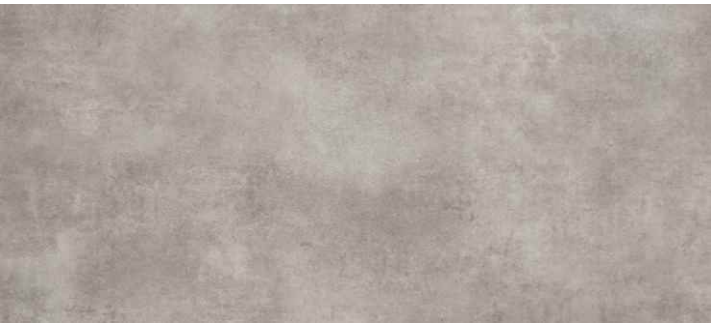


1729 2 / 3 / 4 m



1720 2 / 3 / 4 m



1721 2 / 3 / 4 m

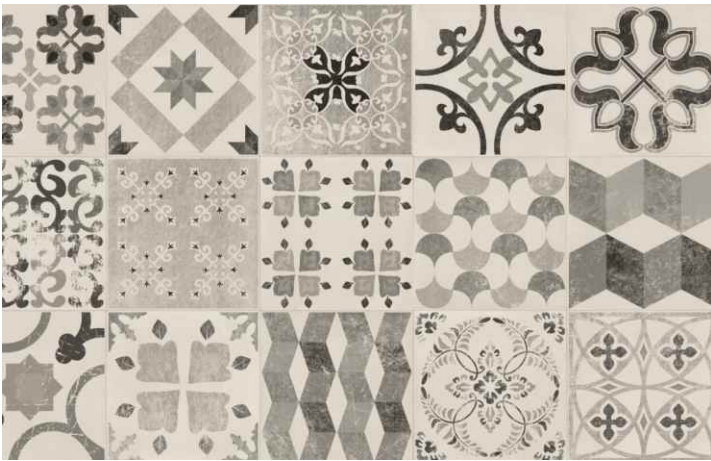


1786 4 m



DUPLEX 1786

Celková tloušťka: 2,90 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 1,95 kg/m²
Útlum hluku: 16 dB

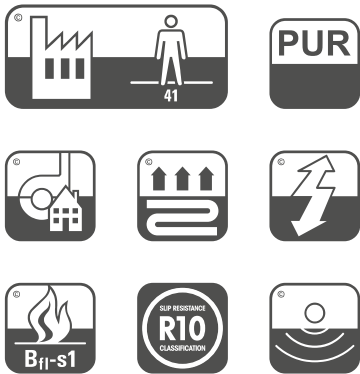

2909 3 / 4 / 5 m W166



2907 3 / 4 / 5 m W183

TIP INSTALACE BEZ SPOJŮ

- Šíře rolí 3, 4 a 5 metrů Vás zbaví starostí se spojováním vinylové podlahoviny.
- Podlahy bez spár si provždy zachovají perfektní a neměnný vzhled.
- Vinylové role po instalaci nemají spoje, ve kterých se obvykle usazují nečistoty.
- Úklid podlahovin I-TEX je vždy velmi snadný.



FORTEX XXL 2907

FORTEX XXL 41

Vinylové role s textilní podložkou



2908 3 / 4 / 5 m W171



2053 5 m W467



2054 3 / 4 / 5 m 3166



FORTEX XXL 41



2932 3 / 4 / 5 m W211



2915 3 / 4 / 5 m W166



2031 4 / 5 m 3879

FORTEX XXL 41

Vinylové role s textilní podložkou



2903 3 / 4 / 5 m W467



2902 3 / 4 / 5 m W171



2901 3 / 4 / 5 m W166



2906 4 / 5 m W467



2904 4 / 5 m W166



2905 4 / 5 m W276

FORTEX XXL 41

Vinylové role s textilní podložkou



2924 4 / 5 m W461



2040 3 / 4 / 5 m W481



2051 5 m W216



FORTEX XXL 41



2939 4 / 5 m



2938 4 / 5 m 3880



2937 4 / 5 m W211

FORTEX XXL 41

Vinylové role s textilní podložkou



2920 4 / 5 m W463



2919 4 / 5 m



2050 5 m



FORTEX XXL 2050

FORTEX XXL 41



2052 3 / 4 / 5 m W478



2056 5 m W653

TIP AKUSTICKÝ KOMFORT

- Vyšší zvukový útlum kročejového a prostorového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.
- Podlahoviny s textilní podložkou jsou až o 50% tišší než ostatní hladké podlahy.
- Tichá chůze na bosu i v obuvi je u všech podlahovin z kolekce I-TEX zaručena.

FORTEX XXL 41

Vinylové role s textilní podložkou



2055 5 m W464



2940 3 / 4 / 5 m W461



2943 4 / 5 m W473



FORTEX XXL 41



2929 4 / 5 m W478



2941 4 / 5 m W458



2944 3 / 4 / 5 m W643



2061 3 / 4 / 5 m



2917 4 / 5 m



2916 4 / 5 m



2921 3 / 4 / 5 m




2922 3 / 4 / 5 m

FORTEX GREY 41

Vinylové role s textilní podložkou

Celková tloušťka: 2,90 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 1,95 kg/m²
Útlum hluku: 16 dB

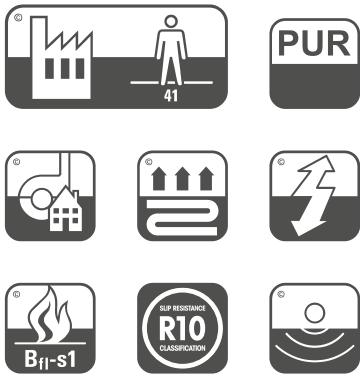

2048 2 / 3 / 4 m 3883



2057 3 / 4 m W281



2087 3 / 4 m W461

FORTEX GREY 41



FORTEX GREY 2057

FORTEX GREY 41

Vinylové role s textilní podložkou



2091 2 / 4 m



2038 2 / 3 / 4 m 436A



2090 3 / 4 m



2088 2 / 4 m




2026 2 / 3 / 4 m



2089 3 / 4 m

Celková tloušťka: 2,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,25 mm
Váha: 1,55 kg/m²
Útlum hluku: 16 dB

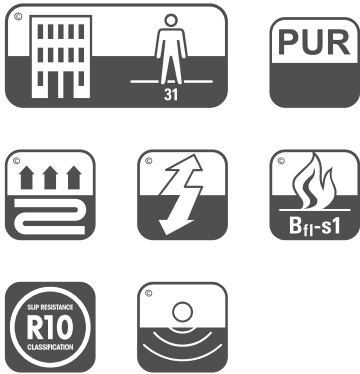

LIVITEX XXL 2621



2618 3 / 4 / 5 m W461



2622 3 / 4 / 5 m W648



2619 3 / 4 / 5 m W276



2623 3 / 4 / 5 m W461



2621 3 / 4 / 5 m W463




2620 3 / 4 / 5 m



2624 3 / 4 / 5 m W473

Celková tloušťka: 2,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,25 mm
Váha: 1,55 kg/m²
Útlum hluku: 16 dB

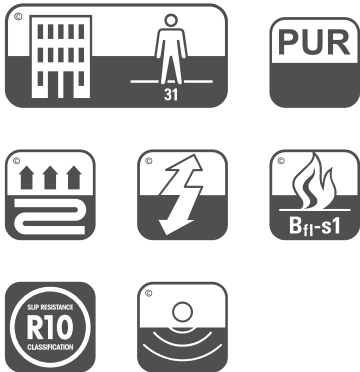

2609 3 / 4 m W473



2600 2 / 3 / 4 m W166



2616 2 / 3 / 4 m W166



2615 2 / 3 / 4 m W459






2603 3 / 4 m W171



2601 3 / 4 m W463



2604 3 / 4 m W458

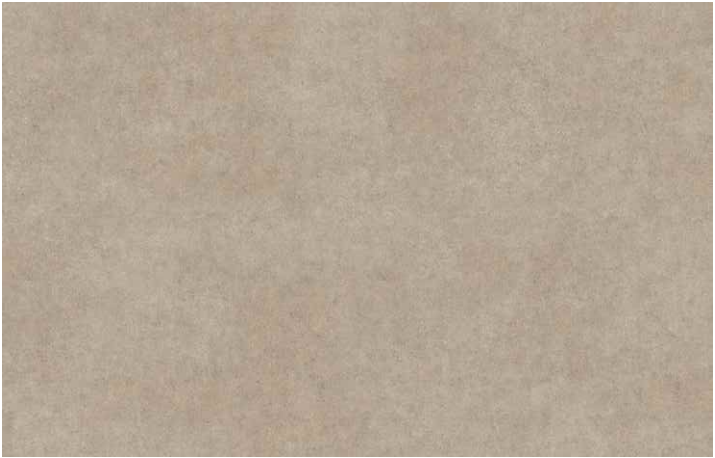

2628 2 / 3 / 4 m



2629 2 / 3 / 4 m



2633 2 / 3 / 4 m

Celková tloušťka: 2,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,25 mm
Váha: 1,50 kg/m²
Útlum hluku: 16 dB



2793 3 / 4 m



2792 3 / 4 m



LIVITEX RETRO 2792

Příslušenství



Soklová lišta A1 SPEED / SLK 50

- plastový profil s dutinou pro vedení el. kabelů
- snadno kopíruje nerovnosti na stěně
- jednoduchá neviditelná montáž
- rozměr 5 x 2,5 x 250 cm



Komponenty k soklovým lištám A1 SPEED / SLK 50

- vnější rohy
- vnitřní kouty
- koncovky pravě, levě
- spojky



Soklová lišta A1 TARKO

- voděvzdorný plastový plný profil
- flexibilní měkká manžeta na spodní straně lišty
- rozměr 6 x 1,5 x 250 cm



Soklová lišta CUBU 60

- profil s dřevěným HDF jádrem a pláštěm z polymeru PP/TPE
- flexibilní měkká manžeta
- opláštění odpuzující vodu
- rozměr 6 x 1,3 x 250 cm




Soklová lišta CUBU 60 - 1301



Kluzáky pod nohy nábytku

- pro všechny typy nábytku
- samolepící nebo narážecí
- více tvarů a rozměrů
- barva bílá, hnědá



A1 Rohožky

- gumové a polyethylenové pro hrubé čištění
- textilní a kokosové pro osušení obuvi
- min. rozměr 40 x 60 cm
- max. rozměr 120 x 180 cm



Disperzní lepidlo A1 I-TEX 750

- pro fixaci podlahovin s textilní rubovou vrstvou
- aplikace válečkem i stěrkou
- neobsahuje rozpouštědla
- balení 5 a 10 kg



Čistič podlah A1 AKTIV

- koncentrát
- speciální aktivní čistič
- spotřeba 1 l = až 2000 m²
- objem 1 litr

SILENTEX X 41

Zátěžové vinylové role s textilní podložkou


SILENTEX X 41 z řady odolných vinylových rolí A1 X-PRO dosahuje ve své kategorii nadstandardního útlumu hluku 16 dB. Elastický povrch s tvarovou pamětí je velmi odolný proti otlakům nábytku. Spodní textilní vrstva z polyesteru absorbuje mírné nerovnosti podlahové plochy. Rychlou pokládku pásů na volno lze aplikovat v místnostech do 50 m².



Celková tloušťka: 3,00 mm
Nášlapná vrstva: 0,50 mm
Váha: 2,16 kg/m²
Šíře role: 2 / 3 / 4 m



X-PRO

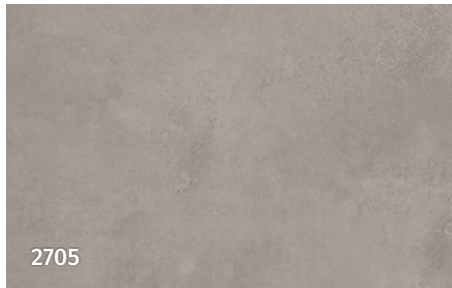

- Světlá nebo tmavá?**
Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místnost pocitově působí. Světlé odstíny odrážejí světlo silněji a poskytují místnosti otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světlo pohlcují a svým kontrastem s ostatními barvami působí kompaktním dojmem.
- Napříč nebo podélně?**
Směr dekoru zásadně působí na celkový dojem z prostoru. Napříč položený dekor místnost pocitově rozšíří, naopak podélně položený dekor ji opticky prodlouží.
- Jaká šíře pásu?**
Role jsou vyráběny v šířích 2 m, 3 m, 4 m a 5 m, k čemuž stavební projekty nepřihlížejí. Použití širšího rozměru role v místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásů vedle sebe, musí být vždy dodržen doporučený směr pokládky. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v jedné místnosti z důvodu barevných odchylek.
- Proč jsou vinylové role lepší než dílce?**
Instalace vinylu v rolích je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od dílců jsou pásy většinou bez jediného spoje v místnosti a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch vinylových rolí je na rozdíl od dílců více pružný a komfortní pro bydlení.
- Čím silnější, tím lepší?**
Celková tloušťka podlahoviny má největší vliv na její akustické a tepelně izolační vlastnosti. Požadavky na tichou chůzi nebo příjemný pocit pro bosé nohy nejlépe splňují vinylové role s textilní podložkou. Vyšší tloušťka podlahoviny sama o sobě nikdy nepomůže s vyrovnáním nerovností nepřipraveného podkladu.
- Měkčí nebo kompaktní?**
Měkčí komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajišťují vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevratně každý vinyl.
- S textilní podložkou nebo bez?**
Spodní textilní vrstva z polyesteru je moderní způsob, jak dosáhnout co nejlepších komfortních vlastností. Vinylové role s textilní podložkou je možné instalovat na méně hladký povrch např. dlažby, parkety nebo lité podlahy. Předsudky o vyšší absorpci vlhkosti a následném vzniku plísní jsou u polyesteru neoprávněné.
- Bytové nebo zátěžové?**
O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorách bez výskytu ostrých nečistot je dostačující nášlap o síle 0,20–0,30 mm. Pro prostory s kolečkovým nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný nášlap 0,35 mm a vyšší. Pokud se v místě pojezdu kolečkového nábytku vyskytují ostré nečistoty např. z venkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného ohrusu nášlapné vrstvy vinylu instalovat polykarbonátové či polyethylenové podložky.
- Na jaké podlahy pokládat?**
Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolační podložku nebo karton.
- A co ještě před montáží?**
Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místnosti musí být vždy nad 18 °C a teplota podlahy minimálně 15 °C.

- Na volno nebo lepit?**
Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvlněnou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklamační nárok.
- Objednat odbornou montáž?**
Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chyby při instalaci podlahoviny většinou nelze snadno opravit.
- Podlahové topení?**
Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 27°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy při pokládce by měla být 18–22°C.
- Kolečkové židle?**
Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyuretanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou nebo polyethylenovou podložku.
- Jaká je záruka?**
Na vinylové role se vztahuje prodloužená záruční lhůta dle záručních podmínek výrobců. Doba trvání záruky je různá podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 6 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před rozřezáním a instalací podlahoviny.
- Kdy záruka neplatí?**
Nevztahuje se na zboží prodané v jiné než prvotřídní kvalitě, poškozené přepravou a manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou, na rozdíly výrobních šarží v odstínu, lesku a struktuře povrchu oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.
- Jak udržovat a čistit?**
Povrch je z výroby opatřen polyuretanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čisté pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokrým stíráním. Je vhodné používat čisticí a samoleštící přípravky přímo vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin.
- Jak zachovat perfektní vzhled?**
Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potřísněním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castelaniho tinkturou, barevnými krémy na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.
- Pozor na gumu!**
Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit na všech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zřejmě okamžitě, ale až důsledkem migrace látek do podlahoviny, spuštěné působením světla. Na vinylové podlahoviny proto nepatří gumová obuv, podložky spotřebičů, kolečka kočárků nebo pneumatiky.

I-TEX VINYL

Specifikace	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Užitná třída	Váha	Útlum hluku	Šíře role
DUPLEX 32	2,80 mm	0,35 mm	32	1,76 kg/m²	19 dB	2 / 3 / 4 m
FORTEX GREY 41	2,90 mm	0,40 mm	41	1,95 kg/m²	16 dB	2 / 4 m
FORTEX XXL 41	2,90 mm	0,40 mm	41	1,95 kg/m²	16 dB	3 / 4 / 5 m
LIVITEX 31	2,50 mm	0,25 mm	31	1,55 kg/m²	16 dB	2 / 3 / 4 m
LIVITEX RETRO 31	2,50 mm	0,25 mm	31	1,50 kg/m²	16 dB	3 / 4 m
LIVITEX XXL 31	2,50 mm	0,25 mm	31	1,55 kg/m²	16 dB	3 / 4 / 5 m
SILENTEX X 41 (X-PRO)	3,00 mm	0,50 mm	41	2,16 kg/m²	16 dB	2 / 3 / 4 m



I-TEX VINYL



A1podlahy.cz

