

VINYLOVÉ PODLAHY

# MULTIFLOR 55

tichý vinyl na HDF desce s rychlým zámekem



**RYCHLÉ DODÁNÍ**


[www.A1podlahy.cz](http://www.A1podlahy.cz)

# Proč si vybrat vinylovou podlahu MULTIFLOR 55?



## Dokonalá zvuková izolace

Při chůzi vydává podlaha MULTIFLOR 55 tichý měkký zvuk a poskytuje pocit tepla a pohodlí bosým chodidlům.

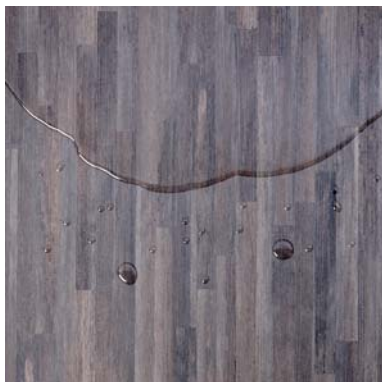

## HydroPlus® nano technologie

Díky úpravě HydroPlus® může být MULTIFLOR 55 jednoduše čištěn vodou. Je vhodný do vlhkého prostředí, jako jsou koupelny, prádelny a kuchyně, ale stejně tak do jakékoliv jiné místnosti.



## BestLoc® zámkový systém

Díky revolučnímu a patentovanému zámkovému systému BestLoc® je montáž podlahy MULTIFLOR 55 jednoduchá a velmi rychlá. Při instalaci dílců není potřeba lepidlo, kladivo nebo doklepávací klíny. Přesto spoje položené podlahy pevně drží.



## Dotaženo k dokonalosti

Design kolekce 12 dekorů MULTIFLOR 55 je proveden do nejjemnějších detailů. Díky postranním mikro V-spárám je na povrchu podlahy umocněn dojem přírodní struktury dřeva.



## Top kvalita: užitná třída 23 / 33 / 42

MULTIFLOR 55 je vhodný nejen pro obývací pokoje, jídelny a kuchyně, ale také pro komerční použití, například obchody, restaurace, školy a další silně frekventovaná místa. Proto je také na podlahy v rodinných domech a bytech výrobcem poskytována doživotní záruka.



## Odborná síť A1 prodejců

K nákupu podlahy MULTIFLOR 55 nabízí A1 prodejci odborné služby, které obsahují například cenový rozpočet, předmontážní poradenství nebo montážní práce.

# Technické údaje


Rozměr dílců: 1285 x 204 x 8 mm

Balení: 8 dílců = 2,10 m<sup>2</sup> (15,70 kg)

Paleta: 56 balení = 117,60 m<sup>2</sup> (910 kg)

Popis	Norma	Jednotka	Hodnota
Tloušťka celkem	EN 428	mm	8
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,55
Užitná třída	EN 685	třída	23 / 33 / 42
Klasifikace hořlavosti	EN 13501 - 1	třída	Bfl-s1
Skluznost povrchu	DIN 51130 EN 13893	třída třída	R10 DS
Zbytkový otlak	EN 433	mm	< 0,1
Vnitřní napětí	DIN EN 1815	kV	< 2
Vhodnost pro kolečkové židle	EN 425		ano, měkká kolečka typ W
Stálobarevnost	ISO 105-B02		> 6
Útlum kročejového hluku	EN 140-8	dB	16
Odraz kročejového hluku	EPLF standard 021029_ISO 532B	SONE	10,8
Odolnost proti chemikáliím	EN 423		OK
Vhodnost pro podlahové vytápění		°C	ano, max 27
Formaldehyd	EN 717-1		E1
Záruka			doživotní pro bytové prostory, 6 let pro komerční prostory



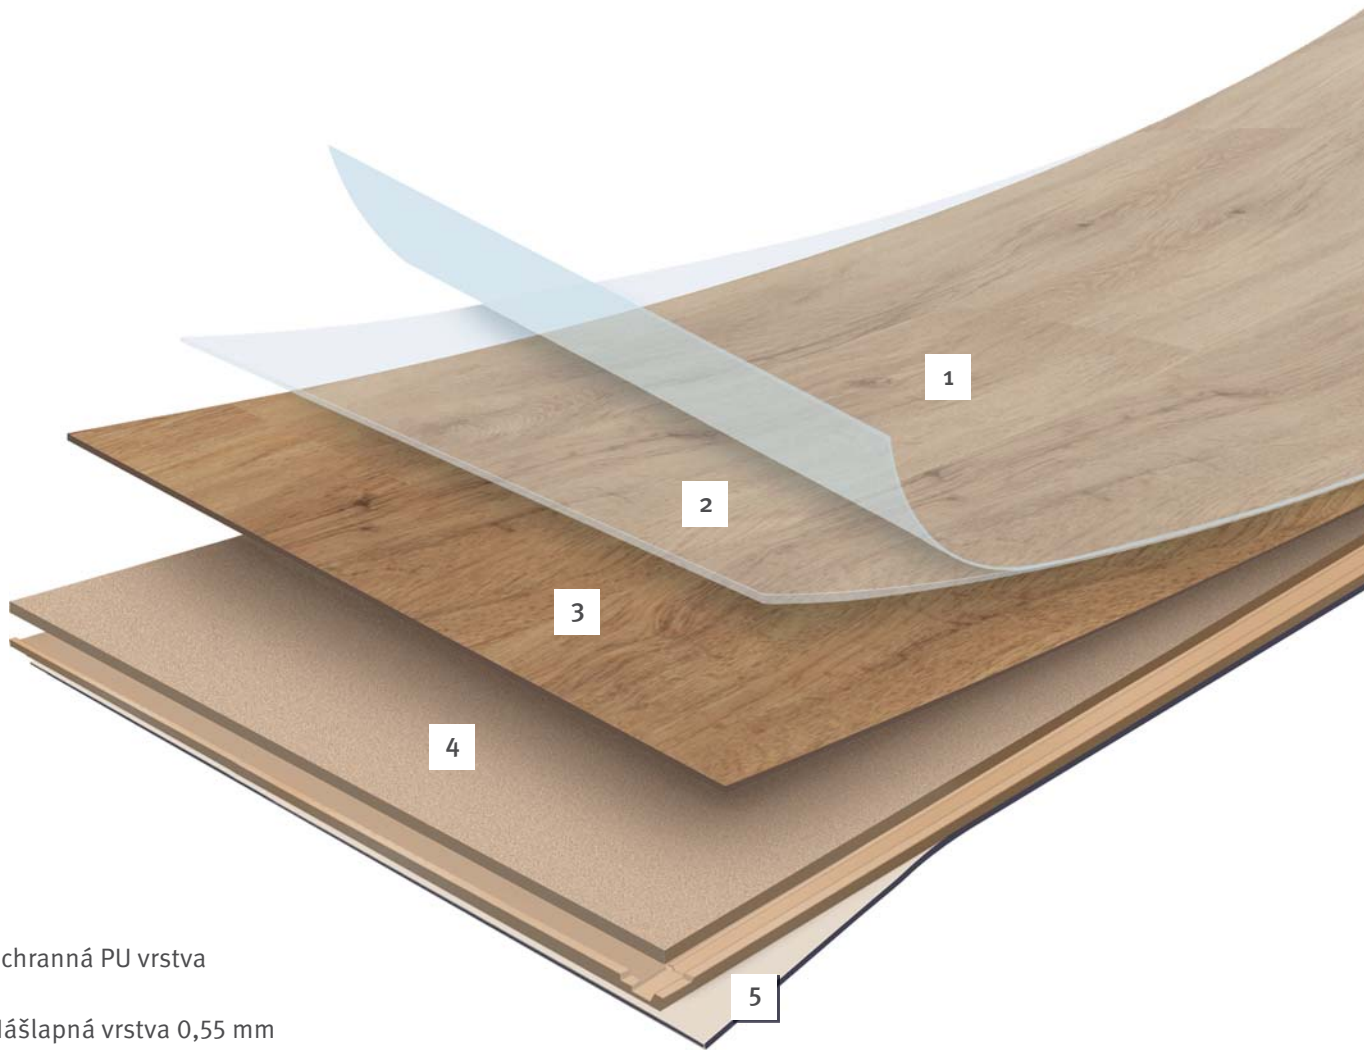

1. Ochranná PU vrstva

2. Nášlapná vrstva 0,55 mm

3. Tichá vinylová vrstva

4. Nosná HDF deska

5. Protitahová vrstva

Formát: 128,5 x 20,4 cm | Balení: 8 dílců | Plocha v balení: 2,10 m<sup>2</sup>



22139 Dub Lime bělený



22939 Dub Lime šedý



22936 Dub Toulon šedý



22261 Dub Columbian světlý

Formát: 128,5 x 20,4 cm | Balení: 8 dílců | Plocha v balení: 2,10 m<sup>2</sup>



20939 Dub Columbian kouřový



22963 Dub Lime světlý





22619 Dub Toulon přírodní



22293 Dub Toulon medový

Formát: 128,5 x 20,4 cm | Balení: 8 dílců | Plocha v balení: 2,10 m<sup>2</sup>



22946 Dub Columbian přirodní



22966 Dub Lime rustikální



22693 Dub Lime přírodní



22999 Dub Toulon černý

# Přehled dekorů



22139 Dub Lime bělený



22936 Dub Toulon šedý



20939 Dub Columbian kouřový



22619 Dub Toulon přírodní



22946 Dub Columbian přírodní



22693 Dub Lime přírodní



22939 Dub Lime šedý



22261 Dub Columbian světlý



22963 Dub Lime světlý



22293 Dub Toulon medový



22966 Dub Lime rustikální



22999 Dub Toulon černý



**Voděodolný**  
Pro koupelny, kuchyně  
i prádelny



**Doživotní záruka**  
Pro bytové  
prostory



**Zámek**  
Jednoduchá  
a rychlá montáž



**Tichý**  
Pro chodby, ložnice  
i pracovny



**6letá záruka**  
Pro komerční  
prostory



**Užitná třída 23 / 33 / 42**  
Pro obytné, komerční  
i veřejné objekty



**Teplý**  
Pro dětské  
i obývací pokoje



**V-spára**  
K nerozeznání  
od skutečného dřeva



22619 Dub Toulon přírodní

# Příslušenství



## A1 EXCELENT podložka pro vysokou zátěž

- s integrovanou lepicí páskou
- vyrovnává nerovnosti v podlaze
- nepropouští vlhko ani páru
- zvukově izoluje (-19 dB)
- balení v rolích 20 m<sup>2</sup>
- vhodná na podlahové vytápění



## A1 EXCELENT PLUS podložka extra pevná

- s integrovanou lepicí páskou
- vyrovnává nerovnosti v podlaze
- nepropouští vlhko ani páru
- skvěle zvukově izoluje (-21 dB)
- balení v rolích 10 m<sup>2</sup>
- vhodná na podlahové vytápění



## A1 SOKLOVÉ LIŠTY barevně sladěné s odstíny MULTIFLOR 55

- MDF jádro potažené dekorovou folií
- výška 60 mm
- tloušťka 14 mm
- délka 2400 mm
- balení 4 ks



## Klipsny pro soklové lišty

# Dotaženo k dokonalosti

Revoluční kolekce MULTIFLOR 55 byla odborné veřejnosti poprvé představena v lednu 2015 na veletrhu DOMOTEX v německém Hannoveru. Podlahovina v sobě spojuje mnoho skvělých vlastností, které usnadní život jejím majitelům, uživatelům i montážníkům. Povrch heterogenní podlahoviny je opatřen vinylem s nášlapnou vrstvou 0,55 mm s PU ochranou, což ji předurčuje k použití ve všech obytných, komerčních i veřejných objektech. Kolekce je sestavena z 12 přirozených odstínů dubových prken. Díky precizní povrchové struktuře a jemným V-spárám jsou dekory k nerozeznání od skutečných dřevěných podlah.

Nosným základem podlahoviny MULTIFLOR 55 je přírodní dřevovláknitá HDF deska. Díky speciální nano technologii BerryAlloc HydroPlus® je její nasákavost potlačena a může tak být instalována v koupelnách, prádelnách nebo v jakémkoliv jiném místě zatíženém na povrchu podlahy vyšší vlhkostí. Až dosud byly tyto možnosti u podobných produktů takřka vyloučeny. Uživatelé jsou nyní při úklidu ušetřeni starostí s dodržováním úzkostlivých zásad pro údržbu dřevovláknitých podlahovin.

MULTIFLOR 55 je vybaven patentovaným zámkovým systémem BestLoc®, který výrazně zjednodušuje a zrychluje montáž podlahových dílců. Při jejich spojování není potřeba žádného nářadí, přesto spoje pevně drží. Podlahovina může být pokládána plovoucím způsobem na podložku nebo celoplošně lepena. Nevadí jí podlahové vodní topení a její celková tloušťka 8 mm není pro prostup tepla izolační bariérou. Při chůzi vydává podlaha MULTIFLOR 55 tichý měkký zvuk a poskytuje pocit tepla a pohodlí bosým chodidlům.

V rodinných domech a bytech je na MULTIFLOR 55 poskytována výrobcem doživotní záruka. Přestože zní některé vlastnosti u tohoto typu podlahoviny neuvěřitelně, jejich deklarace je podložena dlouhodobým testováním s nejpřísnější kontrolou kvality. Belgické společnosti Beaulieu International Group se tak podařilo dokonale spojit a zúročit dlouholeté zkušenosti svých samostatných výrobních divizí laminátových a vinylových podlahovin.



PERFECT QUALITY  
made in Belgium

# PLOVOUCÍ PODLAHY? Ano, máme všechny!

## VINYLOVÉ



## LAMINÁTOVÉ



## KORKOVÉ



## DŘEVĚNÉ



Autorizovaný prodejce:



**KARSIS®**  
**PODLAHOVÉ**  
**CENTRUM**

Víme, co podlahy potřebují...

☎  
317 723 705

📱  
731 448 703

@  
info@karsis.cz

🌐  
www.karsis.cz

PO - PÁ  
8:00 - 18:00

SO  
8:00 - 16:00

KARSIS PODLAHOVÉ CENTRUM, Čechova 2148, 256 01 Benešov u Prahy

[www.A1podlahy.cz](http://www.A1podlahy.cz)