


4

POKLÁDÁNÍ, BROUŠENÍ, FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHU PARKET, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- BRUSKY NA PARKETY
- BRUSIVO
- RENOVACE TERAS
- PILY
- NÁŘADÍ



BRUSKY

Pásová bruska

Tiger

Dvě rychlosti válce
na hrubý a jemný výbrus
1. převod = 2000 ot./min
2. převod = 2300 ot./min

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Šířka broušení	ca. 200 mm
Brusné pásy	750 x 200 mm
Rychlost válce	2000 + 2300 ot./min
Hmotnost	ca. 78 kg
Obj.č.	458 000 000

Technicky dokonalá pásová bruska pro náročné profesionály.

Perfektní regulace brusného pásu (možná i při běžícím motoru).
Integrovaná rukojeť na přenášení.
Ovládací rukojeť výškově nastavitelná.
Plynule nastavitelný přítlak válce.
Rychle rozebratelná na tři části pro transport.

Válcová bruska

Jaguar

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Šířka broušení	ca. 200 mm
Brusné pásy	480 x 200 mm
Rychlost válce	2700 ot./min
Typ válce	odstředivý
Hmotnost	ca. 45 kg
Obj.č.	457 000 000

Osvědčená bruska pro půjčovny s odstředivým brusným válcem.
Mimořádně jednoduchá obsluha s kombinovanou bezpečnostní rukojetí.

Pásová bruska

Leopard

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Šířka broušení	ca. 200 mm
Brusné pásy	750 x 200 mm
Rychlost válce	2480 ot./min
Hmotnost	ca. 60 kg
Obj.č.	455 000 000

Ideální stroj na menší a střední plochy, nebo jako druhá bruska pro velké plochy.

Velmi obratná i ve stísněných prostorech.
Velmi dobrý brusný výkon.

Příslušenství pro pásové a válcové brusky

Drátěný kartáč pro brusku Tiger
na kartáčování, čištění a strukturování
hladkých dřevěných podlah. Kartáčováním je
možné dosáhnout vzhledu podlahy udělané
před léty.



Obj.č. 458 000 100

Brusné válce
pro brusku Tiger 450 000 070
pro brusku Leopard 455 000 070

Speciální pytel na prach

Tento nově vyvinutý systém "pytlu v pytli" se
skládá z vnějšího pytle na prach se zipem a
z jednorázového vnitřního pytle a umožňuje
maximální redukci tvorby prachu při broušení a
taky při vyprázdňování, resp. výměně
jednorázového vnitřního pytle na prach.

Vnější pytel
Obj.č. 450 000 160

Jednorázový vnitřní pytel
bal. 10 ks 450 000 170

Pytel na prach
Obj.č. 450 000 100

Transportní vozík
pro brusky na parkety

chrání brusný válec a kolečka při transportu na stavbu



Obj.č. 441 754 000

Kabelový buben 3 x 2,5 mm²

25 m 440 009 500

Prodlužovací kabel 3 x 2,5 mm²
10 m 458 000 010



Omezovač rozběhového proudu

s hladkým rozběhem pro elektronářadí do 3500 W

- šetří náklady
- chrání stroje
- podporuje bezpečnost

Obj.č. 440 013 000



BRUSKY

Schodová a okrajová bruska PANDA

Schodová a okrajová bruska PANDA vyniká všestranností a kvalitou díky následujícím vlastnostem:

kompaktní konstrukce - ergonomický tvar - přesné ovládání - vynikající odsávací výkon - vysoký bezpečnostní standard
Určena především na broušení podél zdí, na schodech nebo na těžce přístupných místech.

Panda

s krátkým ramenem
130 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1150 W
Šířka broušení	ca. D150 mm
Délka ramena	130 mm
Hmotnost	ca. 7,9 kg
Obj.č.	454 000 000



Panda

s dlouhým ramenem
350 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1150 W
Šířka broušení	ca. D150 mm
Délka ramena	350 mm
Hmotnost	ca. 8 kg
Obj.č.	454 500 000



Příslušenství pro okrajové brusky

Dlouhé rameno 350 mm Panda

Obj.č. 454 000 200

Klínové řemeny pro brusku Panda

pro dlouhé rameno 454 000 202

pro krátké rameno 454 000 301

Unášecí kotouč pro brusku Panda

Obj.č. 454 000 036

Speciální pytel na prach

(popis viz předchozí strana)

Vnější pytel

Obj.č. 454 000 090

Jednorázový vnitřní pytel

bal. 10 ks 454 000 095

Pytel na prach

Obj.č. 454 000 010

Multi-Clip uzávěr pytle na prach

z kvalitního plastu je vhodný na všechny typy brusek na parkety.

Spolehlivě utěsňuje pytel na prach na odsávacím nátrubku a účinně brání uvolňování zdraví škodlivého prachu.

Obj.č. 441 740 000



Okrajová bruska na parkety RS 150

Nová bruska RS 150 má silný motor s vysokým točivým momentem a přesvědčivě velkým úběrem při broušení a mimořádnou obratností v oblasti broušení okrajů parket.

Volně otočný odsávací límeček umožňuje nejlepší odsávání a geniální volnost pohybu při broušení krajů.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Šířka broušení	ca. D 150 mm
Otáčky	1100 - 3700 min ⁻¹
Hmotnost	ca. 4 kg

Dodávka s odsávací hadicí

Obj.č. 452 500 000

HLAVNÍ ZNAKY:

- silný motor s vysokým točivým momentem
- velký úběr
- volně otočný odsávací límeček
- integrované odsávání pro téměř bezprašné broušení



Ruční frézka HF 180 -Caddy-

Řešení pro broušení a leštění krajů, rohů, schodů nebo malých místností.

Nastavitelný podvozek s libelou umožňuje přesné vodorovné broušení.



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky	800 - 2400 min ⁻¹
Pracovní šířka	180 mm
Hmotnost	ca. 11 kg

Dodávka v transportním kufru obsahuje:
- odsávací kryt
- podvozek s libelou
- základní unášecí talíř QUICK-CHANGE (bez brusných segmentů a unášecího talíře na brusné kotouče)

Obj.č. 114 036 000

Příslušenství na broušení parket

Unášecí talíř

na upevnění brusných kotoučů D178 mm

Obj.č. 112 998 300



Brusné kotouče D178 mm viz strana 82.



Broušení krajů parket.



Při broušení schodů je možné použít nastavitelná kolečka jako vedení na spodním schodě až do výšky 22 cm.

TRIVO-DISC

TRIVODISC

Při vývoji unašeče Trivo-Disc jsme využili nejlepší experty: naše zákazníky.

Prvotřídní tříkotoučový unašeč splní ty nejvyšší požadavky kladečů parket a podlahářů.

Trivo-Disc je nehluký a umožňuje perfektní odsávání. Je poháněný a rychle nasaditelný: na jednokotoučové brusky Columbus model 145 SH a 155, na Speedtronic a taky na mnoho jiných jednokotoučových brusek.

Jedinečné

- Díky třem poháněným planetovým unašečům se suchým zipem je úběr velmi efektivní.
- Děrované planetové unašeče se suchým zipem a děrované brusné kotouče umožňují odvádění brusného prachu a taky optimální odvádění tepla.
- Velké otvory v hlavním unašeči umožňují optimální výkon odsávání.
- Spřevodovaný pohon planetových unašečů přes bezhlučný ozubený řemen.
- Podle povrchu a úkolu je možné s bruskou Speedtronic přizpůsobit otáčky planetových unašečů se suchým zipem.
- Dodávka obsahuje manžetu se suchým zipem.


Výsledek:

Jedna otáčka unašeče odpovídá 4 otáčkám planetových unašečů.
Výsledek: 600 otáček za minutu – ideální rychlost pro perfektní výbrus parket.

Jednoduchá přestavba -


bleskurychle bez odborných znalostí ve třech krocích:

1. jednorázová instalace montážního kruhu na spodní stranu motoru pomocí 3 šroubů,
2. zaklapnout ozubenou řemenici,
3. nasadit Trivo-Disc na brusku.

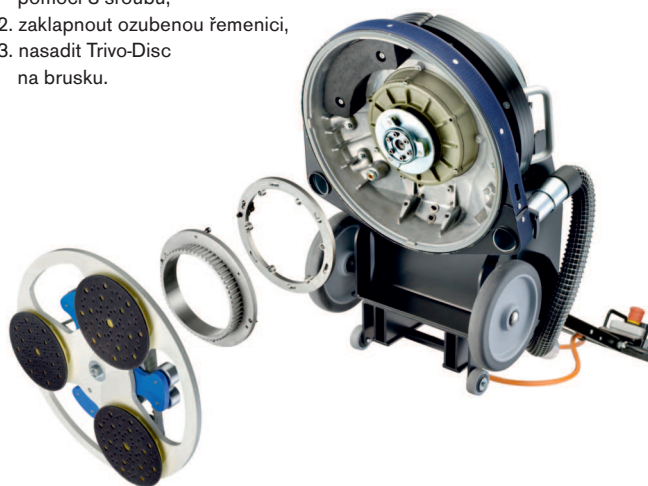

Díky pohonu přes ozubený řemen má talíř méně vibrací, klidnější a tišší chod a menší opotřebení.

Optimální napnutí ozubeného řemene zabezpečují protitlakové válečky.



TRIVO-DISC

Tříkotoučový unášec TRIVO-DISC


s těsnící manžetou

TECHNICKÉ PARAMETRY

3 brusné kotouče	D150 mm
Pracovní šířka	400 mm
Hmotnost	7 kg

pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic

Obj.č. 112 880 000



TRIVO-DISC sada v kufru

Kompletní sada v kufru obsahuje:

- 1x TRIVO-DISC
- 25x keramické brusné kotouče se suchým zipem P36
- 50x keramické brusné kotouče se suchým zipem P60
- 25x brusné kotouče perforované zirkon P60
- 25x brusné kotouče perforované zirkon P80
- 25x brusné kotouče perforované zirkon P100
- 3 ks FIBERPAD D150 mm
- 3 ks pěnová mezipodložka 5 mm



pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic

Obj.č. 112 880 900

Příslušenství


TRIVO-DISC kufr

prázdný

Obj.č. 112 880 800




Brusné kotouče se suchým zipem D150 mm ušlechtilý korund




P40	444 806 040
P60	444 806 060
P80	444 806 080
P100	444 806 100
P120	444 806 120

Brusné kotouče se suchým zipem D150 mm keramika



P36	444 808 036
P40	444 808 040
P60	444 808 060
P80	444 808 080

Brusné kotouče se suchým zipem D150 mm perforované zirkon



P40	444 809 040
P60	444 809 060
P80	444 809 080
P100	444 809 100
P120	444 809 120
P150	444 809 150
P180	444 809 180
P240	444 809 240

Pěnová mezipodložka D150 mm černá



tl. 5 mm	448 000 054
tl. 10 mm	448 000 053

Použití na Speedtronic

Maximální brusný výkon s plynule nastavitelnými otáčkami 80 až 400 za minutu.

Efektivní práce díky optimálnímu brusnému tlaku.

Neunavující práce díky vedení brusky na kolečkách.



Použití na Columbus

Ideální točivý moment.

Jednoduchá obsluha. Klidný chod.

Velmi dobrý poměr cena/výkon.



Odsávací systém MULTI-VAC III vyvinutý speciálně pro jednokotoučové brusky Columbus 135-145-155.

Po první montáži může zůstat napevno na brusce.

Optimální např. v spojení s unášecem TRIVO-DISC nebo Multi-Disc-Shuttle při broušení prací při odsávání jemného lehkého prachu.

Rovněž vhodný i při broušení stěrek a potěrů.

MULTI-VAC III

Rozsah dodávky: odsávací kruh se suchým zipem, kevlarová těsnící manžeta, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č. 113 722 000

Těsnící kevlarová manžeta

použitelná i pro Multi.Vac II v případě potřeby flexibilnější manžety.

Obj.č. 112 880 050



TRIVO-DISC

Strukturovaný, přirozeně působící povrch parketové podlahy je trendy !

... a my Vám ukážeme, jak na něj.

Jemný výbrus se strukturovaných efektem

... udělá z každé parkety živou podlahu s 3D efektem.

Jedinečný, nově vyvinutý FIBERPAD, je určený pro jemný výbrus dřevěných podlah a pro důkladné čištění různých povrchů, jako dřevo, kov i kámen.

Díky velmi dlouhé životnosti FIBERPADU není nutné uprostřed broušení měnit brusné kotouče. To má výhodu, že nevznikají žádné rozdíly v odlesku povrchu.

Tvar a otevřená struktura vláken FIBERPADU zabezpečují vysoký brusný výkon, vynikající odvádění brusného prachu a v neposlední řadě taky dokonalejší povrch bez škrábanců, který je připravený na olejování nebo lakování.

FIBERPAD pro nasazení na TRIVO-DISC

Nasazením FIBERPADU D150 mm se suchým zipem na unášecí talíř TRIVO-DISC a brusku Columbus dosáhnete mimořádné výsledky.

FIBERPAD je možné použít i pro broušení okrajů parket, dodává se v různých průměrech pro téměř všechny dostupné brusky.

FIBERPAD se suchým zipem

D150 mm	
Obj.č.	488 811 000
D180 mm	
Obj.č.	488 813 000
D200 mm	
Obj.č.	488 814 000



Nejdůležitější vlastnosti:

- žádné brusné škrábance
- konstantní brusná síla – žádné rozdíly v odlesku povrchu
- brousí rychleji než běžné brusné materiály
- extrémně dlouhá životnost

(FIBERPAD není vhodný na mezibrus při lakování!)

Výhody pro Vaše zákazníky: takto upravený povrch podlahy je zušlechťený a méně choulostivý.



Pro osazení kotouče TRIVO-DISC jsou potřebné tři pady.

ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH VE 3 KROCÍCH

1. KROK:

Předpokladem je parketová podlaha obroušená z výroby nebo vybroušená přímo na místě unášečem Trivo-disc s brusným papírem s ušlechtilým korundem do zrnitosti 60 u tvrdých dřevin a do 80 u měkkých dřevin.

2. KROK:

Opracování povrchu parketové podlahy nově vyvinutými FIBERPADY. FIBERPAD je mimořádně vhodný pro jemný výbrus dřevěné podlahy a vytváří lehce strukturovaný efekt. D150 mm pro TRIVO-DISC nebo D406 mm pro jednokotoučovou brusku.


3. KROK:

Konečná úprava olejem nabo lakem.



FIBERPAD

pro jednokotoučové brusky




FIBERPAD D 406 mm	
Obj.č.	488 812 000

Unášecí talíř na pady PIN-Lock

Nově vyvinutý unášecí talíř, ideální pro použití s FIBERPADEM.

Jemné štětiny se intenzivně zaháknou do padu a během práce zabezpečují jeho pevnou polohu.

Samozřejmě je tento unášecí talíř velmi vhodný i pro všechny ostatní pady.



D406 mm	
Obj.č.	783 000 430

Náhradní podložka D406 mm	
Obj.č.	783 000 435



TRIVO-DISC

PRO JEŠTĚ VÍCE STRUKTURY ...

Přípravenou parketovou podlahu je možné před konečnou povrchovou vrstvou dodatečně opracovat nově vyvinutými abrazivními talířovými kartáči.

Kartáče jsou dostupné v různých zrnitostech pro různě výraznou strukturu na povrchu parket.



Talířové kartáče D160 mm

se suchým zipem

P46 462 300 046

P60 462 300 060

P80 462 300 080

ocelový 462 300 500



Pro osazení unašeče TRIVO-DISC jsou potřebné tři stejné talířové kartáče.

Kartáčování rohů

Trojúhelníkový kartáč s univerzálním upínáním pro téměř všechny dostupné delta-brusky (nehodné pro upínání STARLOCK!), dodává se ve dvou provedeních:

ocelový V2A pro použití na tvrdší dřeviny

silikonkarbid P46 pro použití na měkčí dřeviny



Trojúhelníkový kartáč ocelový V2A 0,2 mm

Obj.č. 444 201 170

Trojúhelníkový kartáč P46

Obj.č. 444 201 180

Sada talířových kartáčů

Dodávka v systaineru T-Loc Combi III:

- 3x talířový kartáč P46
- 3x talířový kartáč P60
- 3x talířový kartáč ocelový
- 3x FIBERPAD
- 1x pracovní rukavice s nopy

Obj.č. 462 300 000



Diamantový brusný talíř pro TRIVO-DISC

Výkonný nástroj pro unašeč TRIVO-DISC.

Na efektivní broušení všech lakovaných povrchů.

Pro osazení unašeče TRIVO-DISC jsou potřebné tři brusné talíře.




Diamantový brusný talíř na parkety

Obj.č. 464 500 100




Náhradní diamantový kruh s mezipodložkou

Obj.č. 464 500 110

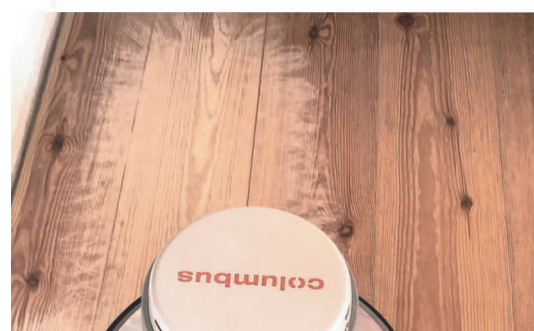

BRUSIVO

BRUSNÉ PÁSY



Korundové brusné pásy

750 x 200 mm
pro brusky TIGER / LEOPARD /
Hummel / Viper

P16	441 719 000
P24	441 720 000
P36	441 728 000
P40	441 722 000
P60	441 725 000
P80	441 726 000
P100	441 727 000
P120	441 729 000

480 x 200 mm
pro brusky s odstředivým válcem
JAGUAR / PANTHER

P16	441 921 000
P24	441 922 000
P36	441 923 000
P40	441 924 000
P60	441 926 000
P80	441 927 000
P100	441 928 000
P120	441 929 000

Zirkonové brusné pásy

Extremně vysoký brusný výkon díky zrnům ze zirkonového korundu a mimořádně pevné podkladové bavlněné tkanině.



750 x 200 mm
pro brusky TIGER / LEOPARD /
Hummel / Viper

P24	441 710 000
P36	441 711 000
P40	441 712 000
P60	441 713 000
P80	441 714 000
P100	441 715 000
P120	441 716 000



Keramické brusné pásy



750 x 200 mm
pro brusky TIGER / LEOPARD /
Hummel / Viper

P36	441 780 036
P60	441 780 060

BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM



D150 mm PANDA

korund



P16	444 802 016
P24	444 802 024
P40	444 802 040
P60	444 802 060
P80	444 802 080
P100	444 802 100
P120	444 802 120

D150 mm TRIVO-DISC


ušlechtilý korund



P40	444 806 040
P60	444 806 060
P80	444 806 080
P100	444 806 100
P120	444 806 120

D150 mm PANDA


zirkon



P24	444 804 024
P40	444 804 040
P60	444 804 060
P80	444 804 080
P100	444 804 100
P120	444 804 120

D150 mm TRIVO-DISC

perforovaný zirkon



P40	444 809 040
P60	444 809 060
P80	444 809 080
P100	444 809 100
P120	444 809 120
P150	444 809 150
P180	444 809 180
P240	444 809 240

D150 mm PANDA

keramika



P36	444 805 036
P40	444 805 040
P60	444 805 060
P80	444 805 080

D150 mm TRIVO-DISC

keramika



P36	444 808 036
P40	444 808 040
P60	444 808 060
P80	444 808 080

D178 mm PUMA / FOX


HF 180 Caddy
TRI-VARO 430
korund



P16	444 710 016
P24	444 710 024
P40	444 710 040
P60	444 710 060
P80	444 710 080
P100	444 710 100
P120	444 710 120

D178 mm PUMA / FOX

HF 180 Caddy
TRI-VARO 430
zirkon



P24	444 712 024
P40	444 712 040
P60	444 712 060
P80	444 712 080
P100	444 712 100

BRUSIVO

BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM




D200 mm TRIO



korund

P16	442 801 100
P24	442 801 200
P40	442 801 300
P60	442 801 400
P80	442 801 500
P100	442 801 600
P120	442 801 700

D200 mm TRIO



zirkon

P24	442 803 024
P36	442 803 036
P40	442 803 040
P60	442 803 060
P80	442 803 080
P100	442 803 100
P120	442 803 120


D200 mm TRIO



keramika

P36	442 805 036
P40	442 805 040
P60	442 805 060
P80	442 805 080

BRUSNÉ MŘÍŽKY



D180 mm se suchým zipem TRI-VARO 430

P36	112 998 120
P60	112 998 121
P80	112 998 122
P100	112 998 123
P120	112 998 124
P150	112 998 125
P180	112 998 126
P220	112 998 127


D200 mm TRIO

P60	442 802 100
P80	442 802 200
P100	442 802 300
P120	442 802 400
P150	442 802 500

D410 mm Columbus mod.135/145/155

P60	783 000 045
P80	783 000 047
P100	783 000 050
P120	783 000 055
P150	783 000 057
P180	783 000 060
P220	783 000 062
P320	783 000 064

PADY

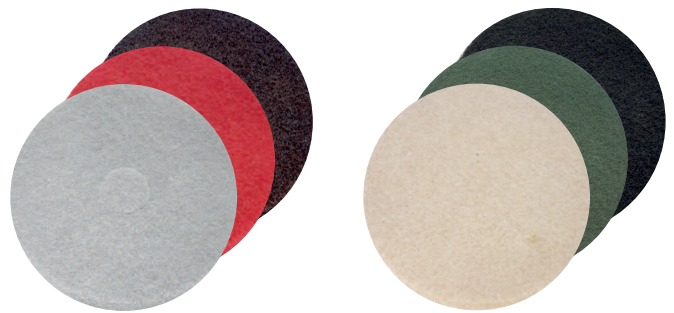

Černý tvrdý	na hloubkové čištění
Černý	na uchycení brusných mřížek
Hnědý	na odstraňování hrubé špíny
Zelený	na čištění
Červený	na čištění a leštění
Běžový	na olejování
Bílý	na leštění lina a PVC a na olejování

Columbus mod. 135/145/155/SPEEDTRONIC

Polyesterové pady D410 mm (tlusté)

černý tvrdý	783 000 360
hnědý	783 000 370
zelený	783 000 350
červený	783 000 390
bílý	783 000 400

Normální pady D410 mm (tenké)

černý tvrdý	783 000 013
černý	783 000 015
zelený	783 000 016
běžový	783 000 019
bílý	783 000 018

Šedý brusný pad

Mimořádně vhodný na egalizaci přebytků oleje a vosku.

D410 mm pro modely 135/145/155/Speedtronic
Obj.č. 783 000 022



Super pad P

Patentovaný perforovaný brusný pad na poslední jemný výbrus všech druhů dřevěných povrchů před nanesením laku nebo oleje.

D410 mm pro modely 135/145/155/Speedtronic

P60	783 000 081
P80	783 000 082
P100	783 000 083
P120	783 000 084
P150	783 000 085



Pad z ovčí vlny

Na leštění do vysokého lesku.

D410 mm pro modely 135/145/155/Speedtronic
Obj.č. 112 821 000



MAFELL

mafelli

Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz
www.videopodlahy.cz

Dodáváme kompletní sortiment elektronářadí značky Mafell dle aktuálního katalogu a nabídky. Vyžádejte si cenovou nabídku!


Přímočará pila P1 cc

Přesně pro toho, kdo má nekompromisní nároky na vlastní práci.



Kapovací pilový systém KSS 300

Malý stroj pro velké stavební výkony.



Akumulátorová pila KSS 40 18M bi

s nejmodernější akumulátorovou technikou.



MAFELL

Ponorná pila MT 55 cc

Multitalent - umí řezat ponorné řezy, rozřezávat, řezat šikmo a pod úhlem s vysokou přesností a bez orýsování.



Stolní pila se spodním tahem ERIKA 60E

Mimořádně vhodná na parkety, hotové parkety a lamináty.



Excentrická bruska EVA 150 E / 5

Vysoké otáčky bez vibrací a robustní - pro velký úběr, čisté pracovní prostředí a nejlepší výsledky.



FESTOOL

FESTOOL

Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz
www.videopodlahy.cz

Dodáváme kompletní sortiment elektronářadí značky Festool dle aktuálního katalogu a nabídky. Vyžádejte si cenovou nabídku!

Akumulátorová přímočará pila CARVEX PSC 420

Vynikající řezání křivek díky trojitému vedení pilového plátku a zvedací tyči odolné v krutu.



Oscilační nářadí VECTURO OS 400 EQ

Výkonný 400W motor s elektronickou regulací otáček pro konstantně rychlý postup práce.



Ponorná pila TS 55 REBQ

Maximální flexibilita díky plochému krytu pro minimální vzdálenost od stěny (12 mm).



Akumulátorová ponorná pila TSC 55 REB


Bezkartáčový motor EC-TEC v kombinaci s lithium-iontovými akumulátory pro maximální řezný výkon.



FESTOOL

Pokosová pila Symmetric SYM 70

Jednoduché přenášení úhlů pomocí úhlové jednotky, řezání vždy podle osy úhlu bez výpočtu.



Kapovací pila KAPEX KS 60

Mobilita, mnohostranné použití a přesnost.



Excentrická bruska ETS EC 150/5 EQ-Plus

Ideální bruska kompaktní třídy pro mezibroušení.



PODŘEZÁVACÍ PILY

DOOR TRIMMER "TWIST"

TWIST:

Pila je otočná o 180° a řeže i na dosud nedostupných místech

Hloubka řezu je plynule nastavitelná v rozmezí 0 až 28 mm.

S ochranou proti vytrhávání: pro čisté hrany řezů.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	660 W
Pilový kotouč	D115 mm
Výkyvný rozsah	180°
Hloubka řezu	0 - 28 mm
Hmotnost	3,5 kg

Dodávka v systaineru s HM pilovým kotoučem

Obj.č. 228 856 000

Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz



Zkracování dveří bez vysazení



Podřezávání zárubní



Řezání dilatačních spár pod radiátory



Frézování drážek

Příslušenství

HM pilový kotouč na dřevo

Obj.č. 228 856 010

HM pilový kotouč na masivní dřevo

Obj.č. 228 856 030

Diamantový dělicí kotouč

Obj.č. 228 856 020

Kryt s filcem

na parkety a lakované povrchy

Obj.č. 228 856 110

Brusný špalek
na hranu dveří



Obj.č. 464 084 000

Vodící kolejnice

délka 700 mm 228 856 200

délka 1400 mm 228 856 250

Vodící patka s ochranou proti vytrhávání

Obj.č. 228 856 210

Prísavky pro vodící kolejnici

pár 228 856 220

Šroubovací svěrky pro vodící kolejnici

pár 228 856 270



DOOR TRIMMER

Praktická pila na přesné řezání rámu dveří a zárubní i na stěnu připevněných dřevěných soklů, takže pokládka je možná až těsně ke stěně.

Dřevěné dveře se dají zkrátit bez namáhavého vysazování.

Plynulý rozsah nastavení výšky od 5 do 40 mm a hloubky řezání od 0 do 50 mm.

Pila se dodává v systaineru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	710 W
Otáčky	6500 ot./min
Pilový kotouč	D165 mm
Hmotnost	11 kg

V systaineru,
s HM pilovým kotoučem

Obj.č. 228 855 600

Náhradní pilové kotouče

HM D165mm, 48 zubů 228 850 002

CV D165mm, 112 zubů 228 855 500



s velkým hloubkovým dorazem



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ



Příslušenství na broušení

Brusná deska
bez otvorů
(bal. 2 ks)



Obj.č. 444 200 001

Brusné listy
pro brusnou desku



zirkon, bal. 50 ks

P40 444 201 000

P60 444 202 000

P80 444 203 000

P100 444 204 000

P120 444 205 000

Brusný prst
výška 7 mm
(bal. 2 ks)



Obj.č. 444 200 960

Brusné listy
pro brusný prst



bal. 20 ks

P40 444 221 000

P60 444 222 000

P80 444 223 000

P100 444 224 000

P120 444 225 000

Tvrdokovová rašple

brousí všude tam, kde
selhal brusný papír



Obj.č. 444 211 000



Sada na broušení

1 brusný talíř D115 mm
6 brusných kotoučů (po 2 ks P60/80/180)

Obj.č. 444 200 980

Sada brusných kotoučů s otvorní
(po 4 ks P60/80/120/180)

Obj.č. 444 200 981

Balení brusných kotoučů s otvorní
(po 16 ks)

P40 444 200 982

P60 444 200 983

P80 444 200 984

P120 444 200 985

P180 444 200 986

P240 444 200 987

Příslušenství na řezání

Pilové listy s bi-metalovým ozubením
3x delší životnost!

Vhodné zejména
na ponorné řezy a taky
na řezání hřebíků.



Univerzální upínání pro téměř všechny
dostupné delta-brusky. Nevhodné pro upínání
STARLOCK!

šířka 35 mm

bal. 5 ks 444 228 000

šířka 65 mm

bal. 5 ks 444 228 010

Pilové listy s broušeným ozubením

Precizní pilové listy s japonským
ozubením a univerzálním
upínáním. Nevhodné
pro upínání STARLOCK!



šířka 35 mm

bal. 5 ks 444 212 300

šířka 65 mm

bal. 5 ks 444 210 300

Pilové listy E-Cut
s dvouřadovým ozubením



délka 50 mm

šířka 35 mm

1 ks 444 212 000

bal. 3 ks 444 212 100

bal. 10 ks 444 212 200

šířka 65 mm

1 ks 444 210 000

bal. 3 ks 444 210 100

bal. 10 ks 444 210 200

Segmentový pilový list
HSS



D80 mm 444 214 000

Pilový list HSS



(bal. 2 ks)

D85 mm 444 209 000

Tvrdokovový
segmentový pilový list



D75 mm 444 215 000

Segmentový pilový
list zalomený



D85 mm 444 207 000

Segmentový pilový
list zalomený HSS



D85 mm 444 217 000

Multinůž se třemi břity



na řezání koberců, PVC, kartonu, bitumenu
(asfaltové lepenky) a střešní lepenky.

1 ks 444 234 000

bal. 5 ks 444 235 000

Příslušenství pro renovaci strukturovaných parketových podlah

Trojúhelníkový kartáč s univerzálním upínáním pro téměř všechny dostupné delta-brusky (nevhodné pro upínání STARLOCK!), dodává se ve dvou provedeních:

ocelový V2A pro použití na tvrdší dřeviny, na strukturování povrchu a na extrémní znečištění

silikonkarbid P46 pro použití na měkčí dřeviny

Trojúhelníkový kartáč ocelový
V2A 0,2 mm

Obj.č. 444 201 170

Trojúhelníkový kartáč P46

Obj.č. 444 201 180



Nabízíme stříhání starých a tupých rovných pilových listů od všech výrobců. Jeden pilový plátek je tímto způsobem možné „nabrousit“ 3 až 5 krát, cena je 50 Kč bez DPH.



RENOVACE PARKET SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM



Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz
www.videopodlahy.cz

Přímé připojení odsávací hadice k odsávacímu zařízení GK40

PRM

**IN
DOOR**

Stroj na renovaci parket

na oživení strukturovaných a hoblovaných povrchů parket.

Díky individuálním možnostem nastavení otáček a přítlaku speciálních brusných kartáčů při broušení je možné perfektně opracovat strukturované povrchy.

Kartáčování dodává povrchu starožitný vzhled.

Vznikající brusný prach je přímo odsáván integrovaným odsávacím zařízením.

Dodávka s brusným kartáčem P60 a odsávacím zařízením GK 40

Obj.č. 462 000 500

Příslušenství

Brusné kartáče D220 x 200 mm na hladká prkna

silikonkarbid P60 lineární délka štětín

Obj.č. 462 001 400

silikonkarbid P46 lineární délka štětín

Obj.č. 462 001 700

silikonkarbid P120 lineární délka štětín

Obj.č. 462 001 800

Ocelový kartáč D220 x 200 mm



V2A 0,3 mm

na extrémně znečištěná prkna

Obj.č. 462 001 600

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1100 W
Odsávací jednotka	850 W
Otáčky	200 - 1200 min ⁻¹
Pracovní šířka	200 mm
Hmotnost	70 kg



HSM

ruční bruska

Na broušení okrajových oblastí nebo schodů.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Výkon	750 W
Otáčky	900 - 2700 min ⁻¹
Pracovní šířka	70 mm
Rozměry d x š x v	34 x 20 x 16 cm
Hmotnost	5 kg
Odsávací nátrubek	vnější průměr 48 mm vnitřní průměr 43 mm

Dodávka v systaineru s brusným kartáčem a kartáčem na broušení krajů

Obj.č. 463 000 000

Příslušenství

Broušení

Brusný kartáč

D100 x 70 mm

silikonkarbid P60

Obj.č. 463 010 000



Ocelový kartáč

D100 x 70 mm

V2A 0,2 mm

Obj.č. 463 010 300



Kartáč na broušení krajů

D100 x 12 mm

silikonkarbid P60

(potřebné 3 ks)

Obj.č. 463 011 010



Kartáč na broušení krajů

D100 x 70 mm

silikonkarbid P60

Obj.č. 463 011 200



Opracování rohů

Odstředivý kartáč D25 mm

ocelový

Obj.č. 463 013 100



Plochý kartáč D50 mm

ocelový

Obj.č. 463 013 200



Upínací stopka

na kartáče do rohů

Obj.č. 463 013 020



Ochranný kryt pro kartáče do rohů

Obj.č. 463 000 210



RENOVACE PARKET SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM

QUAD ruční bruska

IN DOOR

S novou ruční bruskou QUAD je možné bez námahy renovovat malé a střední plochy naolejovaných dřevěných podlah a oživotit povrchy jako jsou terasové dílce nebo strukturované, hoblované a drásané parketové podlahy. Rovněž je možná práce v těsných prostorech - chodbách, podestách a taky na krajích.

Vedení brusky QUAD po podlaze je díky duálnímu systému pohonu kartáčů a vyváženému podvozku citlivé a plynulé. Tlak na kartáče je možné individuálně upravit a tím dosáhnout potřebný brusný úběr. To je klíčem k perfektnímu výsledku při obrábění těchto citlivých dřevěných povrchů.

Hlavní znaky:

- s odsávacím krytem pro bezprašnou práci
- speciální podvozek pro optimální manipulaci
- perfektní možnosti vedení
- široký sortiment kartáčů
- rychlá a jednoduchá výměna nástrojů
- pro obrábění větší plochy je možné použít vodící rukojeť pro práci ve stoje

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Otáčky	400 - 1400 min ⁻¹
Pracovní šířka	2 x 100 mm
Rozměry d x š x v	40 x 32 x 24 cm
Hmotnost	9 kg
Odsávací nátrubek	D25 mm

Dodávka v systaineru s brusnými kartáči P60

Obj.č. 463 100 000



Príslušenství pro QUAD

Broušení

Brusné kartáče D120 x 100 mm
silikonkarbid P46

pár 463 100 970

silikonkarbid P60

pár 463 100 920


silikonkarbid P120

pár 463 100 980

Ocelový kartáč D120 x 100 mm

V2A 0,3 mm

pár 463 100 960



Olejování / leštění

Lešticí kartáče D120 x 100 mm

koňská žíně

pár 463 100 900

Kryty proti střikání

pár 463 100 080

Sada na olejování:

lešticí kartáče (pár)

kryty proti střikání (pár)

Obj.č. 463 100 300

Vodící rukojeť

4-dílná, rozebiratelná a použitelná

v různých délkách

Obj.č. 463 100 200



Renovace strukturovaných parketových podlah v rozích

Trojúhelníkový kartáč

s univerzálním upínáním pro téměř všechny dostupné delta-brusky



Dodává se ve dvou provedeních:

ocelový V2A pro použití na tvrdší dřeviny, na strukturování povrchu a na extrémní znečištění

silikonkarbid P46 pro použití na měkčí dřeviny

Trojúhelníkový kartáč ocelový

V2A 0,2 mm

Obj.č. 444 201 170

Trojúhelníkový kartáč P46

Obj.č. 444 201 180



RENOVACE DŘEVĚNÝCH TERAS



TSM

OUT
DOOR

Stroj na renovaci teras

Renovace a údržba dřevěných teras

Úplně nový typ stroje na důkladné čištění a nanášení vrstvy ošetřovacího oleje na dřevěné terasy.

Speciálně vyvinuté brusné kartáče různých zrnitostí brousí bez toho, aby změnily strukturu povrchu. S nastavitelnými otáčkami a přitlakem brusného válce je možné dosáhnout optimální výsledek čištění. Vznikající brusný prach je možné přímo odsávat.

Ošetřovací olej se aplikuje přímo na povrch terasy z tlakové nádoby přes přívodní hadici a trysku a potom se zapracovává pomocí kartáče z koňské žíně. Tím se dosáhne výsledek, který se blíží průmyslovému nanášení vrstvy oleje.

Stroj je taky mimořádně vhodný na závěrečnou úpravu nově položené dřevěné terasy. Při použití nylonového čistícího kartáče je zase možné čištění a údržba terasy (vhodný i na terasy z materiálu Woodplastic).

Naše stroje a nářadí jsou vidět


videopodlahy.cz
www.videopodlahy.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1100 W
Otáčky	300 - 1500 min ⁻¹
Pracovní šířka	200 mm
Nádrž na olej	5 l
Hmotnost	70 kg

Dodávka s brusným kartáčem P120 a kartáčem z koňské žíně

Obj.č. 462 000 000

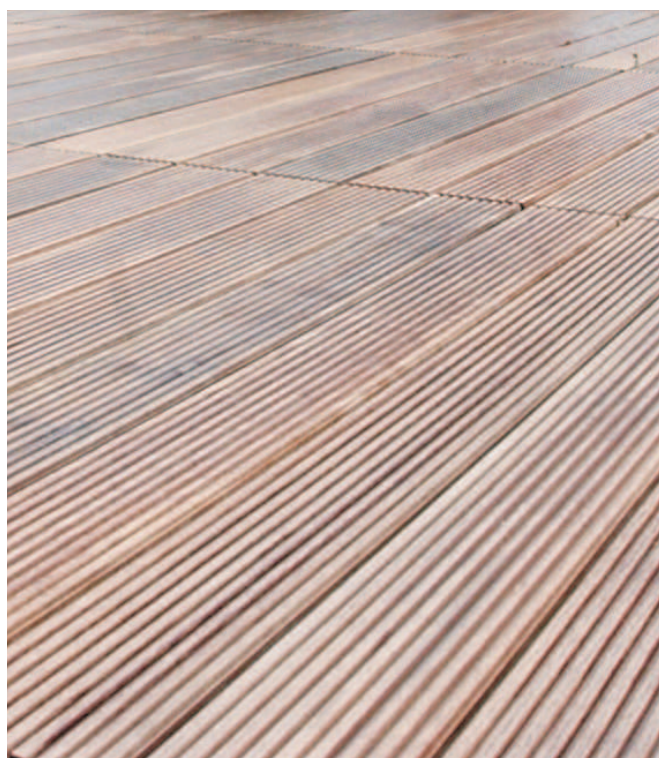

Jednoduchá výměna kartáče



Připojení externího vysavače



Aplikace ošetřovacího oleje

RENOVACE DŘEVĚNÝCH TERAS

Příslušenství pro TSM Stroj na renovaci teras

Broušení

Brusné kartáče D220 x 200 mm

Střídavá délka štětín (dlouhé/krátké)
silikonkarbid P120

Obj.č. 462 001 100

silikonkarbid P60

Obj.č. 462 001 200

Lineární délka štětín na hladká prkna
silikonkarbid P60

Obj.č. 462 001 400

Ocelový kartáč D220 x 200 mm

V2A 0,3 mm
na extrémně znečištěná prkna

Obj.č. 462 001 600

Čištění

Čistící kartáč D220 x 200 mm

nylonový


Obj.č. 462 001 300

Leštění

Lešticí kartáč D220 x 200 mm

koňská žíně

Obj.č. 462 001 000



Oleje na terasy a čističe

Olej na terasy

Impregnuje a chrání. Dobrá pronikací schopnost, udržuje otevřenost pórů a dýchací aktivitu dřeva. Zdůrazňuje strukturu a kresbu dřeva.

spotřeba měkké dřevu ca. 200-250 ml/m²

spotřeba tvrdé dřevu ca. 100-120 ml/m²

plechovka 750 ml 491 601 000

kanystr 2,5 l 491 602 000



Bangkirai olej, tmavý

Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro dřeviny bangkirai ve venkovním prostředí.

spotřeba měkké dřevu ca. 200-250 ml/m²

spotřeba tvrdé dřevu ca. 100-120 ml/m²

plechovka 750 ml 491 603 000

kanystr 2,5 l 491 604 000



Odstraňovač šedi

Intenzivní čistící prostředek pro všechny zašedlé dřevěné terasy a nábytek. Vyběluje a oživuje.

kanystr 2,5 l 491 606 000



Intenzivní čistíč WPC

Pravidelné čištění chrání materiál Woodplastic před předčasným zestárnutím.

láhev 750 ml 491 607 000



Odsávací zařízení GK 40

Speciální odsávací zařízení pro montáž na vodící rukojeť.

850 W, hmotnost 6 kg

Dodávka se speciálním sáčkem na prach

Obj.č. 113 100 000

Speciální sáček na prach

Obj.č. 113 100 100

OUT
DOOR



Ruční bruska HSM

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Otáčky	900 - 2700 min ⁻¹
Pracovní šířka	70 mm
Rozměry d x š x v	34 x 20 x 16 cm
Hmotnost	5 kg
Odsávací nátrubek	vnější průměr 48 mm vnitřní průměr 43 mm

Dodávka v systaineru s brusným kartáčem a kartáčem na broušení krajů

Obj.č. 463 000 000



Příslušenství pro HSM na leštění a čištění

Lešticí kartáč D100 x 70 mm

koňská žíně

Obj.č. 463 012 000

Čistící kartáč D100 x 70 mm

nylonový

Obj.č. 463 014 000




Ruční bruska QUAD

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Otáčky	400 - 1400 min ⁻¹
Pracovní šířka	2 x 100 mm
Rozměry d x š x v	40 x 32 x 24 cm
Hmotnost	9 kg
Odsávací nátrubek	D25 mm

Dodávka v systaineru s brusnými kartáči P60

Obj.č. 463 100 000



Příslušenství pro QUAD na olejování a leštění

Lešticí kartáče D120 x 100 mm

koňská žíně

pár 463 100 900

Kryty proti stříkání


pár 463 100 080

Sada na olejování:

lešticí kartáče (pár)

kryty proti stříkání (pár)

Obj.č. 463 100 300

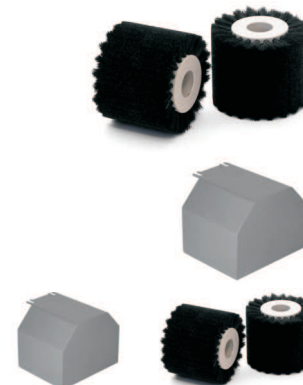

PÁKOVÉ ŘEZAČE

Pákový řezač STRATICUT


na materiály do tloušťky 10 mm

- speciálně na řezání laminátu a MDF
- jednoduché a rychlé použití
- řezání dvěma tahy

Hlavní znaky:

- čistý řez bez otřepů na vrstvě z melaminové pryskyřice
- tichý
- bezprašný
- bezpečná čepel, žádné riziko poranění

délka 68 cm
hmotnost 6,5 kg
max. délka řezu 210 mm

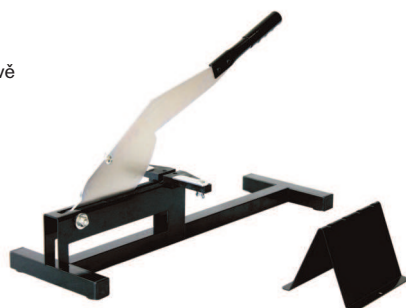

Příslušenství

Dodávka s podpěrným úhelníkem

Obj.č. 476 000 100

Plechová nádoba 476 000 130


Úhlový doraz 476 000 120

Pákový řezač VARIOCUT

na materiály do tloušťky 15 mm

- speciálně na řezání laminátu, MDF a fasádních desek z vláknitého cementu
- nastavitelný úhel řezu od 0 do 90°
- možnost řezat i podélně

max. délka řezu:
- úhlové řezy do 21 cm
- rovné řezy do 32 cm
hmotnost 8,8 kg

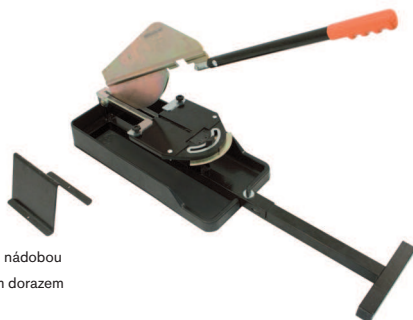

Dodávka s podpěrným úhelníkem, nádobou na odpad a odnímatelným úhlovým dorazem

Obj.č. 476 000 700

Pákový řezač MEGA 400 STRATICUT

na materiály do tloušťky 15 mm

Jednodušší transport díky sklopitelné rukojeti a podstavci.

Odejmutelný doraz pro podélné a úhlové řezy.

Nastavitelná délka řezu 23, 32 a 40 cm.



Dodávka s podpěrným úhelníkem a nádobou na odpad

Obj.č. 476 000 400

Pákové řezače MAGNUM

Univerzální sekačka na řezání laminátu, parket, PVC, gumových krytin, objektových kobercových čtverců, korku a mnoha dalšího!

Řezání s minimální námahou, rychlé, precizní, bezprašné, bez hluku a bez elektrického proudu. Čisté řezy bez záloмок a střepin. Mimořádně vhodné na laminát, hotové parkety, dizajnové krytiny (Amtico, Scala, atd.), PVC čtverce, korkové dlaždice, křemičito-vinylvé desky, gumové desky, atd.

I-provedení:

- snížení hmotnosti
- větší stabilita díky dvojitému I-profilu
- masivní prémiový nůž
- automatické bezpečnostní blokování páky

Pákový řezač MINI MAGNUM I33

délka řezu 33 cm
hmotnost 16,7 kg

Obj.č. 222 421 000



Pákový řezač MAGNUM I50

délka řezu 50 cm
hmotnost 19 kg

Obj.č. 222 422 000



Náhradní nože

I-provedení (s dírou)

33 cm 222 421 001

50 cm 222 422 001

Příslušenství

Univerzální úhelník s paralelním dorazem

Obj.č. 222 426 020



Pákový řezač LX-340

na řezání třívrstevných parket, jako i vinylu, dřevěných lišt, laminátu, atd.

- rychle a přesně
- tiše a bez prachu
- lehký a přenosný
- úsporný
- dlouhá životnost
- integrovaný laser a úhlový doraz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka nože	375 mm
Max.délka řezu	340 mm
Rozměry	1066 x 524 x 463 mm
Hmotnost	13,3 kg

Obj.č. 476 000 900



Náhradní nůž pro LX-340

Obj.č. 476 000 910

NÁŘADÍ NA POKLÁDÁNÍ



Držáky odstupu AV2

Na pokládání laminátu a hotových parket úplně bez klínků.

- rychlé plynulé nastavení pro vzdálenost od stěny od 5 do 20 mm
- držák odstupu pro plovoucí laminátové a parketové podlahy
- široká příkladací a podpěrná plocha pro zamezení otlacených míst na podlaze a omítc
- snadné odstraňování jednoduchým zpětným otočením
- velmi lehké a kompaktní

bal. 4 ks v kartonu

Obj.č. 464 055 400

Prodejní displej:

12 x 4 ks v kartonu

Obj.č. 464 055 450

Pro pokládku podlahy v místnosti průměrné velikosti je potřebných 16 ks (4 bal.) držáků odstupu.



Odstupové klínky

S těmito odstupovými klínky můžete rychle a pohodlně zajistit správný odstup mezi stěnou a podlahou.



Odstupové klínky Vám nabízejí tyto výhody:

- jednoduché nastavení v rozsahu 8 až 15 mm
- nastavení tloušťky je pevné, neuvolňuje se
- nevypadávají z dilatační spáry
- výrazně rychlejší založení první řady podlahy
- vhodné pro všechny typy lamel a prken
- rychlá demontáž vytažením za spojovací pásek
- rychle rozmontovatelné a okamžitě opět připravené k dalšímu použití

bal. 100 ks v kbelíku

Obj.č. 464 055 830

bal. 20 ks v sáčku

Obj.č. 464 055 820



Profilová šablona PROFILMEISTER

Přenáší na milimetr přesně drážky, výřezy, zaoblení a profily na přizpůsobovanou plochu podlahové krytiny.

Při pokládce podlahových krytin garantuje přesnost a úsporu času.

Dodávka v kufříku:

- 2 spojitelné šablony (každá 20 cm)
- 1 nastavitelný úhelník (40 cm)

Obj.č. 464 066 000



Plastové odstupové klínky

bal. 20 ks v sáčku

Obj.č. 464 055 800




Sada na pokládání dřevěných podlah

Obsah:

- 20 odstupových klínků 4 x 5,5 cm
- 1 plastový špalek na dorážení
- 1 dorážecí železo 29 x 3 cm s plstěnou podložkou 6 mm

Obj.č. 464 052 300



Držáky odstupu

Praktická pomůcka na udržování odstupu od stěny při pokládce parket, fertigparket a laminátů

Obj.č. 464 055 000



Sada držáků odstupu

kufřík s 8 ks

Obj.č. 464 045 000



Stahovák SVH 400


Stahování parketových a laminátových podlah.

Délka stahování až 4 m.

Obj.č. 464 059 000

Náhradní / prodlužovací popruh, 4 m


se spojovací sponou 464 059 012



Parketové stahovák

Délka stahování až 5 m.

Obj.č. 464 053 000



NÁŘADÍ NA POKLÁDÁNÍ

Dorážecí železa Lukas

na efektivní pokládání hotových parket, pásových parket, laminátů, hotového korku, nástěnných a stropních panelů.

Hlavní výhody:

- žádné poškození nekontrolovanými údery kladivem
- kombinace kladiva, dorážecí desky a dorážecího železa
- enormní úspora času díky jednoduché obsluze

LUKAS Mini
pevné

Obj.č. 464 092 000

LUKAS Junior
pevné

Obj.č. 464 091 000



LUKAS Senior

překlápěcí pro použití pod radiátory

Obj.č. 464 090 000



Dorážecí desky

jsou konstruovány tak, že celou svou délkou 45 cm chrání pérovou část parketových nebo laminátových lamel i před silnějšími údery kladivem.

Vyrobeny jsou z bílého plastu odolného vůči úderům, s pevnou rukojetí pro bezpečnou práci.

hladká

na pokládku plovoucí parketové nebo laminátové podlahy

Obj.č. 464 060 000



s malou drážkou

na celoplošně lepené laminátové podlahy

Obj.č. 464 061 000



s velkou drážkou

na celoplošně lepené parketové podlahy

Obj.č. 464 063 000



Dorážecí železa



krátké, 43 cm 440 005 000

dlouhé, 55 cm 440 006 000

Náhradní krytka

Obj.č. 440 006 001



SADA NA OPRAVY

Tavné tmely Novoryt

Tyto středně tvrdé opravné tavné tmely se hodí pro namáhané povrchy (parketové, laminátové a korkové podlahy, nábytek, povrchy z umělé pryskyřice, kuchyňské desky, atd.).

Tmel se nahřívá tavidlem (plynovým nebo na baterie) a nanáší se v tekuté formě.



Hlavní znaky:

- použitelné na všechny hladké povrchy, t.j. parkety, korek, laminát, umělá pryskyřice, guma, linoleum, kámen, potěr, atd.
- mimořádně dobrá přilnavost i u malých poškození v řádu mm
- nedrolí se - vykazuje určitou elasticitu
- použitelné i v rozích a na hranách bez toho, aby se opravené místo po čase vylomilo

Sada tavných tmelů v plastovém kufříku:

20 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)

- 1 plastová špachtle
- 1 plynové tavidlo vč. náhradní plynové patrony
- 1 čisticí utěrka na tavidlo

Obj.č. 475 020 000

Plynové tavidlo

Obj.č. 475 020 010

Plynová patrona

Obj.č. 475 020 011



Tavné tmely NOVORYT

velikost 01 (16 g)

barevných odstínech:

bílý speciální	475 020 142	hruška	475 020 106
borovice	475 020 168	javor cukrový	475 020 173
buk přírodní	475 020 171	jedle/smrk střední	475 020 109
buk světlý	475 020 175	macore	475 020 123
buk tmavý	475 020 118	mahagon	475 020 129
černý	475 020 135	ořech světlý	475 020 119
dub bažinný	475 020 113	smrk transparentní	475 020 176
dub přírodní	475 020 111	světle šedý	475 020 149
dub střední	475 020 112	třešeň světlá	475 020 114
dub zelený	475 020 144	třešeň tmavá	475 020 115

OPRAVY PARKETOVÝCH PODLAH

Tavné tyčinky Novoryt Forte

pro optimální dotvoření přirozeného povrchu, speciálně suků

HLAVNÍ ZNAKY:

- lakovatelné všemi obvyklými lakovacími systémy (rozpuštědlové / vodní báze / UV a taky voskové a olejové systémy)
- žádný zápach při zpracování
- i po vytvrdnutí znovu roztavitelné
- stejná funkčnost jako u dvoukomponentních produktů (plnidlo a vytvřovač)
- teplota tavení 140 - 150°C
- zpracování běžnou tavnou pistolí (s regulovatelnou teplotou)
- rychlé vytvrdnutí
- neobsahuje žádné škodlivé látky



Základní sada na opravy dřeva

pro rychlé malé opravy

Dodávka v plastovém kufříku:

- tavná pistole
- chladič blok
- malý seřezávač
- 8 kusů tavných tyčinek FORTE délky 12 cm v barvách
1x modřín/douglaska, 1x dub přírodní, 1x dub rustikální, 1x dub bahenní, 1x wenge, 1x smrk sukový, 2x černá



Obj.č. 475 401 000

Profi sada na opravy dřeva

Dodávka v plastovém kufříku:

- tavná pistole HB 220
- chladič blok malý a velký
- velký seřezávač
- sada 12 tavných tyčinek Novoryt Forte (454 400 000)



Obj.č. 475 400 100

Sada 12 tavných tyčinek Novoryt Forte

délka 20 cm D12 mm

Po 1 tyčince z každé barvy:

- bílá
- gumovník světlý
- transparentní
- smrk světlý
- černá
- eben
- wenge
- dub rustikální
- ořech tmavý
- dub bahenní
- dub přírodní
- modřín/douglaska



Obj.č. 475 400 000

Tavné tyčinky Forte

12 tyčinek jedné barvy, délka 20 cm D12 mm


Obj.č. 475 400 ...

bílá	242	wenge	231
gumovník světlý	278	dub rustikální	230
transparentní	276	ořech tmavý	222
smrk světlý	241	dub bahenní	213
černá	235	dub přírodní	211
eben	234	modřín/douglaska	208

Příslušenství

Chladič blok velký

Obj.č. 475 020 013



Chladič blok malý

Obj.č. 475 020 014



Seřezávač

Obj.č. 475 020 017



Odlévací forma

na tyčinky Forte D12 mm

Obj.č. 475 020 012



Tavidlo na baterie

s nabíjecím kabelem

Obj.č. 475 020 020



Hladič hoblík MYŠ

Ideální na odstraňování naneseného materiálu (tavného tmelu, vyplňovacího materiálu, spárovací hmoty) jako i na schlazení vosku a tím zabránění vzniku vzduchových bublinek.

- vysoce jakostní ocelová čepel, kterou je možné dobrušovat
- ergonomický zaoblený tvar
- krytku čepele je možné uložit do hoblíku, aby se nestratila

Obj.č. 262 626 900

Náhradní čepel

Obj.č. 262 626 910



OLEJOVÁNÍ, VOSKOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

Termokotoučový stroj E 430

Termokotoučový stroj vyvinutý na nanášení a zapracovávání biologických olejů metodou za tepla.

Integrovanou součástí stroje je horkovzdušný fén, jenž nahřívá nanášený olej až na teplotu 80°C.

Olej sa nahříváním stává řidším a lze jej tak zapracovat hluboko do pórů vrchní vrstvy dřeva.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	900 W
Příkon fénu	2150 W
Otáčky	180 min ⁻¹
Pracovní šířka	ca. D430 mm
Hmotnost	ca. 35 kg

Dodávka bez unášecího talíře

Obj.č. 112 910 000

Příslušenství

Unášecí talíř hliníkový

Obj.č. 112 901 000

Segmenty na unášecí talíř

1 sada = 5 segmentů 112 901 001



DUO-FLEX (dvoulist)

Nanášecí špachtle z nerezové oceli na nanášení olejů a vosků.



šířka 20 cm 464 028 000

šířka 27 cm 464 027 000

šířka 35 cm 464 035 000



Návleky na boty

Na natažení na boty při olejování a voskování parket.

Plátěné - nasákové a protiskluzové.

(další možnosti použití viz strana 5)

Obj.č. 119 600 000



FLOORBOY

na běžnou údržbu tvrdých podlahových krytin excentricky oscilující

Mimořádně vhodný pro domácnosti na čištění a údržbu dřevěných podlah a na nanášení ošetrovacího oleje na olejované podlahy.

Tento praktický lehký stroj je taky vhodný na čištění kamenné podlahy, linolea a dalších tvrdých podlah.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Motor	indukční
Otáčky	150 min ⁻¹
Pracovní šířka	300 mm
Hmotnost	13,9 kg
Délka kabelu	6 m

Dodávka s unášecím talířem se suchým zipem

Obj.č. 112 933 000

Příslušenství

Unášecí talíř

Obj.č. 112 933 100

Pady D330 mm (tenké)

černý 782 000 070

zelený 782 000 080

běžový 782 000 090

Pady D330 mm (tlusté)

hnědý 782 000 010

červený 782 000 030

bílý 782 000 040



Leštící kartáč

Obj.č. 112 933 200



Kartáč na drhnutí

Obj.č. 112 933 300

Lakovací kartáč

s držákem na násadu délka štětin 62 mm

22 x 2,5 cm 464 007 000

30 x 2,5 cm 464 008 000



Gumová špachtle

šířka 20 cm 464 010 000

šířka 25 cm 464 011 000



Hliníková teleskopická

násada

100 - 200 cm

s měkkou rukojetí

Obj.č. 171 816 000

