


3

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

- LEPIDLA A POMŮCKY
- OSVĚTLENÍ
- SCHODIŠŤOVÉ TYČE
- HŘEBÍKY



LEPIDLO GLUKON



Stříkací kontaktní lepidlo GLUKON®

Mobilní systém, připravený k použití bez proudu nebo kompresoru.

GLUKON® se nanáší oboustranně rozprašováním, takže lepidlo můžete nanášet jemným popraškem, racionálně a čistě - už nepotřebujete žádnou špachtli ani štětec.

Rozprašovací paprsek pistole můžete nastavit od malého bodu až po úplně široký.

Vhodné na lepení kobereců, jehlové plsti, textilu, linolea, filcu, korku, gumy, pěny, dřeva, skla, MDF, dýhy, překližky, lakované oceli atd. Použitelné i pro lepení na studený podklad jako betonové schody.

Hlavní znaky:

- bez dichlómetánu (DCM)
- prakticky bez zápachu, transparentní
- ideální na pokládku schodů, úspora času ca. 30%
- obsah postačuje při oboustranném nanášení na ca. 125 m²
- 13,6 kg lepidla GLUKON® nahradí ca. 65 kg běžného kontaktního lepidla
- po otevření použitelné minimálně 12 měsíců
- nízké pořizovací náklady

Upozornění:
Prosím dbejte pokynů dle bezpečnostních a technických listů k lepidlům GLUKON® a dodržujte platné právní předpisy při práci s lepidly obsahujícími rozpouštědla! Před lepením PVC je nutné provést zkoušku přídržnosti systému u výrobce lepidel. V případě zájmu nás kontaktujte.

Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz

Vozík GLUKON®

Lepidla GLUKON® je s tímto vozíkem nyní ještě mobilnější!

Výhody:

- bezpečný transport zásobníku na stavbu
- umožňuje tahání zásobníku za sebou při práci
- zásobník se nepřevrátil
- stabilní ocelová konstrukce
- otočná kola
- výškově nastavitelná rukojeť
- hmotnost ca. 7 kg



Obj.č. 334 075 000

GLUKON® Premium wmc

zásobník 13,6 kg
(bez hadice a rozprašovací pistole)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba (oboustranné nanesení)	6-8 m ² / kg
Smyková pevnost	ca. 150 PSI
Odvětrávací čas	1-2 min
Otevřená doba	4 hod
Tepelná odolnost (stálost)	ca. 110°C

Obj.č. 334 073 000

Bez DCM !



GLUKON® Premium wmc

sprej 500 ml

Obj.č. 334 073 100



GLUKON® Classic

zásobník 13 kg
(bez hadice a rozprašovací pistole)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba (oboustranné nanesení)	6-8 m ² / kg
Smyková pevnost	ca. 100 PSI
Odvětrávací čas	1-3 min
Otevřená doba	2 hod
Tepelná odolnost (stálost)	ca. 95°C

Obj.č. 334 072 000

Bez DCM !



Příslušenství GLUKON®

GLUKON® citrusový čisticí sprej

s přírodní účinnou látkou na odstraňování zbytků lepidla

sprej 500 ml

Obj.č. 334 620 000



GLUKON®
rozprašovací pistole

Obj.č. 334 072 150



GLUKON®
prodloužená rozprašovací pistole

Obj.č. 334 072 160



GLUKON® náhradní tryska

Obj.č. 334 072 200



GLUKON® hadice
délka 5,5 m

Obj.č. 334 072 300



GLUKON®
sada rozprašovací pistole a hadice

Obj.č. 334 072 450

LEPIDLA A POMŮCKY

Ochranný prostředek na kobercové spoje

Zabraňuje páráni a třepení hran kobercových spojů.

Ochranný prostředek je možné použít na všechny druhy koberců, u kterých se vyžaduje zesílení spojů. Ochrana na švy koberců stabilizuje spoj po celé délce i šířce a zabraňuje jeho páráni nebo třepení.

Je vhodný i na opravy švů nebo uvolněných kobercových vláken a také jako pomocný přípravek při obšívání.

132 g (150 ml) tuba vystačí přibližně na 25 metrů spoje.



Obj.č. 334 017 000

Stříkačka na lepidlo
plastová, objem 50 ml

s dvěma jehlami 11G a 13G

Obj.č. 237 070 500



Náhradní jehly

sada s dvěma jehlami 11G a 13G

Obj.č. 237 070 520

Přístroj na nanášení lepidla na soklové lišty

- max. šířka soklové lišty 12,5 cm
- nanášení lepidla v šířce 2 - 7 cm

Obj.č. 229 100 000



Plechovka na lepidlo samostatně

Obj.č. 229 100 001

Zásobník na lepidlo Rapid

na nanášení lepidla na zeď při lepení soklových lišt

Obj.č. 229 000 000



Kartušové pistole

Kartušová pistole
skeletové provedení

Obj.č. 334 510 000



Kartušová pistole
profilové provedení

Obj.č. 334 511 000



Akumulátorová kartušová pistole
Acculight 400

se 7,4 V Li-Ion akumulátorem,
vhodná i na měkké salámové
balení 300/400 ml

Obj.č. 334 540 000



LASEROVÉ DÁLKOMĚŘY

Laserový měřič vzdálenosti SMART 40

SMART 40 se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesností.

Tento měřič vzdálenosti umí kromě standardního měření délky, plochy a objemu, také měření minimální a maximální vzdálenosti a funkci Pythagorovy věty pro nepřímé měření vzdálenosti.

HLAVNÍ ZNAKY:

- pevná, robustní konstrukce
- použití v interiéru i exteriéru
- jednotlivé měření, výpočet plochy a objemu, měření minimální a maximální vzdálenosti, funkce Pythagorovy věty
- inteligentní černo-bílý LCD displej pro práci za každých světelných podmínek
- integrovaná vodováha pro použití nivelační funkce



TECHNICKÉ PARAMETRY

Přesnost měření	± 1,5 mm
Rozsah měření	0,05 - 40 m
Počet měření na sadu baterií	až 6000
Baterie	AAA, 2 x 1,5 V
Rozměry	105 x 47 x 27 mm
Hmotnost s bateriemi	83 g

Dodávka s ochranným pouzdrem, poutkem na ruku a sadou baterií

Obj.č. 270 501 100

Laserový měřič vzdálenosti Vector 100

Profesionální laserový měřič vzdálenosti se všemi standardními funkcemi a doplňkovými výpočtovými funkcemi.

HLAVNÍ ZNAKY:

- velký barevný LCD displej
- Ni-MH dobíjecí baterie s USB konektorem
- integrovaná Bluetooth technologie pro komfortní přenos dat do počítače
- bezplatná aplikace pro smartfony a PC pro skicování půdorysu



TECHNICKÉ PARAMETRY

Přesnost měření	± 1,5 mm
Rozsah měření	0,05 - 100 m
Baterie	3x AAA 800 mAh 1,2 V Ni-MH
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	110 x 46 x 28 mm
Hmotnost	90 g

Dodávka s ochranným pouzdrem, poutkem na ruku, akumulátorem a ,micro USB kabelem

Obj.č. 270 501 300

Laserový měřič vzdálenosti XP4 Pro

Profesionální měřič vzdálenosti s digitálním fotoaparátem.

HLAVNÍ ZNAKY:

- senzor náklonu pro výpočet úhlu a nepřímé měření vzdálenosti
- paměť až na 30 posledních měření, přenos dat do počítače přes USB
- virtuální vodováha
- Ni-MH dobíjecí baterie s USB konektorem umožňuje delší práci a rychlé dobíjení
- integrovaná Bluetooth technologie pro komfortní přenos dat do počítače
- bezplatná aplikace pro smartfony a PC pro skicování půdorysu a vkládání rozměrů do fotek



TECHNICKÉ PARAMETRY

Přesnost měření	± 1,5 mm
Rozsah měření	0,05 - 150 m
Baterie	3x AAA 800 mAh 1,2 V Ni-MH
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	136 x 59 x 28 mm
Hmotnost	170 g

Dodávka s ochranným pouzdrem, poutkem na ruku, akumulátorem a micro USB kabelem

Obj.č. 270 501 200

TAVNÁ LEPIDLA

Pistole na tavné lepidlo

Univerzálně použitelné pro zařizovače interiérů při fixačních a montážních pracích a opravách jako i při dekorování

- vysoký tavný výkon
- lehké a praktické
- integrovaný vypínač
- nastavitelná teplota zpracování
- mechanický omezovač dávkování pro přesné nanášení stejného množství lepidla při opakovaných pracích
- nastavitelný odstup spouště od rukojeti pro všechny velikosti ruky
- pracování bez únavy díky velké spoušti

Pistole na tavné lepidlo HB 220

na lepidlové tyčinky D12 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	220 W
Rozsah teploty	140 - 220 °C
Tavné patrony	200 x D12 mm
Tavný výkon	0,7 - 1,2 kg/h
Rozměry	290 x 230 x 55 mm
Hmotnost	600 g

Dodávka v kufříku s náhradní tryskou

Obj.č. 237 085 000



Tavné lepidlové tyčinky D12 mm

délka 200 mm / transparentní
pro HB 220 / TEC 700 / Mod.211

5 kg 237 092 500

2 kg 237 092 000



Pistole na tavné lepidlo HB 325

na lepidlové tyčinky D18 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	600 W
Rozsah teploty	140 - 230 °C
Tavné patrony	300 x D18 mm
Tavný výkon	1,5 - 2,0 kg/h
Rozměry	300 x 240 x 80 mm
Hmotnost	980 g

Dodávka v kufříku s náhradní tryskou

Obj.č. 237 097 600



Tavné lepidlové tyčinky D18 mm

délka 300 mm / transparentní
pro HB 325 / HB 300

5 kg 237 098 000



OSVĚTLENÍ

Akumulátorové LED reflektory

- okamžitě použitelné - s dlouhou životností - světlo i do nejmenších rohů
- žádné výměny žárovek
- 4 stupně: 100% / 50% / 25% / blikání
- použití síťového napájení bez poškození akumulátoru

Akumulátorový LED reflektor 10W s magnetickou patkou a náhradním akumulátorem

Světelný tok	900 lm
Doba nabíjení	6 hod
Stupeň krytí	IP 44

Dodávka v kufru s náhradním akumulátorem, síťovou nabíječkou na 230V a autonabíječkou na 12V

Obj.č. 570 901 050



Akumulátorový LED reflektor 10W s magnetickou patkou

Světelný tok	900 lm
Doba nabíjení	6 hod
Stupeň krytí	IP 65

Dodávka se síťovou nabíječkou na 230V a autonabíječkou na 12V

Obj.č. 570 901 150



Akumulátorový LED reflektor 20W

Světelný tok	1800 lm
Doba nabíjení	5 hod
Stupeň krytí	IP 65

Dodávka se síťovou nabíječkou na 230V a autonabíječkou na 12V

Obj.č. 570 901 250



Akumulátorový LED reflektor 50W

Světelný tok	4500 lm
Doba nabíjení	6-8 hod
Stupeň krytí	IP 65

Dodávka se síťovou nabíječkou na 230V

Obj.č. 570 901 350



Stativ

vhodný pro 10 a 20 W reflektory.
Možné upevnit až 3 reflektory najednou, výškově plynule nastavitelný až do 60 cm.

Obj.č. 570 901 400



AKUŠROUBOVÁKY

Akumulátorový příklepový šroubovák ASB18 M bi

Výkonný, odolný a robustní - s velkými rezervami točivého momentu. Výkonný akumulátorový vrtací šroubovák přesvědčí vynikajícím poměrem výkonu a hmotnosti. Téměř bezúdržbový bezuhlíkový motor ideálně využívá prostřednictvím optimálního stupně účinnosti nejen kapacitu akumulátoru, ale zajišťuje také jeho dlouhou životnost.

Impulzní funkce přidává v obtížných situacích rozhodující dodatek k výkonu. Například při zatužených šroubech a při navrtávání hladké plochy přidává až 5 Nm více síly.

Rozhodnete-li se pro akumulátorový vrtací příklepový šroubovák ASB18 M bi, získáte tři aku-nářadí v jednom: šroubovák, vrtačku a příklepovou vrtačku.



Stav nabití lze kdykoliv zjistit přímo na akumulátoru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	18 V
Rychloupínací skličidlo	D13 mm
Max.průměr vrtáků dřevo/kov	50 / 13 mm
Krouticí moment měkký/tvrký	44 / 90 Nm
Impulzní moment měkký	49 Nm
Otáčky 1. rychlost	0 - 600 min ⁻¹
Otáčky 2. rychlost	0 - 2050 min ⁻¹
Počet úderů	38950 min ⁻¹
Hmotnost (včetně baterie)	1,8 kg

Dodávka v systaineru s rychloupínacím skličidlem A-SBF 13, rychloupínacím držákem na bity A-SBH rychloupínacím úhlovým nástavcem A-WV 18, 2 akumulátory PowerTank 18 M 94, nabíječkou, klipem na opasek, přídatnou rukojetí a bitem PZ 2

Obj.č. 91A 145



Akumulátorový šroubovák A10 M

Malé rozměry, velký výkon - kompaktní akušroubovák překvapuje ve své třídě zcela výjimečnou silou a chytrými funkcemi. Tento šikovný multitalent je perfektní volbou pro práci v interiéru.

Systém výměny bez klíče umožňuje rychlou a efektivní práci pro různé použití, jako je šroubování nebo vrtání.

Baterie jsou vybaveny řídicím procesorem. Proto jsou příslušné funkce kontrolovány, jako například přetížení, chlazení vzduchem a teplota článků. Kromě toho jsou plovoucí bateriové články chráněny proti mechanickému poškození.



Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz



S úhlovým nástavcem lze šroubovat i ve velmi těsných prostorách.



Rychloupínací systém - výměna držáku na bity, rychloupínacího skličidla a úhlového nástavce v několika málo vteřinách.



Akumulátorový šroubovák A10 M zvládne vše, co profesionál potřebuje. Zvláště s akumulátorem 10 M 43 nabízí výdrž a sílu na celý den.

Příslušenství



Rychloupínací držák na bity A-SBH

Obj.č. 206 766

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	10,8 V
Rychloupínací skličidlo	D10 mm
Max.průměr vrtáků dřevo/kov	22 / 10 mm
Krouticí moment měkký/tvrký	17 / 34 Nm
Otáčky 1. rychlost	0 - 360 min ⁻¹
Otáčky 2. rychlost	0 - 1400 min ⁻¹
Hmotnost (včetně baterie)	0,8 kg

Dodávka v systaineru s rychloupínacím skličidlem A-SBF 10, rychloupínacím úhlovým nástavcem A-SWV 10, akumulátory PowerTank 10 M 22 a 10 M 43, nabíječkou, klipem na opasek a bitem PZ 2

Obj.č. 919 925

SCHODOVÉ PROFILY


Mico®

plechové hrany


Plechové hrany Mico, děrované

Na vylepšení sešlapaných kamenných schodů. Vhodné i na dřevěné schody. Tyto úhelníky se lepí plastovým tmelem Prestolith.

Plechové hrany Mico, děrované, hranaté, ca. 34 mm, balení 16 ks	
délka 100 cm	362 572 000
délka 120 cm	362 587 000



Plechové hrany Mico, děrované, zaoblené, ca. 34 mm, balení 16 ks	
délka 100 cm	362 573 000
délka 120 cm	362 588 000



Prestolith Plastic

rychletrdnoucí plastový tmel na upevnování plechových hran Mico a na mnoho dalších možností použití

plechovka komplet s vytvrzovačem	
2 kg	362 590 000



Opravné úhelníky

z pozinkovaného ocelového plechu

Na vylepšení sešlapaných schodových stupňů, délka 100 cm.

Typ H 20 na dřevěné schody středního opotřebení, přední hrana ca. 20 mm




balení s 50 úhelníky a 1000 šrouby	Obj.č. 362 560 000
------------------------------------	--------------------

Typ H 38 na dřevěné schody silnějšího opotřebení, přední hrana ca. 38 mm

balení s 25 úhelníky a 500 šrouby	Obj.č. 362 561 000
-----------------------------------	--------------------

Typ S na kamenné schody přední hrana ca. 20 mm

balení s 30 úhelníky, 120 hmoždinkami a 120 šrouby	Obj.č. 362 562 000
----------------------------------------------------	--------------------



Protismykové pásky EKO Grip samolepicí

černé	role 18 bm
šířka 19 mm	390 855 000
šířka 25 mm	390 856 000
šířka 50 mm	390 857 000



SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Schodišťové tyče

kulaté D9 mm nebo D11 mm s mosaznými koncovkami



D9 mm, duté, leštěné	
délka 70 cm	390 980 041
délka 75 cm	390 980 042
délka 80 cm	390 980 043
délka 100 cm	390 980 044

D11 mm, duté, leštěné	
délka 70 cm	390 980 051
délka 75 cm	390 980 052
délka 80 cm	390 980 053
délka 100 cm	390 980 054

D9 mm, plně, leštěné	
délka 70 cm	390 980 001
délka 75 cm	390 980 002
délka 80 cm	390 980 003
délka 100 cm	390 980 004

D11 mm, plně, leštěné	
délka 70 cm	390 980 011
délka 75 cm	390 980 012
délka 80 cm	390 980 013
délka 100 cm	390 980 014

D9 mm, plně, niklované	
délka 70 cm	390 980 021
délka 75 cm	390 980 022
délka 80 cm	390 980 023
délka 100 cm	390 980 024

D11 mm, plně, niklované	
délka 70 cm	390 980 031
délka 75 cm	390 980 032
délka 80 cm	390 980 033
délka 100 cm	390 980 034

Očka na schodišťové tyče

leštěná mosaz	
D9 mm	390 980 081
D11 mm	390 980 082

niklovaná mosaz	
D9 mm	390 980 083
D11 mm	390 980 084

Očka na schodišťové tyče s nastavovatelným šroubem

leštěná mosaz	
D9 mm	390 980 091
D11 mm	390 980 092

niklovaná mosaz	
D9 mm	390 980 093
D11 mm	390 980 094


Otevíratelné úchytky na schodišťové tyče

leštěná mosaz	
D9 mm	390 980 085
D11 mm	390 980 086

niklovaná mosaz	
D9 mm	390 980 087
D11 mm	390 980 088

Schodišťové tyče čtvrťkruhové 16 x 16 mm s mosazným povrchem

Ocelová tyč 16 x 16 mm	
leštěná, délka 500 cm	
Obj.č.	390 980 089



Úchytky 16 x 16 mm z boku zavřeně	
leštěná mosaz	
pár	390 980 090



PODLOŽKY POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE

Polykarbonátové ochranné podložky pod kolečkové židle - bez PVC



TOP-kvalita - záruka 10 let!

UV-odolné, nehořlavé a 100% recyklovatelné.

Dodávané ve 4 tvarech a 7 velikostech.

Ecopro-kvalita - cenově výhodná alternativa s bezpečnostním povrchem - extrémně zatížitelné a tvarově stálé.

Dodávané ve 2 tvarech a 3 velikostech.



CLEAR-ROLL

Jsou určeny na tvrdé a hladké podlahoviny, jako dřevěné podlahy, parkety, laminát, korek, mramor, beton a kámen.

Protiskluzová vrstva poskytuje vysokou bezpečnost bez poškození vrchní vrstvy podlahové krytiny.



CLEAR-GRIP

Jsou ideální na koberce a kobercové podlahoviny.

Měkké kotvící nopy poskytují vysokou stabilitu bez poškození vrchní vrstvy koberce.



Ecopro-kvalita tloušťka 1,8 mm

B / 120 x 90 cm 333 502 100

A / 120 x 120 cm 333 501 100

B / 120 x 150 cm 333 504 100

TOP-kvalita tloušťka 2,0 mm

B / 120 x 90 cm 333 502 000

B / 120 x 100 cm 333 503 000


A / 120 x 120 cm 333 501 000

B / 120 x 150 cm 333 504 000

B / 120 x 200 cm 333 505 000

C / D120 cm 333 506 000

D / 120 x 142 cm 333 507 000

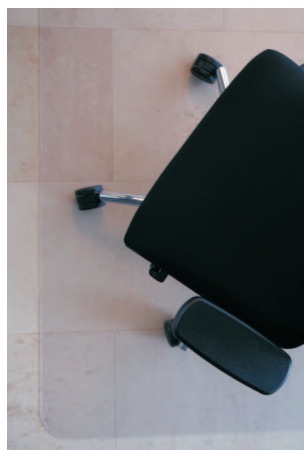

Ecopro-kvalita tloušťka 2,0 mm

B / 120 x 90 cm 333 602 100

A / 120 x 120 cm 333 601 100

B / 120 x 150 cm 333 604 100

TOP-kvalita tloušťka 2,5 mm

B / 120 x 90 cm 333 602 000

B / 120 x 100 cm 333 603 000


A / 120 x 120 cm 333 601 000

B / 120 x 150 cm 333 604 000

B / 120 x 200 cm 333 605 000

C / D120 cm 333 606 000

D / 120 x 142 cm 333 607 000



PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

Plynová hřebíkovačka Impulse IM 50 F18 Lithium

Bez hadice a kabelu! ...snadněji a rychleji to už nejde!
Vyšší kapacita akumulátoru díky litiové technologii - až 6.000 hřebíků!

Výhody

Bez hadice od kompresoru a kabelu od elektrické zásuvky. Okamžitě připravena na používání. Silná jako hřebíkovačka na stlačený vzduch. Lehká a robustní. Nastavitelná síla zatloukání. 100.000-krát odzkoušená po celém světě.

Popis funkce

Při nasazení hřebíkovačky se do spalovací komory vstříkne malé množství hnacího plynu. Stlačením spouště se zapálí jiskra a píst vystřelí směrem dolů. Tímto mechanismem dosáhne impulsní hřebíkovačka stejné síly jako přístroj na stlačený vzduch - a to bez kompresoru.

Použití


Soklové lišty - i na omítku - práce v interiéru - montáže

Pro profese

zařizovači interiérů, podlaháři, truhláři, stolaři, malíři, stavitelé divadelních kulís, pódii a výstavních expozicí



Spotřební materiál



Balení 2.000 ks hřebíků s 2 plynovými patronami

délka 16 mm	571 900 050
délka 25 mm	571 900 051
délka 32 mm	571 900 052
délka 38 mm	571 900 053
délka 50 mm	571 900 054

Balení 5.000 ks hřebíků bez plynových patron

16 mm	571 606 000
18 mm	571 603 000
25 mm	571 601 000
29 mm	571 608 000
32 mm	571 602 000
35 mm	571 609 000
40 mm	571 610 000
50 mm	571 612 000

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hmotnost	2,1 kg
Rozměry	290 x 275 mm
Délka hřebíků	16 - 50 mm (Typ F18)
Síla hřebíků	D1,2 mm
Velikost hlavičky	D1,6 mm
Kapacita	
- zásobník	100 hřebíků
- plynová patrona	ca. 1000 hřebíků
- akumulátor	ca. 6000 hřebíků

Čistící sprej
300 ml



Plynová patrona
(bal. 2 ks)



Dodávka v plastovém kufru s akumulátorem, nabíječkou a ochrannými brýlemi

Obj.č. 571 930 000

Obj.č. 571 900 090

Obj.č. 571 900 060

OCELOVÉ HŘEBÍKY

Hřebíky

ocelové hřebíky
D1,5 mm

bal. 100 ks
v průsvitných sáčcích
pro maloobchod



lesklé	
25 mm	362 515 000
30 mm	362 516 000
35 mm	362 517 000
pozinkované	
25 mm	362 540 000
30 mm	362 541 000
35 mm	362 542 000

bal. 1000 ks lesklé	
15 mm	362 509 000
20 mm	362 510 000
25 mm	362 511 000
30 mm	362 512 000
35 mm	362 513 000
45 mm	362 514 000
pozinkované	
20 mm	362 525 000
25 mm	362 526 000
30 mm	362 527 000
35 mm	362 528 000
45 mm	362 529 000

TAŠKA NA NÁŘADÍ

Taška na nářadí

s mnohočetnými úložnými možnostmi ideální pro podlaháře

Zvenčí má taška 15 kapsiček a pomůcek na uchycení lepicí pásky, měřicího pásma a pouzdro na jmenovku. Uvnitř je 22 praktických kapes a držáků.

Dva popruhy se suchým zipem umožňují uchytit a odnést také teleskopickou násadu, vodováhu nebo jiné nářadí, které je příliš dlouhé pro uskladnění v tašce.

Díky ergonomicky formované široké kovové rukojeti a přidávanému polstrovanému popruhu na rameno je nošení tašky velmi pohodlné.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál	polyester 600D
Rozměry	600 x 300 x 300 mm
Hmotnost	3,0 kg

Obj.č. 262 443 700

