



6

OBŠÍVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

- OBŠÍVACÍ STROJE
- OBŠÍVACÍ MATERIÁL
- LEPICÍ PÁSKY
- STROJE NA ŘEZÁNÍ



OBŠÍVACÍ STROJ

Miniket® 2000

Obšívací stroj pracující na základě systému obnitkovacího stehu.

Hlavní vlastnosti:

Univerzálně použitelný obšívací stroj na koberce i kobercové sokle.

Tento praktický obšívací stroj s nejmodernější technologií otevírá nové možnosti pro specializované obchody s koberci, pro dekoratéry a podlaháře, na zajištění atraktivnějšího prodeje koberců a nabídku rychlého obšívacího servisu.

Také koberce s vysokým vlasem a latexovým jutovým podkladem se dají snadno obšít.

Zbytky koberců z prodeje a pokládky lze velmi rychle proměnit na koupelnové sady, běhouny, rohožky nebo kobercové sokle.

Standardní provedení

- elektronická regulace rychlosti
- integrované digitální počítadlo obšitých metrů
- zabudované osvětlení
- možnost upevnění na stůl nebo pojízdný pro obšívání přímo na zemi

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	300 W
Pracovní výkon	ca. 200 m/hod
Hmotnost	15 kg
Hmotnost s kufr	39 kg

Součást dodávky :

- kovový transportní kufr
 - nástavec pro obšívání soklů
 - sada nářadí
- (bez pracovního stolu)



Originál Janser
MINIKET 2000
s pečeti



Obj.č. 658 000 000

Příslušenství**Miniket 2000****Pracovní stůl**

Dodává se s nožním pedálem na ovládání přitlačné patky, bez nožního regulátoru rychlosti (volitelné).

Obj.č. 658 100 000

**Nožní regulátor**

na plynulé ovládání rychlosti

Obj.č. 658 201 000

**Prodlužovací rukojeť**

na pohodlné ovládání při práci na podlaze

Obj.č. 658 000 290

**Náhradní díly Miniket 2000****Náhradní jehla**

Obj.č. 658 010 010

Navlíkač

Obj.č. 658 000 040

Mazací přípravek HHS 2000

sprej 150 ml, transparentní

Obj.č. 658 000 999

Náhradní díly Miniket 2**Náhradní jehla**

Obj.č. 658 400 400

Navlíkač (2 ks)

Obj.č. 658 400 010

Olej na mazání přize

láhev 0,5 l

Obj.č. 658 400 301

VYSOKOVÝKONNÉ OBŠÍVACÍ STROJE

Revoluční technika – fascinující výkon

Robustní stroje s plnoautomatickým mazáním – všechny pohyblivé části jsou uloženy v kuličkových ložiscích, které zajišťují bezpečný a tichý chod i při dlouhodobé zátěži.

Průmyslový obšívací stroj

Maxiket ECONOMY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Pracovní výkon	max. 450 m/hod
Rychlé nastavování hustoty stehu	
Elektromagnetické ovládní přitlačné patky	

Kompletní dodávka s pracovním stolem.

Obj.č. 658 900 000



Příslušenství

ECONOMY +

high-speed

Nástavec na obšívání soklů

Obj.č. 658 500 002

Počítadlo

Obj.č. 658 500 200

Podavač nitě - doplňková sada

Obj.č. 658 500 920

Vysokovýkonný obšívací stroj

Maxiket high-speed

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V nebo 380 V
Pracovní výkon	max. 700 m/hod
Rychlé nastavování hustoty stehu	

Kompletní dodávka s pracovním stolem.

Speciální provedení s pneumatickým ovládním přitlačné patky (např. pro výrobce autorohoží)

bez vedení obšívací pásky a talíře na obšívací pásku

380 V 658 511 000

Standardní provedení

380 V	658 500 000
230 V	658 501 000



Náhradní díly

ECONOMY +

high-speed

Navlikač

Obj.č. 658 500 003

Náhradní jehla 230

Obj.č. 658 500 004

Speciální jehla 230

s pyramidovým hrotem na koberce s tvrdým podkladem

Obj.č. 658 500 016

Maxiket olej

láhev 0,5 l

Obj.č. 658 500 100


Stůl se vzduchovým polštářem

Vybaven třemi robustními ventilátory s elektronickým regulátorem pro plynulé ovládní od 250 m³/hod až na maximálních 1500 m³/hod.

Mimořádně rovná plocha stolu s výřezem pro obšívací stroj.

Pracovní výška plynule nastavitelná od ca. 86 do ca. 95 cm.

Díky modulární konstrukci je možné připojit další nástavce pro zvětšení pracovní plochy na potřebný rozměr.

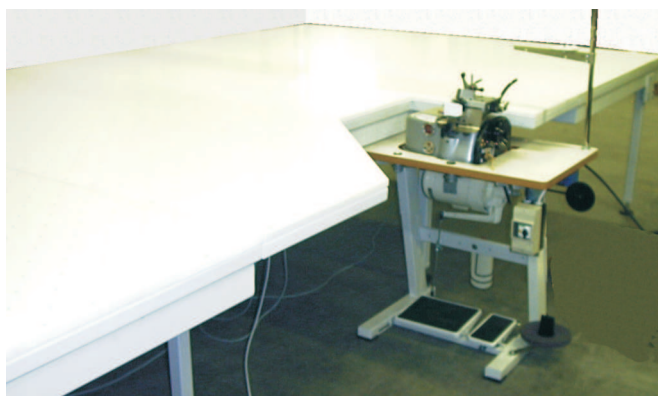

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

s 1 základním dílem s výřezem pro obšívací stroj a 2 nástavci.

Plocha stolu: d x š 5,0 m x 2,5 m

Obj.č. 658 581 000

ZÁKLADNÍ DÍL

šířka 2,5 m x délka 2,0 m

s výřezem pro obšívací stroj

Obj.č. 658 581 100

NÁSTAVEC

šířka 2,5 m x délka 1,5 m

Obj.č. 658 581 200

nástavec


2,5 x 1,5 m

základní díl

2,5 x 2,0 m

nástavec

2,5 x 1,5 m

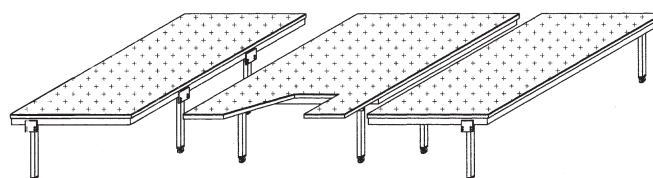

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL NA OBŠÍVÁNÍ

Průmyslové příze

Pro Miniket 1, 2 a 2000, Maxiket a všechny ostatní typy průmyslových obšívacích strojů.

Trojnásobně stáčené polyamidové příze na špulkách po ca. 1 kg.

Obj.č. 658 600 ...



Dostupné v 160 barvách.
Vzorník přízí Vám na vyžádání zdarma zašleme.

Obšívací pásy

pro Miniket, Maxiket i všechny ostatní typy obšívacích strojů.

dostupné
v 11 barvách



Syntetické obšívací pásy

pro Miniket 2000, Maxiket a všechny ostatní typy průmyslových obšívacích strojů.

Bavlněné indantrénové pásy
v rolích po ca. 100 m

Perlonová tkanina
v rolích po ca. 100 m



šířka 16 mm

na normální koberce

barva 81 - bílá	658 681 000
barva 82 - šedá	658 682 000
barva 83 - antracitová	658 683 000
barva 84 - béžová	658 684 000
barva 85 - světlehnědá	658 685 000
barva 80 - tmavohnědá	658 680 000
barva 86 - žlutá	658 686 000
barva 87 - červená	658 687 000
barva 88 - zelená	658 688 000
barva 89 - modrá	658 689 000
barva 79 - černá	658 679 000

šířka 20 mm

na hrubé koberce s vysokým vlasem

barva 81 - bílá	658 781 000
barva 82 - šedá	658 782 000
barva 83 - antracitová	658 783 000
barva 84 - béžová	658 784 000
barva 85 - světlehnědá	658 785 000
barva 80 - tmavohnědá	658 780 000
barva 86 - žlutá	658 786 000
barva 87 - červená	658 787 000
barva 88 - zelená	658 788 000
barva 89 - modrá	658 789 000
barva 79 - černá	658 779 000

šířka 16 mm

barva 181 krémově bílá	658 618 100
barva 182 světlešedá	658 618 200
barva 183 antracitová	658 618 300
barva 184 béžová	658 618 400
barva 185 světlehnědá	658 618 500
barva 180 tmavohnědá	658 600 180
barva 186 žlutá	658 618 600
barva 187 červená	658 618 700
barva 188 zelená	658 618 800
barva 189 modrá	658 618 900
barva 179 černá	658 617 900

dostupné
v 11 barvách

Obšívací nitě
pro Miniket 2000

Obšívací nitě
z polyesteru s příměsí bavlny
Nm 25
ca. 2500 m na cívce

dostupné v 9 barvách



krémově bílá	658 801 000
běžová	658 802 000
světlehnědá	658 803 000
tmavohnědá	658 804 000
zelená	658 805 000
červená	658 806 000
šedá	658 807 000
černá	658 810 000
modrá	658 813 000

Obšívací nit monofil

transparentní (barva 808)
850 Den

Malá cívka (ca. 250 g)
pro Miniket 2000

Obj.č. 658 808 100



Velká cívka (ca. 695 g)
pro Maxiket a ostatní průmyslové
obšívací stroje

Obj.č. 658 808 000




Zásobník na velkou cívku
kompletní s dnem

Obj.č. 658 809 000



LEPENÍ KOBERCOVÝCH SOKLŮ

Jantac

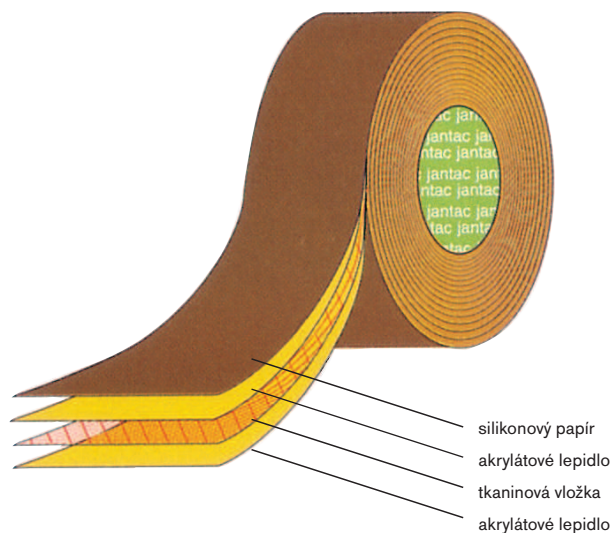

Šířky rolí:

Jantac 25 - šířka 25 mm
 Jantac 40 - šířka 40 mm
 Jantac 45 - šířka 45 mm
 Jantac 50 - šířka 50 mm
 Jantac 55 - šířka 55 mm
 Jantac 60 - šířka 60 mm
 Jantac 70 - šířka 70 mm
 Jantac 85 - šířka 85 mm
 Jantac Super 35 - šířka 35 mm
 Jantac Power 45 - šířka 45 mm

50 m role

Jantac 25	48 rolí	640 000 500
Jantac 40	32 rolí	640 001 000
Jantac 45	28 rolí	640 002 000
Jantac 50	24 rolí	640 003 000
Jantac 55	24 rolí	640 004 000
Jantac 60	20 rolí	640 004 300
Jantac 70	16 rolí	640 004 600
Jantac 85	12 rolí	640 005 000

100 m role


Jantac 25	24 rolí	640 000 700
Jantac 40	16 rolí	640 001 100
Jantac 45	14 rolí	640 002 100
Jantac 50	12 rolí	640 003 100
Jantac 55	12 rolí	640 004 100
Jantac 60	10 rolí	640 004 400

Jantac je oboustranný akrylátový lepicí film v rolích připravených k okamžitému použití.


Čisté akrylátové lepidlo má permanentní viskózní elastické vlastnosti, nevysychá a nekřehne.

Montáž soklových lišt

Suché lepidlo se používá v podlahářské technice pro nejrůznější účely. Největší výhodou suchého lepení je v odpadnutí nutnosti obvyklého odvětrání a sušení a v možnosti opětovného odstránění lepicí pásky.

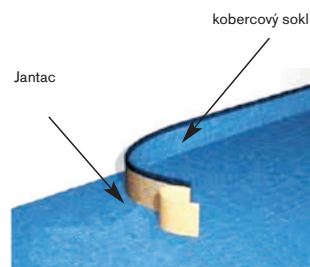

Montáž kobercových soklů s páskou Jantac

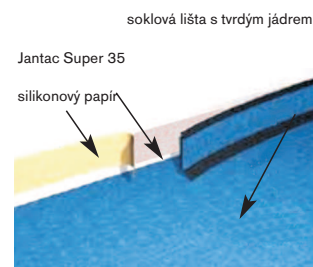

Montáž soklových lišt s tvrdým jádrem s páskou Jantac Super 35

Malé balení

50 m role

Jantac 25	8 rolí	640 000 550
Jantac 40	8 rolí	640 040 000
Jantac 45	7 rolí	640 045 000
Jantac 50	6 rolí	640 050 000
Jantac 55	6 rolí	640 055 000
Jantac 85	3 role	640 085 000

Jantac Super 35

speciální páska na lepení jádrových soklových lišt

50 m role

16 rolí	640 006 000
4 role	640 035 000

Jantac Power 45

speciální páska na rounový podklad, drsné podklady, strukturovanou omítku

33 m role

28 rolí	640 009 000
7 rolí	640 010 000

Aplikátor na pásku JANTAC

Na nanášení oboustranné lepicí pásky JANTAC na zeď.

- použitelný na všechny šířky lepicí pásky
- s vyměnitelnými rukojeťmi k použití i pro leváky

Obj.č. 656 908 000



ŘEZÁNÍ PÁSŮ

Elektrický kruhový nůž Format 2

Lehký, zručný a zároveň výkonný řezač na textilní podlahové krytiny až do tloušťky 15 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Napájení	230 V
Příkon	165 W
Hmotnost	ca. 1,1 kg

S kufříkem,
bez řezačů krajů a pásů

Obj.č. 856 100 000

Bez kufříku,
bez řezačů krajů a pásů

Obj.č. 856 100 100



Příslušenství

10-hranný nůž z HSS

Obj.č. 856 100 004

Spodní protinůž

Obj.č. 856 100 106

Spodní patka kompletní s protinůžem

Obj.č. 856 100 006

Transportní kufřík

Obj.č. 856 301 000

Akumulátorové univerzální nůžky model EC-360

bez problémů řezou koberce, čalounický materiál a látky

- okamžitě použitelné
- řezání bez námahy
- jednoduchá výměna nože
- nůž se při řezání automaticky dobrušuje
- 10-hranný tvrdokovový nůž z nerezavějící oceli pro rychlé a přesné řezání
- lehce nasaditelné příslušenství pro ještě jednodušší práci



TECHNICKÉ PARAMETRY

Akumulátor	Ni-Cd 9,6 V
Počet nabití	300 - 500x
Hmotnost	1,15 kg
Průměrná výdrž řezání s plně nabitým akumulátorem:	
látky	250 - 300 bm
koberec	100 - 120 bm

Kompletní dodávka s nožem, nabíječkou a jedním akumulátorem

Obj.č. 856 140 000

Příslušenství

Rychlonabíječka

Obj.č. 856 140 150

Akumulátor 9,6 V

Obj.č. 856 140 100

10-hranný nůž z HSS

Obj.č. 856 100 004

Kulatý nůž na látky

Obj.č. 856 100 005

Ruční pásoví řezače viz strana 53

Příslušenství nasaditelné na Format 2 a akumulátorové nůžky

Řezač krajů

na přesné ořezání koberců položených podél zdi

Obj.č. 856 100 202



Řezač pásů

na řezání kobercových soklů nebo vzorků do šířky 100 mm

Obj.č. 856 100 003



Vodící patka

na vedení v univerzální řezací a vodící kolejnici USF (viz strana 105)

Obj.č. 856 100 001



Stroj na řezání pásů MINISCHNITT

lehké a racionální řezání pásů

- vysoký výkon s čistým řezem
- jednoduchá a pohodlná manipulace
- zabudované zařízení na dobrušování nože
- tichý chod
- stabilita díky gumovým nohám
- přesné řezání pásů podle nastavitelného dorazu
- s rukojetí pro snadné přenášení



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	250 W
Šířka pásů	do 150 mm
Hmotnost	17 kg

Dodávka včetně kruhového nože

Obj.č. 856 400 000

Příslušenství

Kruhový nůž

Obj.č. 856 400 001

Počítadlo

Obj.č. 856 400 200

Ruční kontaktér

Rychlý a precizní nanášecí přístroj pásky Jantac až do šířky 100 mm (vhodný i na 100 m role) na sokle.

Role s páskou Jantac se nasune na nanášecí přístroj.

Obšitý kobercový sokl se protáhne zařízením a přitom se na jeho zadní stranu rychle a precizně nalepí a přitlačí oboustranná lepicí páska Jantac.

Obj.č. 656 906 000

