


# 3

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

- LEPIDLA A POMŮCKY
- OSVĚTLENÍ
- SCHODIŠŤOVÉ TYČE
- HŘEBÍKY



## LEPIDLO GLUKON



### Stříkací kontaktní lepidlo GLUKON®

Mobilní systém, připravený k použití bez proudu nebo kompresoru.

GLUKON® se nanáší oboustranně rozprašováním, takže lepidlo můžete nanášet jemným popraškem, racionálně a čistě - už nepotřebujete žádnou špachtli ani štětec.

Rozprašovací paprsek pistole můžete nastavit od malého bodu až po úplně široký.

Vhodné na lepení kobereců, jehlové plsti, textilu, linolea, filcu, korku, gumy, pěny, dřeva, skla, MDF, dýhy, překližky, lakované oceli atd. Použitelné i pro lepení na studený podklad jako betonové schody.

#### Hlavní znaky:

- prakticky bez zápachu, voděodolné, transparentní
- ideální na pokládku schodů, úspora času ca. 30%
- obsah postačuje při oboustranném nanášení na ca. 125 m<sup>2</sup>
- 17 kg lepidla GLUKON® nahradí ca. 65 kg běžného kontaktního lepidla
- po otevření použitelné minimálně 12 měsíců
- nízké pořizovací náklady

#### Upozornění:

Prosím dbejte pokynů dle bezpečnostních a technických listů k lepidlům GLUKON® a dodržujte platné právní předpisy při práci s lepidly obsahujícími rozpouštědla! Před lepením PVC je nutné provést zkoušku přidržitelnosti systému u výrobce lepidla. V případě zájmu nás kontaktujte.

Naše stroje a nářadí jsou vidět

**videopodlahy.cz**

www.videopodlahy.cz



### GLUKON® Premium

Zásobník 17 kg  
(bez hadice a rozprašovací pistole)

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba (oboustranné nanesení)	7,5 m <sup>2</sup> / kg
Smyková pevnost	ca. 150 PSI
Odvětrávací čas	1-3 min
Otevřená doba	4 hod
Tepelná odolnost (stálost)	ca. 130 °C

Obj.č. 334 073 000



### GLUKON® Premium

sprej 500 ml

Obj.č. 334 073 100



### GLUKON® Classic

Zásobník 17 kg  
(bez hadice a rozprašovací pistole)

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba (oboustranné nanesení)	7,5 m <sup>2</sup> / kg
Smyková pevnost	ca. 100 PSI
Odvětrávací čas	1-3 min
Otevřená doba	24 hod
Tepelná odolnost (stálost)	ca. 100 °C

Obj.č. 334 072 000



### GLUKON® Pro

Zásobník 17 kg  
(bez hadice a rozprašovací pistole)

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba (oboustranné nanesení)	7,5 m <sup>2</sup> / kg
Smyková pevnost	ca. 125 PSI
Odvětrávací čas	1-3 min
Otevřená doba	12 hod
Tepelná odolnost (stálost)	ca. 85 °C

Obj.č. 334 074 000



### Vozík GLUKON®

Lepidla GLUKON® je s tímto vozíkem nyní ještě mobilnější!

#### Výhody:

- bezpečný transport zásobníku na stavbu
- umožňuje tahání zásobníku za sebou při práci
- zásobník se nepřevrátí
- stabilní ocelová konstrukce
- otočná kola
- výškově nastavitelná vodící rukojeť
- hmotnost ca. 7 kg

(Dodávka bez zásobníku s lepidlem,  
bez hadice a bez pistole)

Obj.č. 334 075 000



## LEPIDLO GLUKON

## Příslušenství GLUKON®

GLUKON®  
rozprašovací pistole

Obj.č. 334 072 150



GLUKON®  
prodloužená rozprašovací pistole

Obj.č. 334 072 160



GLUKON® náhradní tryska

Obj.č. 334 072 200



GLUKON® hadice  
délka 5,5 m

Obj.č. 334 072 300



GLUKON®  
sada rozprašovací pistole a hadice

Obj.č. 334 072 400

## GLUKON® citrusový čistící sprej

s přírodní účinnou látkou na odstraňování  
zbytků lepidla

sprej 400 ml

Obj.č. 334 610 000



## GLUKON® rukojeť na spreje

Vhodná na téměř všechny běžné spreje,  
zjednodušuje rozprašování.

Při sprejování je potřebné vynaložit  
méně síly, delší práce tak není  
unavující. Už žádný špinavý  
prst při práci s laky a lepidly.  
Jednoduchá montáž - pouze  
se nasune na hlavu spreje.

Obj.č. 334 072 170



## Kartušová lepidla

## GLUKON® PU multi

Polyuretanové lepidlo s velmi krátkým časem zaschnutí, vodě a počasí  
odolné, tepelná stálost -40 °C až 100 °C.

Ideální pro rychlou montáž např. napínacích lišt, přechodových profilů, atd.

kartuše 290 ml

Obj.č. 334 065 000



## GLUKON® MS premium

MS lepidlo s extrémně vysokou počáteční pevností. Přetíratelné, vodě a  
počasí odolné, tepelná stálost -40 °C až 90 °C.

Ideální pro montáž schodových hran, soklových lišt, atd.

kartuše 290 ml

Obj.č. 334 066 000



## LEPIDLA A POMŮCKY

## Ochranný prostředek na kobercové spoje

Zabraňuje páráni a třepení hran kobercových spojů.

Ochranný prostředek je možné použít na všechny druhy koberců, u kterých  
se vyžaduje zesílení spojů. Ochrana na švy koberců stabilizuje spoj po celé  
délce i šířce a zabraňuje jeho páráni nebo třepení.

Je vhodný i na opravy švů nebo uvolněných  
kobercových vláken a také jako pomocný  
přípravek při obšívání.

132 g (150 ml) tuba vystačí přibližně  
na 25 metrů spoje.



Obj.č. 334 017 000

Stříkačka na lepidlo  
plastová, objem 50 ml

s dvěma jehlami 11G a 13G

Obj.č. 237 070 500



## Náhradní jehly

sada s dvěma jehlami 11G a 13G

Obj.č. 237 070 520

Přístroj na nanášení lepidla  
na soklové lišty

Obj.č. 229 100 000

Plechovka na lepidlo samostatní

Obj.č. 229 100 001

Kartušová pistole  
skeletové provedení

Obj.č. 334 510 000

Kartušová pistole  
profi provedení

Obj.č. 334 511 000

Akumulátorová kartušová pistole  
Acculight 400

se 7,4 V Li-Ion akumulátorem,  
vhodná i na měkké salámové  
balení 300/400 ml

Obj.č. 334 540 000



## TAVNÁ LEPIDLA

### Pistole na tavné lepidlo

Univerzálně použitelné pro zařizovače interiérů při fixačních a montážních pracích a opravách jako i při dekorování

- vysoký tavný výkon
- lehké a praktické
- integrovaný vypínač
- nastavitelná teplota zpracování
- mechanický omezovač dávkování pro přesné nanášení stejného množství lepidla při opakovaných pracích
- nastavitelný odstup spouště od rukojeti pro všechny velikosti ruky
- pracování bez únavy díky velké spoušti

### Pistole na tavné lepidlo HB 220

na lepidlové tyčinky D12 mm

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	220 W
Rozsah teploty	140 - 220 °C
Tavné patrony	200 x D12 mm
Tavný výkon	0,7 - 1,2 kg/h
Rozměry	290 x 230 x 55 mm
Hmotnost	600 g

Dodávka v kufříku s náhradní tryskou

Obj.č. 237 085 000



### Tavné lepidlové tyčinky D12 mm

délka 200 mm / transparentní  
pro HB 220 / TEC 700 / Mod.211

5 kg	237 092 500
2 kg	237 092 000



### Pistole na tavné lepidlo HB 325

na lepidlové tyčinky D18 mm

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	600 W
Rozsah teploty	140 - 230 °C
Tavné patrony	300 x D18 mm
Tavný výkon	1,5 - 2,0 kg/h
Rozměry	300 x 240 x 80 mm
Hmotnost	980 g

Dodávka v kufříku s náhradní tryskou

Obj.č. 237 097 600



### Tavné lepidlové tyčinky D18 mm

délka 300 mm / transparentní  
pro HB 325 / HB 300

5 kg	237 098 000
------	-------------



## OSVĚTLENÍ

### Akumulátorové LED reflektory

- okamžitě použitelné - s dlouhou životností - světlo i do nejmenších rohů
- žádné výměny žárovek
- 4 stupně: 100% / 50% / 25% / blikání
- použití síťového napájení bez poškození akumulátoru

#### Akumulátorový LED reflektor 10W s magnetickou patkou a náhradním akumulátorem

Světelný tok	900 lm
Doba nabíjení	6 hod
Stupeň krytí	IP 44

Dodávka v kufru s náhradním akumulátorem, síťovou nabíječkou na 230V a autonabíječkou na 12V

Obj.č. 570 901 050



#### Akumulátorový LED reflektor 10W s magnetickou patkou

Světelný tok	900 lm
Doba nabíjení	6 hod
Stupeň krytí	IP 65

Dodávka se síťovou nabíječkou na 230V a autonabíječkou na 12V

Obj.č. 570 901 150



#### Akumulátorový LED reflektor 20W

Světelný tok	1800 lm
Doba nabíjení	5 hod
Stupeň krytí	IP 65

Dodávka se síťovou nabíječkou na 230V a autonabíječkou na 12V

Obj.č. 570 901 250



#### Akumulátorový LED reflektor 50W

Světelný tok	4500 lm
Doba nabíjení	6-8 hod
Stupeň krytí	IP 65

Dodávka se síťovou nabíječkou na 230V

Obj.č. 570 901 350



#### Stativ

vhodný pro 10 a 20 W reflektory.  
Možné upevnit až 3 reflektory najednou, výškově plynule nastavitelný až do 60 cm.

Obj.č. 570 901 400



## AKUŠROUBOVÁKY

### Akumulátorový příklepový šroubovák ASB18 M bi

**Výkonný, odolný a robustní - s velkými rezervami točivého momentu.** Výkonný akumulátorový vrtací šroubovák přesvědčí vynikajícím poměrem výkonu a hmotnosti. Téměř bezúdržbový bezuhlíkový motor ideálně využívá prostřednictvím optimálního stupně účinnosti nejen kapacitu akumulátoru, ale zajišťuje také jeho dlouhou životnost.

Impulzní funkce přidává v obtížných situacích rozhodující dodatek k výkonu. Například při zatužených šroubech a při navrtávání hladké plochy přidává až 5 Nm více síly.

Rozhodnete-li se pro akumulátorový vrtací příklepový šroubovák ASB18 M bi, získáte tři aku-nářadí v jednom: šroubovák, vrtačku a příklepovou vrtačku.



Stav nabití lze kdykoliv zjistit přímo na akumulátoru.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	18 V
Rychloupínací skličidlo	D13 mm
Max.průměr vrtáků dřevo/kov	50 / 13 mm
Krouticí moment měkký/tvrký	44 / 90 Nm
Impulzní moment měkký	49 Nm
Otáčky 1. rychlost	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Otáčky 2. rychlost	0 - 2050 min <sup>-1</sup>
Počet úderů	38950 min <sup>-1</sup>
Hmotnost (včetně baterie)	1,8 kg

Dodávka v systaineru s rychloupínacím skličidlem A-SBF 13, rychloupínacím držákem na bity A-SBH rychloupínacím úhlovým nástavcem A-WV 18, 2 akumulátory PowerTank 18 M 94, nabíječkou, klipem na opasek, přídatnou rukojetí a bitem PZ 2

Obj.č. 91A 145



### Akumulátorový šroubovák A10 M

**Malé rozměry, velký výkon** - kompaktní akušroubovák překvapuje ve své třídě zcela výjimečnou silou a chytrými funkcemi. Tento šikovný multitalent je perfektní volbou pro práci v interiéru.

Systém výměny bez klíče umožňuje rychlou a efektivní práci pro různé použití, jako je šroubování nebo vrtání.

Baterie jsou vybaveny řídicím procesorem. Proto jsou příslušné funkce kontrolovány, jako například přetížení, chlazení vzduchem a teplota článků. Kromě toho jsou plovoucí bateriové články chráněny proti mechanickému poškození.



Naše stroje a nářadí jsou vidět

**videopodlahy.cz**

www.videopodlahy.cz



S úhlovým nástavcem lze šroubovat i ve velmi těsných prostorách.



Rychloupínací systém - výměna držáku na bity, rychloupínacího skličidla a úhlového nástavce v několika málo vteřinách.



Akumulátorový šroubovák A10 M zvládne vše, co profesionál potřebuje. Zvláště s akumulátorem 10 M 43 nabízí výdrž a sílu na celý den.

#### Příslušenství



Rychloupínací držák na bity A-SBH

Obj.č. 206 766

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	10,8 V
Rychloupínací skličidlo	D10 mm
Max.průměr vrtáků dřevo/kov	22 / 10 mm
Krouticí moment měkký/tvrký	17 / 34 Nm
Otáčky 1. rychlost	0 - 360 min <sup>-1</sup>
Otáčky 2. rychlost	0 - 1400 min <sup>-1</sup>
Hmotnost (včetně baterie)	0,8 kg

Dodávka v systaineru s rychloupínacím skličidlem A-SBF 10, rychloupínacím úhlovým nástavcem A-SWV 10, akumulátory PowerTank 10 M 22 a 10 M 43, nabíječkou, klipem na opasek a bitem PZ 2

Obj.č. 919 925

## SCHODOVÉ PROFILY


### Mico®

#### plechové hrany


##### Plechové hrany Mico, děrované

Na vylepšení sešlapaných kamenných schodů. Vhodné i na dřevěné schody. Tyto úhelníky se lepí plastovým tmelem Prestolith.

Plechové hrany Mico, děrované, hranaté, ca. 34 mm, balení 16 ks	
délka 100 cm	362 572 000
délka 120 cm	362 587 000



Plechové hrany Mico, děrované, zaoblené, ca. 34 mm, balení 16 ks	
délka 100 cm	362 573 000
délka 120 cm	362 588 000



#### Prestolith Plastic

rychletrdnoucí plastový tmel na upevnování plechových hran Mico a na mnoho dalších možností použití

plechovka komplet s vytvrzovačem	
2 kg	362 590 000



#### Opravné úhelníky

z pozinkovaného ocelového plechu

Na vylepšení sešlapaných schodových stupňů, délka 100 cm.

Typ H 20 na dřevěné schody středního opotřebení, přední hrana ca. 20 mm




balení s 50 úhelníky a 1000 šrouby	Obj.č. 362 560 000
------------------------------------	--------------------

Typ H 38 na dřevěné schody silnějšího opotřebení, přední hrana ca. 38 mm

balení s 25 úhelníky a 500 šrouby	Obj.č. 362 561 000
-----------------------------------	--------------------

Typ S na kamenné schody přední hrana ca. 20 mm

balení s 30 úhelníky, 120 hmoždinkami a 120 šrouby	Obj.č. 362 562 000
--	--------------------



#### Protismykové pásy EKO Grip samolepicí

černé	role 18,3 bm
šířka 19 mm	390 855 000
šířka 25 mm	390 856 000
šířka 50 mm	390 857 000



## SCHODIŠŤOVÉ TYČE

#### Schodišťové tyče

kulaté D9 mm nebo D11 mm s mosaznými koncovkami



D9 mm, duté, leštěné	
délka 70 cm	390 980 041
délka 75 cm	390 980 042
délka 80 cm	390 980 043
délka 100 cm	390 980 044

D11 mm, duté, leštěné	
délka 70 cm	390 980 051
délka 75 cm	390 980 052
délka 80 cm	390 980 053
délka 100 cm	390 980 054

D9 mm, plně, leštěné	
délka 70 cm	390 980 001
délka 75 cm	390 980 002
délka 80 cm	390 980 003
délka 100 cm	390 980 004

D11 mm, plně, leštěné	
délka 70 cm	390 980 011
délka 75 cm	390 980 012
délka 80 cm	390 980 013
délka 100 cm	390 980 014

D9 mm, plně, niklované	
délka 70 cm	390 980 021
délka 75 cm	390 980 022
délka 80 cm	390 980 023
délka 100 cm	390 980 024

D11 mm, plně, niklované	
délka 70 cm	390 980 031
délka 75 cm	390 980 032
délka 80 cm	390 980 033
délka 100 cm	390 980 034

#### Očka na schodišťové tyče

leštěná mosaz	
D9 mm	390 980 081
D11 mm	390 980 082

niklovaná mosaz	
D9 mm	390 980 083
D11 mm	390 980 084

#### Očka na schodišťové tyče s nastavovatelným šroubem

leštěná mosaz	
D9 mm	390 980 091
D11 mm	390 980 092

niklovaná mosaz	
D9 mm	390 980 093
D11 mm	390 980 094


#### Otevíratelné úchytky na schodišťové tyče

leštěná mosaz	
D9 mm	390 980 085
D11 mm	390 980 086

niklovaná mosaz	
D9 mm	390 980 087
D11 mm	390 980 088

#### Schodišťové tyče čtvrťkruhové 16 x 16 mm s mosazným povrchem

Ocelová tyč 16 x 16 mm	
leštěná, délka 500 cm	
Obj.č.	390 980 089



Úchytky 16 x 16 mm z boku zavřené	
leštěná mosaz	
pár	390 980 090



## PODLOŽKY POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE

### Polykarbonátové ochranné podložky pod kolečkové židle - bez PVC



**TOP-kvalita - záruka 10 let!**

UV-odolné, nehořlavé a 100% recyklovatelné.

Dodávané ve 4 tvarech a 7 velikostech.

**Ecopro-kvalita** - cenově výhodná alternativa s bezpečnostním povrchem - extrémně zatížitelné a tvarově stálé.

Dodávané ve 2 tvarech a 3 velikostech.



### CLEAR-ROLL

Jsou určeny na tvrdé a hladké podlahoviny, jako dřevěné podlahy, parkety, laminát, korek, mramor, beton a kámen.

Protiskluzová vrstva poskytuje vysokou bezpečnost bez poškození vrchní vrstvy podlahové krytiny.



### CLEAR-GRIP

Jsou ideální na koberce a kobercové podlahoviny.

Měkké kotvící nopy poskytují vysokou stabilitu bez poškození vrchní vrstvy koberce.



Ecopro-kvalita tloušťka 1,8 mm

B / 120 x 90 cm 333 502 100

A / 120 x 120 cm 333 501 100

B / 120 x 150 cm 333 504 100

TOP-kvalita tloušťka 2,0 mm

B / 120 x 90 cm 333 502 000

B / 120 x 100 cm 333 503 000


A / 120 x 120 cm 333 501 000

B / 120 x 150 cm 333 504 000

B / 120 x 200 cm 333 505 000

C / D120 cm 333 506 000

D / 120 x 142 cm 333 507 000

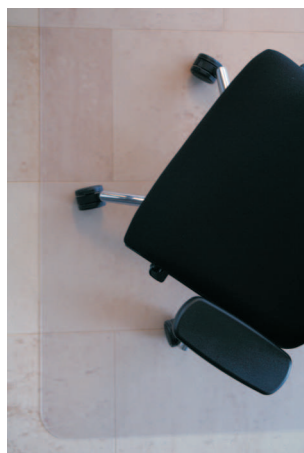

Ecopro-kvalita tloušťka 2,0 mm

B / 120 x 90 cm 333 602 100

A / 120 x 120 cm 333 601 100

B / 120 x 150 cm 333 604 100

TOP-kvalita tloušťka 2,5 mm

B / 120 x 90 cm 333 602 000

B / 120 x 100 cm 333 603 000


A / 120 x 120 cm 333 601 000

B / 120 x 150 cm 333 604 000

B / 120 x 200 cm 333 605 000

C / D120 cm 333 606 000

D / 120 x 142 cm 333 607 000



## PLYNOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA

### Plynová hřebíkovačka Impulse IM 50 F18 Lithium

**Bez hadice a kabelu! ...snadněji a rychleji to už nejde!**  
**Vyšší kapacita akumulátoru díky litiové technologii - až 6.000 hřebíků!**

#### Výhody

Bez hadice od kompresoru a kabelu od elektrické zásuvky. Okamžitě připravena na používání. Silná jako hřebíkovačka na stlačený vzduch. Lehká a robustní. Nastavitelná síla zatlučení. 100.000-krát odzkoušená po celém světě.

#### Popis funkce

Při nasazení hřebíkovačky se do spalovací komory vstříkne malé množství hnacího plynu. Stlačením spouště se zapálí jiskra a píst vystřelí směrem dolů. Tímto mechanismem dosáhne impulsní hřebíkovačka stejné síly jako přístroj na stlačený vzduch - a to bez kompresoru.

#### Použití


Soklové lišty - i na omítku - práce v interiéru - montáže

#### Pro profese

zařizovači interiérů, podlaháři, truhláři, stolaři, malíři, stavitelé divadelních kulís, pódii a výstavních expozicí



#### Spotřební materiál



Balení 2.000 ks hřebíků s 2 plynovými patronami

délka 16 mm	571 900 050
délka 25 mm	571 900 051
délka 32 mm	571 900 052
délka 38 mm	571 900 053
délka 50 mm	571 900 054

Balení 5.000 ks hřebíků bez plynových patron

16 mm	571 606 000
18 mm	571 603 000
25 mm	571 601 000
29 mm	571 608 000
32 mm	571 602 000
35 mm	571 609 000
40 mm	571 610 000
50 mm	571 612 000

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Hmotnost	2,3 kg
Rozměry	290 x 275 mm
Délka hřebíků	16 - 50 mm (Typ F18)
Síla hřebíků	D1,2 mm
Velikost hlavičky	D1,6 mm
Kapacita	
- zásobník	100 hřebíků
- plynová patrona	ca. 1000 hřebíků
- akumulátor	ca. 6000 hřebíků

Dodávka v kufru s akumulátorem, nabíječkou, ochrannými brýlemi, čistícím sprejem a mazacím olejem

Obj.č. 571 930 000

Čistící sprej  
300 ml



Obj.č. 571 900 090

Plynová patrona  
(bal. 2 ks)



Obj.č. 571 900 060

## OCELOVÉ HŘEBÍKY

### Hřebíky

ocelové hřebíky  
D1,5 mm

bal. 100 ks  
v průsvitných sáčcích  
pro maloobchod



lesklé	
25 mm	362 515 000
30 mm	362 516 000
35 mm	362 517 000
pozinkované	
25 mm	362 540 000
30 mm	362 541 000
35 mm	362 542 000

bal. 1000 ks lesklé	
15 mm	362 509 000
20 mm	362 510 000
25 mm	362 511 000
30 mm	362 512 000
35 mm	362 513 000
45 mm	362 514 000
pozinkované	
20 mm	362 525 000
25 mm	362 526 000
30 mm	362 527 000
35 mm	362 528 000
45 mm	362 529 000

## TAŠKA NA NÁŘADÍ

### Taška na nářadí

s mnohočetnými úložnými možnostmi ideální pro podlaháře

Zvenčí má taška 15 kapsiček a pomůcek na uchycení lepicí pásky, měřicího pásma a pouzdro na jmenovku. Uvnitř je 22 praktických kapes a držáků.

Dva popruhy se suchým zipem umožňují uchytit a odnést také teleskopickou násadu, vodováhu nebo jiné nářadí, které je příliš dlouhé pro uskladnění v tašce.

Díky ergonomicky formované široké kovové rukojeti a přidávanému polstrovanému popruhu na rameno je nošení tašky velmi pohodlné.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál	polyester 600D
Rozměry	600 x 300 x 300 mm
Hmotnost	3,0 kg

Obj.č. 262 443 700

