

2

POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

- DRÁŽKOVACÍ FRÉZKY
- SVAŘOVACÍ TECHNIKA
- NOŽE A ČEPELE
- NÁŘADÍ NA ŘEZÁNÍ
- NAPÍNACÍ TECHNIKA
- VÁLCOVÁNÍ SPOJŮ A KRYTIN



ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Drážkovací frézka
KFU 830

Malá drážkovací frézka pro všechny umělé podlahové krytiny, linoleum a gumu.

S nastavitelným bočním kolečkem pro bezpečnostní podlahoviny s nopy.

Bez problémů kopíruje všechny nerovnosti na podlaze a zaručuje tak profesionální výsledek.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	830 W
Otáčky	5000 min ⁻¹
Hloubka frézování	0 - 5 mm
Hmotnost	ca. 4,5 kg

Dodávka v kovovém transportním kufříku:
HM-frézovací kotouč s 12 zuby elipsoidního tvaru D130 x 3,2 mm, sada nářadí

Obj.č. 223 920 000

S KFU 830 není možné používat pytel na hobliny a je potřebné pracovat s připojením na externí vysavač. Odsávací nátrubek je součástí frézky.

HM-frézovací kotouče, 12 zubů


D130 x 3,2 mm 223 920 001

Diamantový kotouč

D130 x 3,5 mm 223 920 002

Drážkovací frézka GROOVER

- perfektní odsávání hoblin pomocí turbíny
- 3-bodové uložení
- nastavitelné opěrné kolečko na krytiny s nopy
- 2 stupně otáček: 14000 a 18000 min⁻¹

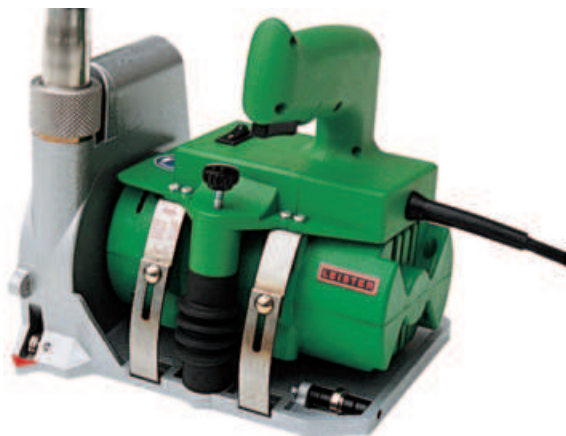

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	700 W
Hloubka frézování	0 - 4 mm
Hmotnost	ca. 6,5 kg

Dodávka v transportním kufříku s HM-frézovacím kotoučem se zuby lichoběžníkového tvaru D110 x 3,5 mm a pytlek na hobliny

Obj.č. 223 870 000

HM-frézovací kotouče D110 mm

lichoběžníkový 3,5 mm 223 800 001

půlkruhový 2,8 mm 223 800 005

půlkruhový 3,5 mm 223 800 030

půlkruhový 4,0 mm 223 800 002

Diamantový frézovací kotouč D110 mm

půlkruhový 3,5 mm 223 800 020

Drážkovací hoblíky / Drážkovače

Pojízdný drážkovací hoblík

Pojízdný drážkovací hoblík je ideální na malé a střední plochy.

Drážkovací nůž je výškově nastavitelný pro přesné a rovnoměrné drážkování různých silných podlahových krytin.

Dodávka s 5 drážkovacími noži

Obj.č. 262 611 700

Drážkovací nože (10 ks) 262 606 000



Drážkovací hoblík BEETLE

Na PVC a linoleum, se dvěma výškově nastavitelnými noži.

Přední nůž na drážkování plochy, zadní nůž na dokončení drážky ke zdi. Vhodný na malé a střední plochy.

Obj.č. 262 611 900

Náhradní nože

přední 262 611 910

zadní 262 611 920



Drážkovací hoblík SWIFT

Pojízdný drážkovací hoblík na PVC a linoleum.

Díky optimálnímu úhlu nože je velmi lehce ovladatelný. Nastavitelná hloubka drážkování. Dva vodící kolečky a speciální zadní ploutev se starají o bezpečné a stabilní vedení v drážce.

Dodávka s koženým pouzdrům

Obj.č. 262 611 400



Drážkovač QUICKY

s integrovaným mechanismem pro rychlou výměnu nože

Dodávka s 5 drážkovacími noži

Obj.č. 262 605 500

Drážkovací nože (10 ks) 262 606 000



Drážkovač

s 5 drážkovacími noži

Obj.č. 262 605 000

Drážkovací nože (10 ks) 262 606 000



Drážkovací hoblík Speciál

Obj.č. 262 608 500

Náhradní nůž 262 608 001



Tříhranný škrabák

Obj.č. 262 607 000

Náhradní čepel 262 607 001



Tříhranný škrabák

s čepelí z widiové oceli, se šesti broušenými hranami, na bezpečnostní podlahoviny

Obj.č. 262 613 000

Náhradní čepel 262 613 001



Stěnový drážkovač

speciální na tenké stěnové krytiny (např. sprchovací kabinky), drážka tvaru U

Obj.č. 262 629 000

Náhradní čepel 262 629 100



Horkovzdušný hoblík

na řezání drážek do linolea a vinylu "za tepla", ve spojení s ručním svařovacím přístrojem, základním adaptérem a rychlosvařovací tryskou.

Dodávka bez adaptéru a trysky

Obj.č. 224 810 020

Drážkovací nože (10 ks) 262 606 000




ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Svařovací automat
Leister UNIFLOOR

Nově vyvinutý pro všechny druhy PVC a linolea!

Pohon a teplota jsou plynule nastavitelné.

Flexibilní stěnový vypínač reaguje při každém nájezdovém úhlu.

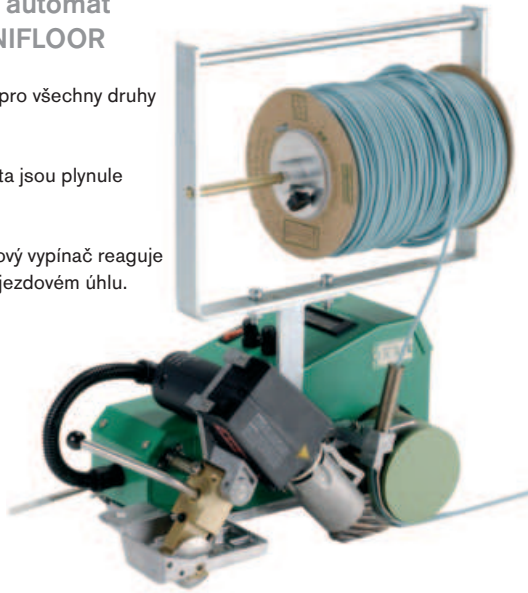

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	2300 W
Rozsah teploty	20 - 620° C
Síťový kabel	3 m
Hmotnost	14 kg

UNIFLOOR E

- v transportním kufru
- kompletní s odvíjecím zařízením
- speciální tryska -Air Knife-
- 2/3 vzdušná klapka

Obj.č. 225 865 300

UNIFLOOR High-Tech

- v transportním kufru
- kompletní s odvíjecím zařízením
- regulace teploty s termočlánkem
- plynulé nastavení vzduchu 50 - 100% potenciometrem
- displej s nastavenými a skutečnými hodnotami teploty a rychlosti
- nastavitelná nájezdová automatika
- standardní tryska

Obj.č. 225 865 000

Příslušenství

Speciální tryska -Air Knife-
na svařování podlahových krytin
s polyuretanovou vrstvou

Abyste se vyhnuli poškození polyuretanové vrchní vrstvy podlahové krytiny, je nutné horký vzduch nasměrovat v tenkém proudu přímo do středu drážky. Dozadu odtékající vzduch musí ohřát boční stěny drážky. Horký vzduch nesmí být nasměrován na povrchovou vrstvu podlahové krytiny.

Obj.č. 225 860 300

2/3 vzdušná klapka
pro trysku -Air Knife-

Obj.č. 225 865 310



Transportní kufr

pro UNIFLOOR nebo GROOVER
605 x 486 x 312 mm

Obj.č. 223 870 001



Topná tělíska 2100 W

pro Leister Universal Typ 101.910
Obj.č. 225 860 004



pro Leister Unifloor Typ 103.604
Obj.č. 225 865 004

Automatický pohon MINIFLOOR
Svařovací automat z Vaší ruční svářečky.

Automatický pohon s integrovaným upínáním na ruční svařovací přístroj je chytré řešení pro podlaháře i pro začátečníka.

Je velmi vhodný pro kratší sváry, nebo pro malé a střední místnosti.

Automatický pohon MINIFLOOR přemění v sekundě Váš ruční svařovací přístroj ve svařovací automat. Zvýší kvalitu sváru, usnadní Vám práci a významně ušetří Váš čas.

Jeho využití se vyplatí v menších prostorech, a to již od délky sváru 1,2 m. Díky své nízké hmotnosti 5,3 kg je možné ho bez problémů transportovat. MINIFLOOR svařuje směrem od stěny, beze spojů a to všechno téměř dvakrát tak rychle než při ručním svařování.

Hlavní znaky:

- kompatibilní se všemi ručními svařovacími přístroji Leister
- montáž a demontáž odvíječe na svařovací drát bez nářadí
- montáž a demontáž ručního svařovacího přístroje za pár sekund
- individuálně nastavitelný integrovaný senzor rozběhu
- minimální vzdálenost od zdi jenom 51 mm
- nízká konstrukce umožňuje průběžné svařování pod překážkou od výšky 295 mm
- vynikající přesnost po celé délce sváru
- spolehlivá švýcarská kvalita

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Rychlost	0,5 - 5 m/min
Rozměry (d x š x v)	310 x 225 x 245 mm
Hmotnost	5,3 kg

Automatický pohon MINIFLOOR
komplet s ručním přístrojem TRIAC AT

Obj.č. 225 880 500

Automatický pohon MINIFLOOR
bez ručního svařovacího přístroje

Obj.č. 225 880 000



Gumová vložka D64 mm
pro starší modely TRIAC
Obj.č. 225 880 010



ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Ruční svařovací přístroj

Leister TRIAC S

Univerzálně použitelný horkovzdušný přístroj na nahřívání, svařování, ohýbání a smršťování termoplastických materiálů.

Sériově vybavený elektronickou regulací a chlazenou ochrannou trubicí.

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 818 000

Topné tělísko 1550 W

pro TRIAC a TRIAC S Typ 100.689

Obj.č. 224 810 001

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	20 - 700 °C
Množství vzduchu (20 °C)	230 l/min
Hmotnost	1,4 kg



Ruční svařovací přístroj

Leister TRIAC ST

Aktivně chlazená ochranná trubka se stará o větší ochranu při práci.

Vzduchové filtry na obou stranách je možné jednoduše demontovat a vyčistit. Tím se dosáhne optimální proudění vzduchu a maximální výkon.

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 828 000

Topné tělísko 1550 W

pro TRIAC ST, AT a BT Typ 142.717

Obj.č. 224 828 001

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 - 700 °C
Množství vzduchu (20 °C)	max. 240 l/min
Hmotnost	990 g



Ruční svařovací přístroj

Leister TRIAC AT

- navzájem nezávislé digitální nastavení teploty a množství vzduchu
- intuitivní ovládání multifunkčním tlačítkem e-Drive
- zřetelné zobrazení informací na displeji
- tepelná sonda před topným tělískem zaručuje přesnou teplotu

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 823 000

Topné tělísko 1550 W

pro TRIAC ST, AT a BT Typ 142.717

Obj.č. 224 828 001

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 - 700 °C
Množství vzduchu (20 °C)	120 - 240 l/min
Hmotnost	1 kg



Ruční svařovací přístroj

Leister HOT-JET S

Na opravy svařovaných spojů, práce v rozích a výklencích i na těžko přístupných místech.

Dodávka se základním adaptérem

Obj.č. 224 815 000

Topné tělísko 435 W

Typ 100.818

Obj.č. 224 815 001

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	460 W
Rozsah teploty	20 - 600 °C
Množství vzduchu (20 °C)	20-80 l/min
Hmotnost	ca. 0,6 kg



Příslušenství

Kufřík pro ruční svařovací přístroje

Leister TRIAC S / ST / AT / BT / PID

Obj.č. 224 819 100



ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

**Základní adaptér
pro Leister TRIAC**

Obj.č. 224 800 002

**Základní adaptér
pro Hot-Jet S**

Obj.č. 224 815 003



**Rychlosvařovací tryska
na 4 a 5 mm svařovací šňůru**

Obj.č. 224 700 100

**Rychlosvařovací tryska ULTRA
na 4 a 5 mm svařovací šňůru**

Speciální provedení na PVC a PO krytiny a krytiny s polyuretanovou vrstvou se zúženým a odsazeným otvorem na vzduch.

Obj.č. 224 800 007

**Rychlosvařovací tryska ULTRA
s kulatým nosem**

na svařování v obloucích, rozích a jiných těžko přístupných místech

Obj.č. 224 800 013

**Tryska se širokou štěrbinou
20 mm**

Obj.č. 224 800 003

**Tryska se širokou štěrbinou
40 mm**

na svařování přeplátováním

Obj.č. 224 800 005

**Rychlosvařovací tryska
na stěnové krytiny**

Obj.č. 224 700 300

**Prodlužovací tryska
150 mm, zahnutá**

Obj.č. 224 810 008

**Tryska FIN**

Horký vzduch proudí přes dva otvory a slouží na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č. 224 810 050

**Tryska "labutí krk"**

na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

typ 1 224 810 040



typ 2 224 810 060

**Přítlačné kolečka, kuličky a válečky****Přítlačné kolečko
s mosazným kolečkem D20 mm**

Obj.č. 262 615 000

**Přítlačné kolečko PUR D25 mm
pro svařování podlahových krytin s polyuretanovou vrstvou.**

Přítlačné kolečko PUR se upevňuje pomocí šroubů na rychlosvařovací trysku ULTRA. Zaručeně těsný spoj bez poškození polyuretanové vrchní vrstvy.

Obj.č. 225 810 200

**Široký přítlačný váleček**

D32 x 40 mm, silikonový, na svařování přeplátováním do 40 mm

Obj.č. 224 400 122

**Široký přítlačný váleček**

D30 x 50 mm, ocelový, na svařování přeplátováním do 50 mm

Obj.č. 224 400 125

**Přítlačný váleček**

s ložisky, pozinkovaná ocel

40 mm 224 400 400

60 mm 224 400 600

**Přítlačné kolečko**


na vnitřní rohy

Obj.č. 224 400 123

**Přítlačný váleček**

na vnější rohy

Obj.č. 262 614 000

**Schodové nářadí**

s kolečkem na přitlačování a fixování podlahových krytin na stěně a v rozích

Obj.č. 237 543 000

**Kartáče na čištění trysek****Čistící kartáček**

Obj.č. 224 400 009

**Kulatý kartáč**

Obj.č. 224 400 011

**jednoduché provedení**

Obj.č. 224 400 066



ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Nářadí na seřezávání svařovací šňůry

Seřezávací nůž MOZART

s integrovanými vodicími sáňkami

dodávka se sáňkami tloušťky 0,5 a 0,7 mm

Obj.č. 262 636 000

První řez s vodicími sáňkami



Příslušenství

Náhradní čepele (5 ks) 262 636 110

Vodicí sáňky 0,5 mm 262 636 200

Vodicí sáňky 0,7 mm 262 636 300

Kožené pouzdro na seřezávací nůž

MOZART a náhradní čepele

Obj.č. 262 636 400

Druhý řez s odklopenými vodicími sáňkami



Nůž tvaru čtvrtměsíce

Obj.č. 262 621 000

se zahnutou čepelí

Obj.č. 262 623 000

broušený z jedné strany

Obj.č. 262 621 900



Kožené pouzdro

Obj.č. 262 624 000

Vodicí sáňky

Obj.č. 262 625 000



Seřezávací nůž SLIM

Obj.č. 262 609 300

Náhradní čepel

Obj.č. 262 609 310



Seřezávací nůž 658 s čepelí E1

na seřiznutí svařovací šňůry v obloučích.

Obj.č. 262 610 000

Náhradní čepele

E1 262 610 001



E3 262 610 003



E2 262 610 002



E4 262 610 004



Seřezávací nůž RDP

na seřiznutí svařovací šňůry v obloučích, vnitřních i vnějších rozích.

Se speciální čepelí zamezující poškození podlahové krytiny.



Dodávka se 2 náhradními čepelími

Obj.č. 262 635 000

Náhradní čepele

bal. 5 ks 262 635 100



Hoblík na svařované spoje

s nastavitelnou čepelí

Na dvojité seřiznutí svařovací šňůry jedním tahem.

Obj.č. 262 626 000



Náhradní čepele

bal. 2 ks 262 627 000



Diamantový brousek

na dobrušování nožů a čepelí

Dodávka v dřevěném pouzdře

Obj.č. 262 890 000



DIA Clip

skládací diamantový brousek

Obj.č. 262 891 000



Karbundový pilník

na dobrušování seřezávacích nožů, nožů tvaru čtvrtměsíce a kulatých čepelí seřezávacích nožů

Obj.č. 262 609 101

Nahřívací přístroj
Sonora S1

Univerzální, praktický a tichý kompaktní horkovzdušný přístroj. Oblastmi využití jsou smršťování, popisování, tvarování, zahřívání a ještě mnohem víc.

Vyvážený tvar umožňuje pohodlnou práci.



- kompaktní přístroj s hmotností pouze 600 g
- bez vibrací a nehluký, optimální pro používání v interiérech
- úspora proudu díky pohotovostnímu režimu
- zvýšená bezpečnost při přerušení dodávky proudu díky ochraně proti opětovnému rozběhu
- konstantní teplota s přehledným displejem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Rozsah teploty	80 - 650 °C
Rozměry	230 x 200 mm
Hmotnost (bez kabelu)	0,6 kg

Dodávka v plastovém kufru s redukční tryskou, reflektorovou tryskou a smršťovací tryskou

Obj.č. 226 150 000

Topné tělísko 2000 W

Obj.č. 226 150 001



SVAŘOVÁNÍ PVC ZA STUDENA

Tuba typ A

Na svařování těsných spojů PVC (dvojitý řez). Integrovaný kovový hrot umožňuje penetraci svařovacího prostředku (tekutiny) hluboko do spoje, čím se spoj optimálně svaří.

Výhody svařovaného spoje:

- trvale vodotěsný
- zabráňuje stahování nebo vydouvání spoje
- opticky téměř neviditelný

Tuba typ A - 44 g (50 ml)

postačuje na ca. 20 m spoje

Obj.č. 262 650 000

Tuba typ A - 132 g (150 ml)

postačuje na ca. 60 m spoje

Obj.č. 262 672 000



Tuba typ C

Na svařování PVC s drážkou 0,3 - 4 mm (opravné práce). Na PVC tapety a PVC profily, na zpevňování kobercových smyček, na svařování PVC rohoží, PVC fólií (od tloušťky 0,5 mm) a na opravy koženky.

Výhody svařovaného spoje:

- trvale vodotěsný
- zabráňuje stahování nebo vydouvání spoje

Tuba typ C - 44 g (50 ml)

postačuje na ca. 15 m spoje

Obj.č. 262 651 000

Tuba typ C - 132 g (150 ml)

postačuje na ca. 45 m spoje

Obj.č. 262 673 000



Prodejní displeje

30 tub po 44 g (50 ml)

Typ A 262 650 000

Typ C 262 651 500



Tuba typ T

Systém svařování za studena pro trvale vodotěsné spoje PVC podlahových krytin s podkladem z polyesterového rouna.

- snadno vyrovnává výškové rozdíly spoje při svařování za studena
- umožňuje dobré vedení ve spoji
- zabráňuje silnému vsakování svařovacího prostředku do rounového podkladu a umožňuje tak optimální spojení

Tuba typ T - 44 g (50 ml)

postačuje na ca. 7 m spoje

Obj.č. 262 671 100



3-krokový kufřík

3 kroky pro úspěšné svařování PVC podlahových krytin za studena

1. krok

Přes těsný spoj nalepte speciální papírovou lepicí pásku a přitlačte silikonovým přitlačným válečkem.



2. krok

Pomocí řezacího kolečka na tapety jednoduše a bezpečně přeřezte lepicí pásku ve spoji.



3. krok

Jednou rukou zatlačte jehlu hluboko do spoje, veďte podél spoje a druhou rukou dávkujte svařovací prostředek tak, aby na pásce zůstávala ca. 5 mm široká stopa prostředku.



Ca. 10 minut po svařování odstraňte lepicí pásku.

Výsledek

Opticky téměř neviditelný a vodotěsný spoj.

Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz

Plastový kufřík s obsahem:

- bezpečnostní nůž Flipper 3000 (1 ks s prázdným zásobníkem)
- rovné čepule (zásobník s 20 čepulemi)
- hákovité čepule (zásobník s 20 čepulemi)
- řezací kolečko na tapety (1 ks)
- náhradní kulaté čepule (5 ks)
- široký přitlačný váleček silikonový (1 ks)
- lepicí páska (1 role 30 mm x 50 m)
- prostředek na svařování typ A (1 tuba 44 g)
- prostředek na svařování typ C (1 tuba 44 g)
- prostředek na svařování typ T (1 tuba 44 g)



Obj.č. 262 653 000

SEAL studené sváry a aplikátory

Aplikátor typ A

na těsné spoje

Obj.č. 262 659 000



SEAL prostředek na svařování 1 l

pro aplikátor typ A

Obj.č. 262 662 000



Aplikátor typ C

na opravy

Obj.č. 262 660 000



Lahvička na čištění trysek aplikátorů

Obj.č. 262 670 000



Aplikátor typ C speciál

na stěnové krytiny a sokly

Obj.č. 262 661 000



SEAL pasta 1 l

pro aplikátor typ C a typ C speciál

Obj.č. 262 666 000



Sada na svařování za studena

MINI

- Obsah:
- 1 aplikátor typ A
 - 1 aplikátor typ C
 - 1 tryska C speciál
 - 1 l SEAL - prostředek na svařování
 - 1 l SEAL - pasta
 - 1 lahvička na čištění
 - 1 čistící utěrka
 - vzorek sváru, pracovní pokyny

Obj.č. 262 652 000

MAXI

- Obsah:
- 2 aplikátory typ A
 - 1 aplikátor typ C
 - 1 aplikátor typ C speciál
 - 1 l SEAL - prostředek na svařování
 - 1 l SEAL - pasta
 - 1 tuba typ C - 44 g (50 ml)
 - 1 lahvička na čištění
 - 1 čistící utěrka,
 - vzorek sváru, pracovní pokyny

Obj.č. 262 654 000

NOŽE A ČEPELE

Bezpečnostní nůž

Flipper 3000

Plastové pouzdro, černé

Obj.č. 262 010 001

v plastovém pouzdře bez čepelí,
s uzavíratelným zásobníkem

Obj.č. 262 033 000

Plastový zásobník, prázdný

Obj.č. 262 033 096

Bezpečnostní nůž

HARLEKINv plastovém pouzdře bez čepelí,
s uzavíratelným zásobníkem

červený 262 091 000



žlutý 262 092 000



modrý 262 093 000



zelený 262 094 000



stříbrný 262 096 000

Plastový zásobník stříbrný, prázdný

Obj.č. 262 059 600



Plastový zásobník červený, prázdný

Obj.č. 262 059 400

Tlakem palců se nůž Flipper
odjistí.

Otevírání zásobníku na čepel.



Vkládání čepel.

Zatlačením zásobníku je nůž
zajištěn a připraven k řezání.

Bezpečnostní nůž

GREEN KNIFEv plastovém pouzdře s 20 rovnými
čepelími v plastovém zásobníku

Obj.č. 262 040 000

Plastové pouzdro, zelené

Obj.č. 262 040 001

Prodejní displej
GREEN KNIFE

Obsah:

15 nožů, každý s 20 rovnými čepelími
v plastovém zásobníku

Obj.č. 262 040 120

Prodejní displej
Flipper 3000

Obsah:

15 nožů v pouzdrech, bez čepelí

Obj.č. 262 033 120

Prodejní displej
HARLEKINObsah: 15 nožů v barvách červená, žlutá,
modrá, stříbrná, zelená

Obj.č. 262 059 120

NOŽE A ČEPELE

Bezpečnostní nůž DELPHIN

Jeden z nejoblíbenějších podlahářských nožů ze slitiny hliníku na řezání koberců, PVC, bitumenových pásů, izolačních látek atd. Zásobník na čepele uvnitř nože. Bezpečné uložení v standardně dodávaném plastovém pouzdře.

v plastovém pouzdře bez čepele
Obj.č. 262 010 200



Bezpečnostní nůž MARLIN

praktický ve tvaru ryby, se zásobníkem až na 10 náhradních čepelel

v plastovém pouzdře bez čepele
Obj.č. 262 010 600



Originál nůž SCHILLER

se 4 rovnými a 1 hákovitou čepelí

Obj.č. 262 019 000



Příslušenství pro bezpečnostní nož Flipper / Harlekin / Green knife / Delphin / Marlin

Kožené držáky na nože

vhodné pro bezpečnostní nože Flipper, Harlekin, Green knife, Delphin a Marlin

(dodávka bez nožů a pouzder)
na 1 nůž
Obj.č. 262 040 017
na 2 nože
Obj.č. 262 040 018



Pilová čepel na dřevo 228 870 001

Pilová čepel na kov 228 870 002

Řezací kolečko na tapety 262 040 500



Čepele BRILLANT

kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita, v plastovém zásobníku

Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Rovné čepele 262 035 200

Hákovité čepele 262 036 200

Super-hákovité čepele 262 037 200



Originální čepele GREEN BOX

kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita v plastovém zásobníku

zásobníky pasují do bezpečnostních nožů Flipper, Harlekin a Green Knife



Použité čepele nezahazujte jednotlivě, ale zasouvejte je ze zadu do plastového zásobníku GREEN BOX zpět!

Balení obsahuje 5 zásobníků po 20 čepelí = 100 čepelí



Rovné čepele 50 mm 262 035 500

Rovné čepele 60 mm 262 038 500

Hákovité čepele 262 036 500

Super-hákovité čepele 262 037 500

Oboustranné čepele 262 034 500

Konkávní čepele 262 039 500




GREEN BOX čepele s TITANovým břitem

Břit s titanovou vrstvou prodlužuje životnost čepele pro delší výdrž při řezání. Méně častá výměna čepelí znamená další úsporu času a peněz.

Systém GREEN BOX je považován za nejrychlejší systém na trhu pro výměnu čepelí.

Kalená švédská ocel, s vrstvou titanu a novým způsobem broušení pod třemi úhly v plastovém zásobníku.

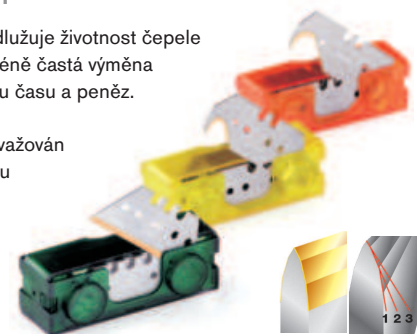

zásobníky pasují do bezpečnostních nožů Flipper, Harlekin a Green Knife

Balení obsahuje 5 zásobníků po 20 čepelí = 100 čepelí

TITAN-rovné čepele
Obj.č. 262 035 300

TITAN-hákovité čepele
Obj.č. 262 036 300

TITAN-super-hákovité čepele
Obj.č. 262 037 300



NOŽE A ČEPELE

Nůž na ulamovací čepel L 2500 GRP

těžký celokovový nůž se zásobníkem až na šest čepelí, pogumovanou rukojetí, aretační čepel s automatickým zastavením, se dvěma ulamovacími čepelími a lámátkem na čepel.


Obj.č. 262 022 100



Nůž na ulamovací čepel L 2000 P

Stabilní kovový nůž se zásobníkem na čepel se dvěma ulamovacími čepelími.

Obj.č. 262 022 000



Nůž na ulamovací čepel L 500 GP

Kovové provedení s aretačním kolečkem s jednou ulamovací čepelí.

Obj.č. 262 022 400



Nůž na ulamovací čepel Assist

Ruce přizpůsobená rukojeť z tvrdé gumy garantuje pevné uchopení a přesné řezání.

Se třemi ulamovacími čepelími.

Obj.č. 262 022 800



Nůž na ulamovací čepel OLFA

Se dvěma ulamovacími čepelími.

Obj.č. 262 020 700



Ulamovací čepel

Flipbox

s 10 rovnými ulamovacími čepelími

Obj.č. 262 020 100



Flipbox

s 10 hákovitými ulamovacími čepelími

Obj.č. 262 023 100



Rovné ulamovací čepel 18 mm

Zásobníky s 10 čepelími

Balení 5 zásobníků = 50 čepelí

Obj.č. 262 020 350

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č. 262 020 400



TITAN-rovné ulamovací čepel 18 mm

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č. 262 030 300



Čepel s TITANovým břitem na řezání gumových krytín a umělých travníků.

Průmyslové čepel

Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

tloušťka 0,3 mm 262 110 000

tloušťka 0,4 mm 262 120 000



Perfect Cutter

na řezání textilních podlahovin a PVC podél stěn

Díky šikmému uložení čepel umožňuje perfektní řezání podél stěny. Nastavení odstupe spodní desky podle tloušťky materiálu a možnost nastavení hloubky řezání čepel zaručují řezání pouze podlahové krytiny a ne podkladu, takže se ulamovací čepel výrazně méně opotřebovává.

Perfect Cutter

s 10 rovnými a 10 hákovitými ulamovacími čepelími

Obj.č. 262 020 900



Řezač hran koberců

Obj.č. 262 259 000

Náhradní čepel se středovým otvorem

rovné, 10 ks 262 260 000

hákovité, 10 ks 262 261 000



Řezač koberců

na textilní podlahové krytiny s pěnovým podkladem

s 10 náhradními čepelími

Obj.č. 262 254 000

Náhradní čepel se dvěma otvory

bal. 10 ks 262 255 000

bal. 100 ks 262 255 100



Řezač koberců

na textilní podlahové krytiny s jutovým podkladem

s 10 náhradními čepelími

Obj.č. 262 250 000

Náhradní průmyslové čepel tl. 0,3 mm

bal. 10 ks 262 110 010

bal. 100 ks 262 110 000



Řezač hran na linoleum

na odříznutí výrobní hrany linolea (12 mm)

Obj.č. 262 415 000

Náhradní čepel

bal. 5 ks 262 415 001



Řezač hran na linoleum

speciální provedení pro řez 25 mm

Obj.č. 262 415 500

Náhradní čepel

bal. 5 ks 262 415 001



ŘEZÁNÍ ELASTICKÝCH A TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Řezač pásů


nastavitelný 45 - 100 mm

Obj.č. 262 266 000

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,4 mm

bal. 10 ks 262 120 010

bal. 100 ks 262 120 000



Řezače pásů na linoleum a PVC

na řezání soklových lišt, obrub a pásů

Šířka řezání 0 - 11 cm

Obj.č. 262 246 500

Šířka řezání 3 - 20 cm

Obj.č. 262 246 000

Šířka řezání 6 - 30 cm

Obj.č. 262 247 000



Náhradní čepele malé a velké, 5 párů

Obj.č. 262 247 100

Náhradní zadní čepel

Obj.č. 262 246 002

Přestavbová sada na hákovité čepele

Obj.č. 262 247 300

Přestavbová sada na hákovité čepele

(na řezače Wolff, zelené provedení)

Obj.č. 262 247 250



Řezač na vinyl König

Speciálně vyvinutý pro dlouhé řezy velkoformátových dizajnových dílců, jejich jednoduché a ekonomické přirezávání podél stěny.

- integrovaný držák na tužku umožňuje označit taky parkety a laminátové dílce přesně podle stěny
- rychle přestavitelný na řezač pásů, aby bylo možné přímo na místě rychle řezat pásy na soklíky



Dodávka s 20 čepelemi

Obj.č. 262 244 500

Náhradní čepele

(standardní lichoběžníkové čepele Green Box)

Obj.č. 262 035 500



Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz

Řezač spojů LINOCUTTER

s plynule nastavitelnou hloubkou a šířkou řezu. Použití rovné čepele pro natržení, nebo hákovité čepele pro přeřezání tenčích krytin.

Možné použít standardní rovné a hákovité čepele Green Box.



Obj.č. 262 412 500

Řezač spojů Linocut

na PVC, linoleum a jehlovou plst'

- výškově nastavitelné čepele
- použitelný v obou směrech
- řeže od stěny po stěnu
- řeže pouze vrchní krytinu



Obj.č. 262 412 000

Náhradní čepele 57 E

bal. 10 ks 262 021 000

Příslušenství

Doraz na jehlovou plst'

Obj.č. 262 412 100

Doraz na soklové profily


Obj.č. 262 412 200

Doraz na řezání hran

Obj.č. 262 412 300



doraz na soklové profily



doraz na řezání hran

Hoblík na vinyl König

Doladění a srazení hrany podlahové krytiny.

- začištění a doladění hrany přesně na milimetr jedním malým řezačem bez montáže a přestavování
- řeže i tuhé krytiny bez velké námahy a absolutně čistě
- výměna čepele a nastavení trvajjí méně než jednu minutu



Dodávka s 10 čepelemi

Obj.č. 262 244 700

Náhradní čepele

bal. 10 ks 262 110 010

bal. 100 ks 262 110 000



Řezač hran PVC

na seřiznutí 25° úhlu na hraně PVC čtverců.

Dodávka se šesti náhradními čepelemi

Obj.č. 659 100 000

Náhradní čepele

bal. 10 ks 262 262 001



ŘEZÁNÍ ELASTICKÝCH A TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN



Řezač spojů Tip-Top

Perfektní spoje všech elastických a textilních podlahových krytin metodou dvojitého řezu. (Evropský patent č.1060848)

U tohoto řezače spojů se řezací nůž na kuličkových ložiscích pohybuje po rovné vodící kolejničce vždy kolmo k řezané podlahové krytině. Tím je zaručený absolutně těsný a přesný spoj, který téměř není vidět. Součástí dodávky je i kolenní pojezd (rovněž na kuličkových ložiscích), který stabilizuje vodící kolejničku na zemi a umožňuje racionální práci.

Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz

Nejdůležitější výhody:

- řezání od stěny ke stěně bez přerušení
- bez problémů řeže i silné a tuhé podlahoviny
- enormní úspora času ve srovnání s dosavadními technikami řezání
- žádné vystupování nebo mezery v oblasti spoje díky přesnému vedení nože
- žádné nákladné reklamace kvůli nečistým spojům



Základní přístroj TIP-TOP:

vodící kolejnička délky 2 m,
vozik s noži,
kolenní pojezd a
transportní taška

Obj.č. 262 289 000



Příslušenství



Dorazový úhelník (pár)

na řezání pásů šířky 4,5 - 30 cm

Obj.č. 262 289 100



Prahová kolejnička

délka 70 cm

Obj.č. 262 289 400



Příložník tvaru T

na zkracování a řezání pravých úhlů,
délka 60 cm


Obj.č. 262 289 200



Dorazový plech na linoleum

pro našroubování na prahovou kolejničku,
dodávka s upevňovacími úhelníky

Obj.č. 262 289 500

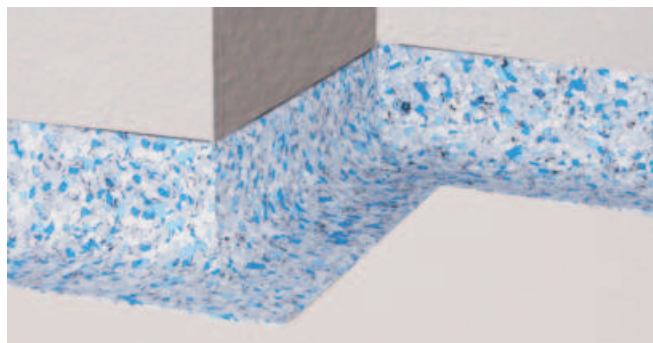Šablona
na vnitřní a vnější rohy
vytahovaných soklů

Na přesné řezání vnitřních a vnějších rohů při pokládce vytahovaných soklů z linolea nebo PVC.

S touto šablonou na rohy můžete absolutně přesně přiřezat jak vnitřní, tak i vnější rohy soklů.

Výsledek - perfektní soklíky!

Dodávka:

levá a pravá šablona

na výšku soklu 60 mm

Obj.č. 262 147 000

na výšku soklu 100 mm

Obj.č. 262 148 000

Šablona na
vytahované sokly

poloměr 25 mm 262 144 000

poloměr 50 mm 262 145 000

Pokosová šablona
úhel 45°

30 x 10 cm 262 146 000



POMŮCKY PRO POKLÁDKU

Svinovací lineáry

Svinovací lineáry

8 cm široké, bombírovaný tvar (se stříškou), možnost našroubovat pravouhly dorazový kus délky 60 cm



ocelové, bez dorazového kusu

délka 210 cm	262 231 100
délka 410 cm	262 233 100
délka 510 cm	262 234 100

nerozové, bez dorazového kusu

délka 210 cm	262 230 100
délka 410 cm	262 235 100
délka 510 cm	262 236 100

Dorazový kus

délka 60 cm	262 234 500
-------------	-------------

Ocelové svinovací lineáry


š. 6 cm, délka 200 cm	262 202 000
š. 10 cm, délka 210 cm	262 206 000
š. 10 cm, délka 410 cm	262 207 000



Protismykové ocelové svinovací lineáry

šířka 8 cm, bombírovaný tvar

délka 205 cm	262 203 000
délka 405 cm	262 204 000



Lineár, bombírovaný tvar s pokosem

délka 60 cm	262 612 220
-------------	-------------



Lineár na spoje

Lineár na spoje
délka 60 cm, nerezový



Obj.č.	262 227 000
--------	-------------

Prahové lineáry



Prahový lineár
roztahovací 60 - 100 cm
kovové provedení

Obj.č.	262 237 000
--------	-------------



Prahový lineár
roztahovací 60 - 110 cm
nerozovový, s dřevěnou rukojetí

Obj.č.	262 238 000
--------	-------------

Šňůrový linkovač kovový

30 m	262 420 000
Křídová náplň, 230 g bílá	262 421 000
modrá	262 422 000



Svinovací metr KDS

5 m, š.22 mm	262 480 000
5 m, š.25 mm	262 481 000



Svinovací metr POPULAR

Ocelová pásma lakovaná na žluto s koncovým háčkem.
Redukce odrazu díky antireflexnímu povrchu.

5 m, š.19 mm	262 483 000
8 m, š.25 mm	262 484 000



Měřicí pásma plátěná

10 m	262 418 200
30 m	262 418 300



Skládací metr

plastové provedení,
nerozbitný,
délka 2 m

Obj.č.	262 417 000
--------	-------------



NATRHÁVAČE / ŘEZAČE KRUHŮ / PÁKOVÉ ŘEZAČE

Nářadí pro natrhávání

Kombi natrhávač malý

Obj.č. 262 130 000

Náhradní hrotové čepele a jehly

Hroty (5 ks) 262 415 001

Jehly (20 ks) 262 126 000



Kombi natrhávač dlouhý

dlouhý provedení s nastavitelným držákem čepele a kolečkem pro orýsování zdi

Obj.č. 262 132 000

Náhradní hrotové čepele a jehly

Hroty (6 ks) 262 132 001

Jehly (25 ks) 262 132 002



Natrhávač spojů

Obj.č. 262 125 000

Náhradní jehly

bal. 20 ks 262 126 000

Natrhávač spojů Armstrong

Obj.č. 262 135 000

Náhradní jehly

bal. 5 ks 262 126 002

Natrhávač s dřevěnou rukojetí

Obj.č. 262 156 000

Náhradní jehly

bal. 25 ks 262 132 002



Protinatrhávač

Obj.č. 262 127 000

Náhradní jehly

bal. 20 ks 262 126 000



Dvojitý natrhávač

na pokládku podlahovin s PVC hranou na schodový profil

Obj.č. 262 128 000

Náhradní jehly

bal. 20 ks 262 126 000



Schodový natrhávač

na přizpůsobení zadní hrany


Obj.č. 262 129 000

Náhradní jehly

bal. 20 ks 262 126 000



Přístroj na značení výšky soklu



Obj.č. 222 430 000



Pokosník na schody

Obj.č. 262 143 000



Řezač kruhů D40 - 210 mm

Obj.č. 262 262 000

Náhradní čepele

bal. 10 ks 262 262 001



Řezač kruhů de Luxe D30 - 160 mm

Obj.č. 262 265 000

Náhradní čepele

bal. 5 ks 262 265 002



Pákový řezač DS-330

na řezání všech PVC-dizajnových krytin, koberců, korku, gumy
Řeže rychle, hladce, bezhlučně a bez elektriny.


Max. délka řezu 330 mm

Úhel řezu 0 - 45°

Rozměry 620 x 430 x 200 mm

Hmotnost 7 kg

Obj.č. 222 446 000



Náhradní nůž pro DS-330

Obj.č. 222 446 001

Pákový řezač MR-630

na řezání koberecových čtverců, korkových dlaždic, vinylových dílců, gumy, dizajnových krytin, PVC, apod.

- čisté a rovnoměrné řezné hrany
- úspora času
- jednoduché a nehlukné ovládání
- bezprašné řezání

Délka páky až 90 cm

Délka nože 630 mm

Max. tloušťka materiálu 16 mm

Max. délka řezu 620 mm

Úhel řezu 0 - 45°

Rozměry 510 x 740 x 520 mm

Hmotnost 18,8 kg

Obj.č. 222 445 000

Náhradní nůž pro MR-630

Obj.č. 222 445 001



Pákový řezač Magnum RCT-76

Speciálně na sekání dizajnových krytin, koberecových čtverců, gumových čtverců, masivního korku a většiny podlahových krytin z PVC a vinyly.

Včetně šablony na zdi pro přesné řezání podél zdi, inovovaného úhlového dorazu s precizním lineárem a se systémem koleček na paralelní vedení podél zdi.

Max. délka řezu 760 mm

Max. tloušťka materiálu 18 mm

Hmotnost 19 kg


Obj.č. 222 423 000

Náhradní nůž pro RCT-76

Obj.č. 222 423 001



NŮŽKY

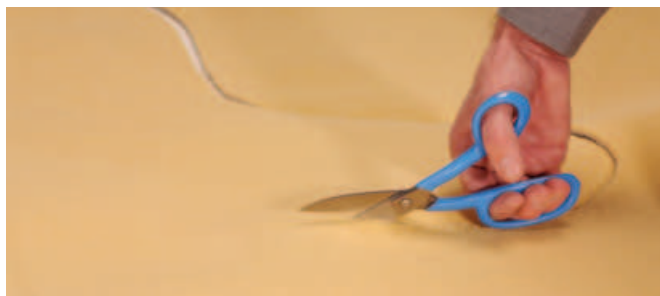**Nůžky Miniket**

Délka 22 cm, se zahnutým dřikem.
Nejprodávanejší kobercové nůžky!

Mimořádně vhodné na stříhání oblouků a na stříhání u zdí.

Rukojeť potažená plastem.

Obj.č. 262 274 000

**Kobercové nůžky**

26 cm 237 534 000

30 cm 237 533 000

**Kobercové nůžky FINNY**

z nerezové oceli, délka 26 cm

Obj.č. 262 296 000

**Nůžky na textil FINNY**

z nerezové oceli

22 cm 262 297 000



26 cm 262 298 000

**Přístřihovací nůžky**

prvotřídní kvality

21 cm 262 275 000



24 cm 262 276 000



26 cm 262 277 000



29 cm 262 278 000

**Nůžky na vlas tkanin, 2-prstové**

se zahnutým dřikem a plastem
potaženou rukojetí, délka 18 cm

Obj.č. 237 535 000

**Nůžky na vlas tkanin, 3-prstové**

se zahnutým dřikem a plastem
potaženou rukojetí, délka 18 cm

Obj.č. 237 536 000

**Pokosové nůžky s lichoběžníkovou čepelí**

na výřezy do dizajnových krytin.

45° úhlový doraz umožňuje i pokosové řezy.

Obj.č. 262 280 200

Náhradní čepel

(60 mm lichoběžníkové čepel Green Box)

Obj.č. 262 038 500

**Nůžky na lišty****Nůžky na lišty**

Obj.č. 237 530 000

Náhradní čepel 237 530 001

Náhradní nákovka 237 530 002


**Nůžky na lišty**

s pokosem

Obj.č. 262 280 000

Náhradní čepel 262 280 001

Náhradní pokos 262 280 002

**Nůžky na lišty s dorazem**

s aretací s dělením po 15°

Obj.č. 262 280 100

**Nůžky na lišty**

s pákovým převodem

Dodávka s 90° a 45° úhlovým dorazem

Obj.č. 262 284 000

Náhradní čepel

Obj.č. 262 284 001

**Náhradní úhlové dorazy**

90° na rovné řezy

Obj.č. 262 284 200

45° na šikmé řezy

Obj.č. 262 284 100

**Pokosové zkracovací nůžky**

na PVC profily a kabelové kanálky,

s délkou řezu při:

90° řez do 85 mm

45° řez do 75 mm

Obj.č. 262 282 000



NAPÍNACÍ TECHNIKA

Napínáky

Kolenní nakopávače

s nastavitelnými zubovými násadami podle tloušťky a typu koberce

Kolenní nakopávač Deluxe

s nastavitelnou délkou
v 5 polohách od 48 do 58 cm.

Obj.č. 237 405 000

**Kolenní nakopávač Standard**

s polstrováním na rukojeti,
s nastavitelnou délkou
v 5 polohách od 43 do 53 cm.

Obj.č. 237 407 000

**Náhradní zubové násadky**

sada 3 ks 237 405 001

**Beztrubkový dvouhlavý napínák**
s nastavitelnou hloubkou zubů.

Praktický napínací přístroj s dvojitou funkcí beztrubkového pákového napínáku a napínáku spojů na zarovnávání při kladení vzorkovaných krytin.

Dvouhlavý napínák je dodáván s přídatným tahacím ramenem, takže je použitelný i jako beztrubkový pákový napínák.

**Dodávka v kovovém kufru**

Obj.č. 237 443 000

**Pákový napínák****Dodávka v transportním kufru:**

- 4 sady prodlužovacích trubek (celková délka 7 m)
- 2 napínací hlavice (standardní a ježková)

Obj.č. 237 410 000

**Příslušenství**

Ježková hlavice jemná

Obj.č. 237 410 001


Podložka pod koberce

Textilní směs:
vlna/smíšené vlákno
se syntetickým roumem

Role 25 bm x 2 m

tloušťka 6 mm 332 500 000

tloušťka 7 mm 332 500 100

**Žehlička a spojovací pásky na koberce**

Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz

Žehlička na koberce

s termostatem se čtyřmi stupni ohřevu, s teflonovou spodní deskou a zabudovaným ochranným tepelným krytem.

Dodávka s odkládací deskou

Obj.č. 237 000 500

Dodávka v systaineru:

- odkládací deska
- 1 role konfekční pásky Standard (20 m)
- 10 m prodlužovací kabel

Obj.č. 237 000 000

**Spojovací pásky na koberce****Standard - standardní kvalita**

pro obytné prostory (normální tkané koberce)

1 x 20 m 237 010 000

10 x 20 m 237 010 100

4 x 50 m 237 010 300

**Super - vysoká kvalita**

na tkané kobercové krytiny, koberce s jutovým a dvojitým syntetickým podkladem

1 x 20 m 237 012 100

10 x 20 m 237 012 200

4 x 50 m 237 012 300

**Gold - extra vysoká kvalita**

pro velmi namáhané spoje
v komerčních prostorách, objektová kvalita se zlatou fólií pro rovnoměrné rozložení tepla

1 x 20 m 237 013 100

10 x 20 m 237 013 200

4 x 50 m 237 013 300



NAPÍNACÍ TECHNIKA

Nářadí na napínání

Páčidlo

Obj.č. 237 540 000



Schodové nářadí

šířka 7 cm 237 542 000

šířka 9 cm 237 542 100

šířka 9 cm, zahnuté 237 542 001



Kladivo s páčidlem

570 g 237 545 000



Speciální kladivo

460 g 237 546 000



Napínací lišty

Standard č. 140

pro normální kobercové krytiny

výška jehel 5 mm

bal. 100 ks = 152 m 331 200 500




Standard č. 141

pro tenké kobercové krytiny

výška jehel 4 mm

bal. 100 ks = 152 m 331 201 500




Standard č. 185

pro pětěry a betonové podlahy

výška jehel 5 mm

bal. 100 ks = 152 m 331 203 000




Extra široká č. 142

tři řady jehel, šířka 40 mm
pro normální kobercové krytiny

výška jehel 4 mm

bal. 50 ks = 76 m 331 204 000



Válečky na spoje

Váleček na spoje

s ocelovými hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 100 000



Multi přitlačný váleček

se 24 hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 101 000



Multi přitlačný váleček kombi

se třemi válečky z tvrzené gumy a
18 hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 102 000



Multi přitlačný váleček

se čtyřmi válečky z tvrzené gumy

Obj.č. 237 103 000



Multi přitlačný váleček

se dvěma ocelovými válečky

Obj.č. 237 104 000



Svěrky na kobercové spoje

dvě jehlové plochy 30 x 70 mm

Obj.č. 262 242 000



Kobercová šídla

kulaté 237 547 000

hranaté 237 548 000



Řezač okrajů koberců de Luxe

na řezání napnutých kobercových krytin
u zdi.Výškově nastavitelný podle tloušťky
krytiny. Rukojeť nastavitelná o 180°
umožňuje řezání pod radiátory.

Obj.č. 262 281 000



Náhradní čepele

bal. 10 ks 262 281 001

VÁLCOVÁNÍ SPOJŮ A PODLAHOVÝCH KRYTIN

Přítlačné válce

s odnímatelnou rukojetí, galvanicky pozinkovanými kolečky a ochrannými krytkami* (* jen u 30 kg a 50 kg válců)



Přítlačný válec 30 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
3-dílný	
Hmotnost	ca. 30 kg
Průměr válců	120 mm
Celková šířka	ca. 310 mm
Obj.č.	262 390 000



Přítlačný válec 50 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
4-dílný	
Hmotnost	ca. 50 kg
Průměr válců	120 mm
Celková šířka	ca. 510 mm
Obj.č.	262 391 000



Přítlačný válec 80 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
4-dílný	
Hmotnost	ca. 80 kg
Průměr válců	160 mm
Celková šířka	ca. 510 mm
Obj.č.	262 400 000



Příslušenství

Transportní kolečka pro 50 a 80 kg válce	
Obj.č.	262 395 000

Ochranné krytky D120 mm, pár pro 30 a 50 kg válce	
Obj.č.	262 390 015

Lehký přítlačný válec
šířka 450 mm

Vlastní váha uživatele se přenáší na válec, což umožňuje válcovat ve vzpřímené poloze.



Obj.č. 262 401 000

Přítlačný válec
s teleskopickou vysunovací
rukojetí od 40 do 65 cm,
šířka 19 cm

Obj.č. 262 403 000

Přítlačný váleček TWIN

Nový přítlačný váleček TWIN se 26 kuličkovými ložisky pro komfortní a pevné zaválcování spojů při pokládce vinylových dizajnových krytin, linolea, PVC, koberců, atd.

Díky otočné rukojeti a optimálnímu rozložení síly je možné zaválcování bez bublin až po zdi a okraje, jako i na schodech.

Šířka 130 mm.



Obj.č. 262 398 000

Triple-Flex nová generace speciálních přítlačných válečků
na elastické a PVC dizajnové krytiny

Speciálně vyvinuté válečky se přizpůsobí struktuře podlahové krytiny a zajišťují šetrné a silné zaválcování bez bublin.

Komfortní a stabilní rukojeť je potažena měkkým a přesto odolným potahem, který umožňuje pohodlné uchopení.

Lehký pojezd díky uložení válečků na kuličkových ložiscích.

Vhodné na menší plochy, spoje, stěny, okraje a schody.

Dodává se ve dvou provedeních:

Triple-Flex 150 - šířka 150 mm

Obj.č. 262 396 000

Triple-Flex 300 - šířka 300 mm

Obj.č. 262 397 000



Přítlačné kladivo

Obj.č. 262 378 000



Gumové kladivo

černé 262 467 000

bílé, nebarvicí 262 468 000

Přítlačný korek
s dřevěnou rukojetí

300 x 137 x 25/40 mm 262 381 000

Přítlačný korek
s obými hranami

300 x 120 x 25 mm 262 380 000