


8

SKLADOVÁNÍ, PRODEJ, ŘEZÁNÍ A TRANSPORT

- PÁTERNOSTERY A STOJANY NA ROLE
- ŘEZACÍ STOLY
- ZAŘÍZENÍ NA PREZENTACI KOBERCŮ
- TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ
- POKLÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH POVRCHŮ



PÁTERNOSTER NA ROLE



stavební výška (cm)	Kapacita páternosteru s rolemi koberců			Kapacita páternosteru s rolemi PVC		
	průměr rolí 40 cm	průměr rolí 50 cm	průměr rolí 60 cm	průměr rolí 20 cm	průměr rolí 25 cm	průměr rolí 35 cm
240	10	8	7	17	14	11
260	11	9	7	19	14	11
280	11	9	8	21	17	13
300	12	10	9	22	18	14
320	13	11	9	24	20	15
340	14	12	10	27	22	17
360	15	12	10	27	22	17
380	16	13	11	29	24	18
400	17	14	12	30	25	19
420	18	14	12	32	26	20
440	19	15	13	33	28	21
460	19	16	13	35	29	22
480	20	17	14	37	30	23
500	21	17	15	38	32	24
520	22	18	15	40	33	25
540	23	19	16	41	34	26
560	24	20	17	43	36	27
580	25	20	17	45	37	28
600	26	21	18	46	38	29

- Ušetříte náklady díky řešení, které šetří místo.
- Celá výška místnosti bude optimálně využita.
- Na nejmenší ploše je možné uskladnit a prezentovat maximální množství rolí.
- Optimální komfort obsluhy a jednoduché ovládání redukuje nasazení personálu.
- Páternostery se dodávají na standardní šířky rolí 200 / 300 / 400 / 500 cm (jiné šířky je možné dodat taky) a v standardních stavebních výškách 240 až 600 cm.

Použité zařízení

Rádi Vám nabídneme i použité zařízení německé výroby v dobrém stavu. Dostanete výhodný a atraktivní poměr cena / výkon.

Před dodáním je samozřejmostí kompletní technická prohlídka a důkladná regenerace opotřebovaných součástí.

Pro opticky odpovídající celkový obraz se k použitým páternosterům vyrábějí nové krycí plechové díly a řezací stoly se nově lakují.



Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

ŘEZACÍ STOLY TMS



Naše řezací stoly se dodávají pro všechny standardní šířky rolí 200, 400 a 500 cm.

Konstrukce je mimořádně stabilní a integruje všechny komponenty pro prodej (odměření, odřezání, zabalení).

Zabudovaná pojezdová kola s kvalitními ložisky umožňují velmi lehké přemístňování řezacího stolu.

Nízká konstrukce zase umožňuje lehké došáhnutí na druhou stranu řezacího stolu.

OBSLUHA:

1.

Jednoduché zadání předvolby požadované délky pomocí tlačítek.



Podlahová krytina je vedena přes zaváděcí válce na úhlově nastavitelné zaváděcí hliníkové desce až k přítlačnému válci.



2.

Progresivně působící zaváděcí přítlačný válec se ovládá nožním spínačem z přední strany. Zvedá a spouští se pomocí zabudovaných elektrických pístů. Zvedání a spouštění přítlačného válce je tak snadné a můžou ho ovládat i ženy.

Pokyn ke startu se rovněž zadává nožním spínačem. Pomocí třech navíjecích válců dochází k automatickému navíjení role.

Při dosažení předem zadané délky se stroj automaticky vypne.

3.

Odřezání se provádí elektrickým řezacím nožem.



Pomocí klávesnice s bezpečnostním vypínačem se zadá 4-místní bezpečnostní kód pro povolení obsluhy stroje.

4.

Odřezaný materiál se zabalí do fólie přímo z odvíjecího stojanu.

Balící fólie
tloušťka: 0,08 mm
šířka role: 800 mm
šířka fólie: 1600 mm
délka role: 200 lfm

viz strana 105



TECHNICKÉ ATRIBUTY:

Řezací stůl se na přání dodává jako volně pojízdný nebo s kolejnicovým pojezdem.

Řezací stůl odpovídá kalibračním předpisům. Osvědčení kalibrace PTB - č. 1.42 - 25 659/81 se zkušební značkou.

STOJANY NA ROLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Na výběr jsou různá provedení stojanů pro všechny dostupné šířky rolí s podlahovými krytinami. Stojany na role TRS jsou vhodné na role koberců i PVC. Díky variabilnímu systému zavěšení rolí je možné vždy plně využít celou kapacitu stojanu.

Standardní výška: 255 cm - další výšky na vyžádání.

Dodávané typy stojanů: jednostranné stacionární nebo pojízdné - oboustranné stacionární nebo pojízdné - upevněné na podlahu a stěnu

Příslušenství k stojanům na role

Rozsáhlé příslušenství k stojanům na role TRS zajišťuje optimální manipulaci s rolemi v každé situaci. Vyžádejte si detailní nabídku.

Tyče na zboží

na role šířky 200, 300, 400 a 500 cm jsou uloženy v speciálních nosičích.

Vnitřní 4-hranný konec tyče umožňuje nasazení rukojeti, výtahu na role, ruční kliky, nebo elektrického navijáče a odvíječe.



Nosiče na tyče

jsou vybaveny plastovým kluzákem, integrovanou brzdou a bezpečnostní pojistkou. Tento systém poskytuje vysoký komfort ovládání a bezpečnost.




Rukojeti (pár)

pozinkované, na zvedání a zavěšování tyčí na stojan



Převěšovací zařízení (pár)

Pro postupné převěšování rolí na stojanu.



Výtah na role (pár)

Zařízení pro zavěšování i těch nejtěžších rolí na stojany bez velké námahy.

Výtah se ovládá klikou s převodem 1:4 a je opatřen bezpečnostní zpětnou pojistkou.



Nástavec na rám

S nástavcem na rám a výtahem na role je možné zavěsit role podlahových krytin na stojan až úplně nahoru.

(Stačí pouze 1 pár nástavců na všechny stojany na role v prodejně.)



Ruční klika

po nasazení na tyč na zboží umožňuje navijení a odvíjení podlahové krytiny z role.

Převod 1:4 s bezpečnostní zpětnou pojistkou.



Elektrický navijáč a odvíječ


Nasaditelný na tyč na zboží, umožňuje bez námahy převíjet celé role (např. z odvíjecího zařízení RTAG na tyč na zboží).



Vystředovací kužel

S vystředovacím kuželem je možné upevnit na tyč roli i s papírovou návinkou.

To pak umožňuje použití rukojeti, výtahu na role, ruční kliky, nebo elektrického navijáče a odvíječe.



VODICÍ KOLEJNICE USF

Univerzální řezací a vodící kolejnice USF

na šířku zboží 200, 300, 400 a 500 cm.

Profil s drážkami je vyrobený z hliníku a je velmi lehký a praktický. Jednotlivé drážky umožňují řezání od jednoduchých nožů a rezačů až po elektrické řezací nože.

USF kolejnice

200 cm	851 043 000
300 cm	851 043 200
400 cm	851 044 000
500 cm	851 045 000

Svorky

pro uchycení USF ke koberci

pár 851 046 000

Pravouhlý doraz pro USF

našroubovatelný na svorky

Obj.č. 851 047 000




Řezání kobercovým rezačem na stojanu na role s pomocí vodící kolejnice USF se svorkami.



Řezání kobercovým rezačem s pomocí vodící kolejnice USF se svorkami a pravouhlým vodičkem.

UPEVNĚOVÁNÍ ROLÍ

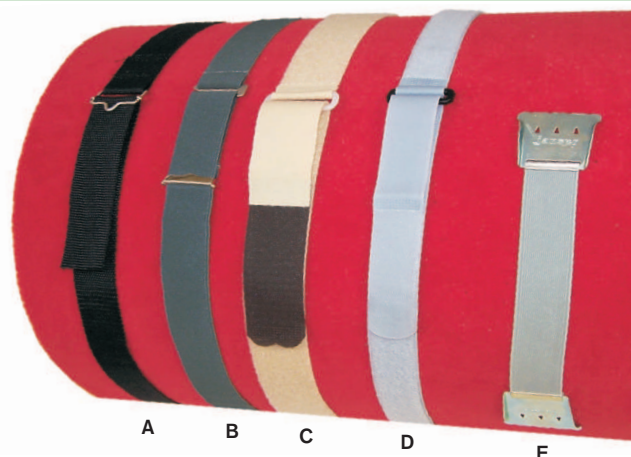

Upevňovací popruh černý

z nylonového pásku, s kovovou sponou



A

délka 1,5 m, šířka 30 mm
pro průměr rolí ca. 40 cm

Obj.č. 851 021 000

délka 1,8 m, šířka 30 mm
pro průměr rolí ca. 50 cm

Obj.č. 851 022 000

délka 2,1 m, šířka 30 mm
pro průměr rolí ca. 60 cm

Obj.č. 851 023 000

Pružný popruh antracitový

z elastického gumového pásku, se zástrčným uzávěrem



B

nastavitelná délka 0,3 - 0,6 m
šířka 30 mm

Obj.č. 851 032 100

nastavitelná délka 0,7 - 1,35 m
šířka 30 mm

Obj.č. 851 032 000

Upevňovací popruh béžový

z flaušového pásku, se suchým zipem a plastovou sponou



C

délka 1,8 m, šířka 40 mm

Obj.č. 851 053 000

délka 1,3 m, šířka 20 mm

Obj.č. 851 054 000

Upevňovací popruh šedý

z flaušového pásku, se suchým zipem a plastovou sponou



D

délka 1,2 m, šířka 30 mm

Obj.č. 851 057 000

délka 2,1 m, šířka 30 mm

Obj.č. 851 056 000

Kobercová spona


ze šedého gumového pásku s drápkovými koncovkami



E

nenapnutá délka 24 cm, šířka 30 mm
(minimální odběr 50 ks)

Obj.č. 851 024 000

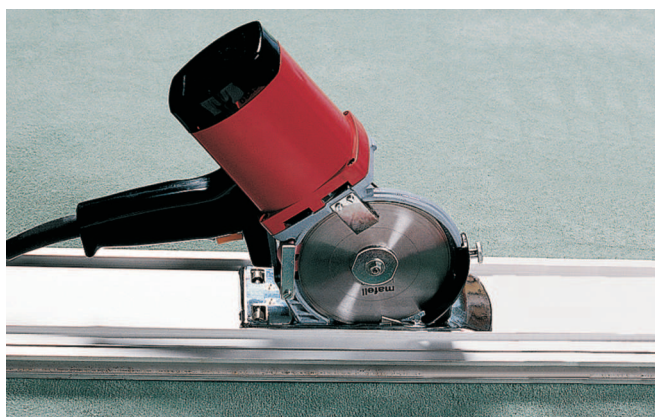ELEKTRICKÝ ŘEZACÍ NŮŽ
TS 400 A1Elektrický řezací nůž
TS 400 A1

Dodávka s vodící patkou, 4-hraným nožem, zabudovaným brusným tělískem a 6,5 m dlouhým přírodním kabelem.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	400 W
Hmotnost	2,7 kg

Obj.č. 856 012 000

Náhradní 4-hraný nůž

Obj.č. 856 010 001



Kobercový špendlík

s velkou plastovou hlavou
(minimální odběr 50 ks)

hlavička 30 mm/d. 70 mm 851 030 000

Kobercový špendlík

s kónickou hlavou

hlavička 20 mm/d. 65 mm 851 029 000

Kobercový špendlík

s malou plastovou hlavou
různobarevné
(krabička se 100 ks)

hlavička 4 mm/d. 50 mm 851 027 000

Špendlík s očkem

(krabička se 100 ks)

Obj.č. 851 026 000

POSUVNÍ PREZENTAČNÍ ZAŘÍZENÍ TSA



Posuvný systém . . .

Perfektní řešení pro celoplošnou prezentaci kusových koberců.

Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

Zákazník si může v klidu projít celou nabídku a vybrat vhodný koberec.

S jedním nebo dvěma skladovacími prostory - tento volně stojící systém je možné díky modulární konstrukci jednoduše rozšířit přesně podle Vašich požadavků a možností vaší prodejny.



K dodání i v provedení celoplošné prezentace koberců na šířku (např. v místnostech s nízkým stropem).

1 skladovací prostor
1 prezentační prostor

2 skladovací prostory
1 prezentační prostor

Prezentace na výšku

na koberce velikosti
170 x 240 cm
200 x 300 cm
250 x 350 cm

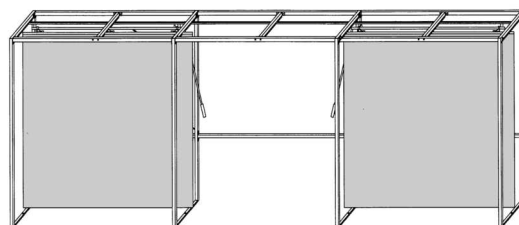

Držáky koberců

pro naše prezentační zařízení,
slouží k zavěšení koberců na nosníky



Přizpůsobené běžným velikostem koberců v následujících délkách:


Délka		Obj.č.
700 mm	se 2 závěsnými háky	853 301 021
900 mm	se 2 závěsnými háky	853 302 021
1200 mm	se 2 závěsnými háky	853 303 021
1400 mm	se 2 závěsnými háky	853 303 022
1700 mm	se 3 závěsnými háky	853 304 021
2000 mm	se 3 závěsnými háky	853 305 021
2500 mm	se 4 závěsnými háky	853 306 021
3000 mm	se 4 závěsnými háky	853 307 021
3500 mm	se 4 závěsnými háky	853 308 021

Nyní s nalisovanou plastovou rukojetí pro rychlé otevírání a zavírání!

S novým systémem zavírání je možné držák koberců zavřít a otevřít bez rizika poranění. Vrchní díl držáku se přiklápí a odklápí automaticky pohybem rukojetí a bezpečně zakrývá spodní řadu jehel.

ZAVĚŠENÍ KOBERCŮ

OZNAČOVÁNÍ ZBOŽÍ

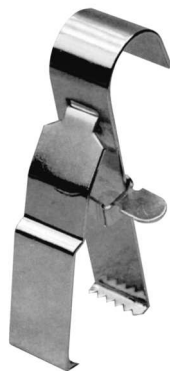

Kobercová spona pro kulaté tyče

pochromovaná 853 811 500

s mosaznou vrstvou 853 811 000


Nosná tyč D25 mm

délka 250 cm

Tyče je možné spájet pomocí nosníků do požadované délky.

pochromovaná 853 811 525

s mosaznou vrstvou 853 811 025



Koncovka

pochromovaná 853 811 501


s mosaznou vrstvou 853 811 001



Nosník


pochromovaný 853 811 502

s mosaznou vrstvou 853 811 002



Kobercová spona pro hranaté tyče

pochromovaná 853 811 700



Označování koberců

Na rychlé a čisté označování koberců.



Plastové obaly

č. 30-3, malý 80 x 130 mm

Obj.č. 853 804 010

č. 31-3, velký 160 x 220 mm

Obj.č. 853 804 020

Patentové knoflíky

č. 30-6, délka 25 mm

bal. 100 ks 853 810 000

č. 30-6, délka 19 mm

bal. 100 ks 853 810 100



Sešíváčka na etikety

na upevnění libovolných etiket na zboží pomocí nylonové nitě.

Nízká hmotnost, ergonomický dizajn i lehký uvolňovací mechanismus poskytují pohodlnou manipulaci.



Obj.č. 853 813 050

Příslušenství

Náhradní jehly

bal. 5 ks 853 813 001

Upevňovací nylonové nitě

(bal. 5.000 ks)

13 mm 853 815 000

25 mm 853 817 000

40 mm 853 818 000

BALENÍ ZBOŽÍ

Smršťovací fólie

- pro rychlé a pohodlné balení
- na koberce, tapety, lišty atd.

Průhledná fólie nahrazuje lepicí pásku, která často poškodí zboží. Produkt je i pod fólií stále viditelný a pod fólií lze vložit cenovku nebo různé upozornění a pokyny, nebo ji popsat fixem.

Smršťovací fólie

šířka 100 mm, délka 150 m

bal. 10 rolí 895 000 000

Ruční odvíječ

Obj.č. 895 000 001



Balící fólie

tloušťka: 0,08 mm

šířka role: 800 mm

šířka fólie: 1600 mm

délka role: 200 bm

Obj.č. 030 101 800



TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA ROLE

Korytový vozík
na kobercové role

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	300 kg
Pneumatiky	D400 mm
Šířka koryta	510 mm
Délka	1600 mm

Obj.č. 859 003 000



Korytový vozík

na role podlahových krytin
do šířky 200 cm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	300 kg
Pneumatiky	D400 mm
Šířka přes kola	600 mm
Výška	500 mm
Šířka koryta	300 mm
Délka koryta	800 mm

Obj.č. 859 011 000



Skládací vozík

(sklápecí korytový vozík)

ideální na převoz v autě

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	ca. 400 kg
Pneumatiky	D 400 mm

Obj.č. 859 006 000



Korytový vozík

na navážení k páternosteru

(jsou potřebné dva vozíky)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	300 kg
Délka	500 mm
Šířka	300 mm
Výška	480 mm

Obj.č. 859 012 000



Kobercový vozík

se 4 otočnými koly D100 mm

(jsou potřebné dva vozíky)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	200 kg
Šířka	500 mm
Délka	800 mm

Obj.č. 859 048 500



Transportní vozík

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pneumatiky	D260 mm
Nosnost	250 kg
Šířka přes kola	560 mm

Obj.č. 859 022 000



ROLLI

Nepostradatelné odvíjecí zařízení pro podlaháře.

Skutečný pomocník při odvíjení rolí
podlahových krytin přímo na stavbě.Pevný a robustní, ROLLI unese role
až do hmotnosti 350 kg.Malý a příruční, jen o málo větší než
papír formátu A4. Můžete ho vzít všude
sebou, nezabere téměř žádné místo
ve vašem autě.Přes tři odvíjecí válce uložené
na kuličkových ložiscích je možné
odvíjet roli podlahové krytiny
v místnosti bez námahy.Doporučujeme:
2 ROLLI na roli šířky 2 m
3 ROLLI na roli šířky 4 m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	max. 350 kg
Délka	300 mm
Šířka	230 mm
Výška	105 mm
Hmotnost	4,2 kg

Obj.č. 859 016 000



Korytový vozík

se čtyřmi otočnými koly D160 mm
a čtyřmi odvíjecími válci D90 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	400 kg
Délka	1000 mm
Šířka	600 mm
Výška	410 mm

Obj.č. 859 010 000



Spojovací tyče

na spojení dvou korytových vozíků
na jeden dvojitý vozík

Délka dvou spojených vozíků:

min. 2000 mm

max. 3500 mm

Obj.č. 859 010 001

Na obrázku jsou dva vozíky spojené
teleskopickými tyčemi.

Malý odvíjecí vozík

se dvěma odvíjecími válci D60 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	130 kg
Délka	670 mm
Šířka	280 mm
Hmotnost	11,6 kg

Obj.č. 859 018 000



TRANSPORTNÍ A ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ NA ROLE

Vozík na lino

na naložení, transport a odvíjení rolí PVC a linolea, se třemi odvíjecími válci

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	300 kg
Max. průměr role	350 mm
Šířka role	200 cm
Kola	dvě pevná kola, dvě otočná kola s brzdami

Obj.č. 859 030 000




Transportní a odvíjecí vozík

se třemi odvíjecími válci

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	250 kg
Gumová kola	D160 mm
Šířka přes kola	560 mm
Šířka přes rukojeti	650 mm

Obj.č. 859 031 000

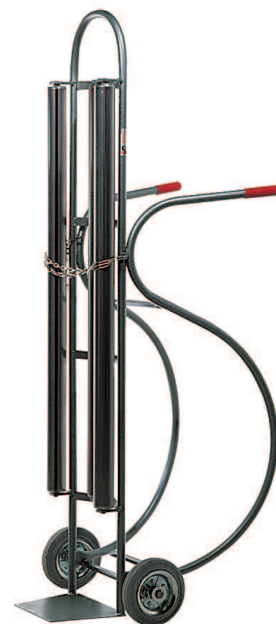

Transport a odvíjení na třech válcích



Rukojeti na přenášení rolí

na pohodlné zvedání a přenášení rolí

Šířka přes rukojeti: 680 mm

Nosnost 200 kg


pár 859 060 000



Tahač kobercových rolí

na vytahování rolí podlahových krytin z ložné plochy nákladního automobilu

Obj.č. 859 061 000



POKLÁDÁNÍ A OCHRANA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ

MOBILNÍ OCHRANA PRO VŠECHNY HALOVÉ POVRCHY



Odvíjení zakrývací krytiny s transportním a odvíjecím zařízením

Přístroje a příslušenství pro sportovní kluby

Ve spolupráci s podlahářským průmyslem jsme vyvinuli speciální systém, který výrazně ulehčuje pokládání, odstraňování a skladování sportovních podlah a zakrývacích krytin pro víceúčelové haly.

Transportní a odvíjecí zařízení

na navíjení, odvíjení, zvedání a transport všech druhů sportovních podlah i zakrývacích krytin.

S transportním a odvíjecím zařízením je možné odebrat roli přímo ze stojanu a dovézt ji do haly přímo k místu pokládky.

Kolečka umožňují snadnou pohyblivost celého zařízení po všech typech podlah (parkety, beton, PVC).


Stojan DPP

Na pojízdné oboustranné stojany je podle druhu krytiny možné najednou umístit 4, 6, 8, nebo až 10 rolí.

Navínutí krytiny je možné dělat manuálně nebo pomocí elektrického pohonu.



Navíjení s elektrickým pohonem

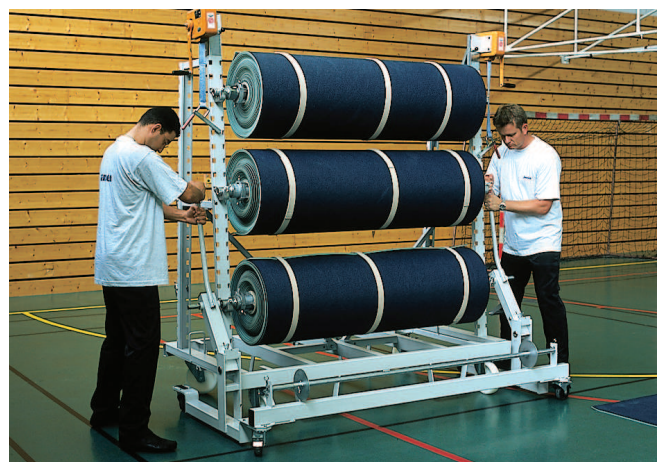

Zavěšení role na stojan s pomocí transportního a odvíjecího zařízení


Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

ZNAČENÍ SPORTOVIŠTĚ

OZNAČOVACÍ PŘÍSTROJ

na lepení obloukového značení až do poloměru 9 m a na lepení rovného značení


Pokud se bude značení stříkat přímo na podlahu, je možné pomoci tohoto zařízení nalepit dvě paralelní ochranné pásy.

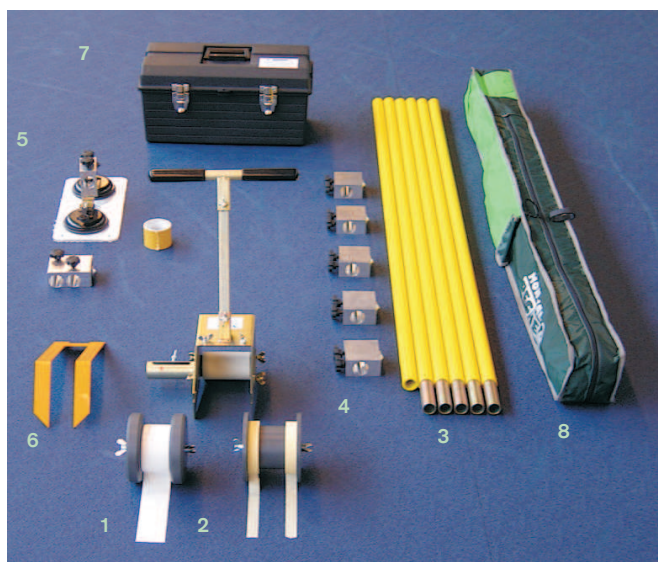


ROZSAH DODÁVKY:

- 1) označovací hlava na lepicí pásku
- 2) označovací hlava na ochrannou pásku
- 3) prodlužovací tyče v pouzdře
- 4) spojky k prodlužovacím tyčím
- 5) středový bod se dvěma přísavkami
- 6) vodící plech pro rovné značení
- 7) plastový transportní kufr
- 8) pouzdro na prodlužovací tyče


Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

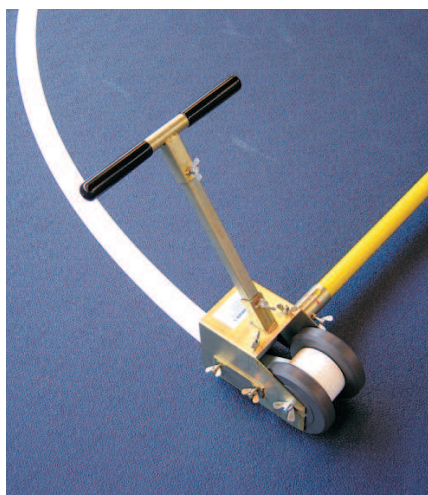

Označovací hlava
s lepicí páskou šířky 50 mm

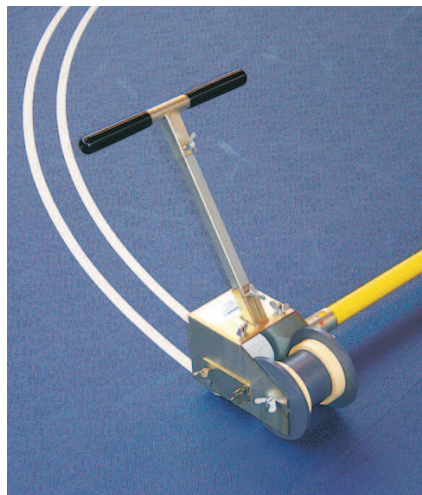

Označovací hlava
s ochrannými páskami šířky 19 mm

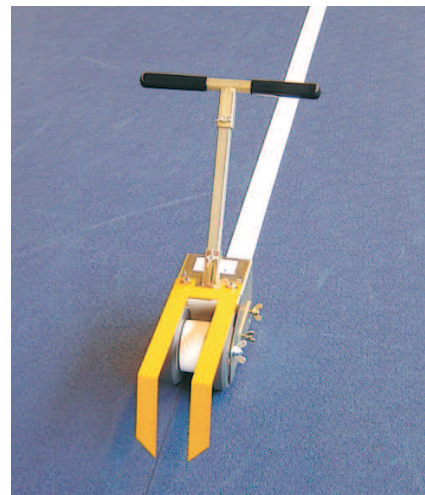

Označovací hlava
s vodícím plechem pro rovné značení

NAKLÁDACÍ RAMPY

Nakládací rampy pro osobní auta

Z hliníku, sklopitelné

S pomocí rampy je možné bezpečně a bez dalších pomocných prostředků naložit stroje do různých výšek.

Pro transport je možné rampu sklopit na polovinu.



Hliníková rampa střední, šířka 60 cm

Nakládací rampa malá

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka	2000 mm
Šířka	400 mm
Nosnost	200 kg
Hmotnost	16 kg

Obj.č. 111 700 950

Nakládací rampa střední

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka	2000 mm
Šířka	600 mm
Nosnost	500 kg
Hmotnost	23 kg

Obj.č. 111 700 900

Nakládací rampa velká

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka	2000 mm
Šířka	800 mm
Nosnost	600 kg
Hmotnost	32 kg

Obj.č. 111 700 940



Hliníková rampa velká, šířka 80 cm



Hliníková rampa malá, šířka 40 cm

Nakládací rampy pro dodávky

Ocelová konstrukce, pevná

pro RIDE-on elektrickou a plynovou verzi

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka	3000 mm
Šířka	800 mm
Nosnost	650 kg
Hmotnost	74 kg

Obj.č. 111 400 960

Z hliníku, sklopitelná, s podpěrnou nohou

pro RIDE-on ADB verzi

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka	3000 mm
Šířka	1000 mm
Nosnost	1000 kg
Hmotnost	60 kg

Obj.č. 111 400 985



Hliníková rampa s podpěrnou nohou pro RIDE-on ADB