

2

POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

- DRÁŽKOVACÍ FRÉZKY
- SVAŘOVACÍ TECHNIKA
- NOŽE A ČEPELE
- NÁŘADÍ NA ŘEZÁNÍ
- NAPÍNACÍ TECHNIKA
- VÁLCOVÁNÍ SPOJŮ A KRYTIN



ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Drážkovací frézka
KFU 830

Malá drážkovací frézka pro všechny umělé podlahové krytiny, linoleum a gumu.

S nastavitelným bočním kolečkem pro bezpečnostní podlahoviny s nopy.

Bez problémů kopíruje všechny nerovnosti na podlaze a zaručuje tak profesionální výsledek.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	830 W
Otáčky	5000 min ⁻¹
Hloubka frézování	0 - 5 mm
Hmotnost	ca. 4,5 kg

Dodávka v kovovém transportním kufříku:
HM-frézovací kotouč s 12 zuby elipsoidního tvaru D130 x 3,2 mm, sada nářadí

Obj.č. 223 920 000

S KFU 830 není možné používat pytel na hobliny a je potřebné pracovat s připojením na externí vysavač. Odsávání nátrubek je součástí frézky.

HM-frézovací kotouč, 12 zubů


D130 x 3,2 mm 223 920 001

Diamantový kotouč

D130 x 3,5 mm 223 920 002

Drážkovací frézka GROOVER

- perfektní odsávání hoblin pomocí turbíny
- 3-bodové uložení
- nastavitelné opěrné kolečko na krytiny s nopy
- 2 stupně otáček: 14000 a 18000 min⁻¹

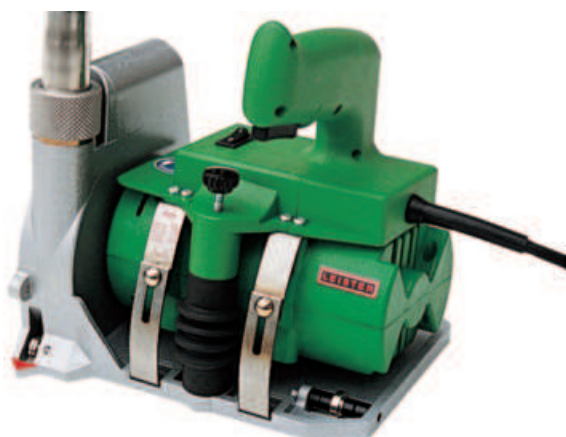

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	700 W
Hloubka frézování	0 - 4 mm
Hmotnost	ca. 6,5 kg

Dodávka v transportním kufříku s HM-frézovacím kotoučem se zuby lichoběžníkového tvaru D110 x 3,5 mm a pytel na hobliny

Obj.č. 223 870 000

HM-frézovací kotouče D110 mm

lichoběžníkový 3,5 mm 223 800 001

půlkruhový 2,8 mm 223 800 005

půlkruhový 3,5 mm 223 800 030

půlkruhový 4,0 mm 223 800 002

Diamantový frézovací kotouč D110 mm

půlkruhový 3,5 mm 223 800 020

Drážkovací hoblíky / Drážkovače

Pojízdný drážkovací hoblík

Pojízdný drážkovací hoblík je ideální na malé a střední plochy.

Drážkovací nůž je výškově nastavitelný pro přesné a rovnoměrné drážkování různých silných podlahových krytin.

Dodávka s 5 drážkovacími noži

Obj.č. 262 611 700

Drážkovací nože (10 ks) 262 606 000



Drážkovací hoblík BEETLE

Na PVC a linoleum, se dvěma výškově nastavitelnými noži.

Přední nůž na drážkování plochy, zadní nůž na dokončení drážky ke zdi. Vhodný na malé a střední plochy.

Obj.č. 262 611 900

Náhradní nože

přední 262 611 910

zadní 262 611 920



Drážkovač QUICKY

s integrovaným mechanismem pro rychlou výměnu nože

Dodávka s 5 drážkovacími noži

Obj.č. 262 605 500

Drážkovací nože (10 ks) 262 606 000



Drážkovač

s 5 drážkovacími noži

Obj.č. 262 605 000

Drážkovací nože (10 ks) 262 606 000



Drážkovací hoblík Speciál

Obj.č. 262 608 500

Náhradní nůž 262 608 001



Tříhranný škrabák

Obj.č. 262 607 000

Náhradní čepel 262 607 001



Tříhranný škrabák

s čepelí z widiové oceli, se šesti broušenými hranami, na bezpečnostní podlahoviny

Obj.č. 262 613 000

Náhradní čepel 262 613 001



Stěnový drážkovač

speciální na tenké stěnové krytiny (např. sprchovací kabinky), drážka tvaru U

Obj.č. 262 629 000

Náhradní čepel 262 629 100



Horkovzdušný hoblík

na řezání drážek do linolea a vinylu "za tepla", ve spojení s ručním svařovacím přístrojem, základním adaptérem a rychlosvařovací tryskou.

Dodávka bez adaptéru a trysky

Obj.č. 224 810 020

Drážkovací nože (10 ks) 262 606 000




ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Svařovací automat
Leister UNIFLOOR

Nově vyvinutý pro všechny druhy PVC a linolea!

Pohon a teplota jsou plynule nastavitelné.

Flexibilní stěnový vypínač reaguje při každém nájezdovém úhlu.

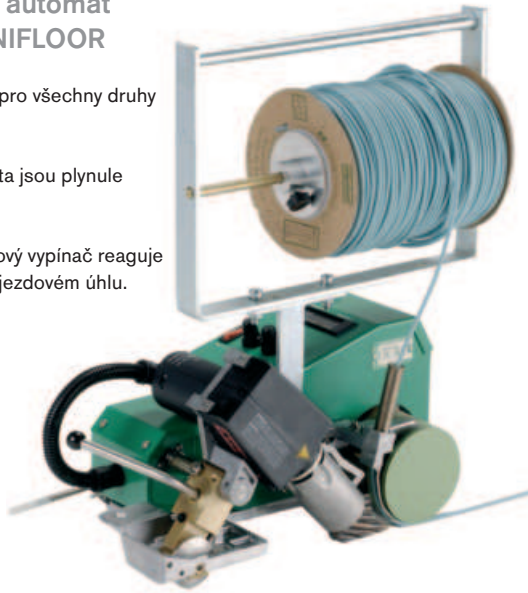

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	2300 W
Rozsah teploty	20 - 620° C
Síťový kabel	3 m
Hmotnost	14 kg

UNIFLOOR E

- v transportním kufru
- kompletní s odvíjecím zařízením
- speciální tryska -Air Knife-
- 2/3 vzdušná klapka

Obj.č. 225 865 300

UNIFLOOR High-Tech

- v transportním kufru
- kompletní s odvíjecím zařízením
- regulace teploty s termočlánkem
- plynulé nastavení vzduchu 50 - 100% potenciometrem
- displej s nastavenými a skutečnými hodnotami teploty a rychlosti
- nastavitelná nájezdová automatika
- standardní tryska

Obj.č. 225 865 000

Příslušenství

Speciální tryska -Air Knife-
na svařování podlahových krytin
s polyuretanovou vrstvou

Abyste se vyhnuli poškození polyuretanové vrchní vrstvy podlahové krytiny, je nutné horký vzduch nasměrovat v tenkém proudu přímo do středu drážky. Dozadu odtékající vzduch musí ohřát boční stěny drážky. Horký vzduch nesmí být nasměrován na povrchovou vrstvu podlahové krytiny.

Obj.č. 225 860 300

2/3 vzdušná klapka
pro trysku -Air Knife-

Obj.č. 225 865 310



Transportní kufr

pro UNIFLOOR nebo GROOVER
605 x 486 x 312 mm

Obj.č. 223 870 001



Topná tělíska 2100 W

pro Leister Universal Typ 101.910
Obj.č. 225 860 004



pro Leister Unifloor Typ 103.604
Obj.č. 225 865 004

Automatický pohon MINIFLOOR
Svařovací automat z Vaší ruční svářečky.

Automatický pohon s integrovaným upínáním na ruční svařovací přístroj je chytré řešení pro podlaháře i pro začátečníka.

Je velmi vhodný pro kratší sváry, nebo pro malé a střední místnosti.

Automatický pohon MINIFLOOR přemění v sekundě Váš ruční svařovací přístroj ve svařovací automat. Zvýší kvalitu sváru, usnadní Vám práci a významně ušetří Váš čas.

Jeho využití se vyplatí v menších prostorech, a to již od délky sváru 1,2 m. Díky své nízké hmotnosti 5,3 kg je možné ho bez problémů transportovat. MINIFLOOR svařuje směrem od stěny, beze spojů a to všechno téměř dvakrát tak rychle než při ručním svařování.

Hlavní znaky:

- kompatibilní se všemi ručními svařovacími přístroji Leister
- montáž a demontáž odvíječe na svařovací drát bez nářadí
- montáž a demontáž ručního svařovacího přístroje za pár sekund
- individuálně nastavitelný integrovaný senzor rozběhu
- minimální vzdálenost od zdi jenom 51 mm
- nízká konstrukce umožňuje průběžné svařování pod překážkou od výšky 295 mm
- vynikající přesnost po celé délce sváru
- spolehlivá švýcarská kvalita

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Rychlost	0,5 - 5 m/min
Rozměry (d x š x v)	310 x 225 x 245 mm
Hmotnost	5,3 kg

Automatický pohon MINIFLOOR
komplet s ručním přístrojem TRIAC AT

Obj.č. 225 880 500

Automatický pohon MINIFLOOR
bez ručního svařovacího přístroje

Obj.č. 225 880 000



Gumová vložka D64 mm
pro starší modely TRIAC
Obj.č. 225 880 010



ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Ruční svařovací přístroj
Leister TRIAC ST

Aktivně chlazená ochranná trubka se stará o větší ochranu při práci.

Vzduchové filtry na obou stranách je možné jednoduše demontovat a vyčistit. Tím se dosáhne optimální proudění vzduchu a maximální výkon.

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 828 000

Topné tělísko 1550 W
pro TRIAC ST, AT a BT Typ 142.717

Obj.č. 224 828 001

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 – 700 °C
Množství vzduchu (20 °C)	max. 240 l/min
Hmotnost	990 g

Ruční svařovací přístroj
Leister TRIAC AT

- navzájem nezávislé digitální nastavení teploty a množství vzduchu
- intuitivní ovládání multifunkčním tlačítkem e-Drive
- zřetelné zobrazení informací na displeji
- tepelná sonda před topným tělískem zaručuje přesnou teplotu

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 823 000

Topné tělísko 1550 W
pro TRIAC ST, AT a BT Typ 142.717

Obj.č. 224 828 001

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 - 700 °C
Množství vzduchu (20 °C)	120 - 240 l/min
Hmotnost	1 kg

Ruční svařovací přístroj
Leister HOT-JET S

Na opravy svařovaných spojů, práce v rozích a výklencích i na těžko přístupných místech.

Dodávka se základním adaptérem

Obj.č. 224 815 000

Topné tělísko 435 W
Typ 100.818

Obj.č. 224 815 001

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	460 W
Rozsah teploty	20 - 600 °C
Množství vzduchu (20 °C)	20-80 l/min
Hmotnost	ca. 0,6 kg



Příslušenství

Kufřík pro ruční svařovací přístroje

Leister TRIAC S / ST / AT / BT / PID

Obj.č. 224 819 100



Topné tělísko 1550 W

pro TRIAC a TRIAC S

Obj.č. 224 810 001



Ruční horkovzdušný přístroj Weldy plus S

Univerzální, praktický a tichý kompaktní horkovzdušný přístroj. Oblastmi využití jsou smršňování, tvarování, zahřívání a ještě mnohem víc.

Integrovaný displej s paměťovou funkcí. Zobrazení aktuální teploty a množství vzduchu umožňuje kontrolovanou a přesnou práci.

- digitální regulace teploty
- 5-stupňové nastavení množství vzduchu
- 14 pracovních programů
- standby mód
- ergonomický dizajn

Dodávka v kufříku s reflektorovou tryskou, svařovací tryskou, přeplátovací svařovací tryskou, smršňovací tryskou a přitlačným kolečkem

Obj.č. 226 151 000



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Rozsah teploty	80 - 650 °C
Rozměry	230 x 240 x 80 mm
Hmotnost bez kabelu	0,63 kg

Topné tělísko 2000 W

pro Weldy plus S

Obj.č. 226 151 001

ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

**Základní adaptér
pro Leister TRIAC**

Obj.č. 224 800 002

**Základní adaptér
pro Hot-Jet S**

Obj.č. 224 815 003


**Rychlosvařovací tryska
na 4 a 5 mm svařovací šňůru**

Obj.č. 224 700 100

**Rychlosvařovací tryska ULTRA
na 4 a 5 mm svařovací šňůru**

Speciální provedení na PVC a PO krytiny a krytiny s polyuretanovou vrstvou se zúženým a odsazeným otvorem na vzduch.

Obj.č. 224 800 007

**Rychlosvařovací tryska ULTRA
s kulatým nosem**

na svařování v obloucích, rozích a jiných těžko přístupných místech

Obj.č. 224 800 013

**Tryska se širokou štěrbinou
20 mm**

Obj.č. 224 800 003

**Tryska se širokou štěrbinou
40 mm**

na svařování přeplátováním

Obj.č. 224 800 005

**Rychlosvařovací tryska
na stěnové krytiny**

Obj.č. 224 700 300

**Prodlužovací tryska
150 mm, zahnutá**

Obj.č. 224 810 008

**Tryska FIN**

Horký vzduch proudí přes dva otvory a slouží na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č. 224 810 050

**Tryska "labutí krk"**

na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

typ 1 224 810 040



typ 2 224 810 060

**Přítlačné kolečka, kuličky a válečky****Přítlačné kolečko
s mosazným kolečkem D20 mm**

Obj.č. 262 615 000

**Přítlačné kolečko PUR D25 mm
pro svařování podlahových krytin s polyuretanovou vrstvou.**

Přítlačné kolečko PUR se upevňuje pomocí šroubů na rychlosvařovací trysku ULTRA. Zaručeně těsný spoj bez poškození polyuretanové vrchní vrstvy.

Obj.č. 225 810 200

**Široký přítlačný váleček**

D32 x 40 mm, silikonový, na svařování přeplátováním do 40 mm

Obj.č. 224 400 122

**Široký přítlačný váleček**

D30 x 50 mm, ocelový, na svařování přeplátováním do 50 mm

Obj.č. 224 400 125

**Přítlačný váleček**

s ložisky, pozinkovaná ocel

40 mm 224 400 400

60 mm 224 400 600

**Přítlačné kolečko**

na vnitřní rohy

Obj.č. 224 400 123

**Přítlačný váleček**

na vnější rohy

Obj.č. 262 614 000

**Schodové nářadí**

s kolečkem na přitlačování a fixování podlahových krytin na stěně a v rozích

Obj.č. 237 543 000

**Kartáče na čištění trysek****Čistící kartáček**

Obj.č. 224 400 009

**Kulatý kartáč**

Obj.č. 224 400 011

**jednoduché provedení**

Obj.č. 224 400 066



ZPRACOVÁNÍ ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Nářadí na seřezávání svařovací šňůry

Seřezávací nůž MOZART
s integrovanými vodícími sáňkami

dodávka se sáňkami tloušťky 0,5 a 0,7 mm

Obj.č. 262 636 000

První řez s vodícími
sáňkami



Příslušenství

Náhradní čepele (5 ks) 262 636 110

Vodící sáňky 0,5 mm 262 636 200

Vodící sáňky 0,7 mm 262 636 300



Druhý řez s
odklopenými vodícími
sáňkami



Kožené pouzdro na seřezávací nůž
MOZART s kapsou na náhradní čepele
Obj.č. 262 636 400

Seřezávací nůž RDP

na seřiznutí svařovací šňůry v obloucích, vnitřních i vnějších rozích.
Se speciální čepelí zamezující poškození podlahové krytiny.



Dodávka se 2 náhradními čepelemi

Obj.č. 262 635 000

Náhradní čepele

bal. 5 ks 262 635 100




Seřezávací nůž SLIM

Obj.č. 262 609 300

Náhradní čepel

Obj.č. 262 609 310



Nůž tvaru čtvrtměsíce



s rovnou čepelí broušenou z obou stran

Obj.č. 262 621 000

s rovnou čepelí broušenou z shora

Obj.č. 262 621 900

se zahnutou čepelí broušenou shora

Obj.č. 262 623 000

Kožené pouzdro

Obj.č. 262 624 000

Vodící sáňky

Obj.č. 262 625 000



Seřezávací nůž 658 s čepelí E1
na seřiznutí svařovací šňůry v obloucích.

Obj.č. 262 610 000



Náhradní čepele

E1 262 610 001



E3 262 610 003



E2 262 610 002



E4 262 610 004



Hoblík na svařované spoje

s nastavitelnou čepelí
Na dvojité seřiznutí svařovací šňůry
jedním tahem.

Obj.č. 262 626 000



Náhradní čepele

bal. 2 ks 262 627 000



Diamantový brousek
na dobrušování nožů a čepelí

Dodávka v dřevěném pouzdře

Obj.č. 262 890 000



DIA Clip

skládací diamantový brousek

Obj.č. 262 891 000



Karbundový pilník

na dobrušování seřezávacích nožů,
nožů tvaru čtvrtměsíce a kulatých čepelí
seřezávacích nožů

Obj.č. 262 609 101



SWAŘOVÁNÍ PVC ZA STUDENA

Taba typ A

Na svařování těsných spojů PVC (dvojité řez). Integrovaný kovový hrot umožňuje penetraci svařovacího prostředku (tekutiny) hluboko do spoje, čím se spoj optimálně svaří.

Výhody svařovaného spoje:

- trvale vodotěsný
- zabráňuje stahování nebo vydouání spoje
- opticky téměř neviditelný

Taba typ A - 44 g (50 ml)

postačuje na ca. 20 m spoje

Obj.č. 262 650 000

Taba typ A - 132 g (150 ml)

postačuje na ca. 60 m spoje

Obj.č. 262 672 000



Taba typ C

Na svařování PVC s drážkou 0,3 - 4 mm (opravné práce). Na PVC tapety a PVC profily, na zpevňování kobercových smyček, na svařování PVC rohoží, PVC fólií (od tloušťky 0,5 mm) a na opravy koženky.

Výhody svařovaného spoje:

- trvale vodotěsný
- zabráňuje stahování nebo vydouání spoje

Taba typ C - 44 g (50 ml)

postačuje na ca. 15 m spoje

Obj.č. 262 651 000

Taba typ C - 132 g (150 ml)

postačuje na ca. 45 m spoje

Obj.č. 262 673 000



Prodejní displeje

30 tub po 44 g (50 ml)

Typ A 262 650 500

Typ C 262 651 500



Taba typ T

Systém svařování za studena pro trvale vodotěsné spoje PVC podlahových krytin s podkladem z polyesterového rouna.

- snadno vyrovnává výškové rozdíly spoje při svařování za studena
- umožňuje dobré vedení ve spoji
- zabráňuje silnému vsakování svařovacího prostředku do rounového podkladu a umožňuje tak optimální spojení

Taba typ T - 44 g (50 ml)

postačuje na ca. 7 m spoje

Obj.č. 262 671 100



3-krokový kuřřík

3 kroky pro úspěšné svařování PVC podlahových krytin za studena

1. krok

Přes těsný spoj nalepte speciální papírovou lepicí pásku a přitlačte silikonovým přitlačným válečkem.



2. krok

Pomocí řezacího kolečka na tapety jednoduše a bezpečně přeřezte lepicí pásku ve spoji.



3. krok

Jednou rukou zatlačte jehlu hluboko do spoje, vedte podél spoje a druhou rukou dávkujte svařovací prostředek tak, aby na pásce zůstávala ca. 5 mm široká stopa prostředku.



Ca. 10 minut po svařování odstraňte lepicí pásku.


Výsledek

Opticky téměř neviditelný a vodotěsný spoj.



Plastový kuřřík s obsahem:

- bezpečnostní nůž Flipper 3000 (1 ks s prázdným zásobníkem)
- rovné čepel (zásobník s 20 čepelmi)
- hákovité čepel (zásobník s 20 čepelmi)
- řezací kolečko na tapety (1 ks)
- náhradní kulaté čepel (5 ks)
- široký přitlačný váleček silikonový (1 ks)
- lepicí pásku (1 role 25 mm x 50 m)
- prostředek na svařování typ A (1 tuba 44 g)
- prostředek na svařování typ C (1 tuba 44 g)
- prostředek na svařování typ T (1 tuba 44 g)



Speciální lepicí pásku
šířka 25 mm x 50 m

Obj.č. 262 653 000

Obj.č. 262 690 000

SEAL studené sváry a aplikátory

Aplikátor typ A

na těsné spoje

Obj.č. 262 659 000



SEAL prostředek na svařování 1 l

pro aplikátor typ A

Obj.č. 262 662 000



Aplikátor typ C

na opravy

Obj.č. 262 660 000



Lahvička na čištění trysek aplikátorů

Obj.č. 262 670 000



Aplikátor typ C speciál

na stěnové krytiny a sokly

Obj.č. 262 661 000



SEAL pasta 1 l

pro aplikátor typ C a typ C speciál

Obj.č. 262 666 000



Sada na svařování za studena

MINI

- Obsah:
- 1 aplikátor typ A
 - 1 aplikátor typ C
 - 1 tryska C speciál
 - 1 l SEAL - prostředek na svařování
 - 1 l SEAL - pasta
 - 1 lahvička na čištění
 - 1 čistící utěrka
 - vzorek sváru, pracovní pokyny

Obj.č. 262 652 000

MAXI

- Obsah:
- 2 aplikátory typ A
 - 1 aplikátor typ C
 - 1 aplikátor typ C speciál
 - 1 l SEAL - prostředek na svařování
 - 1 l SEAL - pasta
 - 1 tuba typ C - 44 g (50 ml)
 - 1 lahvička na čištění
 - 1 čistící utěrka,
 - vzorek sváru, pracovní pokyny

Obj.č. 262 654 000

NOŽE A ČEPELE

Bezpečnostní nůž

Flipper 3000

v plastovém pouzdře bez čepelí,
s uzavíratelným zásobníkem

Obj.č. 262 033 000

Plastové pouzdro, černé

Obj.č. 262 010 001

Plastový zásobník, prázdný

Obj.č. 262 033 096

Prodejní displej
Flipper 3000

Obsahuje:

15 nožů v pouzdrech, bez čepelí

Obj.č. 262 033 120



Bezpečnostní nůž

v plastovém pouzdře bez čepelí,
s uzavíratelným zásobníkem

HARLEKIN

červený 262 091 000



žlutý 262 092 000



modrý 262 093 000



zelený 262 094 000



stříbrný 262 096 000



Plastový zásobník stříbrný, prázdný

Obj.č. 262 059 600



Plastový zásobník červený, prázdný

Obj.č. 262 059 400

Prodejní displej
HARLEKIN

Obsahuje: 15 nožů v barvách červená, žlutá,
modrá, stříbrná, zelená

Obj.č. 262 059 120



Bezpečnostní nůž

GREEN KNIFE

v plastovém pouzdře s 20 rovnými
čepelími v plastovém zásobníku

Obj.č. 262 040 000

Plastové pouzdro, zelené

Obj.č. 262 040 001

Prodejní displej
GREEN KNIFE

Obsahuje:

15 nožů, každý s 20 rovnými čepelími
v plastovém zásobníku

Obj.č. 262 040 120

Příslušenství pro bezpečnostní nůž
Flipper / Harlekin / Green knife / Delphin / Marlin

Pilová čepel na dřevo 228 870 001



Řezací kolečko na tapety 262 040 500



Řezač na sklo/dlaždice 262 040 600



Kožené držáky na nože
vhodné pro bezpečnostní nože
Flipper, Harlekin, Green knife,
Delphin a Marlin

(dodávka bez nožů a pouzder)
na 1 nůž

Obj.č. 262 040 017

na 2 nože

Obj.č. 262 040 018



Držák na nože a tužky

z pevného nylonu,
na dva nože a dvě označovací
tužky

(dodávka bez nožů a tužek)

Obj.č. 262 040 020




NOŽE A ČEPELE

Bezpečnostní nůž DELPHIN

Jeden z nejoblíbenějších podlahářských nožů ze slitiny hliníku na řezání koberců, PVC, bitumenových pásů, izolačních látek atd. Zásobník na čepeli uvnitř nože. Bezpečné uložení v standardně dodávaném plastovém pouzdře.

v plastovém pouzdře bez čepelí
Obj.č. 262 010 200



Bezpečnostní nůž MARLIN

praktický ve tvaru ryby, se zásobníkem až na 10 náhradních čepelí

v plastovém pouzdře bez čepelí
Obj.č. 262 010 600



Univerzální nůž MOZART S2

Dodávka s lichoběžníkovou čepelí a plastovou krytkou

Obj.č. 262 015 500



Univerzální nůž MOZART

Dodávka s 5 lichoběžníkovými čepelími a plastovým pouzdrem

Obj.č. 262 000 500



Originál nůž SCHILLER

se 4 rovnými a 1 hákovitou čepelí
Obj.č. 262 019 000



Speciální podlahářský nůž

Dodávka s jednou čepelí č. 22
Obj.č. 262 041 500



Speciální čepel č. 22

bal. 10 ks 262 041 550



Kožené pouzdro na speciální podlahářský nůž (dodávka bez nože)

Obj.č. 262 041 560

Čepel
BRILLANT

kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita, v plastovém zásobníku

Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Rovné čepel 262 035 200

Hákovité čepel 262 036 200

Super-hákovité čepel 262 037 200

Originální čepel
GREEN BOX

kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita v plastovém zásobníku

zásobníky pasují do bezpečnostních nožů Flipper, Harlekin a Green Knife



Použité čepel nezhazujte jednotlivě, ale zasouvejte je zezadu do plastového zásobníku GREEN BOX zpět!

Balení obsahuje 5 zásobníků po 20 čepelí = 100 čepelí



Rovné čepel 50 mm 262 035 500

Rovné čepel 60 mm 262 038 500

Hákovité čepel 262 036 500

Super-hákovité čepel 262 037 500

Oboustranné čepel 262 034 500

Konkávní čepel 262 039 500

GREEN BOX čepel
s TITANOVÝM břitem

Břit s titanovou vrstvou prodlužuje životnost čepel pro delší výdrž při řezání. Méně častá výměna čepelí znamená další úsporu času a peněz.

Systém GREEN BOX je považován za nejrychlejší systém na trhu pro výměnu čepelí.

Kalená švédská ocel, s vrstvou titanu a novým způsobem broušení pod třemi úhly v plastovém zásobníku.



zásobníky pasují do bezpečnostních nožů Flipper, Harlekin a Green Knife

Balení obsahuje 5 zásobníků po 20 čepelí = 100 čepelí

TITAN-rovné čepel 262 035 300

TITAN-hákovité čepel 262 036 300

TITAN-super-hákovité čepel 262 037 300



NOŽE A ČEPELE

Nůž na ulamovací čepěle L 2500 GRP


těžký celokovový nůž se zásobníkem až na šest čepelí, pogumovanou rukojetí, aretační čepěle s automatickým zastavením, se dvěma ulamovacími čepělemi a lámátkem na čepěle.

Obj.č. 262 022 100

**Nůž na ulamovací čepěle L 2000 P**

Stabilní kovový nůž se zásobníkem na čepěle se dvěma ulamovacími čepělemi.

Obj.č. 262 022 000

**Nůž na ulamovací čepěle L 500 GP**

Kovové provedení s aretačním kolečkem s jednou ulamovací čepelí.

Obj.č. 262 022 400

**Nůž na ulamovací čepěle Assist**

Ruce přizpůsobená rukojeť z tvrdé gumy garantuje pevné uchopení a přesné řezání.

Se třemi ulamovacími čepělemi.

Obj.č. 262 022 800

**Nůž na ulamovací čepěle OLFA**

Se dvěma ulamovacími čepělemi.

Obj.č. 262 020 700



Ulamovací čepěle

Flipbox

s 10 rovnými ulamovacími čepělemi

Obj.č. 262 020 100

**Flipbox**

s 10 hákovitými ulamovacími čepělemi

Obj.č. 262 023 100

**Rovné ulamovací čepěle 18 mm**

Zásobníky s 10 čepělemi

Balení 5 zásobníků = 50 čepelí

Obj.č. 262 020 350

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č. 262 020 400

**TITAN-rovné ulamovací čepěle 18 mm**

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č. 262 030 300



Čepěle s TITANovým břitem na řezání gumových krytin a umělých trávníků.

Průmyslové čepěle

Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

tloušťka 0,3 mm 262 110 000

tloušťka 0,4 mm 262 120 000

**Perfect Cutter**

na řezání textilních podlahovin a PVC podél stěn

Díky šikmému uložení čepěle umožňuje perfektní řezání podél stěny. Nastavení odstupe spodní desky podle tloušťky materiálu a možnost nastavení hloubky řezání čepěle zaručují řezání pouze podlahové krytiny a ne podkladu, takže se ulamovací čepel výrazně méně opotřebovává.

Perfect Cutter

s 10 rovnými a 10 hákovitými ulamovacími čepělemi

Obj.č. 262 020 900

**Řezač hran koberců**

Obj.č. 262 259 000

Náhradní čepěle se středovým otvorem

rovné, 10 ks 262 260 000

hákovité, 10 ks 262 261 000

**Řezač koberců**

na textilní podlahové krytiny s pěnovým podkladem

s 10 náhradními čepělemi

Obj.č. 262 254 000

Náhradní čepěle se dvěma otvory

bal. 10 ks 262 255 000

bal. 100 ks 262 255 100

**Řezač koberců**

na textilní podlahové krytiny s jutovým podkladem

s 10 náhradními čepělemi

Obj.č. 262 250 000

Náhradní průmyslové čepěle tl. 0,3 mm

bal. 10 ks 262 110 010

bal. 100 ks 262 110 000

**Řezač hran na linoleum**

na odříznutí výrobní hrany linolea (12 mm)

Obj.č. 262 415 000

Náhradní čepěle

bal. 5 ks 262 415 001

**Řezač hran na linoleum**

speciální provedení pro řez 25 mm

Obj.č. 262 415 500

Náhradní čepěle

bal. 5 ks 262 415 001



ŘEZÁNÍ ELASTICKÝCH A TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Řezač pásů

nastavitelný 45 - 100 mm

Obj.č. 262 266 000

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,4 mm

bal. 10 ks 262 120 010

bal. 100 ks 262 120 000



Řezače pásů na linoleum a PVC

na řezání soklových lišt, obrub a pásů

Šířka řezání 0 - 11 cm

Obj.č. 262 246 500



Šířka řezání 3 - 20 cm

Obj.č. 262 246 000



Šířka řezání 6 - 30 cm

Obj.č. 262 247 000



Náhradní čepele malé a velké, 5 párů

Obj.č. 262 247 100

Náhradní zadní čepel

Obj.č. 262 246 002



Přestavbová sada na hákovité čepele

Obj.č. 262 247 300

Přestavbová sada na hákovité čepele

(na řezače Wolff, zelené provedení)

Obj.č. 262 247 250



Řezač na vinyl König

Speciálně vyvinutý pro dlouhé řezy velkoformátových dizajnových dílců, jejich jednoduché a ekonomické přirezávání podél stěny.

- integrovaný držák na tužku umožňuje označit taky parkety a laminátové dílce přesně podle stěny
- rychle přestavitelný na řezač pásů, aby bylo možné přímo na místě rychle řezat pásy na soklíky



Dodávka s 20 čepelemi

Obj.č. 262 244 500

Náhradní čepele

(standardní lichoběžníkové čepele Green Box)

Obj.č. 262 035 500



Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz

Řezač spojů LINOCUTTER

S plynule nastavitelnou hloubkou a šířkou řezu. Použití rovné čepele pro natržení, nebo hákovité čepele pro přeřezání tenčích krytin.

Možné použít standardní rovné a hákovité čepele Green Box.



Obj.č. 262 412 500

Řezač spojů Linocut na PVC, linoleum a jehlovou plst'

- výškově nastavitelné čepele
- použitelný v obou směrech
- řeže od stěny po stěnu
- řeže pouze vrchní krytinu

Obj.č. 262 412 000

Náhradní čepele 57 E

bal. 10 ks 262 021 000



Příslušenství

Doraz na jehlovou plst'

Obj.č. 262 412 100

Doraz na soklové profily


Obj.č. 262 412 200

Doraz na řezání hran

Obj.č. 262 412 300



doraz na soklové profily



doraz na řezání hran

Hoblík na vinyl König

Doladění a srazení hrany podlahové krytiny.

- začištění a doladění hrany přesně na milimetr jedním malým řezačem bez montáže a přestavování
- řeže i tuhé krytiny bez velké námahy a absolutně čistě
- výměna čepele a nastavení trvají méně než jednu minutu



Dodávka s 10 čepelemi

Obj.č. 262 244 700

Náhradní čepele

bal. 10 ks 262 110 010

bal. 100 ks 262 110 000



ŘEZÁNÍ ELASTICKÝCH A TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN



Řezač spojů Tip-Top

Perfektní spoje všech elastických a textilních podlahových krytin metodou dvojitého řezu. (Evropský patent č.1060848)

U tohoto řezače spojů se řezací nůž na kuličkových ložiscích pohybuje po rovné vodící kolejničce vždy kolmo k řezané podlahové krytině. Tím je zaručený absolutně těsný a přesný spoj, který téměř není vidět. Součástí dodávky je i kolenní pojezd (rovněž na kuličkových ložiscích), který stabilizuje vodící kolejničku na zemi a umožňuje racionální práci.


Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz

Nejdůležitější výhody:

- řezání od stěny ke stěně bez přerušení
- bez problémů řeže i silné a tuhé podlahoviny
- enormní úspora času ve srovnání s dosavadními technikami řezání
- žádné vystupování nebo mezery v oblasti spoje díky přesnému vedení nože
- žádné nákladné reklamace kvůli nečistým spojům

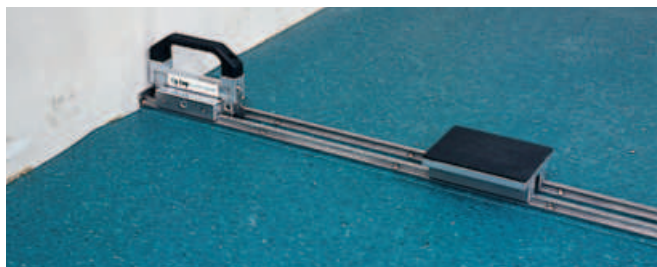

Základní přístroj TIP-TOP:

vodící kolejnička délky 2 m,
vozik s noži,
kolenní pojezd a
transportní taška

Obj.č. 262 289 000



Příslušenství



Dorazový úhelník (pár)

na řezání pásů šířky 4,5 - 30 cm

Obj.č. 262 289 100



Prahová kolejnička

délka 70 cm

Obj.č. 262 289 400



Příložník tvaru T

na zkracování a řezání pravých úhlů,
délka 60 cm


Obj.č. 262 289 200



Dorazový plech na linoleum

pro našroubování na prahovou kolejničku,
dodávka s upevňovacími úhelníky

Obj.č. 262 289 500

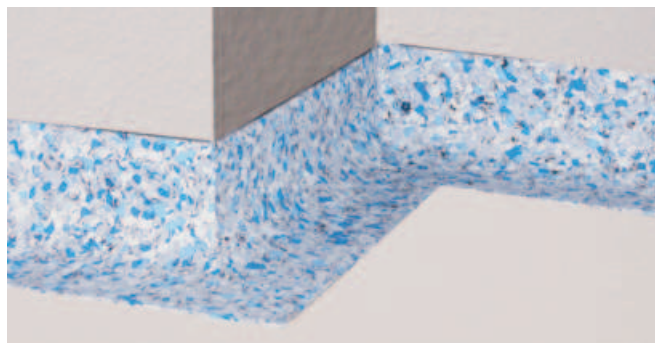Šablona
na vnitřní a vnější rohy
vytahovaných soklů

Na přesné řezání vnitřních a vnějších rohů při pokládce vytahovaných soklů z linolea nebo PVC.

S touto šablonou na rohy můžete absolutně přesně přiřezat jak vnitřní, tak i vnější rohy soklů.

Výsledek - perfektní soklíky!

Dodávka:

levá a pravá šablona

na výšku soklu 60 mm

Obj.č. 262 147 000

na výšku soklu 100 mm

Obj.č. 262 148 000

Šablona na
vytahované sokly

poloměr 25 mm 262 144 000

poloměr 50 mm 262 145 000

Pokosová šablona
úhel 45°

30 x 10 cm 262 146 000



POMŮCKY PRO POKLÁDKU

Svinovací lineáry

Svinovací lineáry

8 cm široké, bombírovaný tvar (se stříškou), možnost našroubovat pravouhly dorazový kus délky 60 cm



ocelové, bez dorazového kusu

délka 210 cm	262 231 100
délka 410 cm	262 233 100
délka 510 cm	262 234 100

nerezové, bez dorazového kusu

délka 210 cm	262 230 100
délka 410 cm	262 235 100
délka 510 cm	262 236 100

Dorazový kus

délka 60 cm	262 234 500
-------------	-------------

Ocelové svinovací lineáry


š. 6 cm, délka 200 cm	262 202 000
š. 10 cm, délka 210 cm	262 206 000
š. 10 cm, délka 410 cm	262 207 000



Protismykové ocelové svinovací lineáry

šířka 8 cm, bombírovaný tvar

délka 205 cm	262 203 000
délka 405 cm	262 204 000



Lineár, bombírovaný tvar s pokosem

délka 60 cm	262 612 220
-------------	-------------



Lineár na spoje



Lineár na spoje
délka 60 cm, nerezový

Obj.č.	262 227 000
--------	-------------

Prahové lineáry



Prahový lineár
roztahovací 60 - 100 cm
kovové provedení

Obj.č.	262 237 000
--------	-------------



Prahový lineár
roztahovací 70 - 120 cm
nerezový, s dřevěnou rukojetí

Obj.č.	262 239 000
--------	-------------

Pokosník na schody



Obj.č.	262 143 000
--------	-------------

Pica-dry automatická tužka s praktickým pouzdem s ořezávkem

Vyměnitelné speciální grafitové tuhy, na označování a psaní na všechny materiály. Vhodné na zaprášené, drsné, mastné, vlhké, měkké i tvrdé povrchy.



Obj.č.	262 485 000
--------	-------------


Náhradní tuhy černé, bal. 10 ks

Obj.č.	262 485 100
--------	-------------

Náhradní tuhy barevné, bal. 8 ks
4x černá, 2x červená, 2x žlutá

Obj.č.	262 485 200
--------	-------------

Přístroj na značení výšky soklu



Obj.č.	222 430 000
--------	-------------

Šňůrový linkovač kovový

30 m	262 420 000
------	-------------

Křídová náplň, 230 g

bílá	262 421 000
------	-------------

modrá	262 422 000
-------	-------------



NATRHÁVAČE / ŘEZAČE KRUHŮ / PÁKOVÉ ŘEZAČE

Nářadí pro natrhávání

Kombi natrhávač malý

Obj.č.	262 130 000
Náhradní hrotové čepele a jehly	
Hroty (5 ks)	262 415 001
Jehly (20 ks)	262 126 000



Kombi natrhávač dlouhý

dlouhý provedení s nastavitelným držákem čepele a kolečkem pro orýsování zdi

Obj.č.	262 132 000
--------	-------------

Náhradní hrotové čepele a jehly

Hroty (6 ks)	262 132 001
Jehly (25 ks)	262 132 002


Natrhávač spojů

Obj.č.	262 125 000
Náhradní jehly	
bal. 20 ks	262 126 000



Natrhávač spojů Armstrong

Obj.č.	262 135 000
Náhradní jehly	
bal. 5 ks	262 126 002



Natrhávač s dřevěnou rukojetí

Obj.č.	262 156 000
Náhradní jehly	
bal. 25 ks	262 132 002



Protinatrhávač

Obj.č.	262 127 000
Náhradní jehly	
bal. 20 ks	262 126 000



Dvojitý natrhávač

na pokládku podlahovin s PVC hranou na schodový profil

Obj.č.	262 128 000
Náhradní jehly	
bal. 20 ks	262 126 000



Schodový natrhávač

na přizpůsobení zadní hrany

Obj.č.	262 129 000
Náhradní jehly	
bal. 20 ks	262 126 000



Ruční vyřezávač otvorů na dizajnové vinylové krytiny

Na vyřezávání otvorů pro trubky topení do dizajnových krytin.



Obj.č.	262 244 200
--------	-------------

Řezač kruhů D40 - 210 mm

Obj.č.	262 262 000
Náhradní čepele	
bal. 10 ks	262 262 001



Řezač kruhů de Luxe D30 - 160 mm

Obj.č.	262 265 000
Náhradní čepele	
bal. 10 ks	262 265 005



Průbojník kulatý na opravy podlah

D30 mm	262 157 000
D40 mm	262 158 000
D50 mm	262 159 000



Pákový řezač DS-330


na řezání všech PVC-dizajnových krytin, koberec, korku, gumy
Řeže rychle, hladce, bezhlučně a bez elektriny.

Max. délka řezu	330 mm
Max. tloušťka materiálu	15 mm
Úhel řezu	0 - 45°
Rozměry	620 x 430 x 200 mm
Hmotnost	7 kg

Obj.č.	222 446 000
--------	-------------

Náhradní nůž pro DS-330

Obj.č.	222 446 001
--------	-------------



Pákový řezač DS-645

na řezání kobercových čtverců, korkových dlaždic, vinylových dílců, gumy, dizajnových krytin, PVC, apod.


- čisté a rovnoměrné řezné hrany
- jednoduché a nehluké ovládání
- úspora času
- bezpečné řezání

Délka nože	645 mm
Max. tloušťka materiálu	15 mm
Rozměry	730 x 680 x 480 mm
Hmotnost	15 kg

Obj.č.	222 448 000
--------	-------------

Náhradní nůž pro DS-645

Obj.č.	222 448 100
--------	-------------

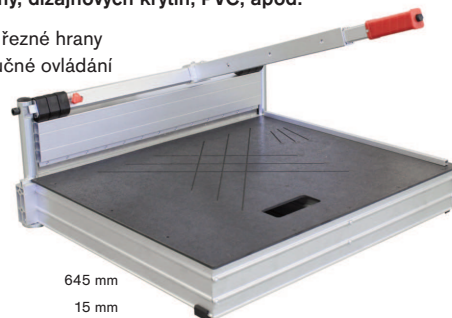

Pákový řezač Magnum RCT-76

Speciálně na sekání dizajnových krytin, kobercových čtverců, gumových čtverců, masivního korku a většiny podlahových krytin z PVC a vinylu.

Inovovaný úhlový doraz s precizním lineárem a systém koleček na paralelní vedení podél zdi.

Max. délka řezu	760 mm
Max. tloušťka materiálu	18 mm
Hmotnost	19 kg

Obj.č.	222 423 000
--------	-------------

Náhradní nůž pro RCT-76

Obj.č.	222 423 001
--------	-------------



NŮŽKY

**Nůžky Miniket**

Délka 22 cm, se zahnutým dříkem.
Nejprodávanejší kobercové nůžky!

Mimořádně vhodné na stříhání oblouků a na stříhání u zdi.

Rukojeť potažená plastem.

Obj.č. 262 274 000

**Kobercové nůžky**

26 cm 237 534 000

30 cm 237 533 000

**Kobercové nůžky FINNY**

z nerezové oceli, délka 26 cm

Obj.č. 262 296 000

**Nůžky na textil FINNY**

z nerezové oceli

22 cm 262 297 000



26 cm 262 298 000

**Přístřihovací nůžky**

prvotřídní kvality

21 cm 262 275 000



24 cm 262 276 000



26 cm 262 277 000



29 cm 262 278 000

**Nůžky na vlas tkanin, 2-prstové**

se zahnutým dříkem a plastem
potaženou rukojetí, délka 18 cm

Obj.č. 237 535 000

**Nůžky na vlas tkanin, 3-prstové**

se zahnutým dříkem a plastem
potaženou rukojetí, délka 18 cm

Obj.č. 237 536 000

**Pokosové nůžky s lichoběžníkovou čepelí**

na výřezy do dizajnových krytin.

45° úhlový doraz umožňuje i pokosové řezy.

Obj.č. 262 280 200

**Náhradní čepel**

(60 mm lichoběžníkové čepel Green Box)

Obj.č. 262 038 500

Nůžky na lišty**Nůžky na lišty**

Obj.č. 237 530 000

Náhradní čepel 237 530 001

Náhradní nákovka 237 530 002


**Nůžky na lišty**

s pokosem

Obj.č. 262 280 000

Náhradní čepel 262 280 001

Náhradní pokos 262 280 002

**Nůžky na lišty s dorazem**

s aretací s dělením po 15°

Obj.č. 262 280 100

**Nůžky na lišty**

s pákovým převodem

Dodávka s 90° a 45° úhlovým dorazem

Obj.č. 262 284 000

Náhradní čepel

Obj.č. 262 284 001

**Náhradní úhlové dorazy**

90° na rovné řezy

Obj.č. 262 284 200

45° na šikmé řezy

Obj.č. 262 284 100

**Pokosové zkracovací nůžky**

na PVC profily a kabelové kanálky,

s délkou řezu při:

90° řez do 85 mm

45° řez do 75 mm

Obj.č. 262 282 000



NAPÍNACÍ TECHNIKA

Napínáky

Kolenní nakopávač Deluxe

S nastavitelnými zubovými násadami dle tloušťky a typu koberce.

S nastavitelnou délkou v 5 polohách od 48 do 58 cm.

Obj.č. 237 405 000

Náhradní zubové násadky

sada 3 ks 237 405 001



Beztrubkový dvouhlahový napínák s nastavitelnou hloubkou zubů.

Praktický napínací přístroj s dvojitou funkcí beztrubkového pákového napínáku a napínáku spojů na zarovnávání při kladení vzorkovaných krytín.

Dvouhlahový napínák je dodáván s přídatným tahacím ramenem, takže je použitelný i jako beztrubkový pákový napínák.

Dodávka v kovovém kufru

Obj.č. 237 443 000



Pákový napínák



Dodávka v transportním kufru:

- 4 sady prodlužovacích trubek (celková délka 7 m)
- 2 napínací hlavice (standardní a ježková)

Obj.č. 237 410 000

Príslušenství

Ježková hlavice jemná

Obj.č. 237 410 001




Podložka pod koberce

Textilní směs:
vlna/smíšené vlákno
se syntetickým roumem

Role 25 bm x 2 m

tloušťka 6 mm 332 500 000

tloušťka 7 mm 332 500 000



Žehlička a spojovací pásy na koberce



Naše stroje a nářadí jsou vidět

videopodlahy.cz

www.videopodlahy.cz

Žehlička na koberce

s termostatem se čtyřmi stupni ohřevu, s teflonovou spodní deskou a zabudovaným ochranným tepelným krytem.

Dodávka s odkládací deskou

Obj.č. 237 000 500

Dodávka v systaineru:

- odkládací deska
- 1 role konfekční pásy Standard (20 m)
- 10 m prodlužovací kabel

Obj.č. 237 000 000



Spojovací pásy na koberce

Standard - standardní kvalita

pro obytné prostory (normální tkané koberce)

1 x 20 m 237 010 000

10 x 20 m 237 010 100

4 x 50 m 237 010 300



Super - vysoká kvalita

na tkané kobercové krytíně, koberce s jutovým a dvojitým syntetickým podkladem

1 x 20 m 237 012 100

10 x 20 m 237 012 200

4 x 50 m 237 012 300



Gold - extra vysoká kvalita

pro velmi namáhané spoje
v komerčních prostorách, objektová kvalita se zlatou fólií pro rovnoměrné rozložení tepla

1 x 20 m 237 013 100

10 x 20 m 237 013 200

4 x 50 m 237 013 300



NAPÍNACÍ TECHNIKA

Nářadí na napínání

Páčidlo

Obj.č. 237 540 000



Schodové nářadí

šířka 7 cm 237 542 000

šířka 9 cm 237 542 100

šířka 9 cm, zahnuté 237 542 001



Schodové nářadí

s kolečkem na přitlačení a fixaci koberce při zdi a v rozích

Obj.č. 237 543 000



Přítlačná deska na koberec

na přitlačení koberce do napínací hřebíkové lišty

Obj.č. 262 552 000

Náhradní sada koleček

Obj.č. 262 552 100



Kladivo s páčidlem

570 g 237 545 000



Speciální kladivo

460 g 237 546 000




Napínací hřebíkové lišty

Standard č. 140

pro normální kobercové krytiny

výška jehel 5 mm

bal. 100 ks = 152 m 331 200 500



Standard č. 141

pro tenké kobercové krytiny

výška jehel 4 mm

bal. 100 ks = 152 m 331 201 500




Standard č. 185

pro potěry a betonové podlahy

výška jehel 5 mm

bal. 100 ks = 152 m 331 203 000




Extra široká č. 142

tři řady jehel, šířka 40 mm pro normální kobercové krytiny

výška jehel 4 mm

bal. 50 ks = 76 m 331 204 000



Válečky na spoje

Váleček na spoje

s ocelovými hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 100 000



Multi přítlačný váleček

se 24 hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 101 000



Multi přítlačný váleček kombi

se třemi válečky z tvrzené gumy a 18 hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 102 000



Multi přítlačný váleček

se čtyřmi válečky z tvrzené gumy

Obj.č. 237 103 000



Multi přítlačný váleček

se dvěma ocelovými válečky

Obj.č. 237 104 000



Svěrky na kobercové spoje

dvě jehlové plochy 30 x 70 mm

Obj.č. 262 242 000



Kobercová šídla

kulaté 237 547 000

hranaté 237 548 000



Řezač okrajů koberců de Luxe

na řezání napnutých kobercových krytin u zdi.

Výškově nastavitelný podle tloušťky krytiny. Rukojeť nastavitelná o 180° umožňuje řezání pod radiátory.

Obj.č. 262 281 000

Náhradní čepele

bal. 10 ks 262 281 001



VÁLCOVÁNÍ SPOJŮ A PODLAHOVÝCH KRYTIN

Přítlačné válce

s odnímatelnou rukojetí a galvanicky pozinkovanými kolečky

Přítlačný válec 30 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
3-dílný	
Hmotnost	ca. 30 kg
Průměr válců	120 mm
Celková šířka	ca. 310 mm
Obj.č.	262 390 000



Přítlačný válec 50 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
4-dílný	
Hmotnost	ca. 50 kg
Průměr válců	120 mm
Celková šířka	ca. 510 mm
Obj.č.	262 391 000



Přítlačný válec 80 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY	
4-dílný	
Hmotnost	ca. 80 kg
Průměr válců	160 mm
Celková šířka	ca. 510 mm
Obj.č.	262 400 000



Příslušenství

Transportní kolečka pro 50 a 80 kg válce	
Obj.č.	262 395 000

Lehký přítlačný válec
šířka 450 mm

Vlastní váha uživatele se přenáší na válec, což umožňuje válcovat ve vzpřímené poloze.



Obj.č. 262 401 000

Přítlačný válec
s teleskopickou vysunovací
rukojetí od 40 do 65 cm,
šířka 19 cm

Obj.č. 262 403 000

Přítlačný váleček TWIN

Nový přítlačný váleček TWIN se 26 kuličkovými ložisky pro komfortní a pevné zaválcování spojů při pokládce vinylových dizajnových krytin, linolea, PVC, koberců, atd.

Díky otočné rukojeti a optimálnímu rozložení síly je možné zaválcování bez bublin až po zdi a okraje, jako i na schodech.

Šířka 130 mm.



Obj.č. 262 398 000

Triple-Flex nová generace speciálních přítlačných válečků
na elastické a PVC dizajnové krytiny

Speciálně vyvinuté válečky se přizpůsobí struktuře podlahové krytiny a zajišťují šetrné a silné zaválcování bez bublin.

Komfortní a stabilní rukojeť je potažena měkkým a přesto odolným potahem, který umožňuje pohodlné uchopení.

Lehký pojezd díky uložení válečků na kuličkových ložiscích.

Vhodné na menší plochy, spoje, stěny, okraje a schody.

Dodává se ve dvou provedeních:

Triple-Flex 150 - šířka 150 mm

Obj.č. 262 396 000

Triple-Flex 300 - šířka 300 mm

Obj.č. 262 397 000



Přítlačné kladivo

Obj.č. 262 378 000



Gumové kladivo

černé 262 467 000

bílé, nebarvicí 262 468 000

Přítlačný korek
s dřevěnou rukojetí

300 x 137 x 25/40 mm 262 381 000

Přítlačný korek
s oblémi hranami

300 x 120 x 25 mm 262 380 000

